LED rasvjeta

2022

schachermayer

Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2022. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.

Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

sadržaj

Ugradbena rasvjeta — Stranica 12 – 20

Podgradna rasvjeta — Stranica 21 – 29

Nadgradna rasvjeta — Stranica 30 – 36

Fleksibilne LED trake — Stranica 37 – 43

Aluminijski i plastični profili — Stranica 44 – 49

Mrežni uređaji, senz. prekidači, prekidači, infracrveni prijemnici, daljinski upravljači, senzori — Stranica 50 – 68

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- 🟡 = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- 🔴 = artikli nisu na skladištu
- 🟢 = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- 🟡🟢 = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- 🔴🟢 = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Informacije o rasvjeti

Boja svjetla

Rasvjeta i žarulje se pojavljuju u različitim bojama svjetlosti (temperaturom boje).
Boje svjetla variraju od tople bijele (narančasto-žuta) do hladno bijele (plavkasto).
Vrijednosti se iskazuju u Kelvinima (K).
Što je vrijednost veća, svjetlost je bijelija tj. “hladnija”.
Npr.: Svijeća cca. 1500 K
Dnevna svjetlost ca. 5000 K

Rasvjeta u Schachermayer asortimanu dolazi u različitim bojama svjetlosti.
Npr.: **3000 K** = toplo bijela, (žućkasto svjetlo) kao kod niskonaponske halogene žarulje
4000 K = neutralno bijela, (bijelo svjetlo)
5000 K = hladno bijela, (plavkasto bijelo svjetlo) slično dnevnom svjetlu

Svjetlo utječe na raspoloženje, zbog toga je važno za svaku situaciju izabrati pravo osvjetljenje.
Boja svjetla je važna u planiranju i treba biti usklađena s područjem osvjetljenja.

Lumen – Lux – Watt – Energetska učinkovitost

Lumen (lm) je svjetlosni tok koji emitira svjetiljka (količina svjetlosti).
Pri ocjenjivanju performansi svjetiljke važno je znati razliku između pojmova Watt i Lumen.
Lux za indikaciju osvjetljenja (koliko je osvjetljena određena površina).
Vidljivi su na dijagramima za međusobno uspoređivanje različitih svjetiljki.
Watt za indikaciju potrošene energije, a time i za procjenu energetske učinkovitosti.
Energetska učinkovitost pokazuje koliko efikasno se potrošena energija pretvara u svjetlost. Ocjene za energetsku učinkovitost se kreću od A++ (vrlo dobra učinkovitost) do D (loša učinkovitost)

Sunny RE



Prikaz boja

Prikaz boja je vrlo važan kod usporedbe različitih boja pod umjetnim svjetlom.
Indeks prikazivanja boja (Ra) opisuje način prikaza boja pod umjetnim svjetlom svjetiljke.
Što je vrijednost veća, to je bolja vrijednost prikaza boje. Kod vrijednosti Ra 80 (= 80% reprodukcija boja) riječ je o dobrom prikazu boja. Najviša vrijednost Ra 100 je najbliže dnevnom svjetlu u prikazu boja osvijetljenih objekata.

Informacije o LED proizvodima i mrežnim uređajima

LED proizvodi općenito

Za napajanje LED-proizvoda (LED-svjetiljke, LED-trake itd.) potreban je mrežni uređaj. Pri tome se proizvodi dijele na one koji već imaju ugrađen mrežni uređaj ili se spajaju direktno na mrežu sa 230 V (npr. viseća rasvjeta) i one LED-proizvode za koje je potreban eksterni mrežni uređaj (LED-ugradbena rasvjeta, LED-trake) s naponom 12 V/DC ili 24 V/DC.

Odgovarajući mrežni uređaj i prekidač

Kod LED-proizvoda za koje je potreban mrežni uređaj, potrebno je voditi računa o tome da su kompatibilni u pogledu napona i utikača.
Primjer: Za 12 V/DC LED proizvod uvijek je potreban 12 V/DC mrežni uređaj i isti sustav veznih kabela i utikača.

Isto vrijedi i za LED prekidače kao npr. Touch-Sensor prekidač.

Što se tiče napajanja, mrežni uređaj ili prekidač odabrati tako da ukupna snaga povezanih LED proizvoda nije veća od snage mrežnog uređaja.
Primjer: 1,8 m LED-trake (9,6 W/m) plus 3 LED-svjetiljke 3 W - rezultat je ukupna izlazna snaga 26,28 W. Ovdje je potreban mrežni uređaj od 30 W.

Budući da LED mrežni uređaji stvaraju toplinu tokom rada, mora se osigurati odgovarajuća ventilacija.

LED trake

Ovisno o modelu, LED trake su dostupne u rolama od 5 m ili 20 m. LED trake imaju točke odvajanja na kojima se mogu rezati.
Pri odabiru duljine pripazite na maksimalnu duljinu, inače može doći do gubitka snage osvjetljenja na kraju LED trake.
Radna temperatura LED trake odlučujuća je za maksimalni vijek trajanja, zbog čega se za neke LED trake moraju koristiti aluminijski profili.
Informacije o tome možete pronaći uz odgovarajući proizvod.

Važna napomena

Napominjemo da se prilikom instalacije, puštanja u rad i rukovanja potrebno pridržavati važećih nacionalnih i međunarodnih elektrotehničkih standarda, uredbi i publikacija.

Ne preuzimamo odgovornost za promjene na samom proizvodu ili za nepoštivanje navedenih propisa i uputa.

Molimo da se za svaki proizvod koriste priložene upute za rad i montažu ili podaci iz našeg kataloga.

Svjetiljka - Lumen - Količina svjetlosti

Lumen	Žarulja	LED	Halogena rasvjeta	Fluorescentna lampa
1500				24 W
1400				
1300	77 W	13 W		
1200				
1100				14 W
1000				13 W
900	57 W			
800		10 W	50 W	
700	46 W			
600			35 W	
500		6 W		
400	30 W			8 W
300		4 W	20 W	
200	20 W	3 W		
100		1,5 W		

Boje svjetla

Boja svjetla K (Kelvin)

2700 K toplo bijela	3000 K toplo bijela	4000 K neutralno bijela	5000 K dnevno svjetlo

HALOGENA RASVJETA

LED

FLUORESCENTNA LAMPA

LED sustav PLUG & PLAY

Svi LED proizvodi s istim simbolom za napon + istim simbolom za utikač su kompatibilni

- optimalno usklađeno
- jednostavna instalacija
- raznovrsne primjene

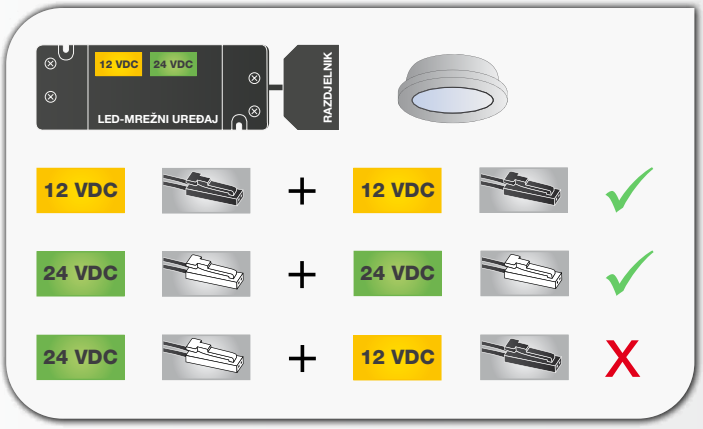

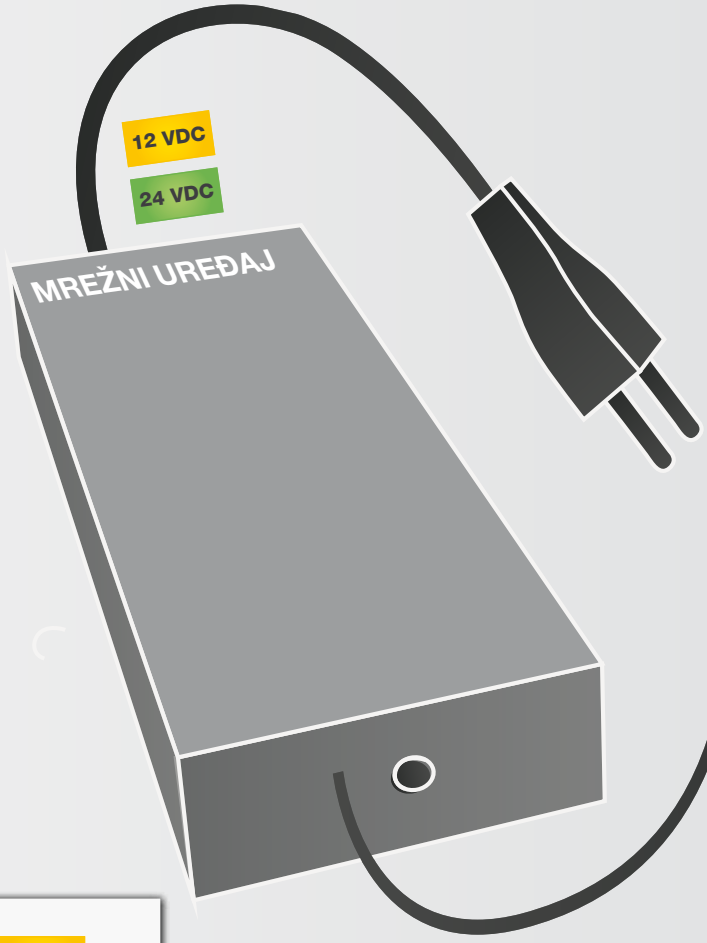

LED SVJETILJKE SA PREKIDAČEM

12 VDC

24 VDC

Ugradbene svjetiljke



Podgradne svjetiljke



Svjetiljke za ormare

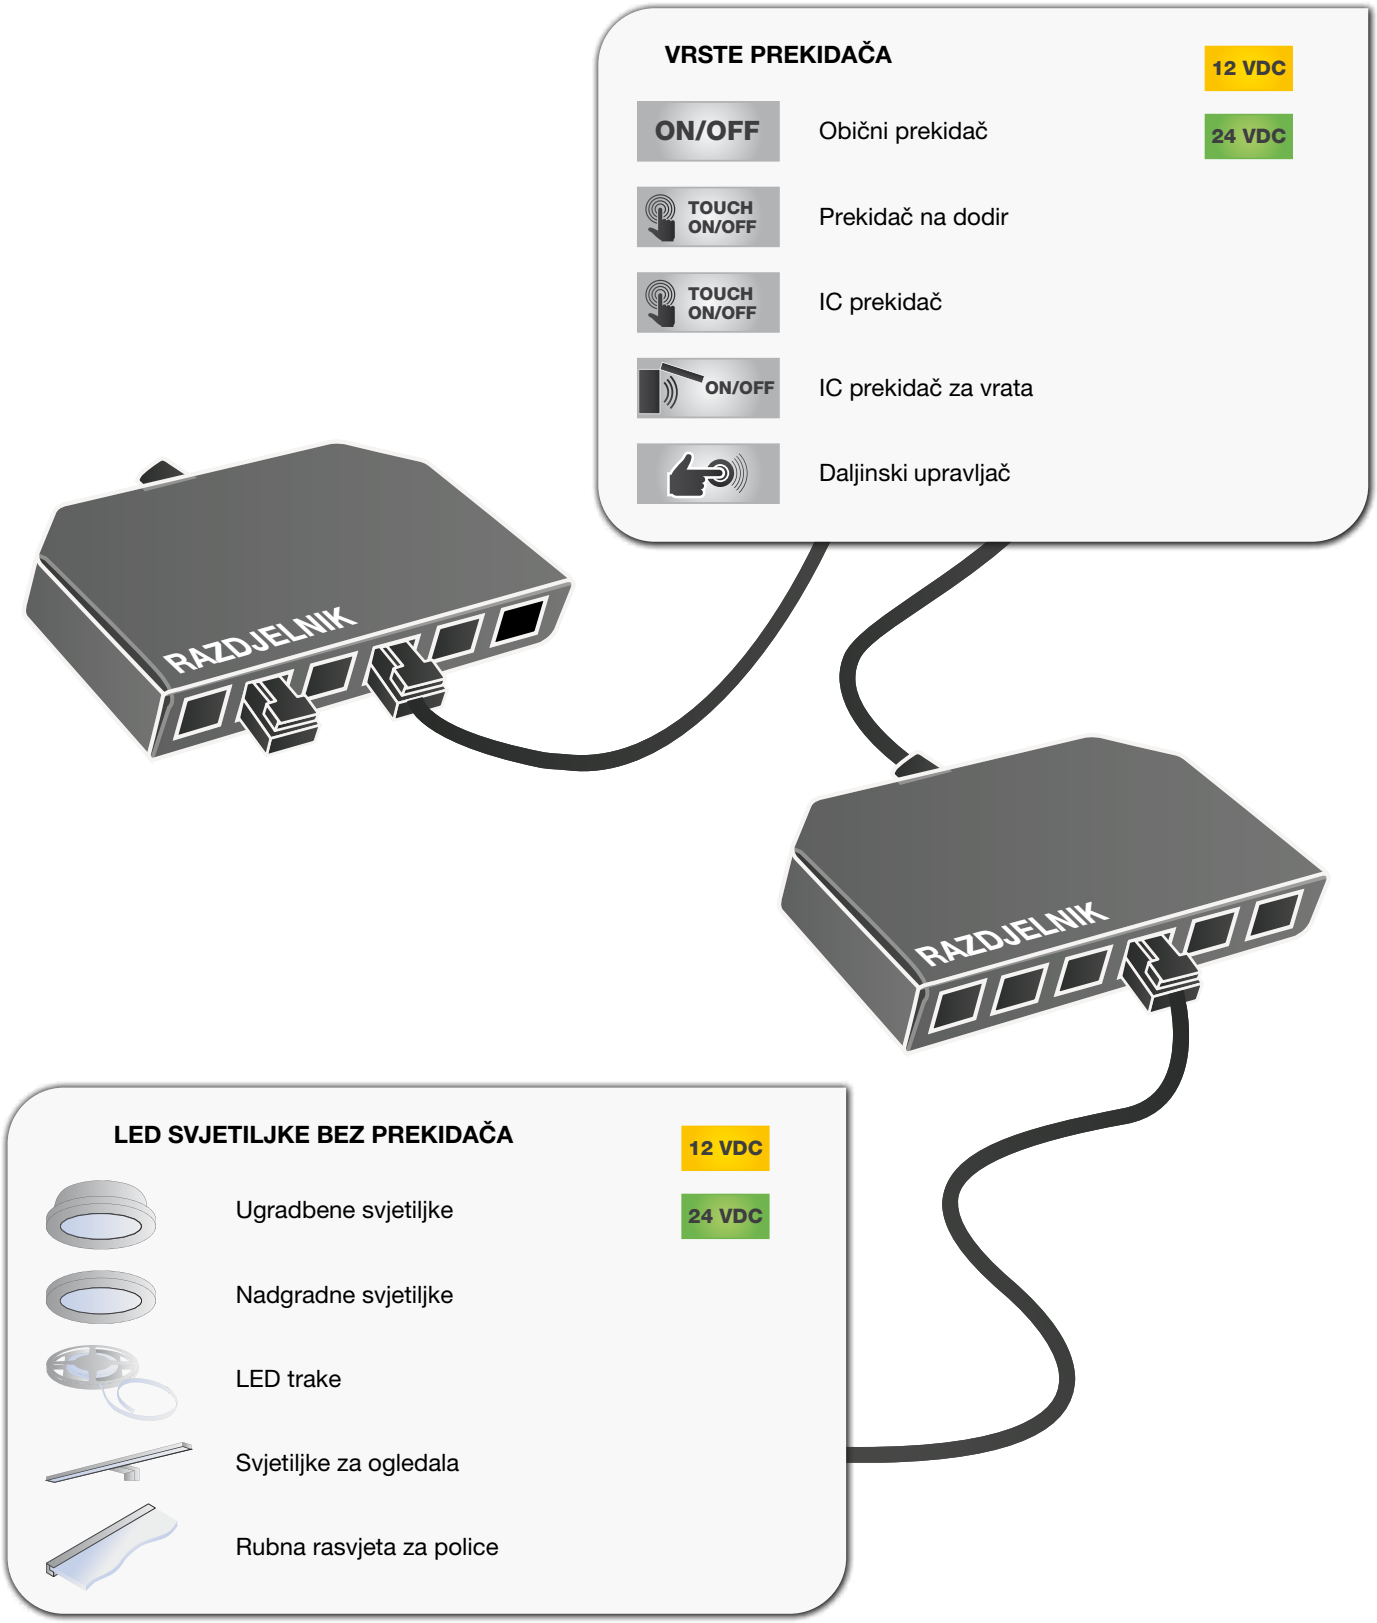
VRSTE PREKIDAČA
12 VDC
24 VDC
ON/OFF
Obični prekidač
TOUCH ON/OFF
Prekidač na dodir
TOUCH ON/OFF
IC prekidač
ON/OFF
IC prekidač za vrata
Daljinski upravljač
RAZDJELNIK
RAZDJELNIK
LED SVJETILJKE BEZ PREKIDAČA
12 VDC
24 VDC
Ugradbene svjetiljke
Nadgradne svjetiljke
LED trake
Svjetiljke za ogledala
Rubna rasvjeta za police

230 V sustavi prekidača

Sa prekidačima 230 V mogu se uključivati svjetiljke svih napona.

- optimalno usklađeno
- jednostavna instalacija
- raznovrsne primjene

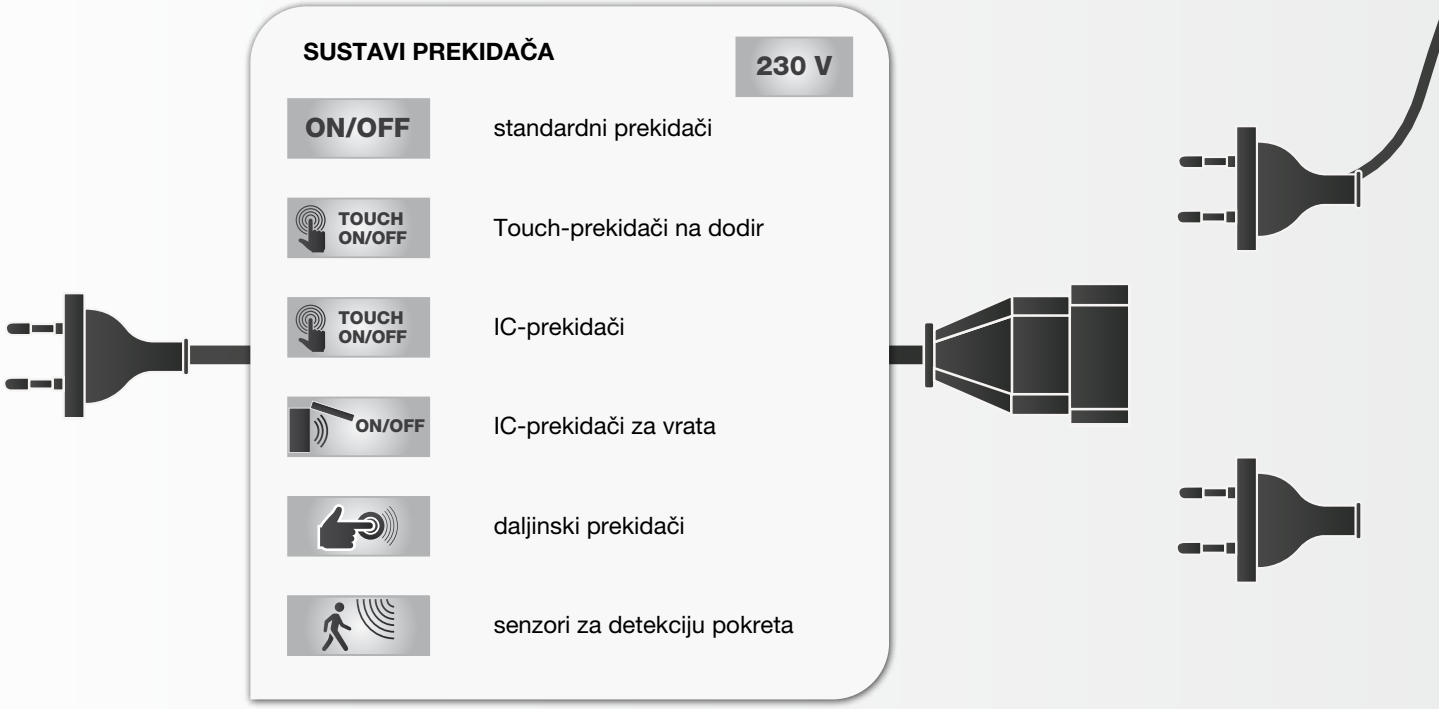

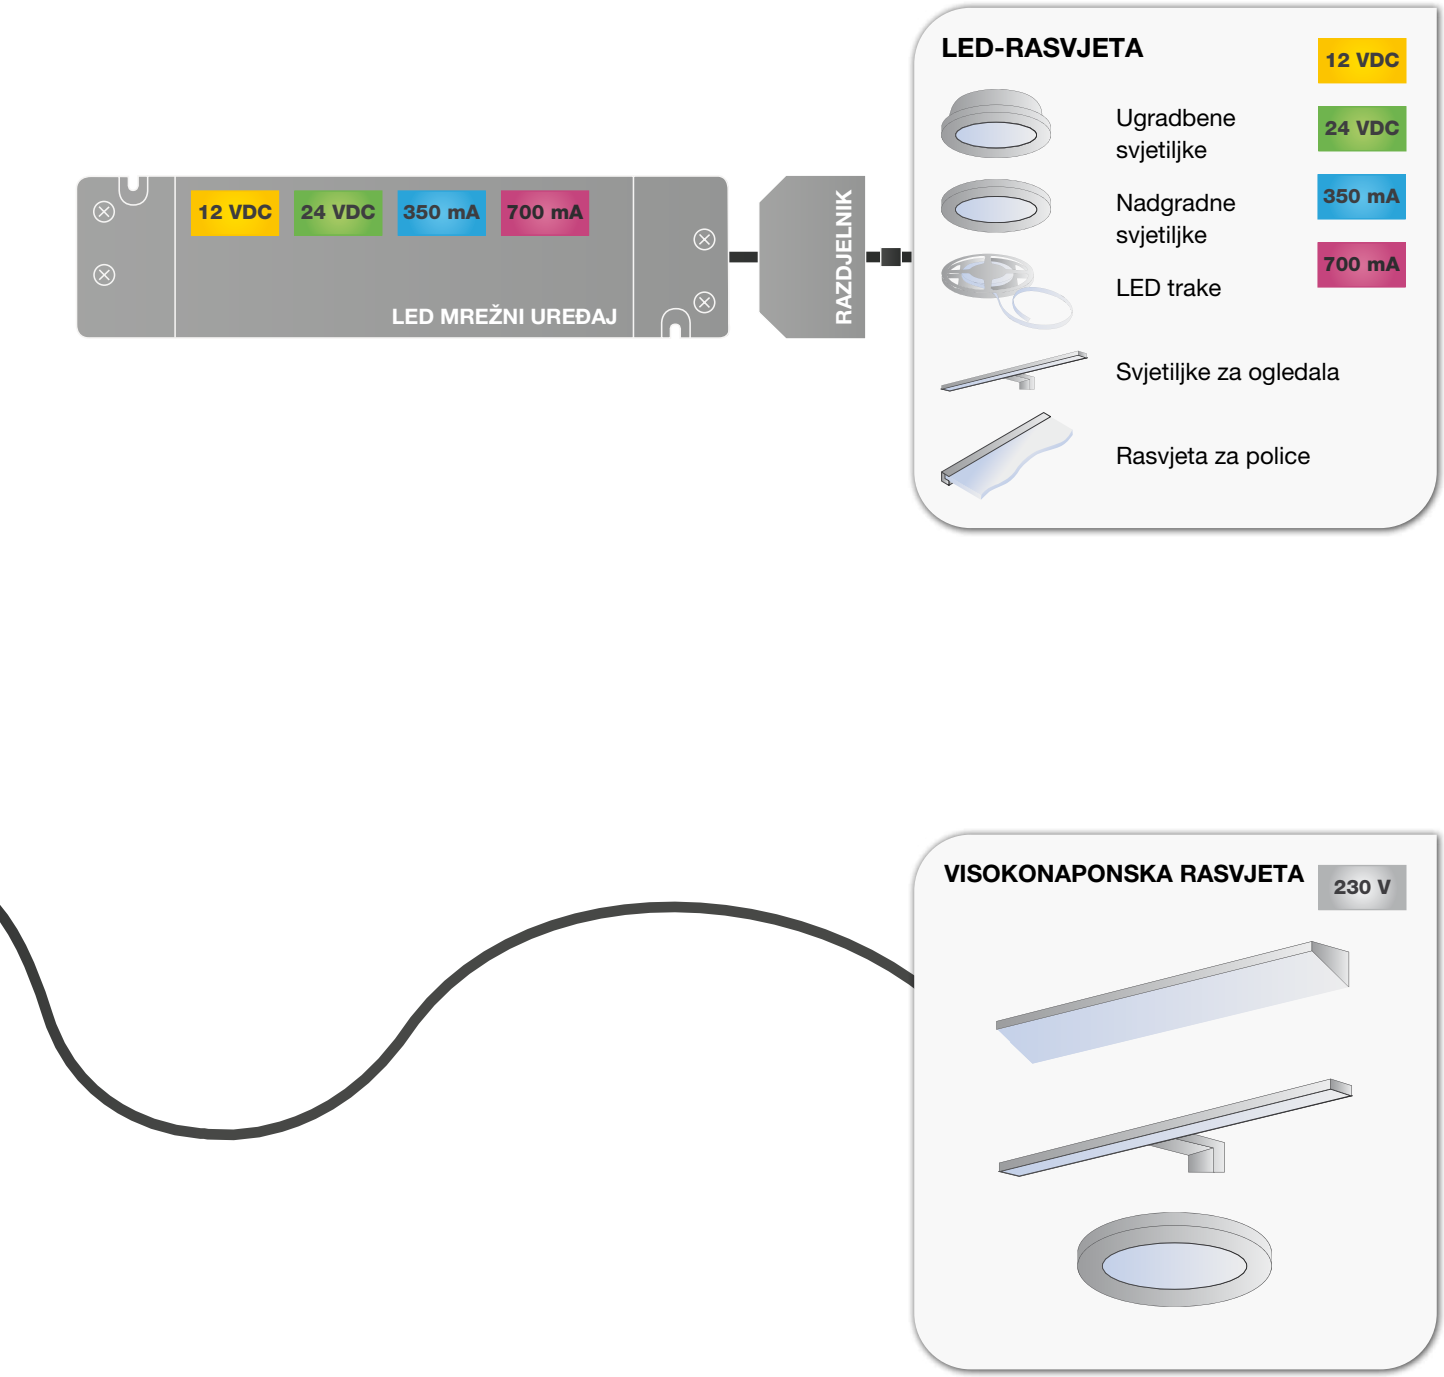
12 VDC
24 VDC
350 mA
700 mA
LED MREŽNI UREĐAJ
RAZDJELNIK
LED-RASVJETA
12 VDC
24 VDC
350 mA
700 mA
Ugradbene svjetiljke
Nadgradne svjetiljke
LED trake
Svjetiljke za ogledala
Rasvjeta za police
VISOKONAPONSKA RASVJETA
230 V

Značenje simbola

230 V	Napon 230 V	12 V	Napon 12 V (Halogen)
12 VDC	Napon 12 V/DC (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati.	350 mA	Jačina struje 350 mA (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati.
24 VDC	Napon 24 V/DC (LED). Proizvodi sa ovim simbolom se mogu kombinirati	A++	Klasa energetske učinkovitosti (npr. A++)
2m	Priključni kabel sa Schuko utikačem s oznakom duljine	2m	Priključni kabel s utikačem Euro flat s oznakom duljine
2m	Priključni kabel 2-polni, s oznakom duljine	2m	Priključni kabel 3-polni, s oznakom duljine
SV16 2m	Priključni kabel sa SV16-utikačem, s oznakom duljine	SV16	SV16-utični sustav
GST18 2m	Priključni kabel sa GST18-utikačem, s oznakom duljine	GST18	GST18-utični sustav
2m	Priključni kabel sa LED-utikačem crni s oznakom duljine		LED-utični sustav crni
1m	Priključni kabel sa LED-utikačem bijeli s oznakom duljine		LED-utični sustav bijeli
2m	Priključni kabel sa LED-okruglim utikačem 3-polni bijeli s oznakom duljine		LED-okrugli utikač 3-polni bijeli
2m	Priključni kabel sa LED-utikačem RGB 4-polni bijeli s oznakom duljine		LED-utikač RGB 4-polni bijeli
LED	LED svjetiljka ili LED proizvod	RGB	LED sa RGB izmjenom boje
DualColor 3000K / 4000K	**DualColor** DualColor u jednoj svjetiljci kombinira boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu. Boja svjetla se postavlja pomoću priloženog adapter kabla. Bez adapter kabla = 3000K, sa adapter kablom = 4000K Kod DualColor svjetiljki sa ugrađenim prekidačem, boja svjetla se može odabrati preko funkcije prebacivanja. Primjenom Emotion upravljača, boja svjetla se dodatno može prigušivati od 3000K do 4000K.		

Značenje simbola

	Mogućnost prigušivanja		Bez mogućnosti prigušivanja
MIT ZUBEHÖR DIMMBAR	Ova rasvjeta se može prigušivati uz pribor	ZUBEHÖR	Pribor za rasvjetu koja se, uz pribor, može prigušivati
ON/OFF	Ugrađen prekidač	TOUCH ON/OFF	Touch-prekidač bez funkcije prigušivanja
TOUCH DIMM	Touch prekidač- mogućnost prigušivanja	ON/OFF	IC (infracrveni) prekidač za vrata
ON/OFF	IC (infracrveni) prekidač (Na pokret ruke)		Senzor pokreta
	Daljinsko upravljanje ili upravljanje pomoću daljinskog upravljača	VOICE CONTROL	Upravljanje pomoću govora
APP	Upravljanje pomoću pametnih telefona i aplikacije	Bluetooth	Bluetooth veza
	Zakretna rasvjeta	WEB	Upute za montažu u SCH web katalogu
WEB	Video o proizvodu u SCH web katalogu	WEB	Dodatne informacije u SCH web katalogu



Dijagram raspodjele svjetlosti
Dijagram raspodjele svjetlosti naveden je uz većinu rasvjete. Tako se bolje mogu usporediti različiti svjetlosni efekti pojedinih svjetiljki.
Dijagrami raspodjele svjetlosti sadrže sljedeće informacije

- naziv svjetiljke
- kut isijavanja
- jačinu osvjetljenja (LUX) u određenoj udaljenosti od svjetiljke
- osvijetljenu površinu Ø u određenoj udaljenosti od svjetiljke

Značenje simbola

	CE znak Administrativna oznaka i dokumentira sukladnost proizvoda s važećim EU direktivama. Pri tome proizvođač samostalno izjavljuje da su ispunjeni zahtjevi europskih direktiva. Bez oznake CE nijedan proizvod ne može cirkulirati unutar Europske unije
	Za montažu na normalno zapaljive materijale, pri čemu u normalnom radu 130 ° C i u slučaju kvara 180 ° C nisu prekoračene za manje od 15 minuta.
	Za montažu na materijale, čija su zapaljiva svojstva nepoznata, pri čemu 95 ° C nije prekoračeno u normalnom radu i 115 ° C u neuobičajenom načinu rada i uvjetima kvara.
	ENEC znak Nude ga sva nacionalna certifikacijska tijela koja su potpisala europski sporazum o certifikaciji. To su npr. ÖVE za Austriju, VDE za Njemačku, IMQ za Italiju...
	Klasa zaštite I Svjetiljke označene ovim simbolom odgovaraju klasi zaštite I i namijenjeni su za spajanje na zaštitni vodič (uzemljenje).
	Klasa zaštite II Kod proizvoda označenih ovim simbolom, ne smije biti moguće doticati metalne dijelove koji odmah mogu apsorbirati napon u slučaju kvara (zaštitna izolacija ili dvostruka izolacija). Takvi proizvodi nemaju priključak zaštitnog vodiča i ne smiju biti spojeni na njega.
	Klasa zaštite III Svjetiljke označene ovim simbolom su svjetiljke koje rade s sigurnosnim iznimno niskim naponom, i ispod 50 V, koji stvara sigurnosni transformator, ili koji se uzima iz baterija ili akumulatora.
	Ovaj simbol označava neovisne elektroničke pretvarače (transformatore) gdje nije potreban priključak.
	Ovaj simbol označava temperaturno zaštićene mrežne uređaje (transformatore) koji u slučaju kvara ne prelaze temperaturu naznačenu u trokutu.

DOMUS Line

A A+ A++ 2m LED 24 VDC

Ugradbena svjetiljka Atom 24 V/DC

Atom je inovativna LED svjetiljka s integriranim LPG difuzorom koji osigurava homogenu svjetlosnu projekciju bez tipičnih svjetlosnih točaka koje su karakteristične kod konvencionalne LED rasvjete. Osim toga, model Atom ima poseban izgled, koji je neutralan i bijel čak i kada je rasvjeta isključena.

Tip:	Atom
Oprema:	priključni kabel s utikačem
ø:	68 mm
Visina:	1,2 mm
Ugradnja ø:	57 mm
Ugradna dubina:	8 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	195

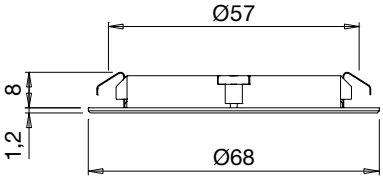

Br.art	Izvedba	Snaga W	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 333 352	pojedinačno rasvjetno tijelo	3	plastika	efekt nehrđajućeg čelika	kom	106,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Atom 4000 K



Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 332 818	Senzorski prekidač Mini Touch 24 V/DC, maks. 36 W, boja aluminija	kom	159,50	1 kom
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	137,00	1 kom
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, s 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	441,00	1 kom

A A+ A++ DIMER PRIBOR OBAVEZAN 2m LED 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Date 12 V/DC

Date je inovativna LED svjetiljka, koja je razvijena LED-COB tehnologijom (Chip-On-Bord tehnika). Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svjetlosnih točaka kao kod uobičajenih LED svjetiljki. Taj neutralni izgled se ne gubi kada je isključena.

Napomena:
Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Pomoću nadgradnog prstena se Date može koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
ø:	76 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje stezanjem
Materijal:	plastika

Br.art	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 373 973 •	3000 K toplo bijela	360	3	kromirano	kom	183,50	1 kom
103 373 974 •	3000 K toplo bijela	360	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	183,50	1 kom
103 373 977 •	3000 K toplo bijela	360	3	antracit sjaj	kom	183,50	1 kom
103 373 975 •	4300 K prirodno bijela	390	3	kromirano	kom	183,50	1 kom
103 373 976 •	4300 K prirodno bijela	390	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	183,50	1 kom
103 373 978 •	4300 K prirodno bijela	390	3	antracit sjaj	kom	183,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

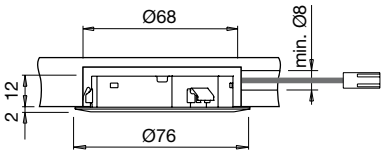

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjel-nikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

Date 3000 K



Date 4300 K



DOMUS Line®

Nadgradni prsten Date

Pomoću ovog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika

Br.art	ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 374 843 •	78.5	19	kromirano	kom	40,70	1 kom
103 374 844 •	78.5	19	efekt nehrđajućeg čelika	kom	40,70	1 kom
103 373 588 •	78.5	19	antracit sjaj	kom	40,70	1 kom

Grupa proizvoda YD5



DOMUS Line®

Nadgradni prsten Date kosi

Pomoću ovog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.
Zahvaljujući nagibu od 20° svjetlost je ciljano usmjerena na sredinu radnog područja.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika

Br.art	ø mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 374 846 •	78.5	39	efekt nehrđajućeg čelika	kom	46,40	1 kom
103 373 589 •	78.5	39	antracit sjaj	kom	46,40	1 kom

Grupa proizvoda YD5

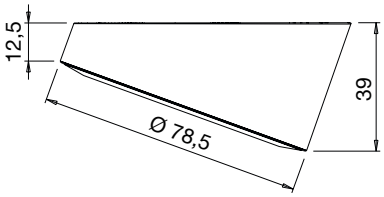

DOMUS Line®

A A+ A++ DIMER PRIBOR OBAVEZAN 2m LED 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Metris 12 V/DC

Napomena:
Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Pomoću nadgradnog prstena ugradbena svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.



Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
ø:	68 mm
Visina:	1,2 mm
Ugradnja ø:	57 - 60 mm
Ugradna dubina:	8 mm
Boja svjetla:	4400 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	90
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 338 985	1.6	kom	116,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 332 817	Senzorski prekidač Mini Touch 12 V/DC, maks. 18 W, boja aluminija	kom	159,50	1 kom
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

Metris 3200 K



Metris 4400 K



Nadgradni prsten Metris kosi

Pomoću ovog prstena ugradbena svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

ø:	70,5 mm
Visina:	32 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	aluminij

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 338 990		kom	27,75	1 kom

Grupa proizvoda YD5

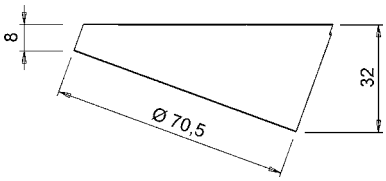







DOMUS Line®

A A+ A++ DIMER PRIBOR OBAVEZAN 2m LED 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Orbit 12 V/DC

ORBIT je zakretna LED-rasvjeta, opremljena tehnologijom bez tipičnih svjetlosnih točaka, koja osigurava ravnomjernu projekciju svjetla i odlikuje je visoka snaga osvjetljenja.
Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
ø:	80 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Ugradna dubina:	18,5 mm
Materijal:	plastika

Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 045 •	3000 K toplo bijela	360	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	209,50	1 kom
103 377 046 •	3000 K toplo bijela	360	3	bijelo	kom	209,50	1 kom
103 377 047 •	3000 K toplo bijela	360	3	crno	kom	209,50	1 kom
103 377 048 •	4300 K prirodno bijela	390	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	211,50	1 kom
103 377 049 •	4300 K prirodno bijela	390	3	bijelo	kom	209,50	1 kom
103 377 050 •	4300 K prirodno bijela	390	3	crno	kom	209,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom

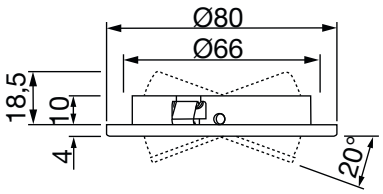

ORBIT 3000K



ORBIT 4300K



DOMUS Line

A | A+ | A++ | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Passepartout 12 V/DC

Inovativna LED rasvjeta, koja spaja klasičan dizajn s najmodernijom tehnikom. Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlosnih točaka kao kod uobičajenih LED svjetiljki.

- visoko kvalitetna površina
- topla ugodna boja svjetla
- velika snaga osvjetljenja

Napomena:
Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

ø:	78 mm
Visina:	3,5 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Boja svjetla:	3000 K toplo bijela
Materijal:	metal

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 373 663 •	360	3	antik brončana	kom	243,00	1 kom
103 373 664 •	360	3	antik pokositrena	kom	243,00	1 kom
103 373 665 •	360	3	smeđe	kom	243,00	1 kom
103 377 278 •	360	3	kromirano	kom	209,50	1 kom
103 377 279 •	360	3	mesing sjajno	kom	209,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

antik brončana

antik pokositrena

smeđe

krom

mesing

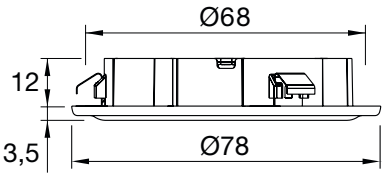

Passepartout 3000 K



A A+ A++ DIMER PRIBOR OBAVEZAN 2m LED 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Quadrum Plus 12V/DC

QUADRUM PLUS je moderna, dizajnerski usmjerena LED svjetiljka čiji se jasni, puristični oblik savršeno usklađuje s modernim namještajem.
Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Duljina:	65 mm
Širina:	65 mm
Visina:	2,3 mm
Ugradnja ø:	57 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Svjetlosni tok (Lumen):	360
Materijal:	plastika

Br.art	Boja svjetla	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 553 •	3000 K toplo bijela	3	boja aluminija	kom	231,00	1 kom
103 379 554 •	3000 K toplo bijela	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	193,00	1 kom
103 379 555 •	3000 K toplo bijela	3	crno mat	kom	193,00	1 kom
103 379 556 •	3000 K toplo bijela	3	bijelo mat	kom	193,00	1 kom
103 379 557 •	4300 K prirodno bijela	3	boja aluminija	kom	231,00	1 kom
103 379 558 •	4300 K prirodno bijela	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	193,00	1 kom
103 379 559 •	4300 K prirodno bijela	3	crno mat	kom	193,00	1 kom
103 379 560 •	4300 K prirodno bijela	3	bijelo mat	kom	193,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom

boja aluminija

efekt nehrđajućeg čelika

crno mat

bijelo mat

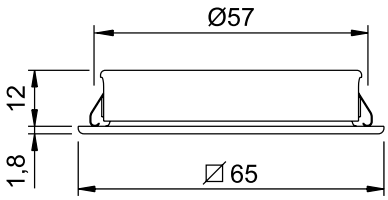

Quadrum Plus 4300K



Quadrum Plus 3000K



DOMUS Line

A A+ A++ IP 44 DIMER PRIBOR OBAVEZAN 2m LED 12 VDC

Ugradbena svjetiljka Smally XS IP44 12V/DC

SMALLY XS je rasvjeta posebno dizajnirana za instalaciju u kupanicama ili vlažnim prostorijama.
LED SMD-modul visokih performansi i integrirana tehnologija bez uobičajenih točki osiguravaju ravnomjernu projekciju svjetla.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
ø:	64 mm
Visina:	1,2 mm
Ugradnja ø:	57 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Materijal:	plastika

krom

efekt nehrđajućeg čelika

bijelo

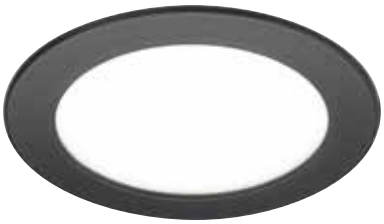
crno

Br.art	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 035 •	3000 K toplo bijela	360	3	kromirano	kom	187,50	1 kom
103 377 036 •	3000 K toplo bijela	360	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	187,50	1 kom
103 377 037 •	3000 K toplo bijela	360	3	bijelo	kom	187,50	1 kom
103 377 038 •	3000 K toplo bijela	360	3	crno	kom	187,50	1 kom
103 377 040 •	4300 K prirodno bijela	390	3	kromirano	kom	187,50	1 kom
103 377 041 •	4300 K prirodno bijela	390	3	efekt nehrđajućeg čelika	kom	187,50	1 kom
103 377 042 •	4300 K prirodno bijela	390	3	bijelo	kom	187,50	1 kom
103 377 043 •	4300 K prirodno bijela	390	3	crno	kom	187,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom

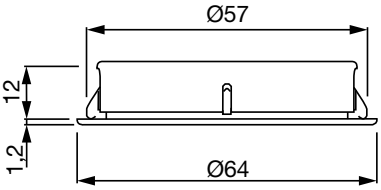

SMALLY XS 4300K



Dijagram raspodjele svjetla

SMALLY XS 3000K



Dijagram raspodjele svjetla

A A+ A++ TOUCH DIMM WEB 2m D-MOTION 2700K / 4000K LED 24 VDC

Podgradna svjetiljka UNIKA D-MOTION 24 V/DC

Svjetiljka UNIKA D-MOTION ima svijetleći rub u nosaču nagnutom za 15 ° i na taj način osigurava savršeno osvjetljenje radne površine.
Karakteristični svijetleći prsten u sredini ostavlja prostor za funkciju svjetiljke.
UNIKA D-Motion je tako dostupna u četiri izvedbe, kao svjetiljka, svjetiljka s prigušivačem na dodir, s utičnicom ili dvostrukim USB punjačem.
Kod UNIKA D-MOTION svjetiljki moguće je kontinuirano podešavanje boje i jačine svjetla.
Upravljanje se vrši preko svjetiljke s prigušivačem na dodir.

Napomena: Potrošnja energije izvora svjetlosti UNIKA USB-a je 4,5 W, dok najveća dopuštena snaga na USB priključcima ne smije prelaziti 20 W. Za napajanje ove svjetiljke koristiti mrežne uređaje koji su razvijeni za ukupnu potrošnju energije.

ø:	75 mm
Visina:	64 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Rasvjetno tijelo:	LED
Boja svjetla:	2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	350 - 400
Materijal:	plastika

Br.art	Izvedba	Opseg isporuke	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 380 198 •	bez prekidača	svjetiljka bez prekidača	4,5	efekt nehrđajućeg čelika	kom	215,00	1 kom
103 380 199 •	bez prekidača	svjetiljka bez prekidača	4,5	crno	kom	215,00	1 kom
103 380 200 •	s prekidačem na dodir	s prigušivanjem na dodir	4,5	efekt nehrđajučeg čelika	kom	410,00	1 kom
103 380 201 •	s prekidačem na dodir	s prigušivanjem na dodir	4,5	crno	kom	410,00	1 kom
103 380 202 •	sa šuko utičnicom	svjetiljka s utičnicom	4,5	efekt nehrđajućeg čelika	kom	384,00	1 kom
103 380 203 •	sa šuko utičnicom	svjetiljka s utičnicom	4,5	crno	kom	384,00	1 kom
103 380 204 •	s 2-strukim USB punjačem	svjetiljka s 2-strukim USB punjačem	4,5	efekt nehrđajučeg čelika	kom	384,00	1 kom
103 380 205 •	s 2-strukim USB punjačem	svjetiljka s 2-strukim USB punjačem	4,5	crno	kom	384,00	1 kom
103 380 207 •	set 3 kom s mrežnim uređajem	1 svjetiljka s prigušivanjem na dodir, 1 svjetiljka s prekidačem, 1 svjetiljka s utičnicom, mrežni uređaj	4,5	efekt nehrđajučeg čelika	GT	1.079,00	1 GT
103 380 208 •	set 3 kom s mrežnim uređajem	1 svjetiljka s prigušivanjem na dodir, 1 svjetiljka s prekidačem, 1 svjetiljka s utičnicom, mrežni uređaj	4,5	crno	GT	1.079,00	1 GT

Grupa proizvoda YD5 001

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	137,00	1 kom
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, s 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom

bez prekidača

s prigušivanjem na dodir

s utičnicom

s USB punjačem

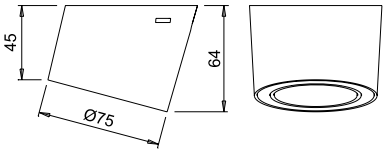





s prigušivanjem na dodir



s utičnicom



s USB punjačem

FURNIKA

A | ON/OFF | 2m | LED | 12 VDC

Podgradna svjetiljka Lena 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Napomena: Ovaj set se ne može proširiti.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	60 mm
Visina:	60 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	145
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 373 537 •	set 3 kom uklj. glavnu svjetiljku s prekidačem i mrežni uređaj	3 x 4,3	GT	655,00	1 GT

Grupa proizvoda YF9

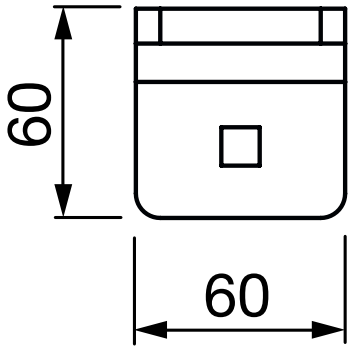

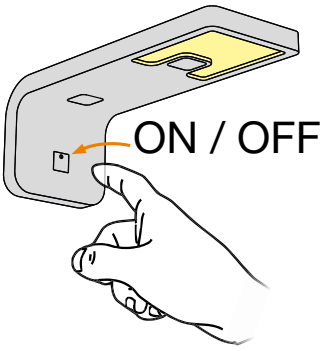

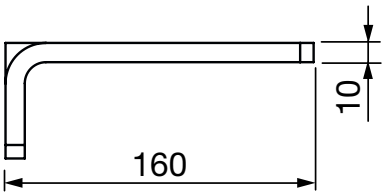

FURNIKA

A++ | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 12 VDC

Podgradna svjetiljka Neo 2 12 V/DC

Duljina:	200 mm
Širina:	56 mm
Visina:	8 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 375 155 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	toplo bijela	90	1,2	kom	74,10	1 kom
103 375 156 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	hladno bijela	92	1,2	kom	74,10	1 kom
103 375 157 •	set 3 kom s mrežnim uređajem 6 W	toplo bijela	3 x 90	3 x 1,2	GT	393,00	1 GT

Grupa proizvoda YF9



Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom

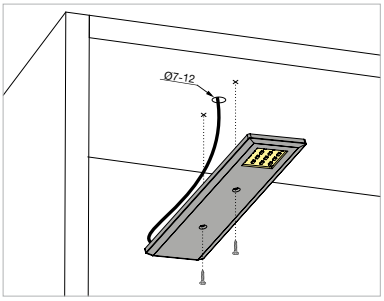

furnika

A++ ON/OFF 2m LED 12 VDC

Podgradna svjetiljka Nikka 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Napomena: Ovaj set se ne može proširiti.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	48 mm
Visina:	15 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	120
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 373 536 •	set 3 kom uklj. glavnu svjetiljku sa senzorskim prekidačem i mrežni uređaj	3 x 1,5	GT	504,00	1 GT

Grupa proizvoda YF9



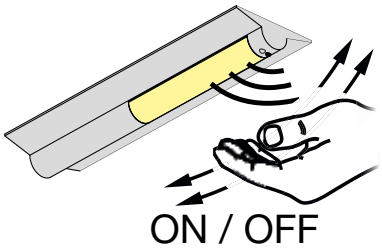

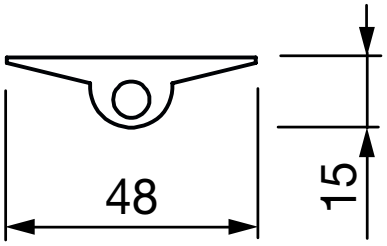

DOMUS Line

A+ CE 2m LED 24 VDC

Podgradna svjetiljka Polar 24 V/DC

Tanka podgradna LED svjetiljka s jakim osvjetljenjem.

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Duljina:	190 mm
Širina:	70 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Svjetlosni tok (Lumen):	375
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	eloksirano

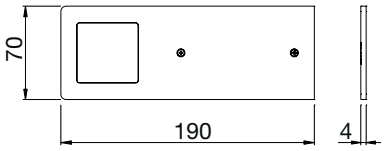

Br.art	Boja svjetla	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 333 433 •	3000 K toplo bijela	5	kom	159,50	1 kom
103 333 434	4000 K prirodno bijela	5	kom	133,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Polar



Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	137,00	1 kom
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	441,00	1 kom

DOMUS Line®

A A+ A++ CE TOUCH DIMM 2m LED 12 VDC

Podgradna svjetiljka Skate 3.0 12 V/DC

Dizajnerska i moderna LED svjetiljka Skate 3.0 s integriranim LGP LED modulom za široko homogeno osvjetljenje.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom):
kratki dodir = uključeno, isključeno
duži dodir = prigušivanje
Uključuju se sve svjetiljke priključene na svjetiljku sa senzorom.

Oprema:	priključni kabel s utikačem
Širina:	54 mm
Visina:	66 mm
Dubina:	151 mm
Ugradnja:	nevidljivo nataknuto
Boja svjetla:	3800 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	155
Materijal:	plastika

Br.art	Izvedba	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 374 001 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	4	efekt nehrđajućeg čelika	kom	267,00	1 kom
103 374 002 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	4	crno	kom	267,00	1 kom
103 374 003 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom	4	efekt nehrđajućeg čelika	kom	402,00	1 kom
103 374 004 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom	4	crno	kom	402,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom

sa senzorom za dodir

sa senzorom za dodir

bez senzora za dodir

bez senzora za dodir

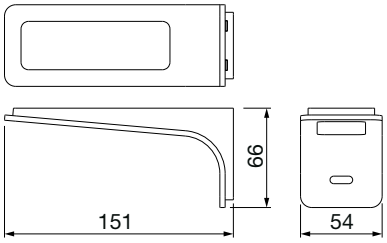

SKATE 3.0



DOMUS Line

A+ | CE | III | TOUCH DIMM | 2m | LED | 24 VDC

Podgradna svjetiljka X-Sign 24 V/DC

X-SIGN kombinira izuzetan dizajn s inovativnom tehnologijom i osigurava savršenu dekorativnu rasvjetu namještaja orijentiranog na dizajn.
Zahvaljujući brzoj i jednostavnoj montaži **X-SIGN** je idealna rasvjeta za instalaciju ispod kuhinjskih visećih elemenata i za regale.
X-SIGN je opremljena posebnim Cluster EDGE-LED, koji omogućavaju široku projekciju svjetla bez točkastog efekta.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom):
kratki dodir = uključeno, isključeno
duži dodir = prigušivanje
Uključuju se sve svjetiljke bez senzora priključene na senzorsku svjetiljku (maks. 6 kom.).

Duljina:	103 mm
Širina:	179 mm
Visina:	10 mm
Dubina:	103 mm
Boja svjetla:	3900 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	480

Br.art	Izvedba	Snaga W	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 440 •	pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora	10	plastika	bijelo	kom	364,00	1 kom
103 377 441 •	pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom i 10-strukim razdjelnikom	10	plastika	bijelo	kom	460,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	137,00	1 kom
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	441,00	1 kom

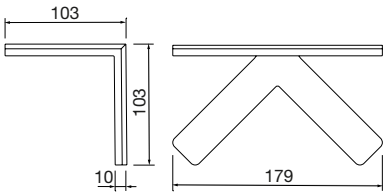

X-SIGN



DOMUS Line®

A++ CE TOUCH DIMM 2m LED 24 VDC

Podgradna svjetiljka Blade TD 24 V/DC

BLADE TD je svjetiljka visoka samo 10 mm sa asimetričnom raspodjelom svjetla, koja je postignuta dublje postavljenim LED lampicama, čime je svjetlost zaklonjena i spriječeno blještanje.

Funkcija prekidača: uključeno / isključeno, podešavanje jačine svjetla

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema:	priključni kabel s utikačem, prekidač/prigušivač desno
Širina:	21 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	nevidljive pričvrsne klipse
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lu-men)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 332 560 •	450	311	3,8	boja aluminija	kom	325,00	1 kom
103 332 561 •	600	434	5.3	boja aluminija	kom	343,00	1 kom
103 332 562 •	800	598	7,3	boja aluminija	kom	386,00	1 kom
103 332 563 •	900	680	8,3	boja aluminija	kom	415,00	1 kom
103 379 487 •	1000	762	9,3	boja aluminija	kom	432,00	1 kom
103 379 488 •	1200	926	11,3	boja aluminija	kom	478,00	1 kom
103 379 489 •	450	311	3,8	crna mat	kom	325,00	1 kom
103 379 490 •	600	434	5,3	crna mat	kom	343,00	1 kom
103 379 459 •	800	598	7,3	crna mat	kom	386,00	1 kom
103 379 491 •	900	680	8,3	crna mat	kom	415,00	1 kom
103 379 493 •	1200	926	11,3	crna mat	kom	478,00	1 kom
103 379 492 •	1000	762	9,3	crno mat	kom	432,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 333 435	LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.	kom	137,00	1 kom
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom



Blade TD



DOMUS Line

A A+ A++ CE ON/OFF LED 230 V

Podgradna svjetiljka Wolf 230 V

Tanka podgradna svjetiljka sa integriranim mrežnim uređajem.

Zahvaljujući integriranom vezniku, svjetiljka Wolf se serijski može spajati u niz do maksimalno 200 W.
Priključni kabel (nije sadržan u isporuci) iz svjetiljke se može voditi s prednje strane, odozgo ili straga, što olakšava sakrivanje kabela.

- površinska rasvjeta bez svjetlosnih točki
- jednostavna montaža vijcima
- prekidač

Opseg isporuke: bez priključka

Oprema:	prekidač, integrirani konektor za spajanje u niz
Širina:	40 mm
Visina:	14 mm
Boja svjetla:	3900 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 860 •	450	600	8	eloksirano	kom	488,00	1 kom
103 377 861 •	600	750	10	eloksirano	kom	538,00	1 kom
103 377 862 •	900	1125	15	eloksirano	kom	656,00	1 kom
103 377 863 •	1200	1350	18	eloksirano	kom	771,00	1 kom
103 379 401 •	450	600	8	crno	kom	527,00	1 kom
103 379 402 •	600	750	10	crno	kom	580,00	1 kom
103 379 403 •	900	1125	15	crno	kom	708,00	1 kom
103 379 404 •	1200	1350	18	crno	kom	832,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 377 864 •	Priključni kabel s Euro utikačem za podgradnu svjetiljku Wolf 2000 mm	kom	48,20	1 kom
103 377 865 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 150 mm, bijeli	kom	35,20	1 kom
103 377 866 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 500 mm, bijeli	kom	38,90	1 kom
103 377 867 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 1000 mm, bijeli	kom	42,55	1 kom
103 379 405 •	Priključni kabel s Euro utikačem za podgradnu svjetiljku Wolf 2000 mm	kom	46,40	1 kom
103 379 406 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 150 mm, crni	kom	46,40	1 kom
103 379 408 •	Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf, 1000 mm, crni	kom	50,10	1 kom

Serijsko spajanje

Mogućnost priključivanja s prednje strane

Mogućnost priključivanja straga



WOLF



Priključni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf

Priključni kabel odgovara za podgradnu svjetiljku Wolf

Duljina: 2000 mm
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 864 •	bijelo	kom	48,20	1 kom
103 379 405 •	crno	kom	46,40	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Spojni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf

Spojni kabel za podgradnu svjetiljku Wolf omogućava montažu više svjetiljki sa međusobnim razmakom, ili kutna rješenja.

Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 865 •	150	bijelo	kom	35,20	1 kom
103 377 866 •	500	bijelo	kom	38,90	1 kom
103 377 867 •	1000	bijelo	kom	42,55	1 kom
103 379 406 •	150	crno	kom	46,40	1 kom
103 379 408 •	1000	crno	kom	50,10	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

Nadgradna svjetiljka Leaf DR 12 V/DC

LED ugradbena svjetiljka sa senzorom, za kuhinjske elemente. Prekidač: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno. LEAF DR se pričvršćuje na utoru stranice korpusa skrivenim vijcima. Nosači za pričvršćivanje na korpuse s bočnim stranicama 16, 18 i 19 mm.

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema:	priključni kabel s prekidačem, infracrveni prekidač za vrata
Širina:	36 mm
Visina:	18 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Rasvjetno tijelo:	LED
Boja svjetla:	3200 K toplo bijela
Napon:	12 V/DC
Klasa energetske učinkovitosti:	A, A+, A++
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	eloksirano

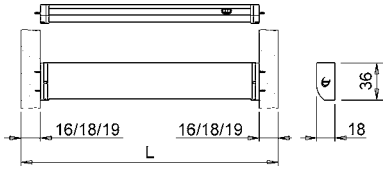

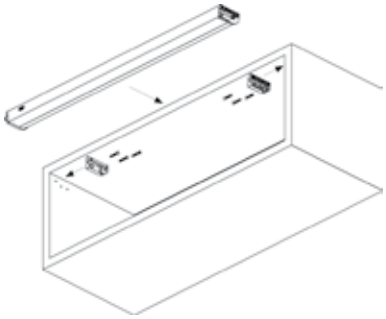

Br.art	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 338 995 •	600	2,4	kom	515,00	1 kom
103 338 996 •	900	3,84	kom	621,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

A A+ A++ SENZOR VRATA 2m LED 12 VDC

Nadgradna svjetiljka York IR senzor 12 V/DC

LED ugradbena svjetiljka sa senzorom, za kuhinjske elemente.
Funkcije prekidača: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

- svjetlo usmjereno koso prema nazad
- raspon min. 1 mm, do maks. 100 mm
- montaža pomoću noseće ploče

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema:	priključni kabel s utikačem, infracrveni prekidač za vrata
Duljina:	135 mm
Širina:	52 mm
Visina:	17,5 mm
Ugradnja:	pričvršćeno spojnicama
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	150
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	efekt nehrđajućeg čelika

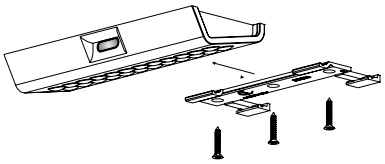

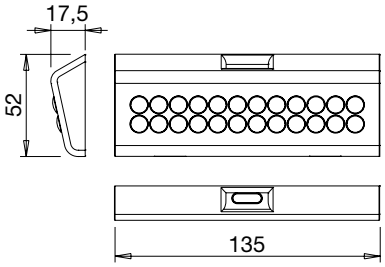

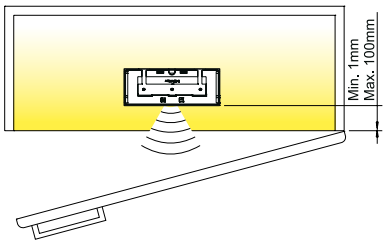

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 375 071 •	1.6	kom	358,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

York 4000 K



FURNIKA

A | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 12 VDC

Nadgradna svjetiljka Space 12 V/DC

Svojom konstrukcijom u obliku prstena ova rasvjeta ima naglašen dizajn, uvjerava svojim purističkim oblikom i dobrim isijavanjem svjetlosti.

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
ø:	70 mm
Visina:	15 mm
Boja svjetla:	toplo bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	110

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 375 148 •	2,4	plastika	boja aluminija	kom	51,70	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom

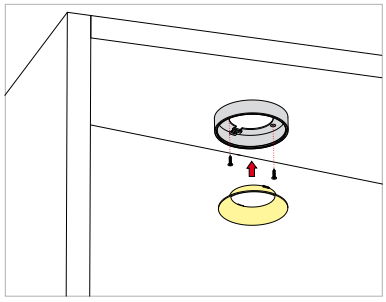



FURNIKA

A++ | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 12 VDC

Nadgradna svjetiljka Square 2 12 V/DC

Tanka nadgradna svjetiljka ravnih linija.
- svjetlo usmjereno prema naprijed i bočno
- idealna za osvjetljenje vitrina i regala

Izvedba:	pojedinačno rasvjetno tijelo
Duljina:	55 mm
Širina:	55 mm
Visina:	7 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 375 288 •	toplo bijela	90	1,2	kom	58,30	1 kom
103 375 289 •	hladno bijela	92	1,2	kom	58,30	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom

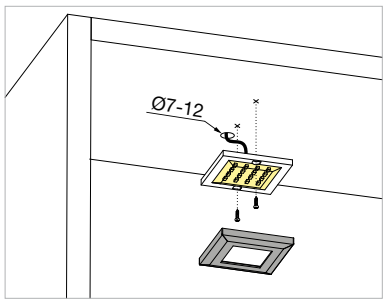



A+ IP 44 0,8m 230 V LED

Nadgradna svjetiljka za ogledalo Aalto 230 V

AALTO je moderna svjetiljka ravnih linija s posebnim "Full Light“ difuzorom, koji i bočno svijetli.
AALTO ima integriran mrežni uređaj za direktan priključak na 230 V i poseban "Dual-Use“ držač za ugradnju na ormarić ili direktno na ogledalo maksimalne debljine 6 mm.

Oprema:	integriran mrežni uređaj
Visina:	39 mm
Dubina:	105 mm
Materijal:	metal

Br.art	Širina mm	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 855 •	300	3000 K toplo bijela	400	5	crno mat	kom	358,00	1 kom
103 377 856 •	500	3000 K toplo bijela	640	8	crno mat	kom	538,00	1 kom
103 373 964 •	300	4000 K prirodno bijela	400	5	crno mat	kom	308,00	1 kom
103 373 965 •	500	4000 K prirodno bijela	640	8	crno mat	kom	441,00	1 kom
103 377 852 •	800	3000 K toplo bijela	1040	13	kromirano	kom	675,00	1 kom
103 333 431	300	3000 K toplo bijela	400	5	kromirano	kom	285,00	1 kom
103 377 851 •	500	3000 K toplo bijela	640	8	kromirano	kom	421,00	1 kom
103 377 854 •	800	4000 K prirodno bijela	1040	13	kromirano	kom	675,00	1 kom
103 333 432 •	300	4000 K prirodno bijela	400	5	kromirano	kom	339,00	1 kom
103 377 853 •	500	4000 K prirodno bijela	640	8	kromirano	kom	421,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5



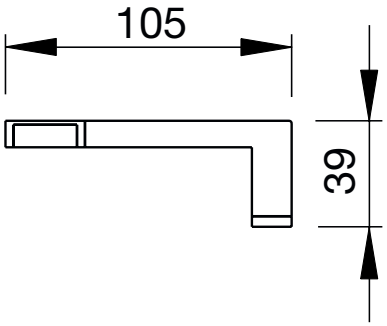

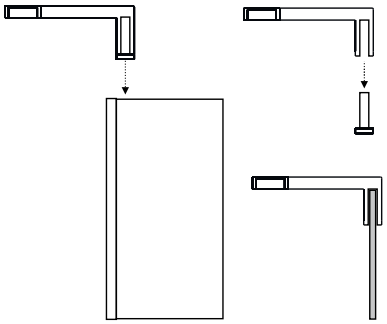

AALTO



furnika

A+ CE IP 44 0,25m LED 230 V

Nadgradna svjetiljka za ogledalo Elli 230 V

Moderna svjetiljka ravnih linija s integriranim mrežnim uređajem, za priključenje direktno na 230 V

Oprema:	integriran mrežni uređaj
Boja svjetla:	4200 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	440
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	kromirano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 373 306 •	370	52	107	5	kom	364,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9



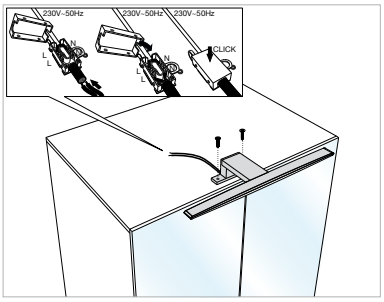

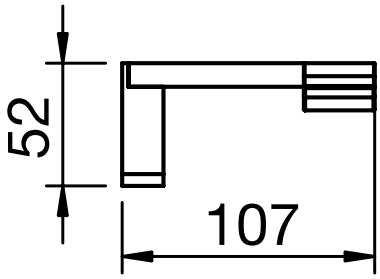

A A+ A++ IP 20 ON/OFF 2m LED 230 V

Svjetleća polica Sushi LED 230 V

- moderan dizajn
- svjetlosni snop s gornje i donje strane police
- integrirani prekidač
- integrirani mrežni uređaj
- skriveno pričvršćenje

Napomena: maksimalno opterećenje 10 kg raspoređenih po cijeloj dužini police.

Visina:	33,5 mm
Dubina:	200 mm
Boja svjetla:	4300 K prirodno bijela
Materijal:	aluminij, staklo
Površinska obrada:	efekt nehrđajućeg čelika, satinirano

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 373 856 •	450	323	3,8	kom	1.056,00	1 kom
103 373 857 •	600	450	5.3	kom	1.249,00	1 kom
103 373 858 •	900	697	8,2	kom	1.538,00	1 kom
103 373 859 •	1200	935	11	kom	1.656,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5



furnika

A | ON/OFF | 2m | LED | 12 VDC

Svjetiljka za uzglavlje kreveta Flexi R 12 V/DC

Moderna svjetiljka za uzglavlje kreveta s fleksibilnim, silikonom obloženim tijelom.
- prekidač se nalazi na glavi svjetiljke
- USB punjač (5 V/DC maks. 1A) integriran u soklu

Napomena:
Zbog USB punjača koristiti jedan mrežni uređaj po svjetiljki s minimalno 15 W!
Sokl lampe mora biti montiran okomito, kao što je prikazano.
USB s osvjetljenjem za lakše upravljanje u mraku.

Oprema:	priključni kabel s utikačem, USB punjač, prekidač
Duljina:	502 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Boja svjetla:	prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	90

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 373 636 •	1,8	plastika, silikon	crno	kom	300,00	1 kom
103 373 637 •	1,8	plastika, silikon	bijelo	kom	300,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom

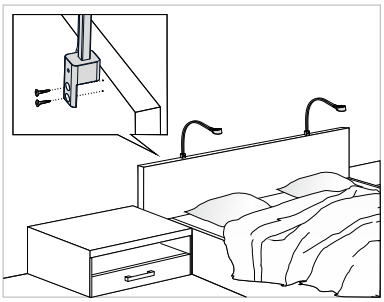

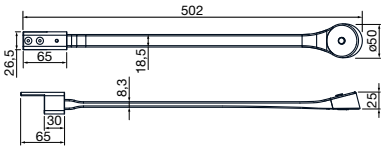

furnika

A | IP 20 | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 1m | LED | 12 VDC

LED traka 2835 12 V/DC

Fleksibilna LED-traka sa 60 LED/m.
Kut isijavanja: 120°
Vijek trajanja: 30.000 h
CRI (indeks reprodukcije boje): >80

Prednost proizvoda:
Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena:
Odgovara svim mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Ovu LED-traku se može rezati na svakih 50 mm.
Traku je moguće nadograditi do maks. 5 m.



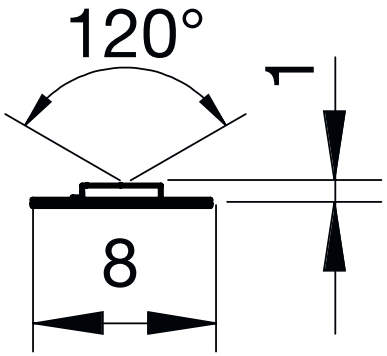

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela:	2 x 1000 mm
Ugradnja:	za ljepljenje
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	5/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 579 •	1000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	48,00	1 kom
103 376 580 •	2000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	96,50	1 kom
103 376 581	3000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	127,00	1 kom
103 376 582 •	4000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	157,00	1 kom
103 376 584	5000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	188,00	1 kom
103 376 585 •	1000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	48,00	1 kom
103 376 586 •	2000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	96,50	1 kom
103 376 587	3000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	127,00	1 kom
103 376 588 •	4000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	157,00	1 kom
103 376 589	5000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	188,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

furnika

A+ | IP 20 | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 1m | LED | 12 VDC

LED-traka 3014 12 V/DC

Fleksibilna LED traka sa 120 LED/m.
Kut osvjetljenja: 120°
Vijek trajanja 30.000 h
CRI: >80

Prednost proizvoda:
Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).
Ovu LED-traku se može rezati na svakih 25 mm.
Traku je moguće nadograditi do maks. 5 m.



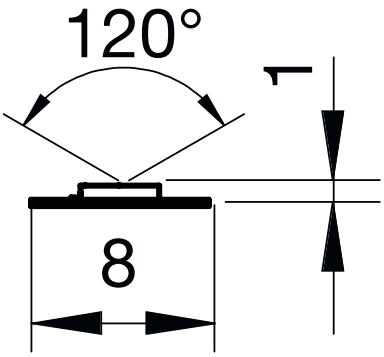

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela:	2 x 1000 mm
Ugradnja:	za ljepljenje
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	12/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Dul-jina mm	Širina mm	Vi-sina mm	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 590 •	1000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	88,30	1 kom
103 376 591 •	2000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	176,50	1 kom
103 376 592	3000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	247,00	1 kom
103 376 593 •	4000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	318,00	1 kom
103 376 594 •	5000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	388,00	1 kom
103 376 595 •	1000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	88,30	1 kom
103 376 596 •	2000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	176,50	1 kom
103 376 597	3000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	247,00	1 kom
103 376 598 •	4000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	318,00	1 kom
103 376 599	5000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	388,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjel-nikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

IP 20 LED RGB 12 VDC

LED-traka 5050-30 RGB 12 V/DC

Fleksibilna LED-traka sa 30 LED/m.
Kut osvjetljenja: 120°
Vijek trajanja: 30.000 h



Prednosti proizvoda:
Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Tip:	LED-traka 5050-30 RGB
Duljina:	5000 mm
Širina:	8 mm
Visina:	2 mm
Duljina priključnog kabela:	1000 mm
Ugradnja:	ljepljenjem
Boja svjetla:	RGB
Svjetlosni tok (Lumen):	100/m
Materijal:	platina
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 332 890 •	7,2/m	kom	364,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

0,15m RGB 12 VDC

Daljinski upravljač Mini RBG 12 V/DC

Funkcije:
- ON/OFF
- prigušivanje
- slijed boja
- promjena boja

Opseg isporuke:
Daljinski upravljač (uklj. baterije CR2025)
Prijemnik D: 40 mm Š: 13 mm V: 8 mm

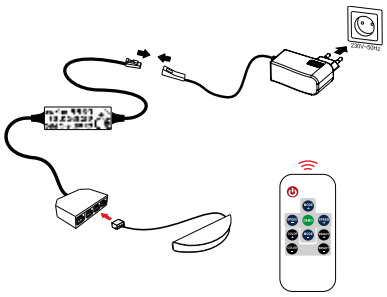

Tip:	daljinski upr. Mini RGB
Duljina:	86 mm
Širina:	40 mm
Visina:	7 mm
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 400 mm mit 4-strukim LED-RGB razdjelnikom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo/crna

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 332 891 •		kom	181,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

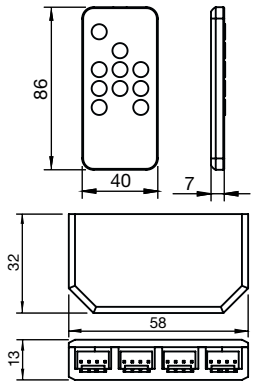

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom

A+ | IP 44 | WEB | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 12 VDC

LED traka FLEXYLED SE H4 12 W/m 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 je linearna, fleksibilna LED traka s bočnom projekcijom (Side-Emitting).
Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED SE H4** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 4 mm i dubina 10 mm.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.
Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.
Idealno za instalaciju na stranice ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka sa fleksibilnom pravokutnom silikonskom presvlakom
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 25 mm

Napomena:
Flexyled SE H4 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.
Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.
Flexyled SE H4 se ne smije savijati u pravom kutu odn. lomiti.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	4 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	ugradnja
Materijal:	silikon
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjet-losni tok (Lumen)	Sna-ga W	Energetska potrošnja kWh/1000h	JM	Cijena HRK	za
103 377 434 •	1000	3000 K topla bijela	840	12	12	kom	272,00	1 kom
103 377 435 •	2000	3000 K topla bijela	1540	22	22	kom	471,00	1 kom
103 377 436	3000	3000 K topla bijela	2100	30	30	kom	564,00	1 kom
103 377 437 •	1000	4000 K prirodno bijela	840	12	12	kom	272,00	1 kom
103 377 438 •	2000	4000 K prirodno bijela	1540	22	22	kom	471,00	1 kom
103 377 439	3000	4000 K prirodno bijela	2100	30	30	kom	564,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5 001

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 372 719	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	335,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom



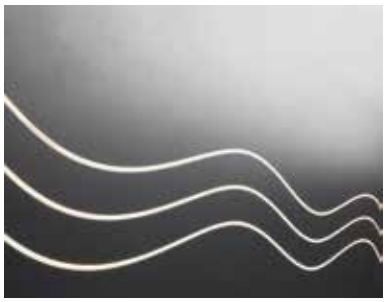

FLEXYLED SE H4



DOMUS Line

A+ | IP 44 | WEB | DIMER PRIBOR OBAVEZAN | 2m | LED | 24 VDC

LED traka Flexyled AT6 24 V/DC

FLEXYLED AT6 je linearna, fleksibilna LED traka s opalnim silikonskim slojem.

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED AT6** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 6 mm i dubina 6 mm.
Emisija svjetlosti je s prednje strane, tako da je ova LED traka savršena za ugradnju u savijene površine ili zaobljene rubove.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.
Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.
Idealno za instalaciju na stranici ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka u fleksibilnom kvadratnom silikonskom sloju
- 276 LED/m
- točke odvajanja svakih 21,7 mm



Napomena:
Flexyled AT6 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.
Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.
Flexyled AT6 traka se ne smije savijati pod pravim kutom, radijus savijanja minimalno 25 mm.

Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Širina:	6 mm
Visina:	6 mm
Ugradna širina:	6 mm
Ugradna dubina:	6 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Materijal:	silikon
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 379 713 •	2000	2700 K toplo bijela	1000	20	kom	401,00	1 kom
103 379 714 •	3000	2700 K toplo bijela	1500	30	kom	563,00	1 kom
103 379 715 •	2000	4000 K prirodno bijela	1000	20	kom	401,00	1 kom
103 379 716 •	3000	4000 K prirodno bijela	1500	30	kom	563,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5 001

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, s 10-strukim razdjelnikom	kom	183,50	1 kom

Flexyled AT6 2700K



Flexyled AT6 4000K



Fleksibilna LED-traka bijela

LED traka Flexiled CR 12 V/DC

Napomena:
Ove LED-trake moguće je sjeći svakih 50 mm (naknadno produljenje nije moguće).
Maks. duljina u jednom komadu je 6 m.
Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom.

Opseg isporuke: bez priključnog kabela

Oprema:	integrirani spojnik, 3M ljepljiva traka
Širina:	8 mm
Visina:	4 mm
Ugradnja:	za lijepljenje
Rasvjetno tijelo:	LED
Boja svjetla:	4500 K prirodno bijela
Napon:	12 V/DC
Klasa energetske učinkovitosti:	A, A+, A++
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 338 971	250	1,20	kom	52,90	1 kom
103 338 973	500	2,40	kom	87,80	1 kom
103 338 975	1000	4,80	kom	159,50	1 kom
103 338 977	2000	9,60	kom	301,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Priključni kabel Flexiled CR

Oprema:	LED-utikač, spojka za Flexiled CR
Duljina:	2000 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo



Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 338 982		kom	22,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Spojni kabel Flexiled CR

Oprema:	dio utikača i dio spojke za Flexiled CR
Duljina:	250 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 337 611		kom	6,51	1 kom

Grupa proizvoda YD5

TOPMET®

Aluminijski profil

- vrlo dobro odvođenje topline
- prikladno za primjenu sa samoljepljivim LED trakama
- male dimenzije

Isporuka bez plastičnih pokrovnih profila i montažnog pribora.

Duljina: 2000 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tip	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Ugradna širina mm	Ugradna dubina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 331 965	BEG-TON12 J/S 2000	nadgradni profil	14.4	6.6			eloksirano	kom	39,55	1 kom
103 331 966	BEG-TON12 J/S 2000	nadgradni profil	14.4	6.6			crno	kom	55,90	1 kom
103 331 967	BEG-TON12 J/S 2000	nadgradni profil	14.4	6.6			bijelo	kom	61,60	1 kom
103 331 968	BEG-TIN12 J/S 2000	ugradbeni profil	21.3	6.6	16	7	eloksirano	kom	41,60	1 kom
103 331 969	BEG-TIN12 J/S 2000	ugradbeni profil	21.3	6.6	16	7	crno	kom	66,10	1 kom
103 331 970	BEG-TIN12 J/S 2000	ugradbeni profil	21.3	6.6	16	7	bijelo	kom	70,80	1 kom
103 331 971	SMART-IN10 A/Z 2000	ugradbeni profil	18.8	12	14	13	eloksirano	kom	57,70	1 kom
103 331 972	SMART-IN10 A/Z 2000	ugradbeni profil	18.8	12	14	13	crno	kom	83,20	1 kom
103 331 973	CABI12 E 2000	nadgradni profil	16.5	16.5			eloksirano	kom	60,40	1 kom
103 331 974	OVAL20 BC 2000	nadgradni profil	28	29.5			eloksirano	kom	168,50	1 kom

Grupa proizvoda YT5



BEGTON12



BEGTIN12



SMART-IN10



CABI12



OVAL20


103 331 965

103 331 966

103 331 967

103 331 968

103 331 969

103 331 970

103 331 971

103 331 972

103 331 973

103 331 974

TOPMET®

Pokrovni profil

- jednostavno za korištenje
- lagana montaža i demontaža s aluminijskog profila
- homogena raspodjela svjetlosti

Duljina: 2000 mm

Br.art	Tip	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 331 975	A Slide	10		plastika, opal	kom	9,38	1 kom
103 331 976	C Click	13.1	3.8	plastika, opal	kom	27,10	1 kom
103 331 977	E Slide	19.2		plastika, opal	kom	12,85	1 kom
103 331 978	J Slide	12.4		plastika, opal	kom	9,38	1 kom
103 331 979	J Slide	12.4		plastika, prozirna	kom	9,58	1 kom

Grupa proizvoda YT5

103 331 975

103 331 976

103 331 977

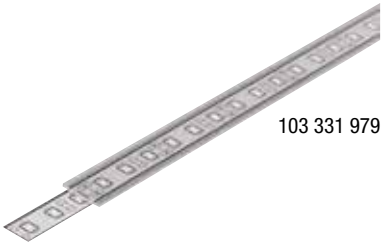
103 331 979

103 331 978

TOPMET®

Montažni pribor

Br.art	Tip	Dul-jina mm	Širina mm	Vi-sina mm	Ugrad-nja ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 331 989	Z	16	13.1	5		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	3,00	1 kom
103 331 990	S	22	15	5.4		nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	kom	2,88	1 kom
103 331 991	S	22	15	5.4		nehrđajući čelik	bijelo	kom	4,45	1 kom
103 331 992	S	22	15	5.4		nehrđajući čelik	crno	kom	4,45	1 kom
103 331 993	OVAL20			26	60	plastika	sivo	GT	20,00	1 GT

Grupa proizvoda YT5

103 331 989

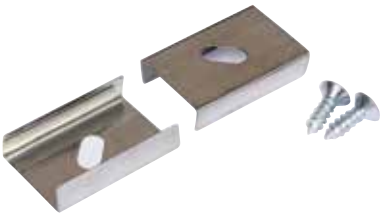
103 331 990

103 331 992

103 331 991

103 331 993

TOPMET®

Završne kapice

Materijal: plastika

Br.art	Tip	Izvedba	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 331 980	BEG-TON12			14.4	6.6	sivo	kom	2,05	1 kom
103 331 981	BEG-TON12			14.4	6.6	crno	kom	2,05	1 kom
103 331 982	BEG-TON12			14.4	6.6	bijelo	kom	2,05	1 kom
103 331 983	BEG-TIN12	s otvorom za kabel		21.3	6.6	sivo	kom	1,90	1 kom
103 331 984	BEG-TIN12	s otvorom za kabel		21.3	6.6	crno	kom	1,90	1 kom
103 331 985	BEG-TIN12	s otvorom za kabel		21.3	6.6	bijelo	kom	1,90	1 kom
103 331 986	SMART-IN10	s otvorom za kabel		18.8	12	sivo	kom	1,58	1 kom
103 331 987	SMART-IN10	s otvorom za kabel		18.8	12	crno	kom	1,58	1 kom
103 331 988	CABI12		16.5	16.5	7	sivo	kom	1,58	1 kom

Grupa proizvoda YT5

103 331 980

103 331 981

103 331 982

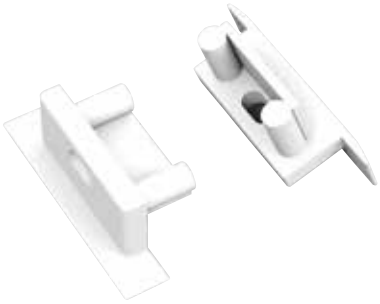
103 331 985

103 331 986

103 331 983

103 331 987

103 331 988

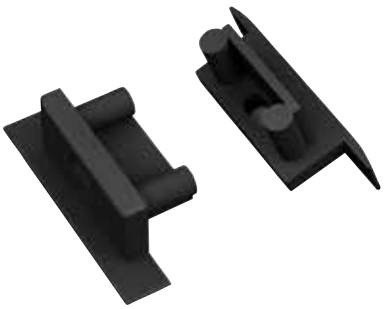
103 331 984

Aluminijski profil Twig

Duljina: 3000 mm
Širina: 18 mm
Visina: 16 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 337 559		kom	192,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5



Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 337 562	Završne kape za aluminijski profil Twig, plastika siva	kom	42,30	1 kom
103 337 563	Pričvrsne pločice za aluminijski profil Twig	kom	11,50	1 kom
103 339 059	Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat	kom	58,60	1 kom

Završne kape za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 završne kapice

Materijal: plastika
Površinska obrada: boja aluminija

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 337 562		kom	42,30	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pričvrsne pločice za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 pričvrsna vijka

Materijal: čelik
Površinska obrada: mat

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 337 563		kom	11,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig

Duljina: 3000 mm
Širina: 17 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: mat

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 339 059		kom	58,60	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line®

Aluminijski profil Diva

Duljina: 3000 mm
Širina: 19 mm
Visina: 12 mm
Ugradna širina: 14,5 mm
Ugradna dubina: 12 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 338 998		kom	146,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 338 968	Završne kape za aluminijski profil Diva , plastika srebrna	PAR	5,24	1 PAR
103 339 059	Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat	kom	58,60	1 kom



DOMUS Line®

Završne kape za aluminijski profil Diva

Opseg isporuke: 2 kom završnih kapica

Materijal: plastika
Površinska obrada: srebrnosiva

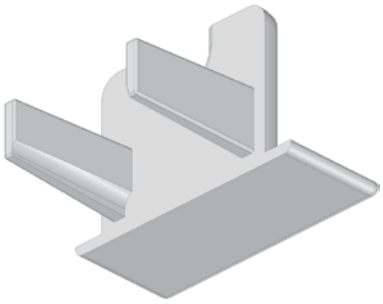

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 338 968		PAR	5,24	1 PAR

Grupa proizvoda YD5

FURNIKA

Solido aluminijski profili TAU

- vrlo dobro odvođenje topline
- male dimenzije
- optimalno prilagođeno samoljepljivim LED trakama

Napomena:
pogodno za sve LED trake do 10 W/m.

Opseg isporuke: aluminijski profil s plastičnim pokrovom.

Širina: 25 mm
Visina: 3 mm
Ugradna širina: 18 mm
Ugradna dubina: 5 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 333 369	2000	aluminij, plastika	eloksirano, opal	kom	144,50	1 kom

Grupa proizvoda YF9

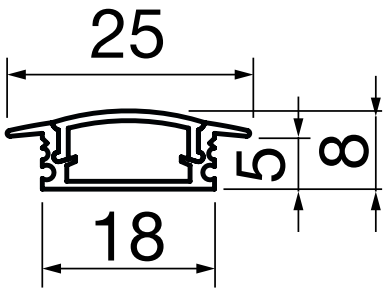

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 333 370	SOLIDO Završne kape za aluminijski profil TAU	kom	2,90	1 kom

Završne kape za Solido aluminijski profil TAU

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 333 370	plastika	boja aluminija	kom	2,90	1 kom

Grupa proizvoda YF9

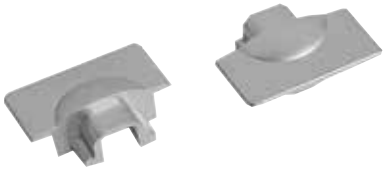

Plastični profil STRING

Mogućnost pričvrščivanja nosivog metalnog profila za plastični profil String.

Dubina: 8 mm
Ugradna širina: 12 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: opal

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 372 390 •	2000	kom	72,30	1 kom

Grupa proizvoda YD5

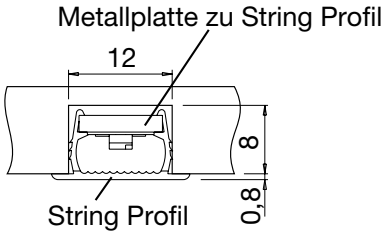

Nosivi metalni profil za plastični profil STRING

Za pričvršćivanje u plastični profil String.
Na nosivom profilu je moguće zalijepiti LED trake.

Napomena: prikladno za LED trake do 10 W/m.

Širina: 10 mm
Visina: 2 mm

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 372 391 •	2000	aluminij	kom	21,65	1 kom

Grupa proizvoda YD5



A+ IP 20 2m LED 12 VDC

Stezni nosač staklene police ZETA 3S LED 12 V/DC

Stezni nosač police s integriranom LED rasvjetom.
- isijavanje svjetlosti prema naprijed, gore i dolje
- za debljinu stakla 6 - 8 mm

Funkcija uključivanja (samo stezni nosači s Touch fukcijom): dodirom steznog nosača. Na stezni nosač s Touch funkcijom može se priključiti jedan nosač bez funkcije dodira i zajedno uključivati.

Napomena: Stezni nosač s Touch funkcijom nije dozvoljeno montirati na provodljivom materijalu, jer to može dovesti do kvara.

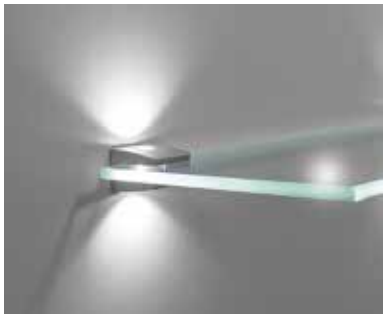

Širina:	33 mm
Visina:	25 mm
Dubina:	32 mm
Boja svjetla:	4200 K neutralna bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	63
Materijal:	lijevani cink
Površinska obrada:	boja aluminija

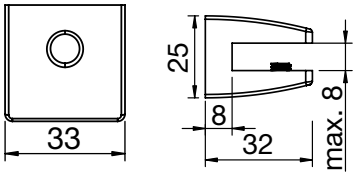

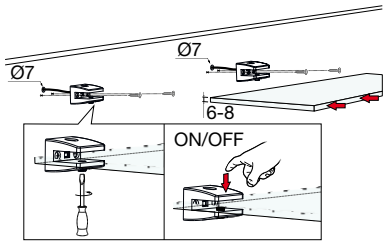

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 323 •	bez Touch funkcije	1.2	kom	103,00	1 kom
103 376 324 •	s Touch funkcijom	1.2	kom	157,50	1 kom
103 376 325 •	set 2 kom s Touch funk. i mrežni uređaj 6 W	2 x 1.2	GT	431,00	1 GT

Grupa proizvoda YF9

Pribor

Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	126,00	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 700	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	146,00	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC

LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom (60x40x11 mm)
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 700	118	41	11	6	kom	146,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

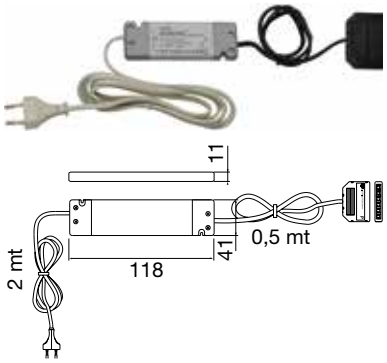

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC

LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 703	255	30	16	30	kom	205,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

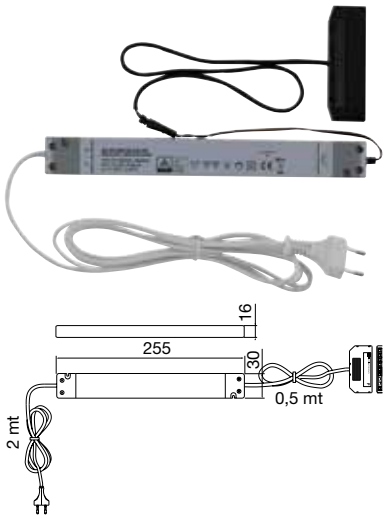

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

IP 20 | 2m | LED | 12 VDC

LED mrežni uređaj NG40 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 719	290	44	16	60	kom	335,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

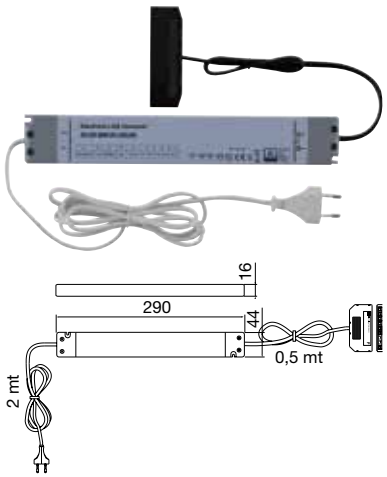

DOMUS Line

LED System 03 12 V/DC | LED

LED mrežni uređaj SL 6/12R 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom
Duljina:	58 mm
Širina:	35 mm
Visina:	20 mm
Napon:	12 V/DC
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	sivo

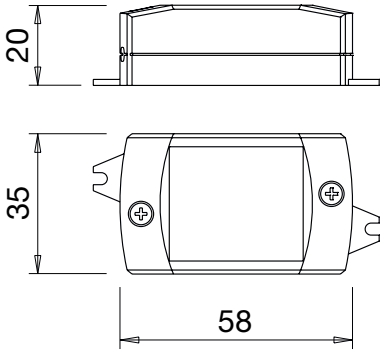

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 371 192 •	6	kom	126,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

LED System 03 12 V/DC | LED

LED mrežni uređaj SL 15/12R 12 V/DC

Napomena:
Odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s Euro utikačem
Sekundar:	kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom
Duljina:	120,5 mm
Širina:	45 mm
Visina:	16 mm
Napon:	12 V/DC
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	siva

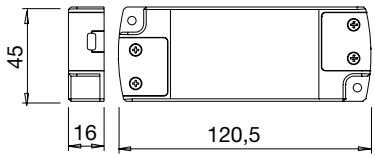

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 371 193	15	kom	111,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

LED | 500 mA | 700 mA | 350 mA | 12 VDC

LED produžni kabel VLL04 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram)

Oprema:	LED utikač crni, LED spojka crna
Materijal:	plastika

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 374 806	2000	crno	kom	14,70	1 kom

Grupa proizvoda YD5

LED mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC

Napomena:
Odgovara svim LED svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom
Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 333 435	120.5	45	16	15	kom	137,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

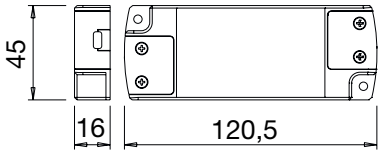

LED mrežni uređaj ST 30/24D 24 V/DC

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom
Širina: 40 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Duljina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 377 493 •	150	30	30	kom	183,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

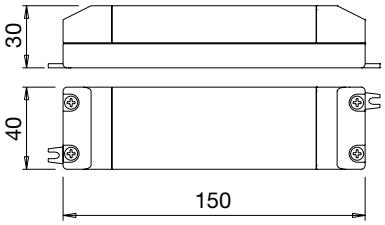

LED mrežni uređaj SL 60/24D 24 V/DC

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom
Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 377 494 •	174	44.5	29	60	kom	441,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5 001

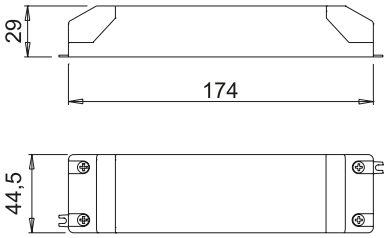

DOMUS Line®

2m | DIMER PRIBOR | TOUCH DIMM | LED | 12 VDC | 24 VDC

LED senzorski prekidač DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI je ukrasni aluminijski prekidač.
Upravljanje dodirom kućišta senzora.
Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

Opseg isporuke:
Uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC-sustav (pogledajte piktogram).

Duljina: 38 mm
Širina: 32 mm
Visina: 10 mm
Ugradnja: montaža vijcima
Napon: 12/24 V/DC
Primar: kabel 2000 mm sa LED utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom



Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 491	36	aluminij	eloksirano	kom	145,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

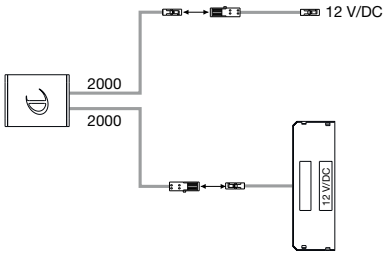

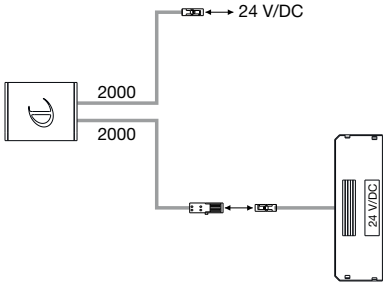

DOMUS Line®

DIMER PRIBOR | TOUCH DIMM | 2m | LED | 12 VDC

LED senzorski prekidač Touch Me 12 V/DC

Upravljanje dodirom LED lampice u sredini senzora.
Integrirana "night-light" funkcija (LED svijetli kod ugašenog svjetla) se može deaktivirati.

Senzorski ugradni prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Duljina: 35 mm
Širina: 35 mm
Visina: 1,5 mm
Ugradnja ø: 30 mm
Ugradna dubina: 9 mm
Primar: kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom
Materijal: plastika

Br.art	maks. snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 709 •	30	crno	kom	218,50	1 kom
103 376 734 •	30	boja aluminija	kom	218,50	1 kom
103 376 735 •	30	bijelo	kom	218,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

WEB WEB TOUCH DIMM 3m LED 12 VDC

MECCANO prekidač Touch 12 V/DC

Prekidač na dodir za ugradnju u MECCANO aluminijske profile
Tipka je obilježena bijelom LED lampicom

Funkcije prekidača:
kratki dodir = uključeno, isključeno
duži dodir = dva stupnja podešavanja svjetlosti

Napomena:
odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: priključni kabel, MECCANO-Clip

Br.art	Ugradna duljina mm	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 347 •	85	36	kom	135,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

Primjer primjene u profilu MEC-3

furnika

DIMER PRIBOR TOUCH DIMM 0,15m LED 12 VDC

LED-Touch regulator svjetlosti TD01 12 V/DC

Uključivanje dodirom male senzorske površine u sredini.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač priključuje se između mrežnog uređaja i svjetiljke. Na jedan mrežni uređaj je moguće priključiti više regulatora svjetlosti. Tako je moguće neovisno upravljanje sa više svjetiljki priključenih na jedan mrežni uređaj.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

ø:	18 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja ø:	13 - 15 mm
Ugradna dubina:	15 mm
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 150 mm sa LED spojkom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 847	12	plastika	kromirano	kom	115,00	1 kom
103 376 848	12	plastika	bijelo	kom	115,00	1 kom

Grupa proizvoda YF9

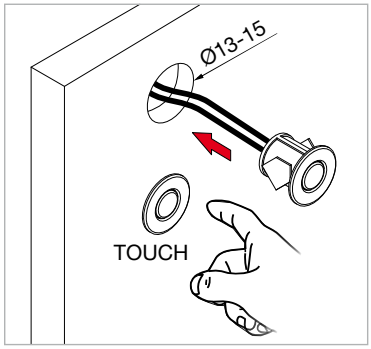

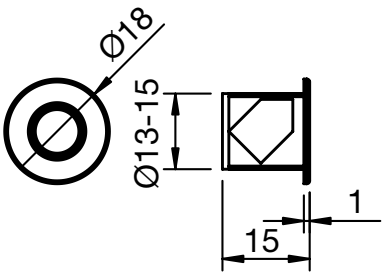

DOMUS Line

DIMER PRIBOR | TOUCH DIMM | 2m | LED | 12 VDC

LED senzorski prekidač Mini Touch 12 V/DC

Upravljanje dodirom senzora.
Plavi svjetleći krug olakšava upravljanje u mraku.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač se priključuje između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

Napomena:
odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip:	Mini Touch
ø:	20 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja ø:	18 mm
Ugradna dubina:	10 mm
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s LED spojkom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

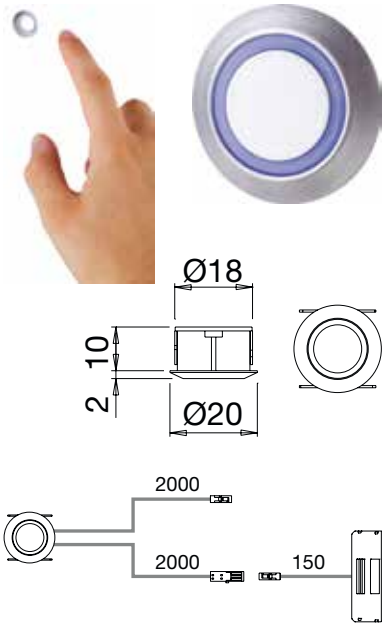

Br.art	maks. snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 332 817	18	kom	159,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

DIMER PRIBOR | TOUCH DIMM | 2m | LED | 24 VDC

LED senzorski prekidač Mini Touch 24 V/DC

Upravljanje dodirom senzora.
Plavi svjetleći krug olakšava upravljanje u mraku.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač se priključuje između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

Napomena:
odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip:	Mini Touch
ø:	20 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja ø:	18 mm
Ugradna dubina:	10 mm
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s LED spojkom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

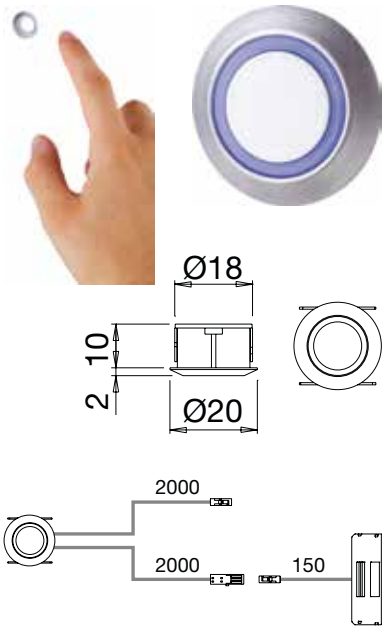

Br.art	maks. snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 332 818	36	kom	159,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DIMER PRIBOR | TOUCH DIMM | 2m | LED | 12 VDC

LED-senzor prekidač CAPSENS 12 V/DC

Električni senzor prekidač za LED sisteme od 12 V/DC.
Senzor se montira između konvertera i lampe te je sakriven.
Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora pali se sustav.

Funkcije: kratki dodir= upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.
Kod maksimuma prigušivanja doći će do kratkog bljeska.

- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 30 mm, pleksiglas = 20 mm, staklo = 12 mm
- sigurnosno isključivanje, ukoliko je svjetlo upaljeno dulje od 18 sati
- On/Off-kontrola je moguća preko glavnog prekidača, podešeni intenzitet svjetla ostaje isti
- dolazi s naljepnicom za oznaku senzor područja

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar:	kabel 2000 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
ø:	50 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja ø:	50 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima

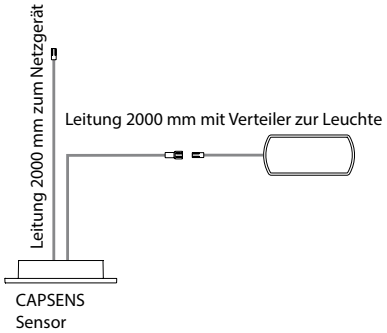

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 372 745	30	plastika	crna	kom	301,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5



SENZOR VRATA | 2m | LED | 12 VDC

LED prekidač DOT-IR 12 V/DC

DOT-IR je ukrasni aluminijski prekidač, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke i montira iza vrata.
Pogodan i za klizna vrata.
Funkcije: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Razmak između senzora i vrata:
- drvo min. 1 mm do maks. 200-250 mm
- staklo min. 10 mm do maks. 100-150 mm

Duljina:	38 mm
Širina:	31 mm
Visina:	9 mm
Ugradnja:	za lijepljenje
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

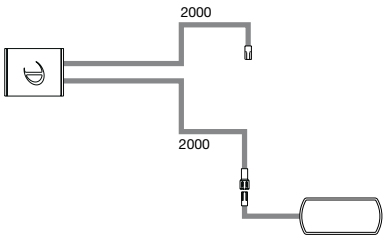

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 767	36	aluminij	eloksirano	kom	171,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

ON/OFF | SENZOR VRATA | 2m | LED | 12 VDC | 24 VDC

LED prekidač za vrata DOTTI IR 12/24 V/DC

DOT-IC je ukrasni aluminijski prekidač, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke i montira iza vrata.
Dvije funkcije na odabir.
Funkcije
(Tvorničke postavke): otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
Funkcija upravljanja bez dodira, zato i pogodno za klizna vrata.
Funkcija upravljanja IR-prekidač/prekidač za podešavanje: paljenje/gašenje pokretom ruke. Svjetlost se podešava držanjem ruke ispred senzora.

Opseg isporuke:
uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC sustave (pogledajte piktogram).

Duljina:	38 mm
Širina:	32 mm
Visina:	10 mm
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Napon:	12/24 V/DC
Maks. snaga:	36 W
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	eloksirano

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 377 492 •		kom	187,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

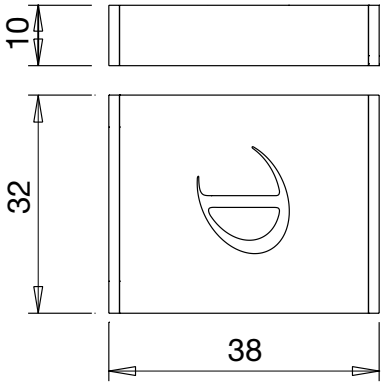

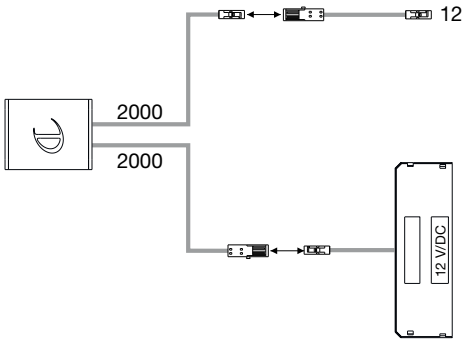

Priključak 12 V/DC

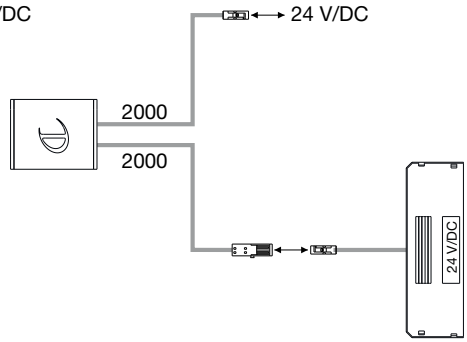

Priključak 24 V/DC

DOMUS Line

ON/OFF | SENZOR VRATA | 2m | LED | 12 VDC | 24 VDC

LED senzorski / prekidač za vrata SD 2.0 12/24 V/DC

Senzor SD 2.0 je tanki infracrveni senzor za nadgradnu ili ugradnu montažu.

Mogućnost izbora između dvije funkcije prebacivanja.
Funkcija IC prekidač/prigušivač (tvornička postavka): upaljeno/ugašeno pokretom ruke.
Držanjem ruke ispred senzora podešava se jačina svjetla.
Funkcija prekidača za vrata: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
Pogodan i za klizna vrata.

Napomena:
Prebacivanje funkcije čini se na poleđini mikro sklopke.
Senzor se montira između LED-konvertera i lampe.

Opseg isporuke:
uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC sustave (pogledajte piktogram).

ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Dubina:	1 mm
Ugradnja ø:	14 mm
Ugradna dubina:	62 mm
Ugradnja:	za ljepljenje ili bušenje
Napon:	12/24 V/DC
Maks. snaga:	48 W
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 377 992 •	24 W kod 12 V/DC, 48 W kod 24 V/DC	plastika	bijelo	kom	183,50	1 kom
103 377 993 •	24 W kod 12 V/DC, 48 W kod 24 V/DC	plastika	crno	kom	202,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

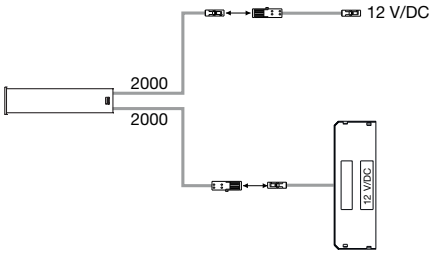

Priključak 12 V/DC

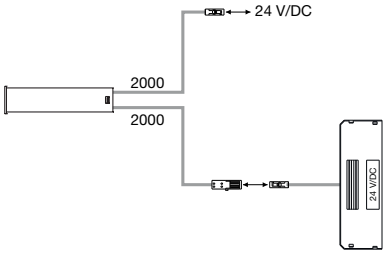

Priključak 24 V/DC

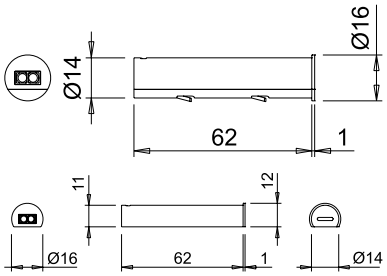

DOMUS Line

LED System 03 12 V/DC | CE | LED

LED-IC senzor 12/24 V/DC

Ovaj infracrveni senzor može se namjestiti na 2 funkcije:
- uključivanje bez dodira (uključivanje pomicanjem ruke pored senzora)
- kao kontaktna sklopka za vrata (vrata otvorena = uključeno, vrata zatvorena = isključeno).

Senzor se postavlja između LED mrežnog uređaja i svjetiljke koja se uključuje.

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Ugradnja ø:	14 mm
Ugradna dubina:	64 mm
Ugradnja:	ljepljenje ili bušenje
Napon:	12
Primar:	kabel 2100 mm s utikačem
Sekundar:	kabel 2150 mm mit 10-struki razdjelnik
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 371 334	15	kom	138,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

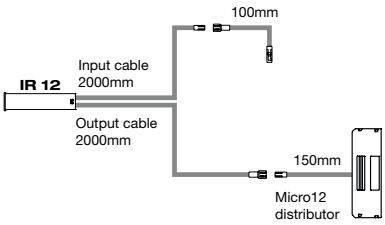



DOMUS Line

DIMER PRIBOR | LED

LED daljinski upravljač CALL ME

Daljinski upravljač s funkcijom prigušivanja za LED sustave. Ovaj daljinski upravljač prije uporabe mora biti primaknut prijemniku CALL ME V17 da uhvati radnu frekvenciju.

Funkcije: kratak pritisak = upalliti/ugasiti, duži pritisak = prigušivanje.

Napomena: Daljinski upravljač može istovremeno upravljati bilo kojim brojem CALL ME V17 prijemnika.
Zamjenska baterija CR 2032.

Opseg isporuke: daljinski upravljač sa držačem

ø:	36 mm
Visina:	14 mm
Raspon dosezanja ca.:	15 m

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 577 •	plastika	crno	kom	230,00	1 kom
103 376 691 •	plastika	efekt nehrđ. čelika	kom	230,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5



Ugradbeno kućište za daljinski upravljač CALL ME

Opseg isporuke:
ugradbeno kućište okruglo Ø 46 mm
ugradbeno kućište kvadratno 46 x 46 mm.

Visina: 2 mm
Ugradnja ø: 40 mm
Ugradna dubina: 14 mm

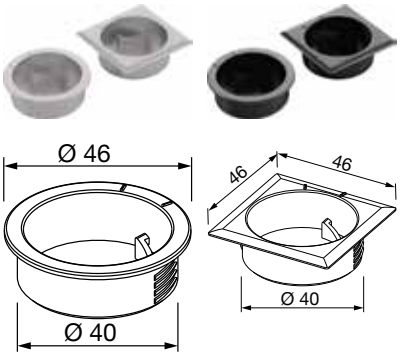

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 578 •	plastika	crno	kom	66,80	1 kom
103 376 972 •	plastika	efekt nehrđajućeg čelika	kom	57,40	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line®

DIMER PRIBOR | LED

Daljinski upravljač RC1

Daljinski upravljač s funkcijom prigušivanja svjetla za LED sustave.
Prije puštanja u rad ovaj daljinski upravljač je potrebno upariti sa prijemnikom CALL ME V17.

Funkcije: uključivanje / isključivanje i prigušivanje

Napomena:
Daljinski upravljač može upravljati neograničenim brojem CALL ME V17 prijemnika istovremeno.
Zamjenska baterija CR 2032.

Tip: CALL ME
Duljina: 82 mm
Širina: 40 mm
Visina: 11,5 mm
Maks. snaga: 36 W



Br.art	Raspon dose-zanja ca. m	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 692 •	15	plastika	bijelo	kom	230,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line®

DIMER PRIBOR | 0,15m | LED | 12 VDC

Prijemnik CALL ME V17 12 V/DC

Ovaj prijemnik se priključuje između mrežnog uređaja i rasvjete.

Napomena:
Jedan prijemnik se može istovremeno upariti s maks. 7 daljinskih upravljača.
Odgovara za daljinske upravljače CALL ME i RC1.

Duljina: 79 mm
Širina: 40 mm
Visina: 16 mm
Napon: 12 V/DC
Primar: kabel 150 mm s utikačem
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom

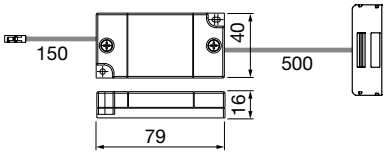

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 376 690 •	36	plastika	svijetlosivo	kom	286,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

12 VDC 2m 24 VDC 2m

Senzor pokreta PIR 2.0 12/24 V/DC

Elektronički infracrveni senzor pokreta za ugradnju ili nadgradnju pomoću priloženog kućišta.
Za rad LED rasvjete s naponom 12 V/DC i 24 V/DC.

Funkcije prekidača:
Senzor otkriva temperaturne promjene u vezi s kretanjem ljudi, životinja i predmeta koji imaju tjelesnu temperaturu od cca. 36° C.
Ako se pokreti otkriju, svjetlo se uključuje 30 sekundi.
Ako se ne utvrde daljnja pomijeranja, sustav se automatski isključuje.

Napomena: odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim kutijama s istom oznakom (pogledajte piktogram)

ø:	26 mm
Visina:	3/22 mm
Ugradnja ø:	22 mm
Ugradna dubina:	16 mm
Ugradnja:	ugradnja, nadgradnja
Primar:	kabel 2000 mm s LED utikačem
Sekundar:	kabel 2000 mm s LED spojkom
Materijal:	plastika

Br.art	maks. snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 379 108 •	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	crno	kom	369,00	1 kom
103 379 109 •	36 W 12 V/DC, 72 W 24 V/DC	bijelo	kom	369,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

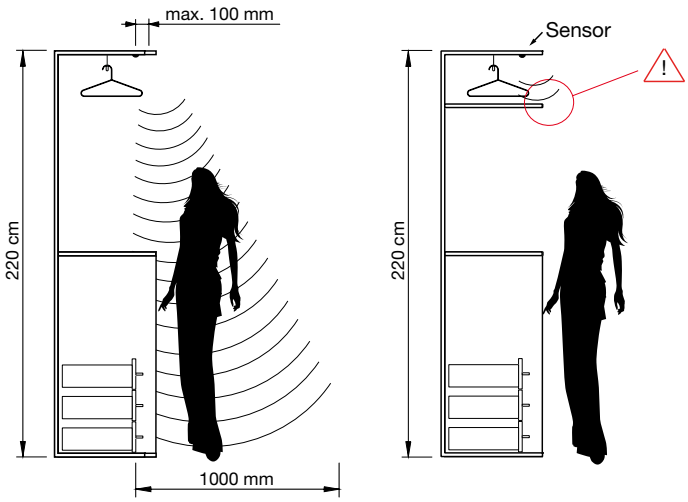

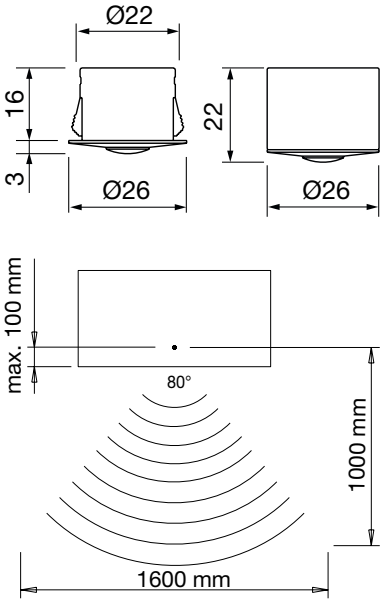

230 V

Prekidač 230 V

Ravna ugradnja sa zatvorenim podnožjem, navojni priključak.

Izvedba: 1- polni univerzalni prekidač
Oprema: priključne stezaljke
Duljina: 24 mm
Širina: 24 mm
Ugradnja ø: 20 mm
Ugradna dubina: 24 mm

Br.art	Snaga	Jačina struje	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 336 703	250V/2A	2A	plastika	sivo	kom	19,55	1 kom
103 378 080	250V/2A	2 A	plastika	bijelo	kom	57,80	1 kom
103 378 081 •	250V/2A	2 A	plastika	crno	kom	57,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



230 V

Kontaktni prekidač 230 V

Mehanički kontaktni prekidač za vrata s lako klizećim valjkom i srebrnim kontaktima za dugi vijek trajanja.

Izvedba: prekidač za struju mirovanja (otvarač), 1-polna
Jačina struje: 2A
Oprema: priključne stezaljke
Duljina: 52 mm
Širina: 50 mm
Visina: 18 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 373 013 •	plastika	crno	kom	82,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 376

DOMUS Line

SENZOR VRATA 2m 230 V

Infracrveni prekidač Limit-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funkcionira otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
- pogodan i za klizna vrata
- udaljenost detekcije maks. 60 mm

Sekundar:	kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem
Duljina:	78 mm
Širina:	35,5 mm
Visina:	18,5 mm
Materijal:	plastika
Upravljanje:	da

Br.art	Snaga W	Oprema	Ugradnja ø mm	JM	Cijena HRK	za
103 376 756 •	250	ugradbeni senzor promjer: 17 mm, crni	13	kom	364,00	1 kom
103 376 757 •	250	nadgradni senzor alum., eloksir., crni D:39 Š:25 V:23 mm		kom	404,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

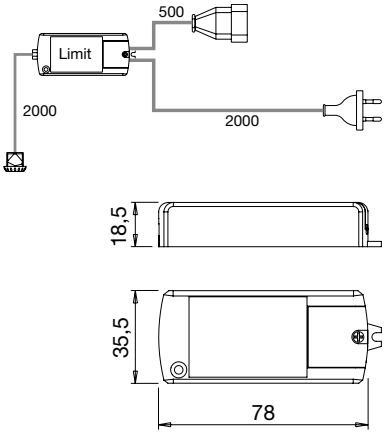

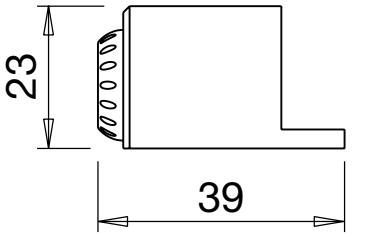

Nadgradni senzor





Ugradbeni senzor

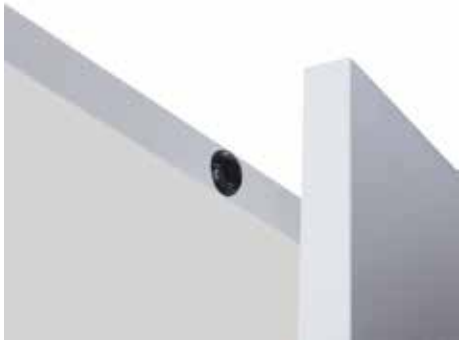

DOMUS Line®

CE | M/M | ON/OFF | 2m | 230 V

Infracrveni prekidač Simply-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funkcionira na pomicanje ruke na senzoru

Sekundar:	kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem
Oprema:	ugradbeni senzor promjer: 14 mm, crni
Duljina:	78 mm
Širina:	35,5 mm
Visina:	18,5 mm
Ugradnja ø:	13 mm
Materijal:	plastika
Upravljanje:	da

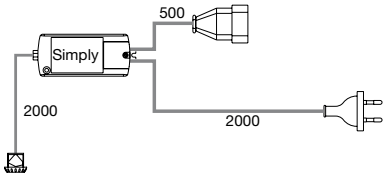

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 376 758	250	kom	288,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line®

CE | M/M | ON/OFF | 3m | 230 V

Infracrveni prekidač Multi-Simply 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- funkcionira na pomicanje ruke na senzoru
- moguće je priključiti do 3 infracrvena senzora

Opseg isporuke: bez infracrvenog senzora

Sekundar:	kabel 500 mm s Euro plosnatom spojkom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno

Br.art	Snaga W	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 376 761 •	maks. 550	97	56	18.5	kom	384,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

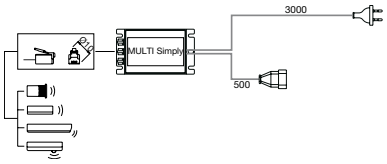

DOMUS Line®

CE | M/M | SENZOR VRATA | 3m | 230 V

Infracrveni prekidač Multi-Limit 230 V (jedinica za vrata)

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- pogodan i za klizna vrata
- upravljanje otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
  otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
- ako su vrata otvorena duže od 30 min., sustav se samostalno gasi
- moguće je priključiti do 3 infracrvena senzora
  npr. jedna od troja vrata su otvorena = svjetlo uključeno, sva vrata su zatvorena = svjetlo isključeno

Napomena:
bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.

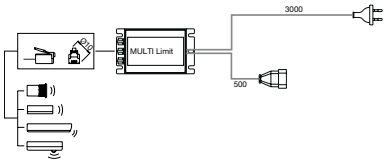

Opseg isporuke: bez IC senzora

Sekundar:	kabel 500 mm ravnom Euro plosnatom spojkom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno

Br.art	Snaga W	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena HRK	za
103 376 760 •	maks. 550	97	56	18.5	kom	384,00	1 kom

Grupa proizvoda YD5

DOMUS Line

TOUCH PREKIDAČ | SENZOR VRATA

Senzori za Multi-Limit i Multi-Simply

Za spajanje na prekidače Multi-Simply i Multi-Limit.
Udaljenost detekcije: 2 mm – maks. 80 mm od senzorske površine (minimalna udaljenost od fronte korpusa 3,5 mm)

Napomena:
kod primjene kao senzor za vrata bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.
Pažnja:
Ovi senzori se mogu koristiti samo u kombinaciji s prekidačima Multi-Simply ili Multi-Limit.

Oprema: priključni kabel s utikačem
Duljina priključnog kabela: 2000 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	ø mm	Ugradnja ø mm	Ugradna dubina mm	JM	Cijena HRK	za
103 376 762 •	nadgradni senzor	18	10	6				kom	85,30	1 kom
103 376 763 •	ugradbeni senzor			2	12	10	17	kom	81,60	1 kom
103 376 764 •	nadgradni senzor 20°	31.5	13	6				kom	104,00	1 kom
103 376 765 •	nadgradni senzor 90°	25	13	6				kom	85,30	1 kom

Grupa proizvoda YD5

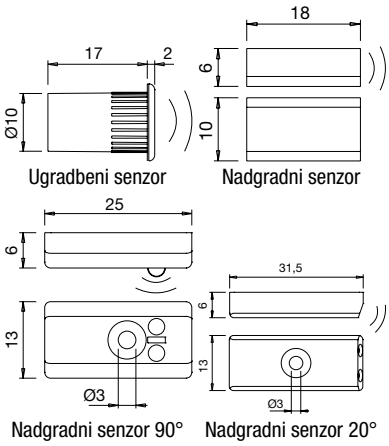

CE | 1,8m | 230 V

Senzor pokreta 230 V

Elektronski infracrveni senzor pokreta za sva svjetla, transformatore i mrežne uređaje s Euro ravnim utikačem.
- vrijeme uključivanja moguće namjestiti min. 10 sec, maks. 3 min.
- ugradni ili nadgradni prijemnik, po izboru

Prijemnik:
promjer: 24 mm
ugradni promjer (ugradna varijanta): 20 mm
ugradna dubina (ugradna varijanta): 13,5 mm
površina: bijela
priključni kabel 2000 mm s utikačem

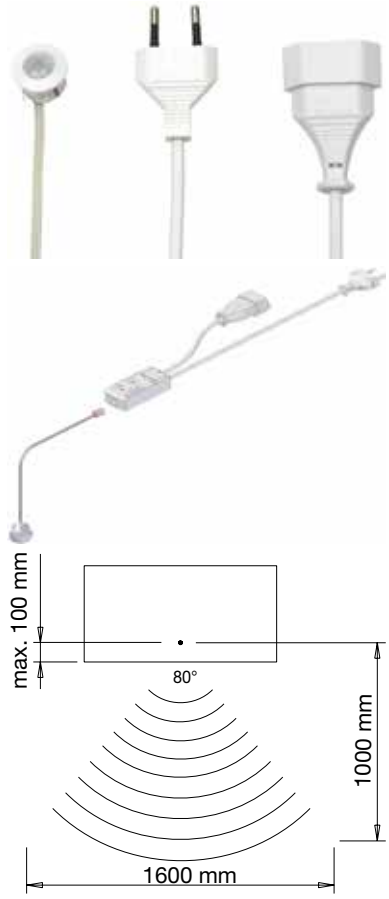

Izvedba: s ugradbenim prijemnikom
Sekundar: kabel 500 mm s Euro spojnicom
Duljina: 78 mm
Širina: 35,5 mm
Visina: 18,5 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Snaga W	JM	Cijena HRK	za
103 372 602	maks. 250	kom	195,50	1 kom

Grupa proizvoda YD5

FURNIKA

0,15m 12 VDC

Ugradbeni USB-punjač 12 V/DC

Mala kompaktna dvostruka USB utičnica. Idealna za punjenje mobitela, tableta itd. u uredima, predsobljima, hotelskim sobama itd.

Napomena: odgovara svim mrežnim uređajima sa istom oznakom. Koristiti mrežni uređaj od min. 15 W!

Oprema: 2 x USB-tip A 5V, 2x maks. 1,5 A
Ugradnja ø: 30 mm
Ugradna dubina: 26 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 375 181 •	36	36	2	plastika	bijelo	kom	125,50	1 kom
103 375 191 •	36	36	2	plastika	crno	kom	125,50	1 kom
103 375 193 •	36	36	2	plastika	boja aluminija	kom	125,50	1 kom

Grupa proizvoda YF9

Pribor				
Br.art	**Opis**	**JM**	**Cijena HRK**	**za**
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	111,00	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	205,50	1 kom
103 374 806	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	14,70	1 kom



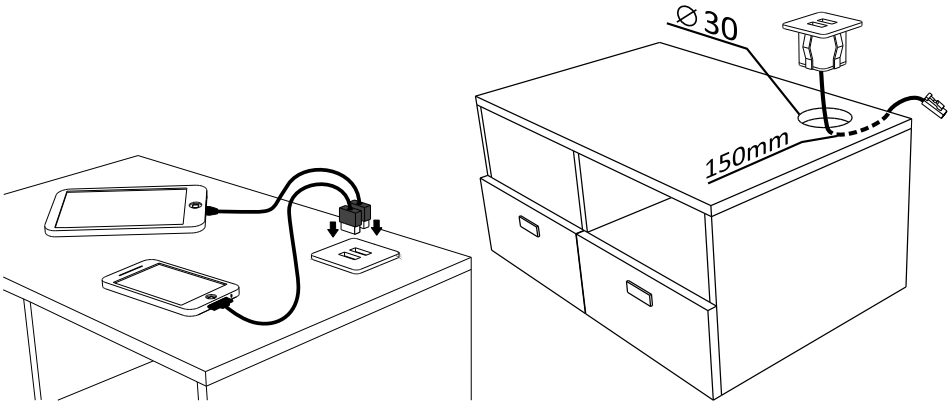

Magnetna ljepljiva traka BM200

Ova magnetna traka je posebno pogodna za ljepljenje ne-magnetnih predmeta (oznaka, aluminijskih profila, LED-traka, itd.) na metalne površine.
Idealan pričvrsni materijal za primjene u opremanju trgovina ili sajamskih štandova, ili općenito tamo gdje predmeti koji se pričvršćuju opet trebaju biti demontirani ili skinuti.

- snaga stezanja 40g/cm²
- radijus savijanja > r 12 mm bei 20°C
- temperaturna otpornost - 20°C / + 50°C (kratkotrajno do max. + 70°C)

Obrada:

1. Magnetnu ljepljivu traku po mjeri odsjeći nožem ili škarama.
2. Skinuti zaštitnu foliju sa stražnje strane.
3. Magnetnu ljepljivu traku zaljepiti na predmet koji se treba pričvrstiti.
4. Predmet se sada može zalijepiti na sve metalne površine,
   npr. na metalne regale, na stražnje stranice metalnih regala, ...

Oprema:	ljepljiva traka Tesa 4965
Izvedba:	po mjeri
Duljina:	maks. 30000, rezano na mjeru mm
Širina:	10 mm
Visina:	1 mm
Površinska obrada:	crno
Snaga prijanjanja:	40 g/cm²

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 390 018 •		m	22,00	1 m

Grupa proizvoda 300 376

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE
1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.
1.3 Ukoliko se pojedni uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.
1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA
2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.
2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.
2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE
3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicma Prodavatelja u trenutku plaćanja.
3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeti poslovanja.
3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.
Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu,potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE
4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.
4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE
5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.
5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE
6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,
- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA
Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA
8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4 Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE
9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunan manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.
9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE
10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA
11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.
11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".
11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.
11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.
11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.
11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijeću.

Članak 12. UGOVORI
12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.
12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.
12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI
13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.
14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA
15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.
15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na **http://www.schachermayer.hr/datenschutz/**

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE
16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.
16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalozima izdanim od 2017. godine nadalje.
16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.
16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5
T. 01 2499 900
F. 01 2409 041
Radno vrijeme
ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30
petak 8:00 - 14:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
T. 031 297 864
F. 031 297 864
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00
subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje
T. 051 210 448
F. 051 210 448
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00
subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja
T. 021 245 552
F. 021 245 552
Radno vrijeme
ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija - Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina - Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

schachermayer

www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr