



Staloc silikoni, ljepila i čistači 2025



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2025., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu:
isporuka iz Linza svaki dan
- = bez točke pokraj broja artikla:
artikli su na skladištu u Zagrebu

Sadržaj

Skenirajte QR kod za potpuni pregled STALOC asortimana.



Silikoni/brtvila, ljepila

Stranica
2 – 13



Čistači, pribor

Stranica
14 – 26

Premium silikon MultiSeal

Neutralno umrežavajuće silikonsko brtvilo.

STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo je visokokvalitetna, jednokomponentna brtvena masa koja se na sobnoj temperaturi vulkanizira u silikonsku gumu. STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo ostaje elastično i podnosi dinamička opterećenja kao npr. udare i vibracije. Brtvilo ima visoku otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje. Idealno za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima, npr. kod ostakljivanja i prirodnog kamena. STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo nije korozivno niti fungicidno i idealno prijanja na čelik, aluminij, razne plastike, keramiku, beton, staklo, ogledala, stiropor, pločice, porculan i emajl. STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo ima vrlo nisku emisiju i pogodno je za uporabu u prehrambenoj industriji.

Prednosti proizvoda:

- profesionalna kvaliteta
- pogodno za prirodni i umjetni kamen
- vrlo postojano
- izvrsna otpornost na UV zračenje, vremenske uvjete i starenje
- bez otapala, halogena i ftalata
- nekorozivno prema metalima
- fungicid, sprečava gljivice
- otporno na sol i kloriranu vodu
- pogodno za uporabu u prehrambenoj industriji
- za u unutarnju i vanjsku primjenu

Pakiranje:

kartuša

Temperatura obrade:

+5 do +40°C



Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 600 000	prozirna	300	20	kom	10,56	1 kom
110 600 001	bijela	300	20	kom	10,56	1 kom
110 600 002	svjetlosiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 003	Manhattan	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 004	betonsiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 005	jasmin	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 006	bež	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 007	svijetlosmeđa	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 008	tamnosmeđa	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 009	crna	300	20	kom	10,56	1 kom
110 600 010	smeđa	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 011	karamel	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 012	srebrnosiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 013	antracit	300	20	kom	10,56	1 kom
110 600 014	aluminijisiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 015	prozirno-siva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 016	bijela	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 017	pergamon	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 018	cementsiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 019	bazalt	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 020	hrast	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 021	kesten	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 022	tamnosiva	300	20	kom	12,04	1 kom
110 600 023	siva	300	20	kom	12,04	1 kom

Grupa proizvoda D50

Pribor					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 691 064	STALOC kartica s bojama - Multiseal	1	kom	N 2,20	1 kom





Neutralni silikon

STALOC neutralni silikon je visokokvalitetno, jednokomponentno brtvilo koje vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi. Ostaje elastično i može izdržati dinamička opterećenja kao što su udarci i vibracije. Brtvilo također ima visoku otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje.

Prednosti proizvoda:

- neutralno umrežavajuće silikonsko brtvilo
- **visoka temperaturna otpornost od -20°C do +160°C**
- ostaje elastično
- visoka otpornost na vremenske uvjete
- visoka otpornost na UV zračenje
- posebno visoka stabilnost volumena tijekom stvrdnjavanja
- vrlo dobro zaglađivanje
- jednostavno za obradu
- univerzalna primjena

Područje primjene:

brtvljenje, popravci, spojne fuge

Oprez:

silikoni se ne mogu bojati.

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 182 •	prozirna	300	12	kom	7,17	1 kom
110 601 208 •	bijela	300	12	kom	8,16	1 kom
110 601 209 •	Manhattan	300	12	kom	8,16	1 kom
110 601 211 •	crna	300	12	kom	8,16	1 kom
110 601 216 •	antracit	300	12	kom	8,16	1 kom

Grupa proizvoda D50



Sanitarni silikon prozirni

STALOC sanitarno silikonsko brtvilo je visokokvalitetno, jednokomponentno brtvilo koje vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi.

Ostaje elastično i može izdržati dinamička opterećenja kao što su udarci i vibracije. Brtvilo također ima visoku otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje.

Prednosti proizvoda:

- **visoko transparentna brtvena masa**
- vrlo dobro zaglađivanje
- dobra mogućnost doziranja
- jednostavno za obradu
- trajno elastično
- fungicidno, sa zaštitom od plijesni
- dobra otpornost na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje

Područja primjene:

dilatacijske fuge, vanjski prostor, fuge izložene vremenskim uvjetima, metalna konstrukcija, kuhinjski prostor, tuš kade, kade, sanitarni prostor, radovi na popravcima i poboljšanjima.

Pogodne podloge:

aluminij, metale zaštićeni od korozije, keramiku, pločice, staklo, mnoge plastike, tvrdi PVC

Napomena:

Nepogodne podloge: katran, podloge koje sadrže bitumen, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE, gips, stražnja strana ogledala, pocinčani lim, željezo, čelik, bakar, mjed, olovo, akrilno staklo, beton.

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 600 032 •	stakleno prozirna	300	20	kom	7,99	1 kom

Grupa proizvoda D50



Sanitarni silikon

STALOC sanitarno silikonsko brtvilo je visokokvalitetno, jednokomponentno brtvilo koje vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi.

Ostaje elastično i može izdržati dinamička opterećenja kao što su udarci i vibracije. Brtvilo također ima visoku otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje.

Prednosti proizvoda:

- acetatno umrežavajuće, visoko elastično brtvilo
- zaštita protiv plijesni prema ISO 846
- istezanje prije pucanja prema EN 8339: 280%
- ispitana kompatibilnost s hranom
- otpornost na temperature do +160 °C
- postojanost na UV zračenje, starenje i boju
- dobra obradivost
- vodootpornost
- otpornost na vremenske uvjete
- otpornost na starenje
- pogodno za vlažne prostore
- pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu
- dobra kemijska otpornost

Područja primjene:

pogodno za aluminij, keramiku, staklo i plastiku u kuhinjama, sanitarnim i vlažnim prostorima.

Oprez:

silikoni se ne mogu bojati.

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 213 •	prozirna	300	12	kom	7,56	1 kom
110 601 214 •	bijela	300	12	kom	7,56	1 kom
110 601 215 •	Manhattan	300	12	kom	8,20	1 kom

Grupa proizvoda D50



Silikon otporan na visoke temperature

Glavno područje primjene

Izgradnja uređaja za grijanja, motora i generatora.

1K nepropusno brtvilo, koja na sobnoj temperaturi povećava svoju nepropusnost. Zamjena za uobičajena čvrsta brtvila i može se univerzalno koristiti.

Prednosti proizvoda:

- visoko prijanjanje
- otporno na visoke temperature od -50°C do +300°C
- trajno elastično
- otporno na vibracije i udarce
- dugotrajnost, otpornost na vremenske uvjete i na UV zrake

Oprez:

silikoni se ne mogu bojati.

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 700 •	crvena	300	12	kom	15,24	1 kom

Grupa proizvoda D50





Protupožarni silikon

Neutralno umrežena silikonska masa za brtvljenje.

Vatrootporna, zaštita od požara prema DIN 4102 klasa B1 i EN 13501-1 / klasa E, posebno za brtvljenje spojeva gdje je potrebna vatrootporna sloj.

Područja primjene:

STALOC silikonska masa za zaštitu od požara izvršno prianja na veliki broj poroznih i neporoznih podloga te kod primjene na dilatacijskim spojevima, spojevima izloženim vremenskim uvjetima, limariji, vratima, unutarnjim dovratnicima, klimatskim i ventilacijskim konstrukcijama. Pogodna za vatrootporne građevinske dijelove kao što su prozori, vrata, itd. Bez otapala i omekšivača.

Prednosti proizvoda:

- dobra dozirljivost
- jednostavna za obradu
- vrlo dobro glatka
- trajno elastična
- teško zapaljiva otporna na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje
- zaštita od požara prema DIN 4102 / klasa B1
- zaštita od požara prema EN 13501-1 / klasa E
- za unutarnje i vanjske prostore

Opres:

silikoni se ne mogu bojati.

Izvedba:

prozupožarni silikon

Pakiranje:

kartuša

Br.art	Boja	Klasa požara	Sadržaj ml	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 600 024 •	bijela	B1	310	12	kom	16,36	1 kom
110 600 025 •	siva	B1	310	12	kom	16,36	1 kom

Grupa proizvoda D50



Strukturni akril 5%

Strukturni akril za popunjavanje pukotina i popravak oštećenja u strukturalnim i završnim žbukama u unutarnjim prostorima.

STALOC strukturni akril je jednokomponentno disperzijsko brtvilo bez otapala, sa strukturom žbuke na bazi akrilata. Savršeno prikladan za brojne jednostavne lijepljenja i brtvljenje u unutarnjim prostorima, kao što su unutarnji dovratnici, sustavi za toplinsku izolaciju, radovi na popravku i doradi, pukotine u zidovima i neravnine. STALOC strukturni akril može se premazivati, stabilan je, bez otapala, bez ftalata i neutralnog mirisa.

Prednosti proizvoda:

- izgled sličan žbuci
- dopuštena ukupna deformacija 5%
- za brtvljenje u unutarnjim prostorima
- plastoelastičan
- prikladan za premazivanje
- ponašanje u požaru: klasa E

Područja primjene:

prikladan za žbuku, beton, porozni beton, zidanje, cigle, klinker, cement, vlaknocement, gips-karton, drvo, drvene ploče, aluminij, korozijski zaštićene metale, pločice, mnoge plastike.

Br.art	Boja	Veličina zrna mm	Sadržaj ml	Pakiranje	Klasa požara	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 600 026 •	bijela	0,3 do 1,2	300	kartuša	E	12	kom	5,78	1 kom

Grupa proizvoda D50





MS Hybrid metalik 290 ml

STALOC MS Hybrid brtvilo metalik je svestrano brtvilo za fuge, odnosno punilo koje se također može koristiti kao ljepilo. STALOC MS Hybrid brtvilo metalik stvara površinu sličnu zavarenom šavu s 3D efektom.

Područje primjene:

- lijepi kamen (neporozni), beton, PVC, različite plastike, aluminij, nehrđajući čelik, drvo, itd.
- lijepljenja i brtvljenje u izgradnji vozila, karoserija i kontejnera
- za spojeve pod naprezanjem u metalnoj i ventilacijskoj konstrukciji

Prednosti proizvoda:

- **metalni efekt**
- površina slična zavarenom šavu
- površina u 3D optici
- dobra otpornost na UV zrake
- otpornost na plijesan, gljivice, klor i starenje
- bez silikona
- bez otapala
- trajno elastično
- moguće premazivanje većinom industrijskih premaza ili lakova
- moguće premazivanje nakon formiranja površinske kože (mokro na mokro)

Napomena:

Za predobradu dijelova koje treba zaljepiti preporučujemo STALOC montažni čistač. Zbog velikih razlika između različitih podloga, preporučuje se da se najprije testiranjem odrede moguće vrijednosti prijanjanja.

Izvedba: metalik

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	Naslov	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 802 •	metalik srebrna	290	kartuša	1K brtvilo	20	kom	18,96	1 kom

Grupa proizvoda D50



Sredstvo za zaglađivanje brtvila - s raspršivačem

Za zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina.

STALOC sredstvo za zaglađivanje je neutralno i univerzalno sredstvo za zaglađivanje za sve vrste ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku. Gotova receptura omogućuje vrlo ekonomičnu uporabu. Nakon nanošenja brtvila, poprskati sa sredstvom za zaglađivanje i obrisati špahtlom za fuge.

Spremno za uporabu, nije potrebno dodatno razrjeđivanje vodom.

Prednosti proizvoda:

- spremno za uporabu
- za naknadnu obradu silikonskih, MS i PU brtvila
- za sva ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku
- 90% biorazgradivo
- rijetka tekućina

Br.art	Izvedba	Pakiranje	Sadržaj ml	Boja	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 643 403 •	spremno za uporabu	pumpica za prskanje	1000	prozirna	12	kom	9,88	1 kom

Grupa proizvoda D50





Univerzalno građevinsko i montažno ljepilo

Trajno elastično **“All-in-One”** ljepilo za brojne primjene u građevinskom i montažnom sektoru.

Njegova svestrana formulacija omogućuje sigurnu upotrebu kako u unutarnjim, tako i u vanjskim prostorima, te omogućuje jednostavno “lijepljenje i brtvljenje” raznih materijala poput drva, kamena, betona itd. Osim toga, može se premazivati nakon stvaranja površinskog sloja (mokra na mokro).

Prednosti proizvoda:

- **univerzalna primjena ljepila „All-in-One“**
- lijepljenje, brtvljenje i montaža s jednim proizvodom
- izvrsno prijanjanje na raznim građevinskim podlogama
- nije pogodno za prirodni kamen
- dobra otpornost na UV zrake i starenje
- snažno montažno ljepilo
- veliko početno prijanjanje
- vanjsku i unutarnju upotrebu
- bez otapala, izocijanata, ftalata i silikona

Primjena:

STALOC univerzalno građevinsko i montažno ljepilo pogodno je za razne primjene, poput lijepljenja lajsni, stepenica, prozorskih klupčica, zaštitnih profila i izolacijskih ploča. Omogućuje sigurno lijepljenje materijala kao što su drvo, plastika (osim PE i PP), EPDM, beton, kamen, pločice, žbuka, prirodni kamen, PVC, polistiren, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink i staklo. Također je pogodno za lijepljenje ogledala i pločica te za brtvljenje dilatacijskih i spojnih fuga. Dodatne primjene uključuju brtvljenje na fasadama, krovovima i ventilacijskim sustavima, kao i brtvljenje u vlažnim prostorijama.



Br.art	Boja	Sadržaj g	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 601 302 •	bijela	430	kartuša	12	kom	11,56	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



PU montažno ljepilo Speed Tack

STALOC SpeedTack montažno ljepilo je snažno, jednokomponentno, konstrukciono ljepilo za popunjavanje pukotina, bez otapala, na bazi poliuretana.

Savršeno za širok raspon lijepljenja u drvnom sektoru, kao i u industriji namještaja.

STALOC SpeedTack montažno ljepilo posebno se koristi za lijepljenje prozora, vrata, podnih lajsni, ispuna, izolacionih materijala i drvenih konstrukcijskih elemenata.

Prednosti proizvoda:

- visoka otpornost na vodu (D4)
- vrlo visoka čvrstoća lijepljenja
- popunjavanje šupljina i ekspaniranje
- idealno za obradu čak i na okomitim površinama
- prvoklasno prijanjanje na mnogim površinama

Područja primjene:

Pogodno za vanjsku i unutarnju primjenu. Za voodootporna lijepljenja drvnih materijala, kamena, keramike, betona i različitih materijala. Može se koristiti za lijepljenje podova i kombinirano lijepljenje različitih materijala. Za primjene gdje su važne osobine punjenje i brtvljenje. Lijepi drvo, čelik, aluminij, ABS, PU izolacijski materijal, stiropor, staklenu vunu, keramiku i beton. Dobro prijanjanje postiže se na čistim podlogama bez masnoće i bez prašine. Zbog velikih razlika između različitih podloga, dostižnu vrijednost pranja prethodno treba odrediti probom.

Temperatura obrade: minimalno +5 °C, maksimalno +40 °C.

Napomena:

Između ostalog, nije pogodno za primjenu na podlogama od PE, PP, teflona i bitumena.

Nije pogodno za trajni kontakt s vodom.

Zbog velikih razlika između različitih podloga, prvo bi trebalo provesti test kako bi se utvrdile moguće vrijednosti prijanjanja.

Temperatura obrade: najmanje +5 °C, najviše +40 °C



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 306 •	bež	310	kartuša	12	kom	11,80	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05

PU montažno ljepilo Trans Rapid

STALOC TransRapid montažno ljepilo je prozirno, jednokomponentno, konstrukciono ljepilo za popunjavanje pukotina, bez otapala, na bazi poliuretana s vrlo visokom čvrstoćom ljepljenja i brzim stvrdnjavanjem.

Savršeno za širok raspon ljepljenja u drvnom sektoru, kao i u industriji namještaja. Ljepilo za montažu STALOC TransRapid posebno se koristi za spajanje i ljepljenje dijelova s visokim optičkim zahtjevima.

Prednosti proizvoda:

- visoka otpornost na vodu (D4)
- vrlo visoka čvrstoća ljepljenja i brzo stvrdnjavanje
- popunjavanje šupljina i ekspandiranje
- idealno za obradu čak i na okomitim površinama

Područja primjene:

Pogodno za vanjsku i unutarnju primjenu. Za vodonepropusno ljepljenje drvnih materijala, kamena, keramike, betona i raznih metala. Ispunjava i premošćuje neravne površine i nepravilnosti.

Može se koristiti za ljepljenje podova i kombinirano ljepljenje različitih materijala. Za primjene gdje su važne osobine punjenje i brtvljenje. Lijepi drvo, čelik, aluminij, ABS, PU izolacijski materijal, stiropor, staklenu vunu, keramiku i beton. Dobro prianjanje postiže se na čistim podlogama bez masnoće i bez prašine. Međutim, zbog velikih razlika između različitih podloga, dostižnu vrijednost prianjanja prethodno treba odrediti probom.

Temperatura obrade: minimalno +5 °C, maksimalno +35 °C.

Napomena:

Između ostalog, nije pogodno za primjenu na podlogama od PE, PP, teflona i bitumena.

Nije pogodno za trajni kontakt s vodom.

Zbog velikih razlika između različitih podloga, prvo bi trebalo provesti test kako bi se utvrdile moguće vrijednosti prianjanja.

Temperatura obrade: najmanje +5 °C, najviše +35 °C.

Temperaturna postojanost: - 30 do + 80°C



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 307 •	prozirno	310	kartuša	12	kom	13,92	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05





Staloc Polymer montažno ljepilo MultiTack

STALOC MultiTack montažno ljepilo vrlo je snažan, čvrst i elastičan polimerni sustav za ljepljenje. Pogodno je za različite unutarnje i vanjske primjene, te za podloge koje upijanja ili neupijaju.

Prednosti:

- **brzo početno prijanjanje i visoka čvrstoća**
- bez otapala, izocijanata, ftalata, silikona i bez PVC-a
- dobra otpornost na UV i starenje otporno na temperaturu -40 ° C i + 90 ° C
- neutralne i vrlo niske emisije pogodno za prirodni kamen
- bez mjehurića i stezanja
- otporno na gljivice i bakterije
- pogodan za vanjsku i unutarnju primjenu
- moguće bojati s većinom industrijskih boja i lakova
- obnovljivo nakon stvrdnjavanja (mokro na mokrom)

Područje primjene:

Ljepljenje sokl letvica, elemenata stubišta, prozorskih klupčica, zaštitnih profila, izolacijskih ploča, ...

Ljepljenje lakirane poledine ogledala

Ljepljenje sendvič panela

Lijepi drvo, plastiku (osim PE & PP), EPDM, beton, kamen, pločice, gips, prirodni kamen, PVC, polikarbonat, polistiren, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink i staklo.

Zbog velikih razlika između različitih podloga potrebno je izvesti probno ljepljenje!

- temperatura obrade min. +5° C. maks. +40° C
- temperatura podloge: min. +5° C do maks. +60° C



Br.art	Boja	Sadržaj g	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 680 285 •	mat bijelo	440	kartuša	12	kom	12,20	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



MS Hybrid Ljepilo / brtvilo transparentno

Prednosti proizvoda:

- za čvrste veze u unutarnjoj i vanjskoj uporabi
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na slanu vodu, gljivice, klor itd.
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa i brzo se stvrdnjava
- može se bojati / ne bubri

Područja primjene:

Elastično lijepljenje i brtvljenje. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Napomena:

STALOC MS Hybrid 290 ml stakleno proziran se ne preporuča za primjenu u vanjskom prostoru!

Nije pogodno za trajni dodir vodom!

Stvrdnjavanje u 24 sata:

kod prozirnog: 2 mm



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	Vrijeme stva- ranja opne min	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 400	prozirna	290	kartuša	10 - 15	20	kom	13,96	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05





MS Hybrid Ljepilo / brtvilo

Prednosti proizvoda:

- za čvrste veze u unutarnjoj i vanjskoj uporabi
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na slanu vodu, gljivice, klor itd.
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa i brzo se stvrdnjava
- može se bojati / ne bubri

Područja primjene:

krovni solarni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliestar dijelova na metalnim okvirima i veze kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Brtvljenje spojeva od poliestera. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, ogledalo, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Napomena:

Nije pogodno za stalno izlaganje vodi!

Stvrdnjavanje u 24 sata:

kod crne / sive / bijele / smeđe / bež: 3 mm



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	Vrijeme stva- ranja opne min	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 401 •	bijela	290	kartuša	10 - 15	20	kom	13,96	1 kom
110 611 402 •	siva	290	kartuša	10 - 15	20	kom	13,96	1 kom
110 611 403 •	crna	290	kartuša	10 - 15	20	kom	13,96	1 kom
110 611 405 •	smeđa	290	kartuša	10 - 15	12	kom	16,24	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05





Ljepilo / brtvilo MS Hybrid Plus

Prednosti proizvoda:

- prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- idealno za lijepljenje lajsni sokla
- za veze visoke čvrstoće
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa, može se bojati i brzo se stvrdnjava

Druga područja primjene:

krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 406 •	bijela	600	vrećica	12	kom	24,84	1 kom
110 611 410 •	bijela	290	kartuša	12	kom	14,68	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



HPFLEX konstrukcijsko ljepilo

Glavno područje primjene

konstrukcijsko Premium ljepilo s 380% istezanjem za uporabu na metalu, staklu i fasadama.

Značajke proizvoda:

- otporno na UV zrake i starenje
- otporno na vatru i dim prema NF F 16-101 i STM-S 001
- otporno na slanu i svježju vodu, kiseline i razna ulja
- neutralno, bez mirisa, brzo stvrdnjavanje
- premazivo sa svim industrijskim lakovima i mazivima
- premazivo nakon stvaranja tankog tvrdog sloja (vlažno na vlažno)
- bez otapala, izocijanata i silikona

Konstrukcijsko ljepilo HPFLEX je revolucionarno ljepilo s visokim stupnjem elastičnosti i brzom snagom lijepljenja, namijenjen za lijepljenje površina koje zahtijevaju iznimnu čvrstoću. Na osnovu svoje jedinstvene formule HPFLEX konstrukcijsko ljepilo moguće je primijeniti prije praškaste obrade. Zbog toga je prikladan i za primjenu u autoindustriji, strojogradnji i industrogradnji.

Ostala područja primjene:

Visoka razina rastezljivosti kao i izvrsna UV otpornost omogućuju primjenu u brodogradnji, izgradnji vjetrenjača i pogona za solarni sustav.

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 450 •	crna	290	kartuša	12	kom	20,92	1 kom
110 611 451 •	bijela	290	kartuša	12	kom	20,92	1 kom
110 611 452 •	siva	290	kartuša	12	kom	20,92	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05





HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo

Osnovna primjena:

Brzo stvrdnjavajuće Premium konstrukcijsko ljepilo sa do 250% vlačnim rastezanjem za primjene u metalogradnji, staklogradnji gradnji fasada.

IZUZETNO VISOKO POČETNO VEZIVANJE

Informacije o proizvodu:

- V-šav mlaznica
- visko početno vezivanje
- odlična UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na vatru i dim prema NF F 16-101 i STM-S 001
- dobra otpornost na slanu i svježu vodu, kiseline i razna ulja
- neutralno, bez mirisa, brzo stvrdnjavajuće
- može se premazivati sa većinom industrijskih boja i lakova, kako na alkidnoj, tako i na disperzijskoj bazi (preporučuju se testovi kompatibilnosti)
- može se premazivati nakon stvaranja korice (mokro na mokro)
- bez otapala, izocijanata (otrovnih spojeva) i silikona

HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo je revolucionarni sistem ljepila sa visokom elastičnošću i brzom snagom lijepljenja za elastično konstruktivno lijepljenje koje zahtijeva visoku snagu spoja i pod najekstremnijim uvjetima. S obzirom na jedinstvenu formulu moguće je HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo koristiti za lijepljenje praškasto premazanih dijelova (powdercoating). Zahvaljujući tome ovo pouzdano ljepilo jako se dobro da koristiti u autoindustriji, na strojevima i pogonima.

Ostala područja primjene:

Visoko tlačno rastezanje kao i odlična UV otpornost čine ovo konstrukcijsko ljepilo idealnim proizvodom za lijepljenje kod gradnje brodova i jahti, vjetrenjača i solarnih sustava.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 611 460 •	crna	290	kartuša	1	kom	22,12	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



Montažni čistač

Prvoklasni, visoko učinkoviti čistač za održavanje u industrijskoj proizvodnji.

Sredstvo za čišćenje koje je posebno razvijeno za industriju. Ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa svih vrsta metala, stakla i keramike. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Proizvod se može koristiti za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Potrebno provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Prednosti proizvoda:

- čisti i odmašćuje dubinski
- odstranjuje ulja, masnoće, katran itd.
- brzo isparava

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Nije prikladno za polistirol.



Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 000 •	SQ-200	500	limenka	12	kom	6,82	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Višenamjensko sredstvo za čišćenje

Primjereno za brzo i lagano uklanjanje filca i oznaka markerom na metalnim površinama npr. kod proizvodnje alata!

Specijalno sredstvo za čišćenje razvijeno za industrije za metalne površine. Visoka snaga otapanja, ne nagrizajuće, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manžete. Primjenjiv kao čistač i odmašćivač za sve metale, staklo, keramiku u radionici i tvornici. Bez ostataka. STALOC sredstvo za čišćenje za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremnu obradu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje.

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.

Tip: SQ 225



Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 006 •	500	limenka	12	kom	10,67	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Čistač na bazi naranče

Prikladno za brzo čišćenje lanaca, plastike, aluminijskih površina itd.

U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagrizi kožu, gumu i manžete. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Prikladno za osjetljive površine. Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Prednosti proizvoda:

- čisti osjetljive površine (plastika, pleksiglas, PVC itd.) od prljavštine i ulja
- pomaže pri uklanjanju naljepnica
- kod slučajnog, kratkotrajnog kontakta ne oštećuje kožu, gumu i manžete
- brzo isparavajući
- odličan za uklanjanje masnih mrlja na WPC -daskama koje se mogu pojaviti npr. prilikom pečenja roštilja

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.



Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 002 •	SQ-240	500	limenka	12	kom	9,68	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Čistač na bazi limuna

Visoko učinkovit čistač za opću namjenu unutar metalne proizvodnje, izgradnje sajmovi i unutarnjeg uređenja. Uklanja etikete i naljepnice.

Visko učinkovit sprej za čišćenje i odmašćivanje. Odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s metala i plastike. Odstranjuje ulje, smolu, flomastere, katran itd. Učinkovito uklanja različite vrste ljepila (kao npr. ostatke ljepila na plastičnim i metalnim površinama).

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.

Tip: SQ 245

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 005	500	limenka	12	kom	10,80	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Odstranjivač ljepila i brtvila

Djelotvorno uklanja stvrdnute ostatke ljepila i brtvila, masti, laka, smole i katrana.

Može se koristiti na predmetima od metala, drva, keramike, stakla, polietilena ili polipropilena. Ovaj proizvod pouzdano uklanja brtvene materijale, ostatke karboniziranog ulja, boje, ostatke maziva i sredstva za podmazivanje. Testirati na pločicama.

Prednosti proizvoda:

- otapa stvrdnute ostatke ljepila i brtvila
- odstranjuje ulja, lakove, smole i katran

Nije prikladan za:
osjetljivu plastiku poput PVC-a, sintetike, linoleuma, itd.

Napomena:
isprobati na neprimjetnom mjestu.
Za osjetljive površine se preporuča korištenje STALOC Hybrid Cleaner.

Tip: SQ 740

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 643 410 •	400	limenka	12	kom	12,56	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Hybrid čistač

Svestrani čistač za uklanjanje ljepila i brtvila na osjetljivim površinama kao što su plastika, lakirane i presvučene površine.

STALOC Hybrid čistač ujedinjuje više osobina različitih sredstava za čišćenje na bazi otapala i stoga nudi širok raspon primjena. STALOC Hybrid čistač je namijenjen za čišćenje i odmašćivanje mnogih površina, bilo da su lakirane ili praškasto presvučene. Može se koristiti bez problema i na većini plastičnih površina. Dugi period otvorenosti pomaže otapanju smole, katrana kao i različitih vrsta voska. Ovo svojstvo također pomaže kod uklanjanja ili otapanja ostataka ljepila i brtvila. Brzo se prozračuje i ne ostavlja tragove.

Prednosti proizvoda:

- namijenjen za čišćenje i odmašćivanje brojnih površina
- otapa ljepila, ostatke silikona, smolu, katan, itd.
- namijenjen za plastične, lakirane ili obložene površine
- brzo se prozračuje

Napomena:

Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Za tvrdokorne ili debele ostatke ljepila i brtvila na **neosjetljivim površinama** preporučujemo STALOC sredstvo za uklanjanje ljepila i brtvila.



Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 014 •	SQ-745	500	limenka	12	kom	14,27	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Čistač za nehrđajući čelik

Njeguje, čisti i štiti površine od nehrđajućeg čelika

Tretirane površine mogu se vrlo lako očistiti bez struganja. Lagana i ekonomična primjena. Zaštitni sloj koji ostaje odbija kapljice vode.

Prednosti proizvoda:

- čisti i njeguje istodobno
- ne nagriza lak
- ostavlja zaštitni sloj
- čisti bez ostavljanja tragova
- idealno za kućnu primjenu

Primjena:

- perilice posuđa, radne površine, ormari, regali, termičke vage, šankovi, zidne obloge
- liftovi, rukohvati, ograde itd.



Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 003 •	SQ-260	400	limenka	12	kom	13,95	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Čistač za nehrđajući čelik

Poseban čistač za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika s ugodnim voćnim mirisom

Površine se lako čiste i ponovo dobijaju idealan sjaj. Lagana i ekonomična primjena. Tanki zaštitni sloj odbija vodu i štiti od korozije. Efektivno štiti od nakupljanja nečistoća.

Tip: SQ 261

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 011 •	400	limenka	12	kom	12,29	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Power pjena

Jaki čistač na bazi pjene. Idealan proizvod za interijere: namještaj, kuhinje, tekstilne površine i za ostale osjetljive površine.

Lako se otapa i uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti. Na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge. Pjena Power služi i za brzo čišćenje zaslona i računalnih tipkovnica.

Prednosti proizvoda:

- čisti staklo, metal, plastiku, kožu itd.
- ne nagriza materijale

Tip: SQ 250

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 008 •	500	limenka	12	kom	7,92	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Aktivna pjena za čišćenje GlasClean

Za čišćenje stakla, plastike, metala i mnoge druge površine! Posebno dobro za čišćenje, npr. izložbenih vitrina, staklenih pultova, sajamskih elementa.

Lako uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti.

Područja primjene:

na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge.

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 009 •	SQ-230	500	limenka	12	kom	10,31	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34





Biološko snažno sredstvo za čišćenje

Visoko učinkovit, aktivni čistač, s dubinskim djelovanjem. Posebno dobar pri čišćenju vozila, strojeva i radnih površina.

Razvijen za zahtjeva čišćenja strojeva, motocikala, bicikala i mopeda. Lako i aktivno čisti, također je pogodan za motore, karoseriju i šasiju. Ne nagriza gumu, metal, boju i plastiku. Biorazgradiv.

Otklanja ostatke olovke na površinama.

Pozor:

ne nanositi na vruće površine!

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 007 •	1	boca s pumpicom	12	kom	18,95	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34



Krpe za čišćenje Turbo Wipes

Idealna nadopuna čišćenju pri lijepljenju STALOC MS Hybrid kao i ostalih STALOC i SOLIDO silikona i pjena.

Čisti površine, alate, a svojom nježnom formulom i ruke.

Prednosti proizvoda:

- ne uklanja brtvlja; PU - pjene, ljepila, ulja, boje, maziva
- dermatološki testirano
- sadrže vitamin E za njegu ljudske kože

Br.art	Sadržaj kom	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 300 •	80	boca	6	kom	27,32	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34



Maramice za čišćenje Heavy Duty Wipes

Formula na bazi vode nema konzervansa, biorazgradiva je i pruža masivnu antibakterijsku zaštitu. Idealan dodatak za čišćenje kod ljepljenja sa STALOC MS Hybrid, kao i za STALOC i SOLIDO silikone i PU proizvode. Čisti površine, alate i ruke zahvaljujući nježnoj formulaciji (dermatološki testirano).

Prednosti proizvoda:

- brze, praktične i djelotvorne maramice za čišćenje
- gruba površina za još veći učinak čišćenja
- za čišćenje ruku, alata i površina
- za uklanjanje ulja, ljepljivosti, boja, maziva i drugih nečistoća
- idealno za primjenu u radionici
- STALOC Heavy Duty Wipes maramice su dermatološki testirane

Efektivno uklanjanje:

- boja
- ljepljivosti
- silikonskih brtvila
- akrilnih brtvila
- epoksidna punjenja i posebne maltere
- PU građevinske pjene
- PUR ljepljivosti
- ulja
- katran
- mast
- tinte i permanentne markere

Napomena:

STALOC Heavy-Duty Wipes su nešto grublje od STALOC Turbo Wipes.



Br.art	Sadržaj kom	Pakiranje	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 642 301 •	80	PVC kutija	8	kom	35,33	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34



Zamjenski nastavak za silikon

Pribor za pištolje za kartuše, koji omogućuje jednostavno nanošenje brtvila.

Napomena:

Za pištolje za kartuše s promjerom cijevi od 50 mm.

Br.art	Duljina mm	Primjena	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 600 030 •	105	kartuše 150/310 ml, s čepom	1	kom	1,13	1 kom
110 600 031 •	105	kartuše 150/310 ml	1	kom	0,96	1 kom
110 665 103 •		podesiva špica za kartuše 310 ml	1	kom	4,44	1 kom

Grupa proizvoda D00 D02



Lopatica za silikon Silikonblitz

Savršen alat za ravnomjeran silikonski spoj. U opsegu isporuke su lopatice veličina od 4 mm, 7 mm i 10 mm.

Br.art	Boja	Sadržaj kom	Izvedba	Mate-rijal	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 665 005 •	crveno	3	radijusna šablona	plastika	1	kom	51,39	1 kom

Grupa proizvoda D00 D02



Lopatica za silikonske fuge

Za skidanje i ravnanje silikonskih fuga u građevini, metalnoj i auto industriji.

Br.art	Izvedba	PJ	JM	Cijena EUR	za
101 192 133 •	zaobljena	1	kom	5,07	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05 A07



Lopatica za poravnavanje fuga - set Quartett

Set za poravnavanje fuga od elastične plastike, za pravljenje izbočenih i udubljenih fuga. Jednostavno za korištenje.

Isporuka u plastičnoj kutiji.

Br.art	Boja	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena EUR	za
101 192 289 •	crvena	plastika	4	kom	17,47	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05 A07



Okrugli brtveni profil PE, zatvorenih ćelija - PR102

Okrugli profil zatvorenih ćelija od polietilenske pjene prema DIN 18540.

Ovaj okrugli profil služi za naknadnu ispunu građevinskih razdjelnih fuga, spojnih fuga, izolacije profila za staklo itd. u unutarnjem i vanjskom području.

Prednosti proizvoda:

- polietilenska pjena
- pjenasti profil zatvorenih ćelija prema DIN 18540
- B2 (normalno zapaljivo), ispitano prema DIN 4102 dio 1
- odbija vodu

Illbruck PR102 PE okrugli profili zatvorenih ćelija prema DIN 18540, služe kao vodoodbojna ispunja za fuge dizajnirane za trajno djelovanje. Brtvila tako dobivaju idealan oblik za optimalnu apsorpciju pomaka i učinkovitu uporabu materijala.



Boja: siva
Temperaturna postojanost: -40°C do +100°C

Br.art	ø mm	Duljina m	Napomena	PJ	JM	Cijena EUR	za
110 666 110 •	6	50		50	m	29,79	100 m
110 666 111 •	10	50		50	m	40,86	100 m
110 666 112 •	15	50		50	m	53,55	100 m
110 666 113 •	20	50		50	m	87,03	100 m
110 666 114 •	10	600		600	m	24,12	100 m
110 666 115 •	15	250	sa šupljom jezgrom	250	m	33,12	100 m
110 666 116 •	20	150	sa šupljom jezgrom	150	m	54,99	100 m
110 666 117 •	25	100	sa šupljom jezgrom	100	m	84,96	100 m
110 666 118 •	30	80	sa šupljom jezgrom	80	m	99,90	100 m

Grupa proizvoda D00 D02



Ostakljenje prozora

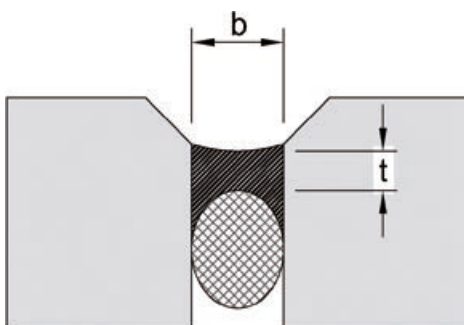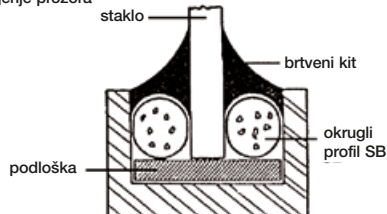

Dubina brtvila u visokogradnji trebala bi biti polovica širine brtvila, ali ne smije biti manja od 8 mm.

Pištolj za kartuše APVM

Stabilan pištolj za kartuše od metala: **smanjena težina dodavanjem magnezija**. Zahvaljujući **poboljšanom omjeru od 1:25 olakšano korištenje**. Prikladno za **Side-by-side** kartuše od 345 ml ili **standardne** kartuše od 165 ml, 280 ml, 300 ml. Gornja šipka služi kao pokazivač.

Odgovara za: 165 ml kartuše

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
101 163 971 •	metal/plastika	kom	55,67	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Pištolj za kartuše Marathon Fiba

8-kutna potisna šipka s automatskim otpuštanjem pritiska: sprječava kapanje brtvene mase.

Odgovara za: 310 ml kartuše

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
101 163 992 •	staklena vlakna, najlonski skelet	kom	12,62	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Pištolj za kartuše Special - Marathon Pro

Za obrađivanje visokokvalitetnih masa za brtvljenje, za kartuše i vrećice, pocinčana ručka.

Odgovara za: 310 ml kartuše i 400 ml vrećice

Br.art		JM	Cijena EUR	za
101 163 983 •		kom	26,92	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Pištolj za kartuše FX7-90

Izuzetno čvrst pištolj s okretnom cijevi. Pogodan za viskozne mase. Jednostavan, ujednačen rad zahvaljujući dva klizna ležaja. **Omjer prijenosa: 17:1**

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena EUR	za
101 109 810 •	310 ml kartuše	kom	54,81	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Pištolj za kartuše FX7-40

Izuzetno čvrst pištolj od okretne aluminijske cijevi. Pogodan za viskozne mase. Jednostavan, ujednačen rad zahvaljujući dva klizna ležaja. Posebno otvrdnuti blok pritiska, vodeća kuka. Omjer prijenosa: 18:1.

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena EUR	za
101 109 811 •	310 ml kartuše, 400 ml vrećice	kom	73,39	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



GEBOL

Pištolj za kartuše Super Profi

Profesionalna visokokvalitetna izvedba, ravnomjerano istiskivanje. Okretna - za optimalan rad u bilo kojem položaju. Kaljena šipka za potiskivanje, ergonomski oblikovano kućište od aluminija za rad bez umora, za kartuše od 310 ml.

Br.art	Materijal	Odgovara za	JM	Cijena EUR	za
101 102 293 •	metal	310 ml kartuše	kom	28,18	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



STALOC

Kartica s bojama Staloc - Multiseal

Kartica boja za neutralno umreženo silikonsko brtvilo - Multiseal.

Br.art		PJ	JM	Cijena EUR	za
110 691 064 •		1	kom	N 2,20	1 kom

Grupa proizvoda DNT



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obavezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobavezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obavezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzuećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenoj i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uaračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uaračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzuećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzuećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dode od zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeloj.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna

drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravilno izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostanu u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preproda li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCISKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjan način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr