



MIT-SPE Plus injekcijski mort

Poliesterski mort, bez stirola.

Područja primjene:

lagane čelične konstrukcije, okviri, vrata, aplikacije za lagana pričvršćenja

Prednosti proizvoda:

- Europsko tehničko odobrenje Opcija 7 (ETA-13/0032) za neispucani beton s navojnim šipkama i armaturom korištenom kao toplom
- Europsko tehničko odobrenje ETAG 029 za uporabu u građevinarstvu (ETA-13/0033)
- bez štetnih hlapljivih sastojaka prema švicarskom zakonodavstvu, odobreno oznakom A + prema DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- promjenjiva dubina postavljanja
- može se upotrijebiti u vlažnim i vodom ispunjenim bušotinama
- brzo sušenje
- idealno za primjenu u perforiranoj opeki sa čahuricom sa sitom
- bez mirisa budući da nema stirola
- boja žbuke siva
- unutarnja (pocinčano) i vanjska (nehrđajući čelik)
- uklj. 1 statička mješalica



Važno:

kod pričvršćenja u pune građevinske materijale potrebno je temeljito očistiti izbušenu rupu.




Tip: MIT-SPE Plus
 Vrijeme obrade: cca. 10 min na 20° C
 Napomena: vrijeme sušenja cca. 60 min na 20° C
 Boja: siva




Br.art	Sadržaj seta	JM	za
110 680 034	SET se sastoji od 2 kartona po 12 kartaša i 1 pištolja	kom	1 SET

Grupa proizvoda D00 D28


Prilikom kupnje dva kartona (24 kartaše) dobivate pištolj 101 163 993 na POKLON!




Izbušiti rupu

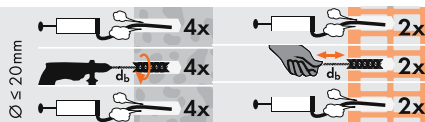


Očistiti rupu



Prije ubrizgavanja morta označiti potrebnu dubinu na svrdlu



Mort početi ubrizgavati na dnu rupe, bez mjehurića



Zategnuti

935,⁰⁰ HRK