



# Domus Line 2019

**schachermayer**

Cijene vrijede do 31.05.2019.\*

\*Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



# obratite nam se s povjerenjem

---

Schachermayer d.o.o.

Vrtni put 5

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 2499 900

Faks: +385 (0)1 / 2409 041

info@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Četvrtak:

8:00 - 16:30 sati

Petak:

8:00 - 14:00 sati

---

Schachermayer d.o.o.

Franje Lučića 32

HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 / 6219 131

Faks: +385 (0)1 / 6219 131

jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 18:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Škurinjska cesta 1

HR- 51000 Rijeka

Telefon: +385 (0)51 / 210 448

Faks: +385 (0)51 / 210 448

rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

---

Schachermayer d.o.o.

Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g,

HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 / 297 864

Faks: +385 (0)31 / 297 864

osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.

Stobrečka ulica 5a

HR-21000 Split

Telefon: +385 (0)21 / 245 552

Faks: +385 (0)21 / 245 552

split@schachermayer.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

8:00 - 16:00 sati

Subota:

8:00 - 13:00 sati

## sadržaj

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Stranica<br>2 – 14  |
|    | Stranica<br>15 – 18 |
|    | Stranica<br>19 – 25 |
|    | Stranica<br>25 – 26 |
|   | Stranica<br>26 – 30 |
|  | Stranica<br>31 – 33 |
|  | Stranica<br>34 – 44 |

## POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

## Ugradbena rasvjeta Metris 12 V/DC

### Napomena:


odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).  
Nadgradnim Metris prstenom, ovu lampu možete upotrijebiti za nadgradnu montažu.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Izvedba:        | pojedinačno rasvjetno tijelo |
| Ø:              | 68 mm                        |
| Visina:         | 1,2 mm                       |
| Ugradnja Ø:     | 57 - 60 mm                   |
| Ugradna dubina: | 8 mm                         |
| Materijal:      | plastika                     |


| Br.art        | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 338 985   | 4400 K prirodno bijela | 90                     | 1,6     | aluminij          | kom | 124,50     | 1 kom |
| 103 338 986 • | 3200 K toplo bijela    | 85                     | 1,6     | aluminij          | kom | 158,50     | 1 kom |
| 103 372 965 • | 3200 K toplo bijela    | 85                     | 1,6     | kromirano         | kom | 158,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                            |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                       | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 332 817   | Senzorski prekidač Mini Touch 12 V/DC, maks. 18 W, boja aluminija          | kom | 171,50     | 1 kom |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom        | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom       | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 799 • | Potisni prekidač Quadrant, 2 x 1000 mm kabel, LED-razdjelnik 12 V/DC, crni | GT  | 139,50     | 1 GT  |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm       | kom | 16,50      | 1 kom |

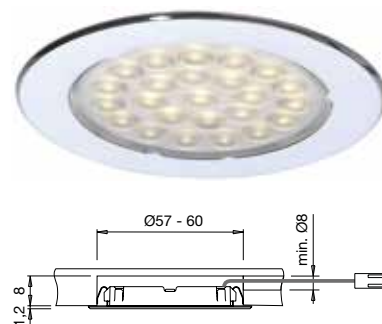


### Metris 3200 K



Dijagram raspodjele svjetlosti

### Metris 4400 K

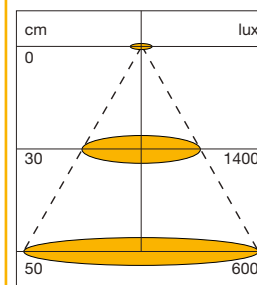

Dijagram raspodjele svjetlosti






## LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktoqram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem  
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: sivo

| Br.art      | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 372 703 | 255        | 30        | 16        | 30      | kom | 225,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

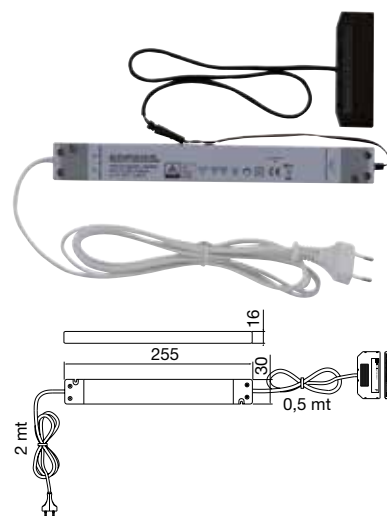


## Nadgradni prsten Metris

Pomoću ovog nadgradnog prstena ugradna svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Materijal: plastika

| Br.art        | Ø mm | Visina mm | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 338 987   | 70.5 | 12        | aluminij          | kom | 26,25      | 1 kom |
| 103 372 028 • | 70.5 | 12        | kromirano         | kom | 31,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5




## Nadgradni prsten Metris kosi

Pomoću ovog nadgradnog prstena ugradna svjetiljka Metris može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ø: 70,5 mm  
 Visina: 32 mm  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: aluminij

| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 338 990 | kom | 29,70      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

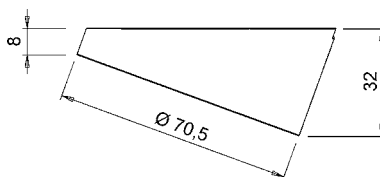

## Ugradbena rasvjeta Atom 24 V/DC


Atom je inovativna LED rasvjeta s integriranim LPG difuzorom koji osigurava homogenu svjetlosnu projekciju bez tipičnih svjetlosnih točaka koje su karakteristične kod konvencionalne LED rasvjete. Osim toga, model Atom ima poseban izgled, koji je neutralan i bijel čak i kada je rasvjeta isključena.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tip:                        | Atom                        |
| Izvedba 3:                  | priključni kabel s utikačem |
| Ø:                          | 68 mm                       |
| Visina:                     | 1,2 mm                      |
| Ugradnja Ø:                 | 57 mm                       |
| Ugradna dubina:             | 8 mm                        |
| Duljina priključnog kabela: | 2000 mm                     |
| Ugradnja:                   | pričvrš. stezanjem          |
| Boja svjetla:               | 4000 K neutralna bijela     |
| Svjetlosni tok (Lumen):     | 195                         |


| Br.art      | Izvedba                      | Snaga W | Mate-rijal | Površinska obrada        | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------------------------|---------|------------|--------------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 352 | pojedinačno rasvjetno tijelo | 3       | plastika   | efekt nehrđajućeg čelika | kom | 114,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                                  |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                             | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 332 818   | Senzorski prekidač Mini Touch 24 V/DC, maks. 36 W, boja aluminija                | kom | 171,50     | 1 kom |
| 103 332 926 • | Priključak za LED mrežni uređaj X-Driver s Euro utikačem                         | kom | 35,40      | 1 kom |
| 103 332 927 • | Upravljački modul CM3-XD Bluetooth za LED mrežni uređaj X-Driver                 | kom | 250,00     | 1 kom |
| 103 333 435   | LED mrežni uređaj FLAT 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.    | kom | 129,50     | 1 kom |
| 103 377 493 • | LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 288,00     | 1 kom |
| 103 377 494 • | LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 516,00     | 1 kom |

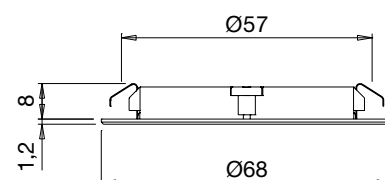

Atom 4000 K



## Ugradbena rasvjeta Date 12 V/DC

Date je inovativna LED rasvjeta, koja je razvijena LED-COB tehnologijom (Chip-On-Bord tehnika). Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi. Posebnom optikom modela Date postiže se da je ova lampa i kada je ugašena neutralno bijela i ravnomjerna.

### Napomena:


odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram). S nadgradnim Date prstenom, ovu lampu možete upotrijebiti za nadgradnu montažu.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Ø:              | 76 mm                    |
| Visina:         | 2 mm                     |
| Ugradnja Ø:     | 68 mm                    |
| Ugradna dubina: | 12 mm                    |
| Ugradnja:       | pričvršćivanje stezanjem |
| Materijal:      | plastika                 |


| Br.art        | Izvedba                               | Boja svjetla            | Svjetlosni tok (Lumen) | Sna-ga W | Površinska obrada  | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|--------------------|-----|------------|-------|
| 103 374 872 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3 x 3    | kromirano          | GT  | 774,00     | 1 GT  |
| 103 374 873 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3 x 3    | efekt nehr. čelika | GT  | 774,00     | 1 GT  |
| 103 374 876 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3 x 3    | antracit sjaj      | GT  | 726,00     | 1 GT  |
| 103 374 875 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 4300 K neutralna bijela | 390                    | 3 x 3    | efekt nehr. čelika | GT  | 774,00     | 1 GT  |
| 103 374 874 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 4300 K prirodno bijela  | 390                    | 3 x 3    | kromirana          | GT  | 774,00     | 1 GT  |
| 103 374 877 • | set od 3 lampe uklj. i konverter 15 W | 4300 K prirodno bijela  | 390                    | 3 x 3    | antracit sjaj      | GT  | 726,00     | 1 GT  |
| 103 373 977 • | Pojedinačno rasvjetno tijelo          | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3        | antracit sjaj      | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 373 976 • | Pojedinačno rasvjetno tijelo          | 4300 K prirodno bijela  | 390                    | 3        | efekt nehr. čelika | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 373 978 • | Pojedinačno rasvjetno tijelo          | 4300 K prirodno bijela  | 390                    | 3        | antracit sjaj      | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 373 973 • | pojedinačno rasvjetno tijelo          | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3        | kromirana          | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 373 974 • | pojedinačno rasvjetno tijelo          | 3000 K topla bijela     | 360                    | 3        | efekt nehr. čelika | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 373 975 • | pojedinačno rasvjetno tijelo          | 4300 K prirodno bijela  | 390                    | 3        | kromirano          | kom | 198,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5


| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |

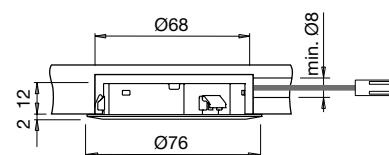

Date 4000 K



Date 3000 K




## Nadgradni prsten Date

Pomoću ovog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
Materijal: plastika

| Br.art        | ø mm | Visina mm | Površinska obrada   | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------|-----------|---------------------|-----|------------|-------|
| 103 374 843 • | 78.5 | 19        | kromirano           | kom | 43,65      | 1 kom |
| 103 374 844 • | 78.5 | 19        | efekt nehrđ. čelika | kom | 43,65      | 1 kom |
| 103 373 588 • | 78.5 | 19        | antracit sjaj       | kom | 43,65      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5




## Nadgradni prsten Date kosi

Pomoću ovog prstena ugradbena svjetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svjetiljka. Zahvaljujući nagibu od 20° svjetlost je ciljano usmjerena na sredinu radnog područja.

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
Materijal: plastika

| Br.art        | ø mm | Visina mm | Površinska obrada   | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------|-----------|---------------------|-----|------------|-------|
| 103 374 845 • | 78.5 | 39        | kromirano           | kom | 47,75      | 1 kom |
| 103 374 846 • | 78.5 | 39        | efekt nehrđ. čelika | kom | 47,75      | 1 kom |
| 103 373 589 • | 78.5 | 39        | antracit sjaj       | kom | 43,65      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

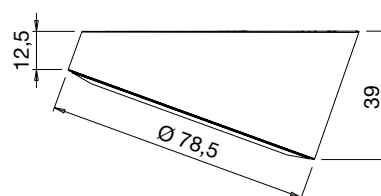



## Ugradbena rasvjeta Cubit XL 12V/DC


CUBIT XL integrira modul LED SMD visokih performansi i ima tehnologiju bez vidljivih točkastih efekata kako bi se osigurala ravnoomjerna projekcija svjetla.

Izvedba 3: priključni kabel s utikačem  
 Duljina: 80 mm  
 Širina: 80 mm  
 Visina: 3 mm  
 Ugradnja ø: 68 mm  
 Ugradna dubina: 12 mm  
 Materijal: plastika


| Br.art        | Izvedba                           | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Sna-ga W | Površinska obrada         | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 103 374 442 • | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3        | kromirano                 | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 374 443 • | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3        | izgled nehrđajućeg čelika | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 374 446 • | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3        | kromirano                 | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 374 447 • | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3        | izgled nehrđajućeg čelika | kom | 198,00     | 1 kom |
| 103 377 054 • | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 3000 K topla bijela    | 3 x 360                | 3 x 3    | kromirano                 | GT  | 726,00     | 1 GT  |
| 103 377 055 • | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 3000 K topla bijela    | 3 x 360                | 3 x 3    | izgled nehrđajućeg čelika | GT  | 726,00     | 1 GT  |
| 103 377 056 • | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 4300 K prirodno bijela | 3 x 390                | 3 x 3    | kromirano                 | GT  | 726,00     | 1 GT  |
| 103 377 057 • | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 4300 K prirodno bijela | 3 x 390                | 3 x 3    | izgled nehrđajućeg čelika | GT  | 726,00     | 1 GT  |

Grupa proizvoda YD5


| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |

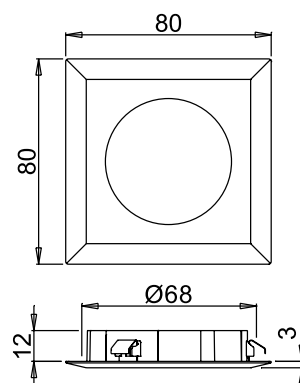

CUBIT XL 4300K



CUBIT XL 3000K





## Ugradbena rasvjeta Akoya 12 V/DC

Inovativna LED rasvjeta, koja spaja klasičan dizajn s najmodernijom tehnikom. Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi.

- visoko kvalitetna površina
- topla ugodna boja svjetla
- odlično osvjetljenje

### Napomena:

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ø:                      | 80 mm               |
| Visina:                 | 3,5 mm              |
| Ugradnja Ø:             | 68 mm               |
| Ugradna dubina:         | 12 mm               |
| Boja svjetla:           | 3000 K topla bijela |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 360                 |
| Materijal:              | metal               |

| Br.art        | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 373 219 • | 3       | mesing            | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 373 845 • | 3       | antik brončano    | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 373 846 • | 3       | antik pokositrena | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 373 847 • | 3       | smeđe             | kom | 260,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |  |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |  |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |  |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |  |




antik brončana




antik pokositrena



smeđa



### Akoya 3000 K







A

A+

A++

DIMER PRIBOR  
OBAVEZAN

2m

LED

12 VDC

## Ugradbena rasvjeta Passepartout 12 V/DC

Inovativna LED rasvjeta, koja spaja klasičan dizajn s najmodernijom tehnikom. Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi.

- visoko kvalitetna površina
- topla ugodna boja svjetla
- odlično osvjetljenje

### Napomena:

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktoqram).

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ø:                      | 78 mm               |
| Visina:                 | 3,5 mm              |
| Ugradnja Ø:             | 68 mm               |
| Ugradna dubina:         | 12 mm               |
| Boja svjetla:           | 3000 K topla bijela |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 360                 |
| Materijal:              | metal               |

| Br.art        | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 373 663 • | 3       | antik brončano    | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 373 664 • | 3       | antik pokositreno | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 373 665 • | 3       | smeđe             | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 377 278 • | 3       | kromirano         | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 377 279 • | 3       | mesing sjajno     | kom | 260,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |  |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 |  | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  |  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom |  | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     |  | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm |  | kom | 16,50      | 1 kom |




antik brončana




antik pokositreno



smeđa



### Passepartout 3000 K



## Ugradbena rasvjeta Apsley 12V/DC

Inovativna LED rasvjeta, koja spaja klasičan dizajn s najmodernijom tehnikom. Projekcija svjetla kod ove rasvjete je homogena, difuzna i bez tipičnih svijetlih točaka kao kod uobičajenih LED lampi.

- visoko kvalitetna površina
- topla ugodna boja svjetla
- odlično osvjetljenje

### Napomena:


odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tip:                        | Apsley                      |
| Izvedba 3:                  | priključni kabel s utikačem |
| Duljina:                    | 78 mm                       |
| Širina:                     | 78 mm                       |
| Visina:                     | 4 mm                        |
| Ugradnja ø:                 | 68 mm                       |
| Ugradna dubina:             | 12 mm                       |
| Duljina priključnog kabela: | 2000 mm                     |
| Boja svjetla:               | 3000 K topla bijela         |
| Svjetlosni tok (Lumen):     | 360                         |
| Materijal:                  | metal                       |


| Br.art        | Snaga W | Površinska obrada        | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|--------------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 430 • | 3       | efekt nehrđajućeg čelika | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 377 431 • | 3       | kromirano                | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 377 432 • | 3       | mesing sjajno            | kom | 260,00     | 1 kom |
| 103 377 433 • | 3       | grafit                   | kom | 260,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |  |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |  |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |  |

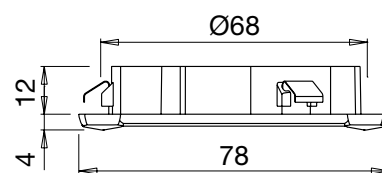

APSLEY 3000K



Dijagram raspodjele svjetlosti



A

A+

A++

IP 44

DIMER PRIBOR  
OBAVEZAN

2m

LED

12 VDC

## Ugradbena rasvjeta Smally XS IP44 12V/DC

**SMALLY XS** je rasvjeta posebno dizajnirana za instalaciju u kupanicama ili vlažnim prostorijama.

LED SMD-modul visokih performansi i integrirana tehnologija bez uobičajnih točki osiguravaju osiguravaju ravnomjernu projekciju svjetla.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Izvedba:        | pojedinačno rasvjetno tijelo |
| Ø:              | 64 mm                        |
| Visina:         | 1,2 mm                       |
| Ugradnja Ø:     | 57 mm                        |
| Ugradna dubina: | 12 mm                        |
| Materijal:      | plastika                     |

| Br.art        | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 035 • | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | kromirano         | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 036 • | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | efekt nehr.čelika | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 037 • | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | bijelo            | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 038 • | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | crno              | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 039 • | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | pozlaćeno         | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 040 • | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | kromirano         | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 041 • | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | efekt nehr.čelika | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 042 • | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | bijelo            | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 043 • | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | crno              | kom | 202,00     | 1 kom |
| 103 377 044 • | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | pozlaćeno         | kom | 202,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |




krom



efekt nehrđajućeg čelika




bijela

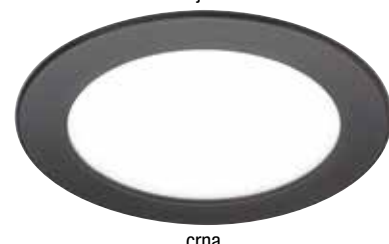

crna



zlatna

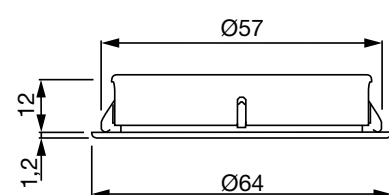

## Ugradbena rasvjeta Orbit 12V/DC

**ORBIT** je zakretna LED-rasvjeta, opremljena tehnologijom bez tipičnih točaka, koja osigurava ravnomjernu projekciju svjetla i odlikuje je visoka snaga osvjetljenja. Priključni kabel se jednostavno može odvojiti od rasvjetnog tijela, zahvaljujući utičnom spoju, što olakšava kasniju izmjenu, odnosno montažu.

Ø: 80 mm  
Visina: 4 mm  
Ugradnja Ø: 68 mm  
Ugradna dubina: 18,5 mm  
Materijal: plastika

| Br.art      | Izvedba                           | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada  | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 045 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | efekt nehr. čelika | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 046 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | bijelo             | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 047 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 3000 K topla bijela    | 360                    | 3       | crno               | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 048 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | efekt nehr. čelika | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 049 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 4300 K prirodno bijela | 390                    | 3       | bijelo             | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 050 | pojedinačno rasvjetno tijelo      | 4300 K prirodna bijela | 390                    | 3       | crno               | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 377 068 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 3000 K topla bijela    | 3 x 360                | 3 x 3   | efekt nehr. čelika | GT  | 807,00     | 1 GT  |
| 103 377 069 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 3000 K topla bijela    | 3 x 360                | 3 x 3   | bijelo             | GT  | 807,00     | 1 GT  |
| 103 377 070 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 3000 K topla bijela    | 3 x 360                | 3 x 3   | crno               | GT  | 807,00     | 1 GT  |
| 103 377 071 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 4300 K prirodno bijela | 3 x 390                | 3 x 3   | efekt nehr. čelika | GT  | 807,00     | 1 GT  |
| 103 377 072 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 4300 K prirodna bijela | 3 x 390                | 3 x 3   | bijelo             | GT  | 807,00     | 1 GT  |
| 103 377 073 | set 3 kom s mrežnim uređajem 15 W | 4300 K prirodno bijela | 3 x 390                | 3 x 3   | crno               | GT  | 807,00     | 1 GT  |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor      |                                                                      |     |            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art      | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193 | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703 | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |







## Ugradbena rasvjeta Leaf DR 12 V/DC

LED ugradbeno svjetlo na senzor, za kuhinjske elemente, prekidač; otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno. LEAF DR se pričvršćuje na utoru stranice korpusa skrivenim vijcima, kroz utore od 16, 18 i 19 mm svjetlo se može instalirati na bočne stranice.



**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom.

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Izvedba 3:                      | priključni kabel s prekidačem, infracrveni prekidač za vrata |
| Širina:                         | 36 mm                                                        |
| Visina:                         | 18 mm                                                        |
| Duljina priključnog kabela:     | 2000 mm                                                      |
| Ugradnja:                       | pričvršćivanje vijcima                                       |
| Rasvjetno tijelo:               | LED                                                          |
| Boja svjetla:                   | 3200 K toplo bijela                                          |
| Napon:                          | 12 V/DC                                                      |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A, A+, A++                                                   |
| Materijal:                      | aluminij                                                     |
| Površinska obrada:              | eloksirano                                                   |

| Br.art        | Duljina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 338 994 • | 450        | 1,68    | kom | 512,00     | 1 kom |
| 103 338 995 • | 600        | 2,4     | kom | 554,00     | 1 kom |
| 103 338 996 • | 900        | 3,84    | kom | 682,00     | 1 kom |
| 103 338 997 • | 1200       | 5,28    | kom | 807,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |

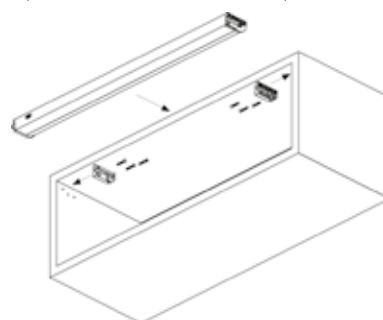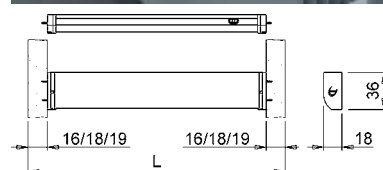




## LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetilkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem  
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: sivo

| Br.art      | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 372 703 | 255        | 30        | 16        | 30      | kom | 225,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

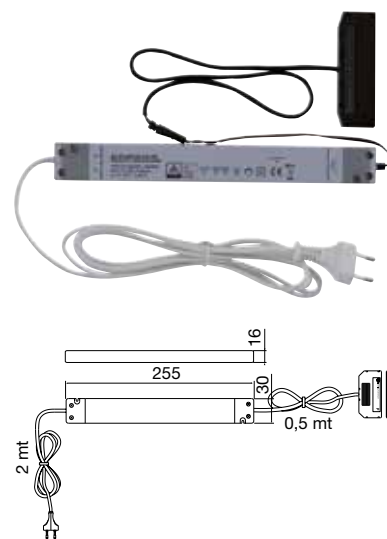

## Garderobna rasvjetna cijev Goccia Sensor 12 V/DC

Na gornjoj strani garderobne cijevi nalazi se transparentni PVC-profil za zaštitu površine i prigušivanje zvuka.



**Opteretivost:** 15 kg/m  
**Vrijeme isključivanja:** nakon 30 sec

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Izvedba 3:  
 Širina: 18 mm  
 Visina: 75 mm  
 Duljina priključnog kabela: 2000 mm  
 Rasvjetno tijelo: LED  
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela  
 Napon: 12 V/DC  
 Klasa energetske učinkovitosti: A, A+, A++  
 Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: eloksirano

| Br.art        | Duljina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 372 856 • | 740        | 2,88    | kom | 811,00     | 1 kom |
| 103 372 857 • | 900        | 3,84    | kom | 913,00     | 1 kom |
| 103 372 858 • | 1060       | 4,56    | kom | 1.011,00   | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

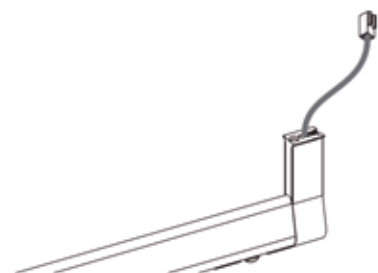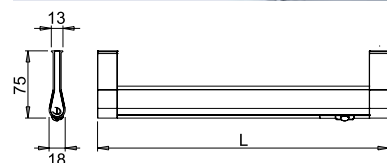

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |  |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |  |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |  |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |  |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |  |



## Podgradna rasvjeta Wolf 230 V

Tanka podgradna rasvjeta sa integriranim mrežnim uređajem.

Zahvaljujući integriranom vezniku, svetiljka Wolf se serijski može spajati u niz do maksimalno 200 W.

Priključni kabel (nije sadržan u isporuci) iz svjetiljke se može voditi s prednje strane, odozgo ili straga, što olakšava sakrivanje kabela.

- površinska rasvjeta bez svjetlosnih točki
- jednostavna montaža vijcima
- prekidač

**Opseg isporuke:** bez priključka

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Izvedba 3:         | prekidač, integrirani konektor za spajanje u niz |
| Širina:            | 40 mm                                            |
| Visina:            | 14 mm                                            |
| Materijal:         | aluminij                                         |
| Površinska obrada: | eloksirano                                       |

| Br.art        | Duljina mm | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|------------------------|------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 377 860 • | 450        | 3900 K prirodna bijela | 600                    | 8       | kom | 525,00     | 1 kom |
| 103 377 861 • | 600        | 3900 K prirodno bijela | 750                    | 10      | kom | 579,00     | 1 kom |
| 103 377 862 • | 900        | 3900 K prirodna bijela | 1125                   | 15      | kom | 708,00     | 1 kom |
| 103 377 863 • | 1200       | 3900 K prirodno bijela | 1350                   | 18      | kom | 832,00     | 1 kom |

### Grupa proizvoda YD5



| Pribor        |                                                                     |     |            |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 377 864 • | Priključni kabel s Euro utikačem za podgradnu rasvjetu Wolf 2000 mm | kom | 50,10      | 1 kom |
| 103 377 865 • | Spojini kabel za podgradnu rasvjetu Wolf 150 mm                     | kom | 37,45      | 1 kom |
| 103 377 866 • | Spojini kabel za podgradnu rasvjetu Wolf 500 mm                     | kom | 41,60      | 1 kom |
| 103 377 867 • | Spojini kabel za podgradnu rasvjetu Wolf 1000 mm                    | kom | 45,70      | 1 kom |



## Serijsko spajanie



### Moćnost priključivanja straga

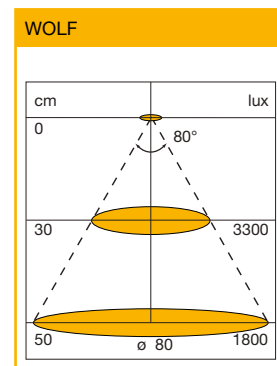

## Podgradna svjetiljka X-Sign 24 V/DC

**X-SIGN** kombinira izuzetan dizajn s inovativnom tehnologijom i osigurava savršenu dekorativnu rasvjetu namještaja orijentiranog na dizajn. Zahvaljujući brznoj i jednostavnoj montaži **X-SIGN** je idealna rasvjeta za instalaciju ispod kuhinjskih visećih elemenata i za regale. **X-SIGN** je opremljena specijalnim klasterima Cluster EDGE-LED, koji omogućavaju široku projekciju svjetla bez točkastog efekta.

### Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorskim prekidačem):

kratki dodir = uključeno, isključeno

duži dodir = prigušivanje


Sve svjetiljke bez senzora priključene na senzorsku svjetiljku se zajednički uključuju (maks. 6 kom.).

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Duljina:                | 103 mm                 |
| Širina:                 | 179 mm                 |
| Visina:                 | 10 mm                  |
| Dubina:                 | 103 mm                 |
| Boja svjetla:           | 3900 K prirodno bijela |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 480                    |


| Br.art        | Izvedba                                                            | Snaga W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 440 • | pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora                           | 10      | plastika  | bijelo            | kom | 391,00     | 1 kom |
| 103 377 441 • | pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom i 10-strukim razdjelnikom | 10      | plastika  | bijelo            | kom | 495,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                                  |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                             | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 333 435   | LED mrežni uređaj FLAT 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.    | kom | 129,50     | 1 kom |  |
| 103 377 493 • | LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 288,00     | 1 kom |  |
| 103 377 494 • | LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 516,00     | 1 kom |  |

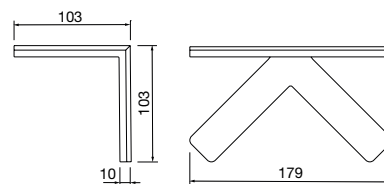

X-SIGN



Dijagram raspodjele svjetlosti





## Podgradna rasvjeta Polar 24 V/DC

Tanka podgradna LED rasvjeta s jakim osvjetljenjem.

### Napomena:



odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Duljina:                | 190 mm           |
| Širina:                 | 70 mm            |
| Visina:                 | 4 mm             |
| Ugradnja:               | ugradnja vijcima |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 375              |
| Materijal:              | aluminij         |
| Površinska obrada:      | eloksirano       |

| Br.art      | Boja svjetla           | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 333 433 | 3000 K toplo bijela    | 5       | kom | 171,00     | 1 kom |
| 103 333 434 | 4000 K prirodno bijela | 5       | kom | 143,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                                  |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                             | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 333 435   | LED mrežni uređaj FLAT 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15 W sa 6-strukim razdjel.    | kom | 129,50     | 1 kom |  |
| 103 377 493 • | LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 288,00     | 1 kom |  |
| 103 377 494 • | LED mrežni uređaj SL60/24D 24 V/DC, snaga maks. 60 W, sa 10-strukim razdjelnikom | kom | 516,00     | 1 kom |  |

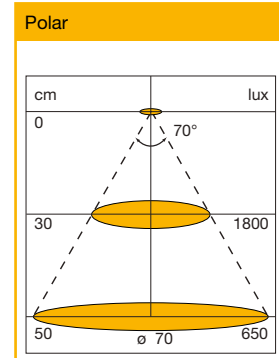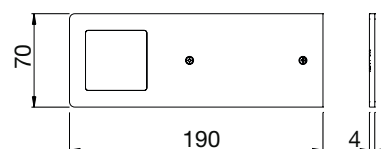

## Podgradna svjetiljka Skate 3.0 12V/DC

Dizajnerska rasvjeta Skate 3.0 spaja jasan dizajn sa modernom LED tehnikom i perfektnom ergonomijom. Integrirani LGP LED modul osigurava široko homogeno rasipanje svjetlosti.

### Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa senzorom):

kratki dodir = uključeno, isključeno

duži dodir = prigušivanje

Uključuju se sve svjetiljke priključene na svjetiljku sa senzorom.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Izvedba 3:    | priključni kabel s utikačem |
| Širina:       | 54 mm                       |
| Visina:       | 66 mm                       |
| Dubina:       | 151 mm                      |
| Ugradnja:     | nevidljivo nataktno         |
| Boja svjetla: | 3800 K prirodno bijela      |
| Materijal:    | plastika                    |

| Br.art        | Izvedba                                              | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 374 001 • | pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora             | 155                    | 4       | efekt nehr.čelika | kom | 288,00     | 1 kom |
| 103 374 002 • | pojedinačno rasvjetno tijelo bez senzora             | 155                    | 4       | crno              | kom | 288,00     | 1 kom |
| 103 374 003 • | pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom             | 155                    | 4       | efekt nehr.čelika | kom | 288,00     | 1 kom |
| 103 374 004 • | pojedinačno rasvjetno tijelo sa senzorom             | 155                    | 4       | crno              | kom | 288,00     | 1 kom |
| 103 374 452 • | set 3 kom uklj. Touch-svjetiljku i mrežni uređaj 15W | 3 x 155                | 3 x 4   | efekt nehr.čelika | GT  | 994,00     | 1 GT  |
| 103 374 453 • | set 3 kom uklj. Touch-svjetiljku i mrežni uređaj 15W | 3 x 155                | 3 x 4   | crno              | GT  | 994,00     | 1 GT  |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |  |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |  |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |  |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |  |



sa senzorom za dodir




sa senzorom za dodir



bez senzora za dodir



bez senzora za dodir

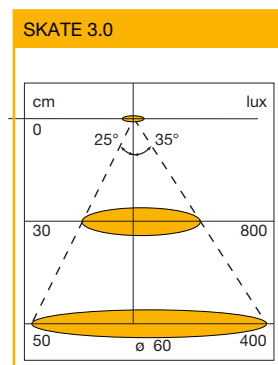

Dijagram raspodjele svjetlosti





## Nadgradna rasvjeta York, IR senzor 12 V/DC

LED ugradbeno svjetlo na senzor, za kuhinjske elemente

**Funkcije:** otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

- svjetlo usmjereno koso prema iza
- raspon min. 1 mm, do maks. 100 mm
- montaža pomoću noseće ploče

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).




Izvedba 3:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Duljina:                | 135 mm                   |
| Širina:                 | 52 mm                    |
| Visina:                 | 17,5 mm                  |
| Ugradnja:               | pričvršćeno spojnica     |
| Boja svjetla:           | 4000 K prirodno bijela   |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 144                      |
| Materijal:              | plastika                 |
| Površinska obrada:      | efekt nehrđajućeg čelika |


| Br.art        | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 375 071 • | 1,6     | kom | 385,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor      |                                                                      |     |            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art      | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 372 703 | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 374 806 | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |

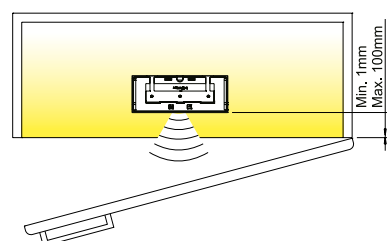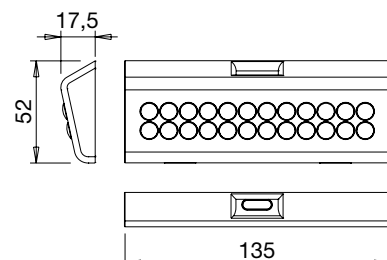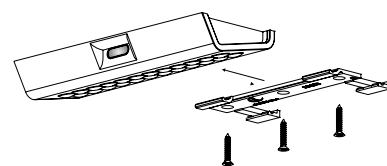

York 4000 K



## Svjetleća polica Sushi 230 V


- svjetleća polica modernog dizajna
- svjetlosni snop s gornje i donje strane police
- integrirani prekidač
- integrirani mrežni uređaj
- skriveno pričvršćenje

**Napomena:** maksimalno opterećenje 10 kg raspoređenih po cijeloj dužini police.

Visina: 33,5 mm  
 Dubina: 200 mm  
 Boja svjetla: 4300 K prirodno bijela  
 Materijal: aluminij, staklo  
 Površinska obrada: efekt nehrđ.čelika, satinirano

| Br.art        | Duljina mm | Svjetlosni tok (Lumen) lm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|---------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 373 856 • | 450        | 323                       | 3,8     | kom | 1.140,00   | 1 kom |
| 103 373 857 • | 600        | 450                       | 5,3     | kom | 1.348,00   | 1 kom |
| 103 373 858 • | 900        | 697                       | 8,2     | kom | 1.660,00   | 1 kom |
| 103 373 859 • | 1200       | 935                       | 11      | kom | 1.785,00   | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5




## Svjetleća polica ALA 230 V

- svjetleća polica tankog dizajna
- svjetlosni snop s gornje i donje strane police
- integrirani dimer Touch-prekidač s donje strane police (kratki dodir = on/off, duži dodir = prigušenje svjetla)
- integrirani mrežni uređaj
- skriveno pričvršćenje


Boja svjetla: 4300 K prirodno bijela  
 Materijal: aluminij, staklo  
 Površinska obrada: efekt nehrđ.čelika, satinirano

| Br.art        | Duljina mm | Visina mm | Dubina mm | Svjetlosni tok (Lumen) lm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 373 866 • | 450        | 46        | 192       | 690                       | 7,2     | kom | 1.514,00   | 1 kom |
| 103 373 867 • | 600        | 46        | 192       | 965                       | 10,1    | kom | 1.639,00   | 1 kom |
| 103 373 868 • | 900        | 46        | 192       | 1515                      | 15,8    | kom | 2.330,00   | 1 kom |
| 103 373 869 • | 1200       | 46        | 192       | 2065                      | 21,6    | kom | 2.725,00   | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

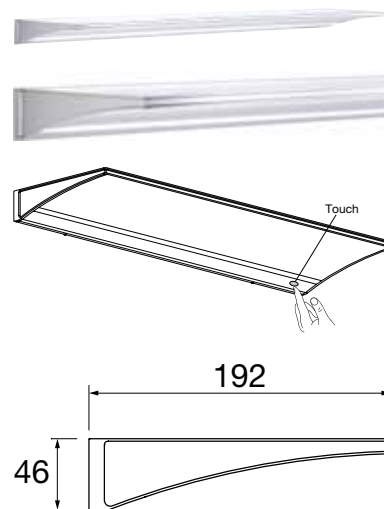

ALA





## Rasvjeta za ogledalo Adler 12V/DC


**ADLER** rasvjeta je posebno dizajnirana za osvjetljenje ormarića u kupatilu i serijski se isporučuje sa držačem za pričvršćivanje iznad polica.

Visina: 10 mm  
 Dubina: 220 mm  
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela


| Br.art        | Širina mm | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 373 457 • | 600       | 276                    | 6       | metal     | kromirano         | kom | 697,00     | 1 kom |
| 103 373 458 • | 900       | 506                    | 11      | metal     | kromirano         | kom | 1.096,00   | 1 kom |
| 103 373 459 • | 1000      | 552                    | 12      | metal     | kromirano         | kom | 1.219,00   | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |

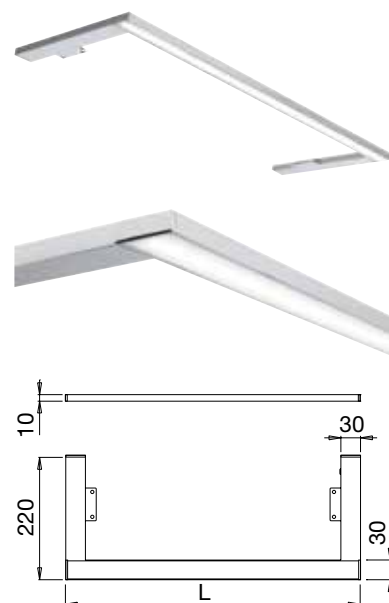

ADLER

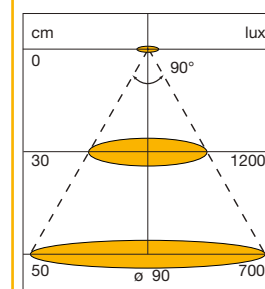

Dijagram raspodjele svjetlosti





## Nadgradna rasvjeta za ogledalo Aalto 230 V

Moderna rasvjeta za ogledalo ravnih linija s integriranim mrežnim uređajem, direktno za 230 V.


Izvedba 3: integriran mrežni uređaj  
 Visina: 39 mm  
 Dubina: 105 mm  
 Materijal: metal

| Br.art        | Širina mm | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 855 • | 300       | 3000 K topla bijela    | 400                    | 5       | crno mat          | kom | 385,00     | 1 kom |
| 103 377 856 • | 500       | 3000 K topla bijela    | 640                    | 8       | crno mat          | kom | 579,00     | 1 kom |
| 103 373 964 • | 300       | 4000 K prirodno bijela | 400                    | 5       | crno mat          | kom | 331,00     | 1 kom |
| 103 373 965 • | 500       | 4000 K prirodno bijela | 640                    | 8       | crno mat          | kom | 475,00     | 1 kom |
| 103 377 852 • | 800       | 3000 K topla bijela    | 1040                   | 13      | kromirano         | kom | 766,00     | 1 kom |
| 103 377 851 • | 500       | 3000 K topla bijela    | 640                    | 8       | kromirano         | kom | 558,00     | 1 kom |
| 103 333 431   | 300       | 3000 K toplo bijela    | 400                    | 5       | kromirano         | kom | 306,00     | 1 kom |
| 103 377 854 • | 800       | 4000 K prirodno bijela | 1040                   | 13      | kromirano         | kom | 766,00     | 1 kom |
| 103 333 432 • | 300       | 4000 K prirodno bijela | 400                    | 5       | kromirano         | kom | 364,00     | 1 kom |
| 103 377 853 • | 500       | 4000 K prirodno bijela | 640                    | 8       | kromirano         | kom | 558,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

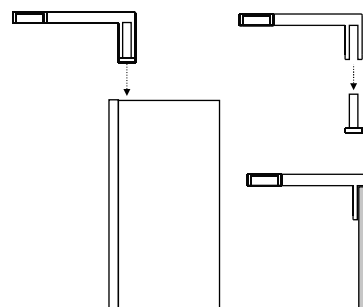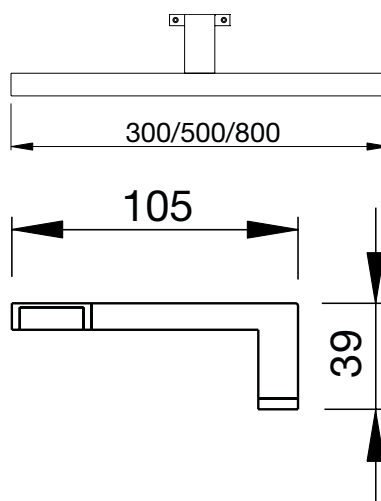

### AALTO





A

A+

A++

IP 44

DIMER PRIBOR  
OBAVEZAN

2m

LED

12 VDC

## Nadgradna rasvjeta za ogledalo Byblos 12 V/DC

Elegantna svjetiljka za ogledalo s dobrom rasvjetom.

- homogeno isijavanje svjetlosti bez tipičnih LED točki
- montaža odozgo na drvenu ploču ili direktno na ogledalo pomoću steznog adaptera (maks. debljina stakla 7,5 mm)

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).


**Opseg isporuke:** priložen adapter za steznu montažu direktno na ogledalo.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Duljina:                | 90 mm                                   |
| Visina:                 | 19,5 mm                                 |
| Dubina:                 | 90 mm                                   |
| Ugradnja:               | pričvršćivanje vijcima / stezna montaža |
| Boja svjetla:           | 3000 K toplo bijela                     |
| Svjetlosni tok (Lumen): | 220                                     |
| Materijal:              | plastika, metal                         |
| Površinska obrada:      | kromirano                               |


| Br.art        | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 373 291 • | 4       | kom | 227,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |

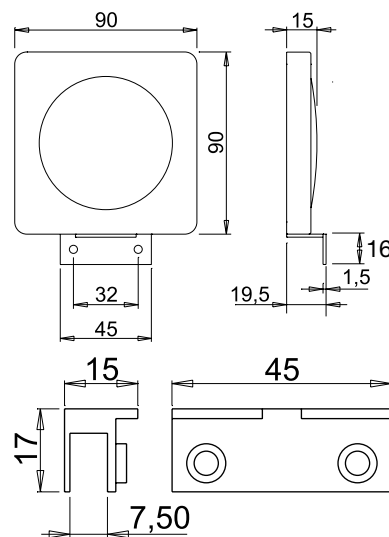

Byblos

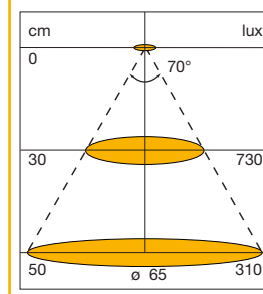

Dijagram raspodjele svjetlosti





## Stežna rasvjeta za ogledala Pulse 12 V/DC

Kvadratna, moderna rasvjeta za ogledala, montaža stezanjem direktno na ogledalo.


- površinsko osvjetljenje bez tipičnih LED točki
- optimalna raspodjela svjetlosti

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Izvedba 3:                  | priključni kabel s utikačem                           |
| Širina:                     | 75 mm                                                 |
| Visina:                     | 75 mm                                                 |
| Dubina:                     | 26 mm                                                 |
| Duljina priključnog kabela: | 1200 mm                                               |
| Ugradnja:                   | pričvršćivanje stezanjem (maks. 6 mm debljina stakla) |
| Svjetlosni tok (Lumen):     | 250                                                   |
| Materijal:                  | metal, plastika                                       |


| Br.art        | Boja svjetla           | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 373 618 • | 2800 K toplja bijela   | 4,8     | krom, bijelo      | kom | 267,00     | 1 kom |
| 103 373 619 • | 3800 K prirodno bijela | 4,8     | krom, bijela      | kom | 267,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                      |     |            |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--|
| Br.art        | Opis                                                                 | JM  | Cijena HRK | za    |  |
| 103 371 192 • | LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom  | kom | 135,50     | 1 kom |  |
| 103 371 193   | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom | kom | 119,00     | 1 kom |  |
| 103 372 703   | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     | kom | 225,00     | 1 kom |  |
| 103 372 719   | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    | kom | 364,00     | 1 kom |  |
| 103 374 806   | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm | kom | 16,50      | 1 kom |  |

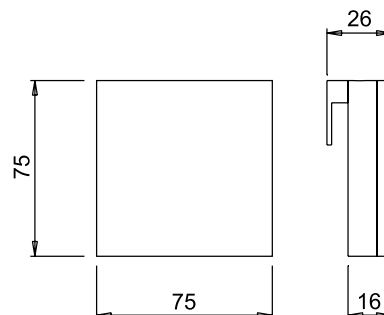

### PULSE

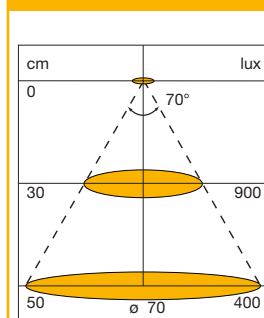

Dijagram raspodjele svjetlosti



## Nadgradna rasvjeta Stratos 230 V

Rasvjetno tijelo modernog dizajna ravnih linija.

- opal pokrov za homogenu isijavanje svjetlosti bez tipičnih LED točki
- LED visokih performansi za jako osvjetljenje
- integriran mrežni uređaj

**Opseg isporuke:** s pričvrsnim materijalom i razvodnom kutijom

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Širina:            | 38 mm               |
| Visina:            | 56 mm               |
| Boja svjetla:      | 3000 K toplo bijela |
| Materijal:         | aluminij            |
| Površinska obrada: | eloksirano          |

| Br.art        | Duljina mm | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 373 281 • | 415        | 550                    | 5,5     | kom | 604,00     | 1 kom |
| 103 373 284 • | 590        | 1200                   | 12      | kom | 718,00     | 1 kom |
| 103 373 285 • | 890        | 1600                   | 16      | kom | 936,00     | 1 kom |
| 103 373 294 • | 1190       | 2200                   | 20      | kom | 1.113,00   | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## Ugradbena stropna rasvjeta Plana 2.0 230 V

Stropna ugradbena rasvjeta jakog osvjetljenja.

- ravnomjerna raspodjela svjetla bez tipičnih LED točki
- homogena raspodjela svjetlosti
- mala ugradbena dubina
- indeks uzvrata boje CRI  $\geq 80$
- mogućnost prigušivanja pomoću regulatora za prigušivanje svjetla

### Napomena:

kod ugradnje mora se uzeti u obzir mjesto za mrežni uređaj.


### Opseg isporuke:

uklj. vanjski mrežni uređaj (d: 130 mm š: 45 mm, v: 25 mm)  
primarni kabel, 170 mm s otvorenim krajevima  
sekundarni kabel za svjetlo 200 mm sa spojkom

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Visina:                     | 2,5 mm                  |
| Ugradna dubina:             | 19,5 mm                 |
| Duljina priključnog kabela: | 250 mm                  |
| Ugradnja:                   | montaža steznim federom |
| Boja svjetla:               | 3000 K toplo bijela     |
| Materijal:                  | aluminij                |

| Br.art        | ø mm | Ugradnja ø mm | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------|---------------|------------------------|---------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 373 497 • | 115  | 100           | 352                    | 8       | bijelo            | kom | 290,00     | 1 kom |
| 103 373 498 • | 180  | 165           | 756                    | 12      | bijelo            | kom | 310,00     | 1 kom |
| 103 373 499 • | 240  | 220           | 1500                   | 20      | bijelo            | kom | 394,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

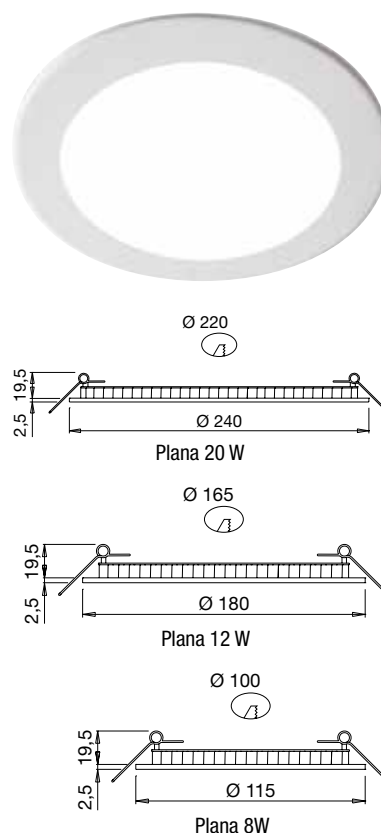

## Ugradbena stropna rasvjeta Palladio 2.0 230 V

Stropna ugradbena svjetiljka jakog osvjetljenja.

- ravnomjerna raspodjela svjetla bez tipičnih LED točki
- homogena raspodjela svjetlosti
- mala ugradbena dubina
- indeks uzvratu boje CRI  $\geq 80$
- mogućnost prigušivanja pomoću regulatora za prigušivanje svjetla

### Napomena:

kod ugradnje mora se uzeti u obzir mjesto za mrežni uređaj.


### Opseg isporuke:

uklj. vanjski mrežni uređaj (d:130 mm, š:45 mm, v:25 mm)

primarni kabel, 170 mm s otvorenim krajevima

sekundarni kabel za svjetlo 200 mm sa spojkom

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Visina:                     | 2,5 mm                  |
| Ugradna dubina:             | 19,5 mm                 |
| Duljina priključnog kabela: | 250 mm                  |
| Ugradnja:                   | montaža steznim federom |
| Boja svjetla:               | 3000 K toplo bijela     |
| Materijal:                  | aluminij                |
| Površinska obrada:          | bijelo                  |



| Br.art        | Dul-jina mm | Širina mm | Ugradna duljina mm | Ugradna širina mm | Svjet-losni tok (Lumen) | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 373 494 • | 115         | 115       | 100                | 100               | 368                     | 8       | kom | 290,00     | 1 kom |
| 103 373 495 • | 180         | 180       | 165                | 165               | 938                     | 14      | kom | 310,00     | 1 kom |
| 103 373 496 • | 220         | 220       | 205                | 205               | 1200                    | 16      | kom | 394,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

## Fleksibilna LED-traka bijela

LED traka Flexiled CR 12 V/DC

### Napomena:

ove LED-trake moguće je sjeći svakih 50 mm (naknadno produljenje nije moguće).

Maks. duljina u jednom komadu je 6 m.

Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom.

**Oprema:** integrirani veznik, 3M ljepljiva traka.

**Opseg isporuke:** bez priključnog kabela

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Izvedba 3:                      | integrirani spojnik, 3M ljepljiva traka |
| Širina:                         | 8 mm                                    |
| Visina:                         | 4 mm                                    |
| Ugradnja:                       | za lijepljenje                          |
| Rasvjetno tijelo:               | LED                                     |
| Boja svjetla:                   | 4500 K prirodno bijela                  |
| Napon:                          | 12 V/DC                                 |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A, A+, A++                              |
| Materijal:                      | plastika                                |
| Površinska obrada:              | bijelo                                  |

| Br.art      | Duljina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 338 971 | 250        | 1,20    | kom | 51,60      | 1 kom |
| 103 338 973 | 500        | 2,40    | kom | 94,40      | 1 kom |
| 103 338 975 | 1000       | 4,80    | kom | 171,50     | 1 kom |
| 103 338 977 | 2000       | 9,60    | kom | 324,00     | 1 kom |


Grupa proizvoda YD5



## Flexiled CR spojni element 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Izvedba 3:                      | integrirani veznik, 3M ljepljiva traka |
| Izvedba:                        | L-spojnik                              |
| Duljina:                        | 50 x 50 mm                             |
| Širina:                         | 8 mm                                   |
| Visina:                         | 4 mm                                   |
| Ugradnja:                       | za ljepljenje                          |
| Rasvjetno tijelo:               | LED                                    |
| Boja svjetla:                   | 4500 K prirodno bijela                 |
| Napon:                          | 12 V/DC                                |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A, A+, A++                             |
| Materijal:                      | plastika                               |
| Površinska obrada:              | bijelo                                 |

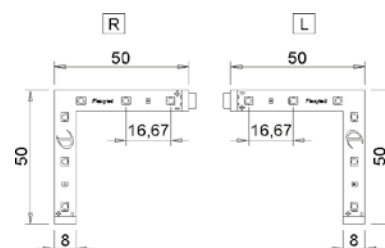

| Br.art      | Tip             | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 338 979 | Flexiled desni  | 0,48    | kom | 38,45      | 1 kom |
| 103 338 980 | Flexiled lijevi | 0,48    | kom | 43,70      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

## Priključni kabel Flexiled CR

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Izvedba 3:         | LED-utikač, spojka za Flexiled CR |
| Duljina:           | 2000 mm                           |
| Materijal:         | plastika                          |
| Površinska obrada: | bijelo                            |



| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 338 982 | kom | 23,60      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

## Spojni kabel Flexiled CR

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Izvedba 3:         | dio utikača i dio spojke za Flexiled CR |
| Duljina:           | 250 mm                                  |
| Materijal:         | plastika                                |
| Površinska obrada: | bijelo                                  |



| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 337 611 | kom | 6,99       | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

## LED traka Flexyled CH 12 V/DC

Fleksibilna LED traka sa 60 LED/m.  
Kut osvijetljenja: 120°

**Napomena:**

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).  
Ovu LED-traku možemo sjeći na svakih 50 mm.  
Traku moguće nadograditi do maks. 6 m.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Izvedba 3:                      | obostrana ljepljiva traka |
| Izvedba:                        | IP20 s izloženim LED-om   |
| Duljina:                        | 5000 mm                   |
| Širina:                         | 8 mm                      |
| Visina:                         | 4 mm                      |
| Rasvjetno tijelo:               | LED                       |
| Napon:                          | 12 V/DC                   |
| Klasa energetske učinkovitosti: | A, A+, A++                |
| Materijal:                      | bakrena platina           |
| Površinska obrada:              | bijelo                    |

| Br.art        | Boja svjetla                  | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-------------------------------|------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 333 931 • | 4250 - 4600 K prirodno bijela | 417 lm/m               | 4,8/m   | kom | 558,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5




## LED mrežni uređaj SL 15/12R 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Primar:            | kabel 2000 mm s Euro utikačem          |
| Sekundar:          | kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom |
| Duljina:           | 120,5 mm                               |
| Širina:            | 45 mm                                  |
| Visina:            | 16 mm                                  |
| Napon:             | 12 V/DC                                |
| Materijal:         | plastika                               |
| Površinska obrada: | sivo                                   |

| Br.art      | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 371 193 | 15      | kom | 119,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

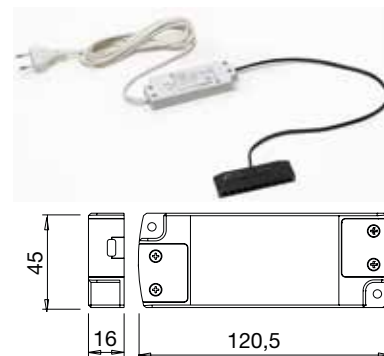


## LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Primar:            | kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem               |
| Sekundar:          | kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm) |
| Materijal:         | plastika                                              |
| Površinska obrada: | sivo                                                  |

| Br.art      | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 372 703 | 255        | 30        | 16        | 30      | kom | 225,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

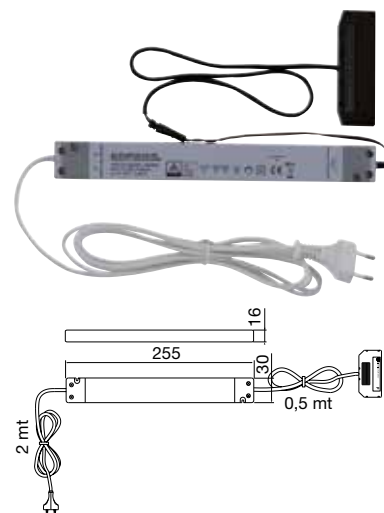




## LED mrežni uređaj NG40 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktoogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem  
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: sivo

| Br.art      | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 372 719 | 290        | 44        | 16        | 60      | kom | 364,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

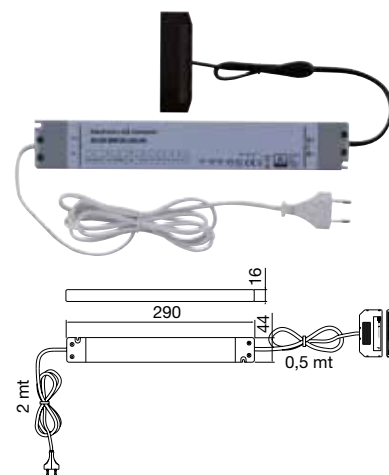

LED System 03 12 V/DC



## Priključni kabel za Flexyled CH


Ovaj priključni kabel služi za spajanje jedne Flexyled LED trake na LED mrežni uređaj.

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktoogram).

Izvedba 3: LED utikač sustav 03, spojni kabel za Flexyled CH

| Br.art      | Duljina mm | Napon   | Materijal | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|------------|---------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 333 934 | 2000       | 12 V/DC | plastika  | kom | 34,10      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

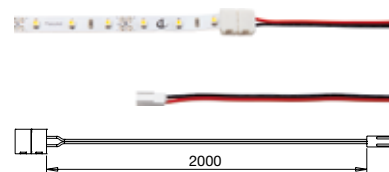


## Spojni kabel za Flexyled CH

Ovaj spojni kabel služi za spajanje dvije Flexyled LED trake, npr. za kutna rješenja.

Izvedba 3: 2 spojna kabela za Flexyled CH

| Br.art        | Duljina mm | Napon   | Materijal | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|---------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 333 933 • | 50         | 12 V/DC | plastika  | kom | 27,00      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

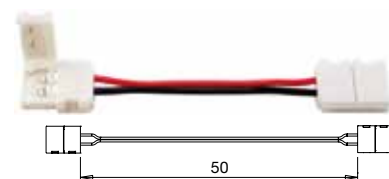


## Direktni spojni kabel za Flexyled CH

Ovaj spojni kabel služi za spajanje dvije Flexyled LED trake .

| Br.art        | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 932 • | plastika  | bijelo            | kom | 10,50      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## LED traka FLEXYLED SE H4 12 W/m 12 V/DC

**FLEXYLED SE H4** je linearna, fleksibilna LED traka s bočnom projekcijom (Side-Emitting).

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED SE H4** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u utore malih širina od 4 mm i dubina 10 mm.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Idealno za instalaciju na stranici ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka u fleksibilnom pravokutnom silikonskom mantilu
- 120 LED/m
- točke odvajanja svakih 25 mm

### Napomena:

Flexyled SE H4 ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja.


Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Izvedba 3:            | 2 priključna kabela s utikačem |
| Širina:               | 4 mm                           |
| Visina:               | 10 mm                          |
| Ugradnja:             | ugradnja                       |
| Energetska potrošnja: | 12/m kWh/1000h                 |
| Materijal:            | silikon                        |
| Površinska obrada:    | bijelo                         |

| Br.art        | Duljina mm | Boja svjetla           | Svjetlosni tok (Lumen) | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|------------------------|------------------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 377 434 • | 1000       | 3000 K topla bijela    | 840/m                  | 12/m    | kom | 317,00     | 1 kom |
| 103 377 435 • | 2000       | 3000 K topla bijela    | 840/m                  | 12/m    | kom | 552,00     | 1 kom |
| 103 377 436 • | 3000       | 3000 K topla bijela    | 840/m                  | 12/m    | kom | 782,00     | 1 kom |
| 103 377 437 • | 1000       | 4000 K prirodno bijela | 840/m                  | 12/m    | kom | 317,00     | 1 kom |
| 103 377 438 • | 2000       | 4000 K prirodno bijela | 840/m                  | 12/m    | kom | 552,00     | 1 kom |
| 103 377 439 • | 3000       | 4000 K prirodno bijela | 840/m                  | 12/m    | kom | 782,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor      |                                                                      |  |  |     |            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|-------|
| Br.art      | Opis                                                                 |  |  | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 371 193 | LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom |  |  | kom | 119,00     | 1 kom |
| 103 372 703 | LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W     |  |  | kom | 225,00     | 1 kom |
| 103 372 719 | LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W    |  |  | kom | 364,00     | 1 kom |
| 103 374 806 | Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm |  |  | kom | 16,50      | 1 kom |






## Aluminijski profil Diva

Duljina: 3000 mm  
 Širina: 19 mm  
 Visina: 12 mm  
 Ugradna širina: 14,5 mm  
 Ugradna dubina: 12 mm  
 Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: eloksirano

| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 338 998 | kom | 157,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor      |                                                                 |     |            |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art      | Opis                                                            | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 338 968 | Završne kape za aluminijski profil Diva , plastika srebrna      | PAR | 5,59       | 1 PAR |
| 103 339 059 | Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat | kom | 63,00      | 1 kom |

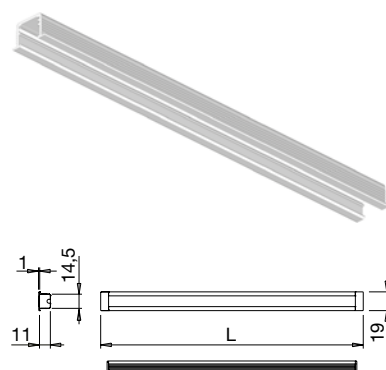


## Završne kape za aluminijski profil Diva

**Opseg isporuke:** 2 kom završnih kapica

Materijal: plastika  
 Površinska obrada: srebrnosiva

| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 338 968 | PAR | 5,59       | 1 PAR |

Grupa proizvoda YD5

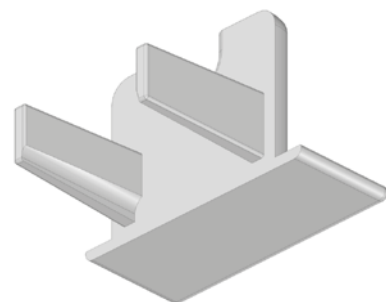


## Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig

Duljina: 3000 mm  
 Širina: 17 mm  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: mat

| Br.art      | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 339 059 | kom | 63,00      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

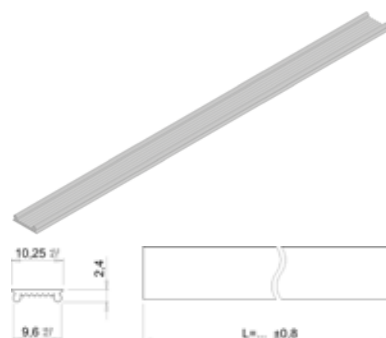


## Aluminijski profil Twig

Duljina: 3000 mm  
 Širina: 18 mm  
 Visina: 16 mm  
 Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: eloksirano

| Br.art      |  | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|--|-----|------------|-------|
| 103 337 559 |  | kom | 206,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor      |                                                                 |     |            |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art      | Opis                                                            | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 337 562 | Završne kape za aluminijski profil Twig, plastika siva          | kom | 45,45      | 1 kom |
| 103 337 563 | Pričvrzne pločice za aluminijski profil Twig                    | kom | 12,25      | 1 kom |
| 103 339 059 | Pokrov za aluminijski profil Diva i Twig, 3000 mm, plastika mat | kom | 63,00      | 1 kom |



## Završne kape za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 kom.završne kapice

Materijal: plastika  
 Površinska obrada: sivo

| Br.art      |  | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|--|-----|------------|-------|
| 103 337 562 |  | kom | 45,45      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## Pričvrzne pločice za aluminijski profil Twig

Opseg isporuke: 2 pričvrzna vijka

Materijal: čelik  
 Površinska obrada: mat

| Br.art      |  | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|--|-----|------------|-------|
| 103 337 563 |  | kom | 12,25      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5





## Aluminijski profil LEDYE

- odlična izolacija topline
- male dimenzije
- idealno za ljepljive LED trake

**Opseg isporuke:** bez plastičnog pokrova

Širina: 30 mm  
Visina: 2 mm  
Ugradna širina: 23 mm  
Ugradna dubina: 12 mm  
Materijal: aluminij

| Br.art        | Duljina mm | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 436 • | 2000       | eloksirano        | kom | 111,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## Pokrov za aluminijski profil LEDYE

- optimalno za samoljepljive LED trake
- opalna površina homogeno raspoređuje svjetlost

Materijal: plastika

| Br.art        | Duljina mm | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 437 • | 2000       | opal              | kom | 79,10      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5




## Plastični profil STRING

Mogućnost pričvršćivanja nosivog metalnog profila za plastični profil String.

Dubina: 8 mm  
Ugradna širina: 12 mm  
Materijal: plastika  
Površinska obrada: opal

| Br.art        | Duljina mm | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-----|------------|-------|
| 103 337 564   | 3000       | kom | 89,20      | 1 kom |
| 103 372 390 • | 2000       | kom | 77,00      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

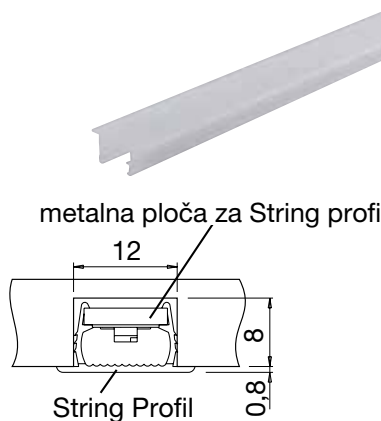

## Nosivi metalni profil za plastični profil STRING


Za pričvršćivanje u plastični profil String.  
Na nosivom profilu je moguće zalijepiti LED trake.

**Napomena:** prikladno za LED trake do 10 W/m.

Širina: 10 mm  
Visina: 2 mm

| Br.art        | Duljina mm | Materijal | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 337 566   | 3000       | aluminij  | kom | 36,70      | 1 kom |
| 103 372 391 • | 2000       | aluminij  | kom | 13,20      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

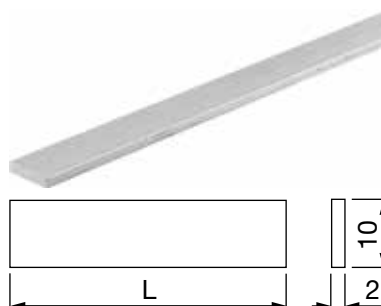

## LED mrežni uređaj X-Driver 12 V/DC

Inteligentni LED mrežni uređaj X-Driver je All-in-One model i dostupan je u 2 jačine. Pomoću različitih dodatnih upravljačkih modula, X-Driver se može upravljati putem senzora, daljinskog upravljača ili preko Bluetooth-a (Smartphone, Smartwatch, Tablet-PC). Ako se ne koristi upravljački modul, X-Driver će raditi kao uobičajeni LED mrežni uređaj.

### Napomena:

X-Driver može se konfigurirati kao Master&Slave konfiguracija (glavni mrežni uređaj + dodatni prateći mrežni uređaji).

Primjerice, X-Driver Master mrežni uređaj prima signal s daljinskog upravljača, senzora ili pametnog telefona i proslijeđuje ga svim X-Driver Slave mrežnim uređajima. Na taj način moguće je istodobno upravljati s više X-Driver mrežnih uređaja.


**Opseg isporuke:** bez priključnog kabela i upravljačkog modula

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Tip:               | X-Driver                        |
| Izvedba 3:         | prihvat za CM-upravljački modul |
| Primar:            | za 110 - 240 V priključak       |
| Visina:            | 16 mm                           |
| Materijal:         | plastika                        |
| Površinska obrada: | svjetlosivo                     |

| Br.art        | sek.                           | Duljina mm | Širina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 332 922 • | integriran 4-struki razdjelnik | 187        | 49        | 15      | kom | 333,00     | 1 kom |
| 103 332 923 • | integriran 6-struki razdjelnik | 218        | 60        | 30      | kom | 508,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

| Pribor        |                                                                  |     |            |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Br.art        | Opis                                                             | JM  | Cijena HRK | za    |
| 103 332 926 • | Priključak za LED mrežni uređaj X-Driver s Euro utikačem         | kom | 35,40      | 1 kom |
| 103 332 927 • | Upravljački modul CM3-XD Bluetooth za LED mrežni uređaj X-Driver | kom | 250,00     | 1 kom |

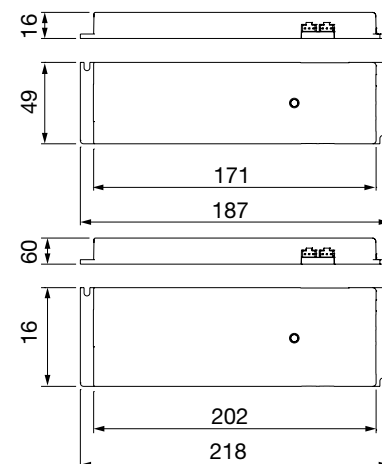

## Priključak za LED mrežni uređaj X-Driver

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Tip:       | X-Driver priključak |
| Izvedba 3: | Euro utikač         |

| Br.art        | Duljina mm | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 332 926 • | 2000       | plastika  | bijelo            | kom | 35,40      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## Upravljački modul za LED mrežni uređaj X-Driver

Ovaj upravljački modul priključi se u za njega predviđeni priključak X-Driver LED mrežnog uređaja kako bi njime upravljao.

Pomoću upravljačkog modula **CM3-XD Bluetooth**, X-Driver mrežnim uređajem može se upravljati s pametnog telefona ili Tablet-a putem Bluetootha.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Izvedba:   | upravljanje Bluetooth-om |
| Materijal: | plastika                 |

| Br.art        | Tip              | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 332 927 • | CM3-XD Bluetooth | svjetlo siva      | kom | 250,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5







12 VDC

## LED senzorski prekidač Mini Touch 12 V/DC

Upravljanje dodirom senzora.

Plavi svjetleći krug olakšava upravljanje u mraku.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač se priključuje između mrežnog uređaja i svjetiljke.

**Funkcije:** kratki dodir = uključeno /isključeno

duži dodir = prigušivanje



**Napomena:**

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tip:               | Mini Touch                   |
| Ø:                 | 20 mm                        |
| Visina:            | 2 mm                         |
| Ugradnja Ø:        | 18 mm                        |
| Ugradna dubina:    | 10 mm                        |
| Primar:            | kabel 2000 mm s LED utikačem |
| Sekundar:          | kabel 2000 mm s LED spojkom  |
| Materijal:         | plastika                     |
| Površinska obrada: | boja aluminija               |

| Br.art      | maks. performanse W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------------------|-----|------------|-------|
| 103 332 817 | 18                  | kom | 171,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

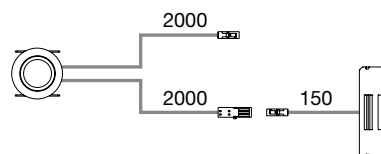

24 VDC

## LED senzorski prekidač Mini Touch 24 V/DC

Upravljanje dodirom senzora.

Plavi svjetleći krug olakšava upravljanje u mraku.

Ovaj ugradbeni senzorski prekidač se priključuje između mrežnog uređaja i svjetiljke.

**Funkcije:** kratki dodir = uključeno /isključeno

duži dodir = prigušivanje



**Napomena:**

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tip:               | Mini Touch                   |
| Ø:                 | 20 mm                        |
| Visina:            | 2 mm                         |
| Ugradnja Ø:        | 18 mm                        |
| Ugradna dubina:    | 10 mm                        |
| Primar:            | kabel 2000 mm s LED utikačem |
| Sekundar:          | kabel 2000 mm s LED spojkom  |
| Materijal:         | plastika                     |
| Površinska obrada: | boja aluminija               |

| Br.art      | maks. performanse W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------------------|-----|------------|-------|
| 103 332 818 | 36                  | kom | 171,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

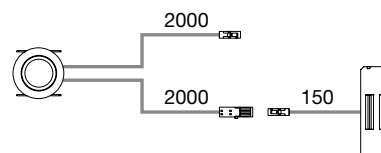

## LED senzorski prekidač Touch Me 12 V/DC

Funkcionira na dodir male LED lampice u sredini senzora.  
Integrirana "night-light" funkcija (LED svijetli kod ugašenog svjetla) se može deaktivirati.

Senzorski ugradni prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

**Funkcije:** kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Duljina:        | 35 mm                                    |
| Širina:         | 35 mm                                    |
| Visina:         | 1,5 mm                                   |
| Ugradnja ø:     | 30 mm                                    |
| Ugradna dubina: | 9 mm                                     |
| Primar:         | kabel 2000 mm s LED utikačem             |
| Sekundar:       | kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom |
| Materijal:      | plastika                                 |

| Br.art        | maks. performanse W | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 709 • | 30                  | crno              | kom | 235,00     | 1 kom |
| 103 376 734 • | 30                  | boja aluminija    | kom | 235,00     | 1 kom |
| 103 376 735 • | 30                  | bijelo            | kom | 235,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## LED senzorski prekidač DOTI 12/24 V/DC

DOTI je ukrasni aluminijski prekidač.  
Funkcionira dodirom kućišta senzora.  
Senzorski prekidač se spaja između mrežnog uređaja i svjetiljke.

**Funkcije:** kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje.


### Opseg isporuke:

Uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC-sustav (pogledajte piktogram).

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Duljina:  | 38 mm                                    |
| Širina:   | 32 mm                                    |
| Visina:   | 10 mm                                    |
| Ugradnja: | montaža vijcima                          |
| Napon:    | 12/24 V/DC                               |
| Primar:   | kabel 2000 mm sa LED utikačem            |
| Sekundar: | kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom |

| Br.art      | maks. performanse W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 377 491 | 36                  | aluminij  | eloksirano        | kom | 155,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

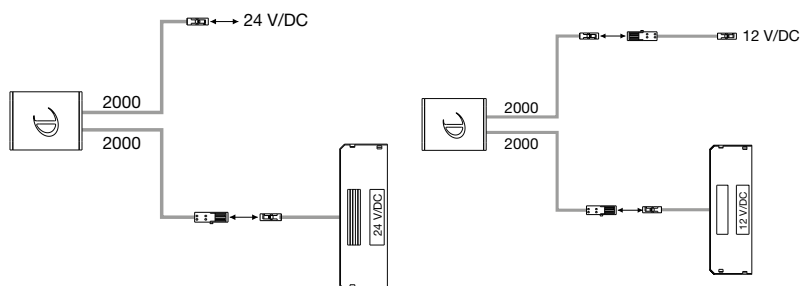



## LED daljinski upravljač CALL ME

Daljinski upravljač s funkcijom prigušivanja za LED sustave. Ovaj daljinski upravljač prije uporabe mora biti primaknut prijemu CALL ME V17 da uhvati radnu frekvenciju.

**Funkcije:** kratak pritisak = upaliti/ugasiti, duži pritisak = prigušivanje.


**Napomena:** Daljinski upravljač može istovremeno upravljati bilo kojim brojem CALL ME V17 prijemnika.  
Zamjenska baterija CR 2032.

**Opseg isporuke:** daljinski upravljač sa držačem

Ø: 36 mm  
Raspon dosezanja ca.: 15 m

| Br.art        | Visina mm | Materijal | Površinska obrada   | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 577 • | 14        | plastika  | crno                | kom | 248,00     | 1 kom |
| 103 376 691 • | 4         | plastika  | efekt nehrđ. čelika | kom | 248,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



## Ugradbeno kućište za daljinski upravljač CALL ME


**Opseg isporuke:**

ugradbeno kućište okruglo Ø 46 mm  
ugradbeno kućište kvadratno 46 x 46 mm.

Visina: 2 mm  
Ugradnja Ø: 40 mm  
Ugradna dubina: 14 mm

| Br.art        | Materijal | Površinska obrada        | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|--------------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 578 • | plastika  | crno                     | kom | 70,80      | 1 kom |
| 103 376 972 • | plastika  | efekt nehrđajućeg čelika | kom | 60,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

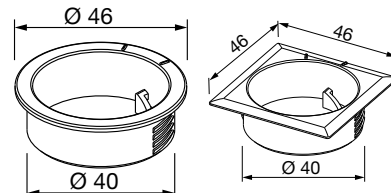

## Daljinski upravljač RC1

Daljinski upravljač sa mogućnošću regulacije svjetla za LED sustave.

Prije puštanja u rad ovaj daljinski upravljač je potrebno uskladiti sa prijemu CALL ME V17.

**Funkcije:** uključivanje / isključivanje i podešavanje jačine svjetla.


**Napomena:**

Daljinski upravljač može upravljati neograničenim brojem CALL ME V17 prijemnika istovremeno.  
Zamjenska baterija CR 2032.

Tip: Daljinski upravljač RC1  
Duljina: 82 mm  
Širina: 40 mm  
Visina: 11,5 mm  
Maks. performanse: 36 W

| Br.art        | Raspon dosezanja ca. m | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 692 • | 15                     | plastika  | bijelo            | kom | 248,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



### 3-kanalni daljinski upravljač RC3

Daljinski upravljač sa mogućnošću regulacije svjetla za LED sustave.  
Prije puštanja u rad ovaj daljinski upravljač je potrebno uskladiti sa prijemnikom CALL ME V17.

**Funkcije:** svaki kanal može pojedinačno uključivati / isključivati i podešavati jačinu svjetla.


**Napomena:**

Ovaj daljinski upravljač ima tri kanala (sklopa).  
Svakom kanalu može biti dodijeljen neograničen broj CALL ME V17 prijemnika.  
Zamjenska baterija CR 2032.

Duljina: 153 mm  
Širina: 40 mm  
Visina: 10 mm  
Maks. performanse: 36 W

| Br.art        | Raspon dose-<br>zanja ca. m | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 693 • | 15                          | plastika  | bijelo            | kom | 402,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

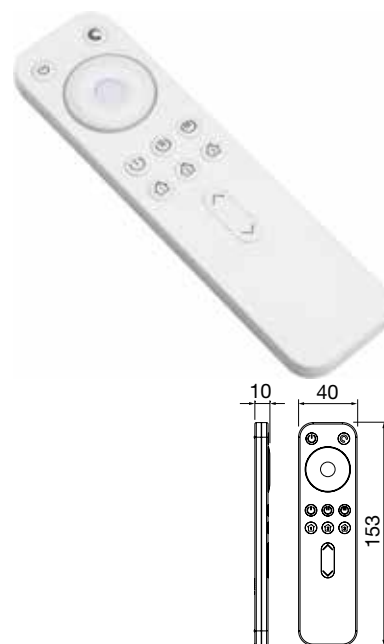

### Prijemnik CALL ME V17 12 V/DC

Ovaj prijemnik se priključuje između mrežnog uređaja i rasvjetle.


**Napomena:**

Na jedan prijemnik može se istovremeno podesiti do 7 daljinskih upravljača.  
Odgovara za daljinske upravljače CALL ME, RC1 i RC3.

Duljina: 79 mm  
Širina: 40 mm  
Visina: 16 mm  
Napon: 12 V/DC  
Primar: kabel 150 mm s utikačem  
Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukim razdjelnikom

| Br.art        | maks. perfor-<br>manse W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 690 • | 36                       | plastika  | svijetlosivo      | kom | 308,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

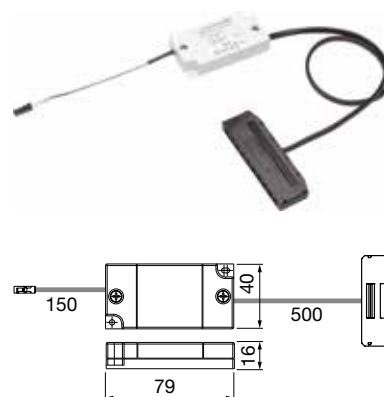



12 VDC

## LED-senzor prekidač CAPSENS 12 V/DC

Električni senzor prekidač za LED sisteme od 12 V/DC.  
Senzor se montira između konvertera i lampe te je sakriven.  
Kontaktom prednjeg dijela površine u području senzora pali se sustav.

**Funkcije:** kratki kontakt = On/Off, duži kontakt = prigušivanje  
Kod maksimuma prigušivanja doći će do kratkog bljeska.


- skriveni senzor iza površine
- nije pogodno za metalne površine ili materijale koji sadrže metale
- maks. debljina ploče drvo = 30 mm, pleksiglas = 20 mm, staklo = 12 mm
- sigurnosno isključivanje, ukoliko je svjetlo upaljeno dulje od 18 sati
- On/Off-kontrola je moguća preko glavnog prekidača, podešeni intenzitet svjetla ostaje isti
- dolazi s naljepnicom za oznaku senzor područja

**Napomena:** odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s utikačem  
Sekundar: kabel 2000 mm sa 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)  
Ø: 50 mm  
Visina: 10 mm  
Ugradnja Ø: 50 mm  
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

| Br.art      | maks. perfor-<br>manse W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 372 745 | 30                       | plastika  | crna              | kom | 324,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

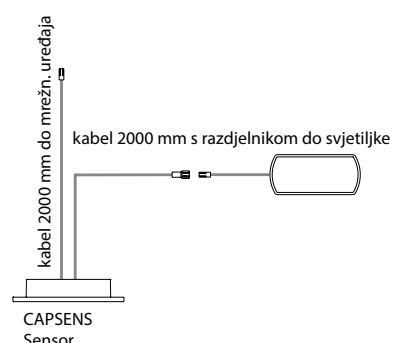

12 VDC

## LED prekidač DOT-IR 12 V/DC

DOT-IC je ukrasni aluminijski prekidač, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke i montira iza vrata.  
Pogodan i za klizna vrata.

**Funkcije:** otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

**Napomena:** odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).


### Razmak između senzora i vrata:

- drvo min. 1 mm do maks. 200-250 mm
- staklo min. 10 mm do maks. 100-150 mm

Duljina: 38 mm  
Širina: 31 mm  
Visina: 9 mm  
Ugradnja: za lijepljenje  
Primar: kabel 2000 mm s LED utikačem  
Sekundar: kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)

| Br.art      | maks. perfor-<br>manse W | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 767 | 36                       | aluminij  | eloksirano        | kom | 183,50     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

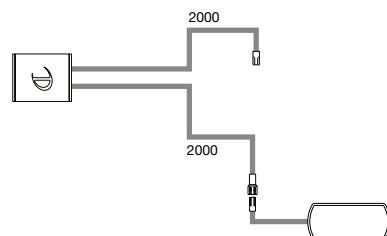

## LED prekidač za vrata DOTTI IR 12/24 V/DC

DOT-IC je ukrasni aluminijski prekidač, koji se priključuje između mrežnog kabela i svjetiljke i montira iza vrata.

Dvije funkcije na odabir.

### Funkcije

**(Tvorničke postavke):** otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno

Funkcija upravljanja bez dodira, zato i pogodno za klizna vrata.

**Funkcija upravljanja IR-prekidač/prekidač za podržavanje:** paljenje/gašenje pokretom ruke. Svjetlost se podešava držanjem ruke ispred senzora.


### Opseg isporuke:

uklj. priključni kabel i razdjelnik odgovarajući za 12 V/DC i 24 V/DC sustave (pogledajte piktogram).


|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Duljina:           | 38 mm                                                 |
| Širina:            | 32 mm                                                 |
| Visina:            | 10 mm                                                 |
| Ugradnja:          | pričvršćivanje vijcima                                |
| Napon:             | 12/24 V/DC                                            |
| Maks. performanse: | 36 W                                                  |
| Primar:            | kabel 2000 mm s LED utikačem                          |
| Sekundar:          | kabel 2000 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm) |
| Materijal:         | aluminij                                              |
| Površinska obrada: | eloksirano                                            |

| Br.art        | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----|------------|-------|
| 103 377 492 • | kom | 260,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

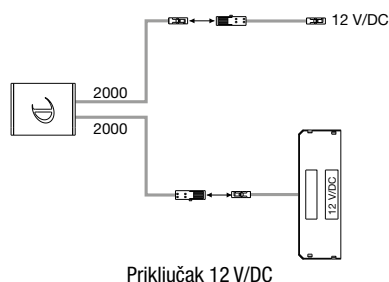

Priključak 12 V/DC

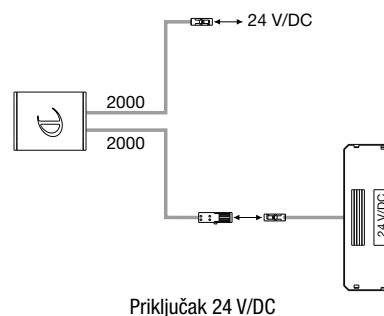

Priključak 24 V/DC

## LED-IR senzor 15 W 12V/DC

Ovaj infracrveni senzor može se namjestiti na 2 funkcije:

- uključivanje bez dodira (uključivanje pomicanjem ruke pored senzora)
- kao kontaktna sklopka za vrata (vrata otvorena = uključeno, vrata zatvorena = isključeno).


Senzor se postavlja između LED mrežnog uređaja i svjetiljke koja se uključuje.

**Napomena:** odgovara svijm LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Ø:                 | 16 mm                                  |
| Visina:            | 12 mm                                  |
| Ugradnja Ø:        | 14 mm                                  |
| Ugradna dubina:    | 64 mm                                  |
| Ugradnja:          | ljepljenje ili bušenje                 |
| Napon:             | 12                                     |
| Primar:            | kabel 2100 mm s utikačem               |
| Sekundar:          | kabel 2150 mm mit 10-struki razdjelnik |
| Materijal:         | plastika                               |
| Površinska obrada: | bijelo                                 |

| Br.art      | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 371 334 | 15      | kom | 149,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5







LED System 03 12 V/DC



## LED mrežni uređaj FLAT 15 s prekidačem 12 V/DC

### Napomena:


odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

**Opseg isporuke:** uklj. prekidač s 2000 mm priključnog kabela.

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem  
 Sekundar: kabel 500 mm sa 10-strukom razdjelnikom  
 Napon: 12 V/DC  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: sivo

| Br.art        | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-------|
| 103 333 930 • | 120,5      | 45        | 16        | 15      | kom | 352,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

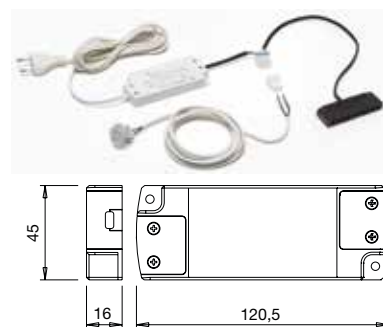

ON/OFF



LED

12 VDC


## LED prekidač 12 V/DC

**Napomena:** odgovara svim LED svjetiljkama i mrežnim kutijama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Izvedba 3: priključni kabel s utikačem, kabel 1000 mm s šesterostrukim razdjelnikom  
 Ugradnja ø: 20 mm  
 Ugradna dubina: 24 mm  
 Primar: kabel 1000 mm s LED utikačem  
 Sekundar: kabel 1000 mm sa 6-strukim razdjelnikom (60x40x11 mm)  
 Materijal: plastika

| Br.art        | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | maks. performanse W | Površinska obrada | JM | Cijena HRK | za   |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----|------------|------|
| 103 372 799 • | 24         | 24        | 4         | 30                  | crno              | GT | 139,50     | 1 GT |

Grupa proizvoda YD5

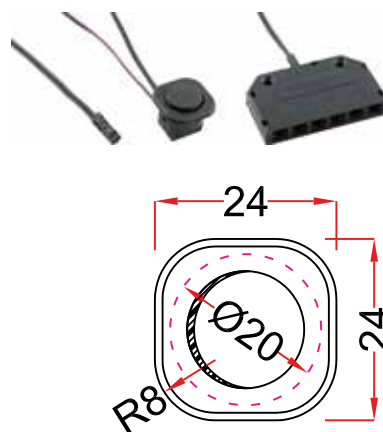


## Infracrveni prekidač Limit-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funkcionira otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
- pogodan i za klizna vrata
- udaljenost detekcije maks. 60 mm

Sekundar: kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem  
 Duljina: 78 mm  
 Širina: 35,5 mm  
 Visina: 18,5 mm  
 Materijal: plastika  
 Upravljanje: da

| Br.art        | Snaga W | Izvedba 3                                                | Ugradnja ø mm | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|-------|
| 103 376 756 • | 250     | ugradbeni senzor promjer: 14 mm, crni                    | 13            | kom | 391,00     | 1 kom |
| 103 376 757 • | 250     | nadgradni senzor alum., eloksir., crni D:39 Š:25 V:23 mm |               | kom | 435,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

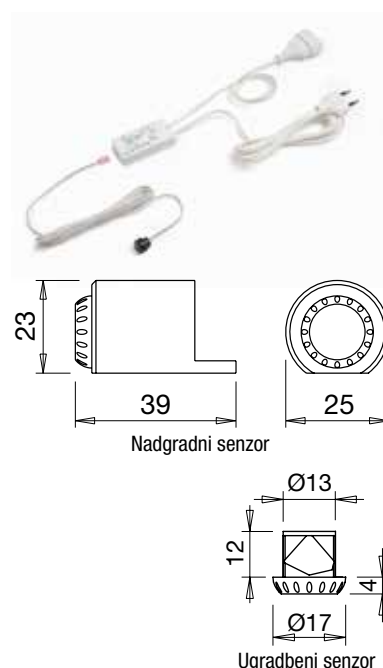


## Infracrveni prekidač Simply-Sensor 230 V

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s ravnim utikačem
- funcionira na pomicanje ruke na senzoru

Sekundar: kabel 500 mm s Euro ravnim utikačem  
 Izvedba 3: ugradbeni senzor promjer: 14 mm, crni  
 Duljina: 78 mm  
 Širina: 35,5 mm  
 Visina: 18,5 mm  
 Ugradnja ø: 13 mm  
 Materijal: plastika  
 Upravljanje: da

| Br.art      | Snaga W | JM  | Cijena HRK | za    |
|-------------|---------|-----|------------|-------|
| 103 376 758 | 250     | kom | 310,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

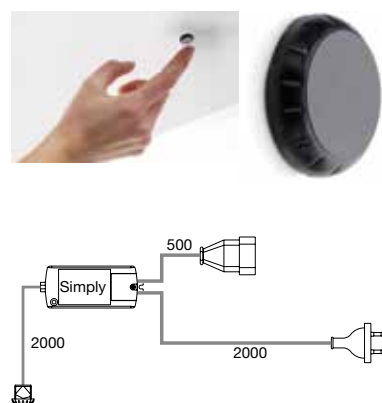

## Infracrveni prekidač Multi-Simply 230 V (jedinica za vrata)


- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- funcionira na pomicanje ruke na senzoru
- moгуće je priključiti do 3 infracrvena senzora

**Opseg isporuke:** bez infracrvenog senzora

Sekundar: kabel 500 mm s Euro plosnatom spojkom  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: crno

| Br.art        | Snaga W   | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 376 761 • | maks. 550 | 97         | 56        | 18.5      | kom | 414,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

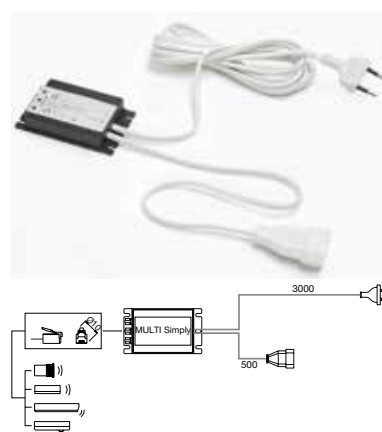

## Infracrveni prekidač Multi-Limit 230 V (jedinica za vrata)

- elektronski prekidač za svu rasvjetu, transformatore i mrežne uređaje s plosnatim utikačem
- pogodan i za klizna vrata
- npr. funkcioniра otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili ladice
- otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
- ako su vrata otvorena duže od min., sustav se samostalno gasi
- moгуće je priključiti do 3 infracrvena senzora
- npr. jedna od troja vrata su otvorena = svjetlo uključeno, sva vrata su zatvorena = svjetlo isključeno

### Napomena:


bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.

**Opseg isporuke:** bez IC senzora

Sekundar: kabel 500 mm ravnom Euro plosnatom spojkom  
 Materijal: plastika  
 Površinska obrada: crno

| Br.art        | Snaga W   | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 376 760 • | maks. 550 | 97         | 56        | 18.5      | kom | 414,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

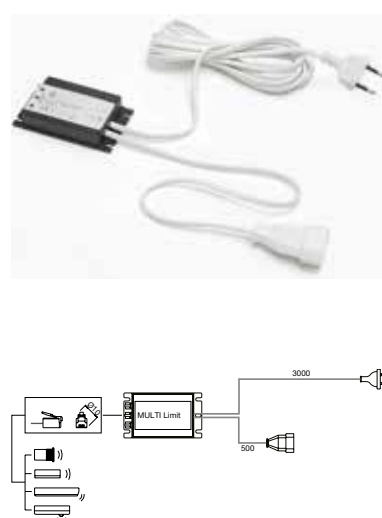



## Senzori za Multi-Limit i Multi-Simply

Za spajanje na prekidače Multi-Simply i Multi-Limit.  
Udaljenost detekcije: 2 mm – 50 mm

### Napomena:

kod primjene kao senzor za vrata bijele, sjajne ili reflektirajuće površine vrata mogu dovesti do smetnji. U tom slučaju se preporuča ljepljenje naljepnice na površinu.


### Pažnja:

Ovi senzori se mogu koristiti samo u kombinaciji s prekidačima Multi-Simply ili Multi-Limit.

Izvedba: nadgradni senzor  
Izvedba 3: priključni kabel s utikačem  
Duljina priključnog kabela: 2000 mm  
Materijal: plastika  
Površinska obrada: crno

| Br.art        | Izvedba              | Duljina mm | Širina mm | Visina mm | Ø mm | Ugradnja Ø mm | Ugradna dubina mm | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 376 762 • | nadgradni senzor     | 18         | 10        | 6         |      |               |                   | kom | 91,60      | 1 kom |
| 103 376 763 • | ugradbeni senzor     |            |           |           | 12   | 10            | 17                | kom | 87,30      | 1 kom |
| 103 376 764 • | nadgradni senzor 20° | 31,5       | 13        | 6         |      |               |                   | kom | 110,50     | 1 kom |
| 103 376 765 • | nadgradni senzor 90° | 25         | 13        | 6         |      |               |                   | kom | 91,60      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

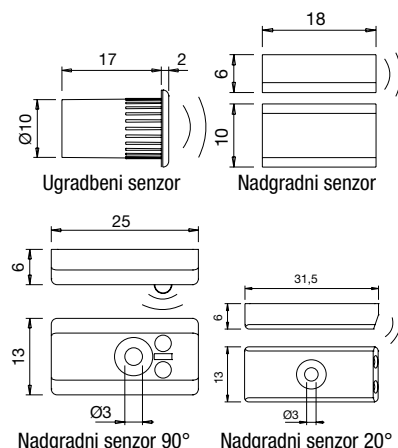

## Senzor pokreta 230 V

Elektronski infracrveni senzor pokreta za sva svjetla, transformatore i mrežne uređaje s Euro ravnim utikačem.

- vrijeme uključivanja moguće namjestiti min. 10 sec, maks. 3 min.
- ugradni ili nadgradni prijamnik, po izboru


### Prijamnik:

promjer: 24 mm  
ugradni promjer (ugradna varijanta): 20 mm  
ugradna dubina (ugradna varijanta): 13,5 mm  
površina: bijela  
priključni kabel 2000 mm s utikačem

Sekundar: kabel 500 mm s Euro spojnicom  
Duljina: 78 mm  
Širina: 35,5 mm  
Visina: 18,5 mm  
Materijal: plastika  
Površinska obrada: bijelo

| Br.art        | Izvedba                   | Snaga W   | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------------------------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 372 602   | s ugradbenim prijamnikom  | maks. 250 | kom | 210,00     | 1 kom |
| 103 372 603 • | s nadogradnim prijamnikom | maks. 250 | kom | 350,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5

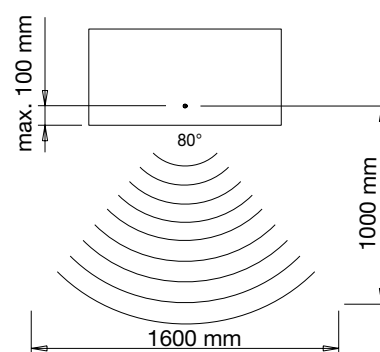

## Prekidač 230 V

Ravna ugradnja sa zatvorenim podnožjem, navojni priključak.

Izvedba: 1- polni univerzalni prekidač  
 Jačina struje: 2A  
 Izvedba 3: priključne stezaljke  
 Duljina: 24 mm  
 Širina: 24 mm  
 Ugradnja ø: 20 mm  
 Ugradna dubina: 24 mm

| Br.art        | Snaga   | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena HRK | za    |
|---------------|---------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 336 703   | 250V/2A | plastika  | sivo              | kom | 21,00      | 1 kom |
| 103 373 005   | 250V/2A | plastika  | bijelo            | kom | 16,30      | 1 kom |
| 103 373 006 • | 250V/2A | plastika  | smeđe             | kom | 16,30      | 1 kom |
| 103 373 007 • | 250V/2A | plastika  | crno              | kom | 16,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda YD5



DOMUS Line®



## Trokutna rasvjeta Piramida 3-dijelni set 12 V


### Opseg isporuke:

1 svjetiljka s prekidačem  
 2 svjetiljke bez prekidača  
 1 mrežni uređaj

Izvedba 3: priključni kabel s utikačem  
 Duljina: 131 mm  
 Visina: 40 mm  
 Dubina: 112 mm  
 Duljina priključnog kabela: 2000 mm  
 Rasvjetno tijelo: G4/12V halogena žarulja  
 Napon: 12 V  
 Klasa energetske učinkovitosti: C

| Br.art      | Snaga W | Materijal        | Površinska obrada | JM | Cijena HRK | za   |
|-------------|---------|------------------|-------------------|----|------------|------|
| 103 334 203 | 3 x 20  | nehrđajući čelik | četkano           | GT | 177,96     | 1 GT |
| 103 334 204 | 3 x 20  | aluminij         | eloksirano        | GT | 191,53     | 1 GT |

Grupa proizvoda YD5



**OPĆI UVJETI POSLOVANJA**  
**Schachermayer d.o.o. Zagreb**  
**OIB: 96769806716, studeni 2016.**

**Adresa:**  
**Schachermayer d.o.o.**  
**Vrtni put 5, 10 000 Zagreb**  
**Telefon: +385 (0)1 2499 900**  
**Email: info@schachermayer.hr**

**Članak 1. OPĆE ODREDBE**

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

**Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA**

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

**Članak 3. PRODAJA ROBE**

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnica Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima „prodaje pouzuećem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravila i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži:

- čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu,
- potpis osobe koja preuzima robu.

**Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE**

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова u uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

**Članak 5. PODJELJENE ISPORUKE**

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

**Članak 6. ROKOVI ISPORUKE**

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu:

- u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,
- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)

• u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

**Članak 7. VIŠA SILA**

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuosobnosti okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koje nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

**Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA**

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

**Članak 9. POVRAT ROBE**

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za isti i Prodavatelj omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikl) nije moguće vratiti.

**Članak 10. CIJENE**

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

**Članak 11. UVJETI PLAĆANJA**

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima „plaćanje pouzuećem“.

11.3 Kod uvjeta prodaje „plaćanje pouzuećem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koje se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma. 11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajući zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna

osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospijecu.

**Članak 12. UGOVORI**

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

**Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI**

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

**Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA**

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preprodala li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

**Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA**

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

**Članak 16. ZAVRŠNE ODREDBE**

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača, primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača. 16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnica Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovranosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

**Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5**

tel: 01 2499 900; faks: 01 2409 041

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 16:30;

petak: 8:00 - 14:00

**Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32**

tel/faks: 01 621 9131

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 17:00;

subota: 8:00 - 13:00

**Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g**

tel/faks: 031 297 864

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

**Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje**

tel/faks: 051 210 448

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00;

subota: 8:00 - 13:00

**Split, HR-21000, Stobrečka 5 a - Sirobuja**

tel/faks: 021 245 552

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

**SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -

Slovačka Republika - Austrija - Poljska -

Bosna i Hercegovina - Rumunjska -

Srbija - Italija - Njemačka

