



Hettich okovi za namještaj **2022**



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2022. | Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Franje Lučića 32
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 6219 131
F. +385 (0)1 6219 131

E. jankomir@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 16:00 sati
subota
8:00 - 13:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

Sadržaj

					Stranica 2 – 26
Spojnice					
					Stranica 27 – 49
InnoTech Atira, Quadro, AvanTech You, Actro You, Quadro 25					
					Stranica 50 – 67
Wing Line L, Top Line XL, Top Line L					
					68 - 76
SysLine S, SlideLine 55 / Plus / Silent System, SlideLine 56					
					Stranica 77 – 86
Okov za podnice, otklopni i spojni okov, podesive noge sokla, distancer, umetak za uredski pribor					

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Zagrebu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linza svaki dan
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Zagrebu

Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - kut otvaranja 110°

- standardna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 15 mm do 24 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3/- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloške ± 2 mm

Najmanja fuga po krilu


Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Napomena:


Tablične vrijednosti vrijede za vrata s radijusom 1 mm.

Kod vrata s drugim radijusima mijenja se najmanja fuga na sljedeći način:


Radius 0 mm: Tablične vrijednosti $+ 0,4$ mm
Radius 3 mm: Tablične vrijednosti $- 0,6$ mm



Šablona bušenja Sensys 12,9 mm TH 52

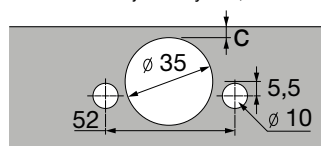


Šablona bušenja Sensys 12,9 mm THS 55

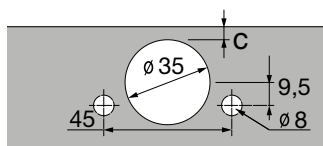


Šablona bušenja Sensys 12,9 mm TB 55

Uskakanja / Dubina ugradnje



Način pričvršćenja	H mm	T mm
Kutno	25,0	8,5
Središnje	31,0	18,0
Unutarnje	38,0	25,0

Kutno pričvršćenje




$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

$$= \text{udaljenost čašice C} + 12,5 \text{ mm} - \text{podloga A}$$

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Središnje pričvršćenje




$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

$$= \text{udaljenost čašice C} + 3 \text{ mm} - \text{podloga A}$$

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Unutarnje pričvršćenje



$$\text{Razmak D} = C + B + F$$

$$= \text{udaljenost čašice C} - 4 \text{ mm} + \text{fuga F}$$

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
15	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
16	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	
17	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	
18	0,6	1,1	1,6	2,6	3,5	
19	0,8	1,3	1,8	2,7	3,7	
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4



Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - ravna

Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 746	9071259	bez ublaživača	200	kom	18,35	1 kom
103 348 770	9071205	integriran ublaživač	200	kom	22,35	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Spojnica Sensys 8645i / 8645 / 8675 - polukriva

Tvornički broj:	9071206
Način okivanja:	središnje pričvršćivanje
Pomak:	9,5 mm
Izvedba:	integriran ublaživač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 773		200	kom	23,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

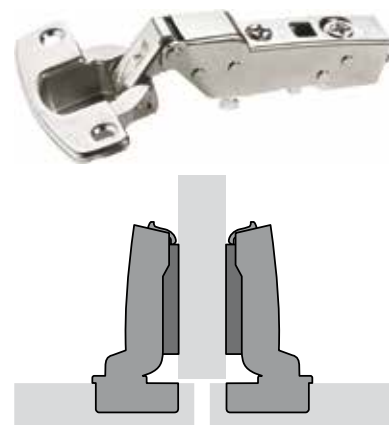

Spojnica Sensys 8645i/8645/8675 - kriva

Tvornički broj:	9071207
Način okivanja:	unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	16,5 mm
Izvedba:	integriran ublaživač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 776		200	kom	25,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14





Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - kut otvaranja 110°

- tehnika klipsanja za tanka vrata
- za debljine vrata od 10 mm do 16 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 7,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm



Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - ravna

Tvornički broj:	9094270
Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Izvedba:	integrirani prigušivač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 617		50	kom	46,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Spojnica Sensys 8646i / 8646 / 8676 - polukriva

Tvornički broj:	9094280
Način okivanja:	srednji graničnik
Pomak:	9.5 mm
Izvedba:	integrirani prigušivač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 619		50	kom	48,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

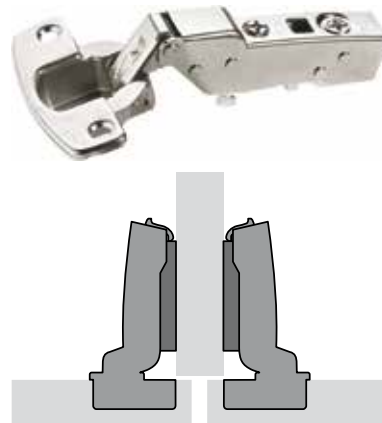

Spojnica za tanka vrata Sensys 8646i / 8646 / 8676 - kriva

Tvornički broj:	9094290
Način okivanja:	unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	16.5 mm
Izvedba:	integrirani prigušivač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	110 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano


Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 628		50	kom	51,60	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Minimalna fuga po vratima


debljina vrata mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

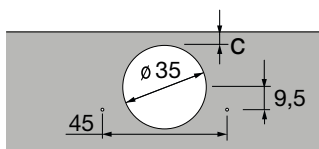

Šablona bušenja Sensys tanka vrata ŠV52



Šablona bušenja Sensys tanka vrata VV 52

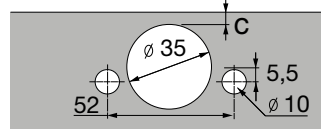


Šablona bušenja Sensys tanka vrata VV 58

Napomena:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm.


Uskakanje/ Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D = 0 mm i udaljenosti čašice C = 3 mm

Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	25,0	8,5
središnje	31,0	18,0
unutarnje	38,0	25,0


Kutno pričvršćivanje

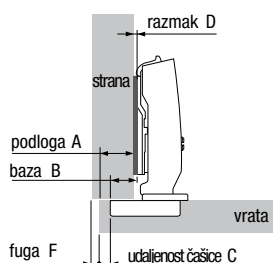

Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


Središnje pričvršćivanje

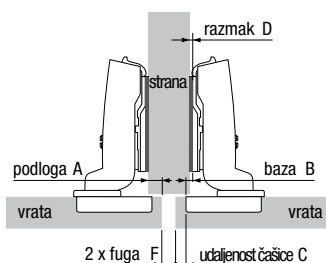

Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Unutarnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B + F
= udaljenost čašice C - 4 mm + fuga F

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Razmak D mm					
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2

Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - kut otvaranja 165°


- spojnica bez uskakanja s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 15 mm do 32 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 11,6 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine $+ 3$ mm / $- 2$ mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm
- kut otvaranja moguće smanjiti pomoću pribora (opcija)

Najmanja fuga po krilu


Deblj.vrata mm	Udaljenost čašice C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3			
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6			
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1			
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6				
32**	1,7	1,9	2,0	2,2					

*kod korištenja kuta otvaranja na 120°


**kod korištenja kuta otvaranja na 105°

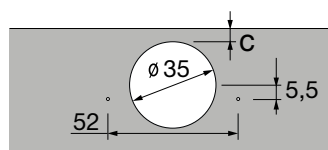


Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TH 52

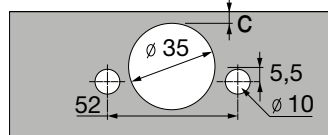

Šablona bušenja Sensys 165° 8657 THS 55

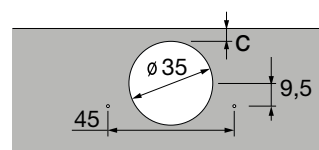


Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TB52

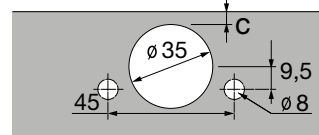

Šablona bušenja Sensys 165° 8657 TB55


Kutno pričvršćenje



$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

= udaljenost čašice C + 12,5 mm - podloga A


Središnje pričvršćenje

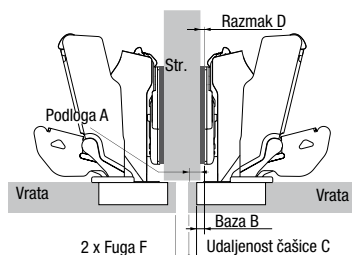

$$\text{Razmak D} = C + B - A$$

= udaljenost čašice C + 3 mm - podloga A

Unutarnje pričvršćenje



Podloga mm	Udaljenost čašice C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Razmak D mm								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5			
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5			
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5			
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5			
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5			
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5			
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5			
17			0,0	0,5	1,5	2,5			
18					0,5	1,5			
19						0,5			

Podloga mm	Udaljenost čašice C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Razmak D mm								
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0			
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0			
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0			
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0			
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0			
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0			
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0			
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0			
8				0,0	1,0	2,0			
9					0,0	1,0			
10						0,0			

Način pričvršćivanja	H mm (maks. kod 30°)	T mm (90°, D0)
Kutno	66	-3
Središnje	75,5	6,5



Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - ravna

Način okivanja:	kutno pričvršćivanje
Pomak:	0 mm
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	za pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	165 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 672	9099600	bez prigušivača	50	kom	52,20	1 kom
103 348 659	9099540	integrirani prigušivač	50	kom	59,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Spojnica bez uskakanja Sensys 8657i / 8657 / 8687 - polukriva

Tvornički broj:	9099550
Način okivanja:	središnje pričvršćivanje
Pomak:	9,5 mm
Izvedba:	integrirani prigušivač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	za pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	165 °
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 664 •		50	kom	63,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

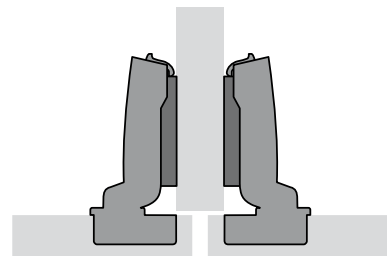

Kutna spojnica +45° Sensys 8639i / 8639 - kut otvaranja 95°

- kutna spojnica +45° s tehnikom pričvršćivanja
- za dijagonalne ormare, kut korpusa 135°
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm

Najmanja fuga po krilu

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Pozor:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s

rubnim radijusom 1 mm. Ostali radijusi:


Radijus 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm

Radijus 3 mm: vrijednosti tablice - 0,6 mm

Napomena

Na skici je prikazana spojnica i montažna pločica u omjeru 1:1. Ucertavanjem vrata i bočnog zida, uvažavanjem udaljenosti čašice C (**3 - 8 mm**) i najmanje fuge može se odrediti potreban razmak montažne pločice i rupa.

Unutarnje pričvršćivanje (B -25 mm) - omjer 1:1

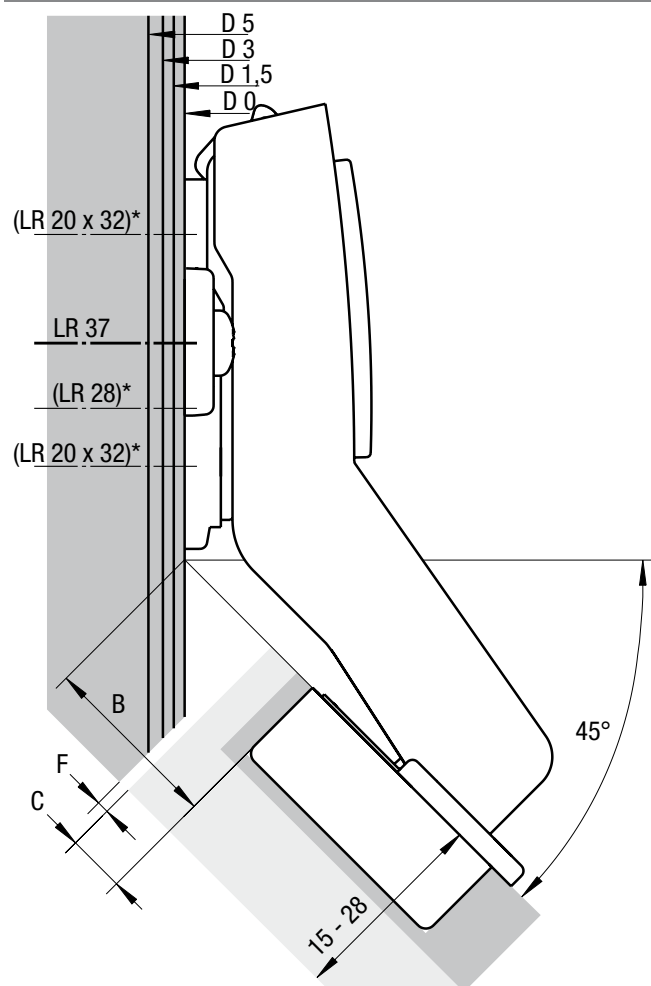

Kutna spojnica +45° Sensys 8639i / 8639 - kut otvaranja 95°

Najmanja fuga po krilu

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Pozor:


Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm. Ostali radijusi:

Radijus 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm


Radijus 3 mm: vrijednosti tablice - 0,6 mm

Napomena

Na skici je prikazana spojnica i montažna pločica u omjeru 1:1. Ucrtavanjem vrata i bočnog zida, uvažavanjem udaljenosti čašice C (3 - 8 mm) i najmanje fuge može se odrediti potreban razmak montažne pločice i rupa.



Središnje pričvršćenje (B - 2 mm) - omjer 1:1

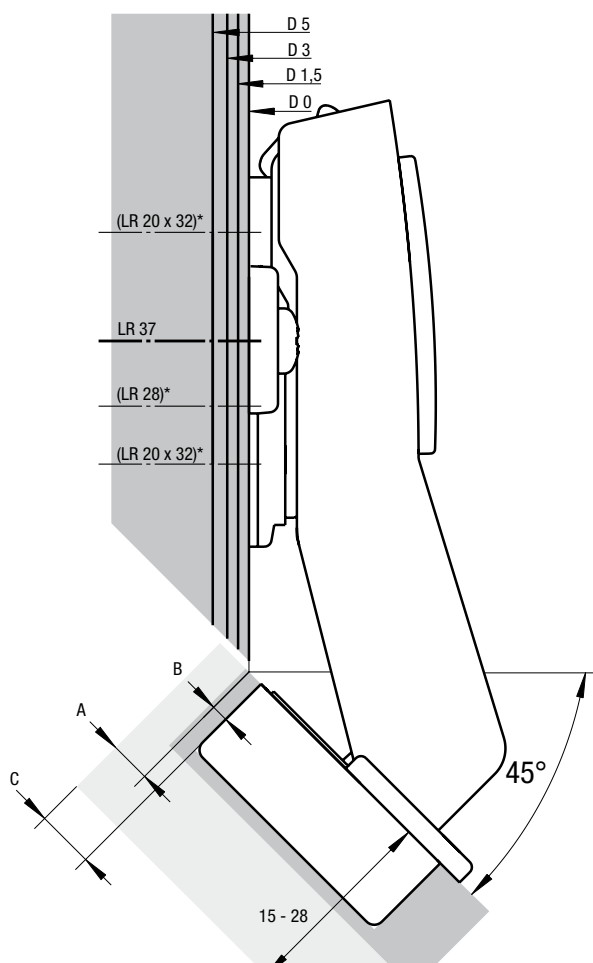

Kutna spojnica +45° Sensys 8639i / 8639 - kriva

- kutna spojnica +45° s tehnikom pričvršćivanja
- za dijagonalne ormare, kut korpusa 135°
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm

Tvornički broj: 9088020
 Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: - 25 mm
 Izvedba: integrirani prigušivač
 Način zatvaranja: s oprugom
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 696 •		50	kom	64,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Kutna spojnica +45° Sensys 8639i / 8639 - polukriva

- kutna spojnica +45° s tehnikom pričvršćivanja
- za dijagonalne ormare, kut korpusa 135°
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje podloge ± 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm

Tvornički broj: 9088019
 Način okivanja: središnje pričvršćivanje
 Pomak: - 2 mm
 Izvedba: integrirani prigušivač
 Način zatvaranja: s oprugom
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima
 Kut otvaranja: 95 °
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 694 •		50	kom	64,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Kutna spojnica +90° Sensys 8639i / 8639 - kut otvaranja 95°

- spojnica za bočno pričvršćivanje +90° s tehnikom pričvršćivanja
- za kutne ormare sa izbačenim stranicama
- za debljinu vrata od 15 mm do 28 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje pomaka vrata + 1 mm / - 2 mm
- integrirano podešavanje dubine + 3 mm / - 2 mm
- podešavanje visine pomoću podloška ± 2 mm



Tvornički broj:	9088021
Način okivanja:	unutarnje pričvršćivanje
Pomak:	4 mm
Izvedba:	integrirani prigušivač
Način zatvaranja:	s oprugom
Slika bušenja:	HETTICH TH52
Ugradnja:	za pričvršćivanje vijcima
Kut otvaranja:	95°
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 699	50	kom	67,70	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Najmanja fuga po krilu

Debljina vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	5,3

Pozor:

Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radiusom 1 mm. Ostali radiusi:

Radius 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm

Radius 3 mm: vrijednosti tablice - 0,6 mm

Napomena

Izračunavanje potrebnog razmaka montažne pločice i razmaka rupa X:

Ovisno od poželjnog pomaka vrata, razmaka spojnice C (3 - 7 mm) i fuge F potrebne mjere se uzimaju iz skice prikazane dolje odn. tablice.

Prikazane vrijednosti za redosljed razmaka rupa X odnose se na primjenu križne montažne pločice za red rupa 37.


Kod primjene druge montažne pločice redosljed razmaka rupa X se mora prilagoditi.

- LR 28: X - 9 mm
- LR 20 x 32: X - 17 mm / X + 15 mm


Preporučeni pomak vrata iznosi 1 mm.
Moguće naknadne korekture pomaka.

Redosljed razmaka rupa X kod primjene montažne pločice za red rupe 37

Fuga mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0	24,0




Šablona Sensys 12,9 mm TH 52



Šablona Sensys 12,9 mm THS 55

Unutarnje pričvršćivanje (B 4 mm) - omjer 1:1

Razmak D = 4 mm - pomak vrata
(preporučeni pomak vrata iznosi 1 mm)

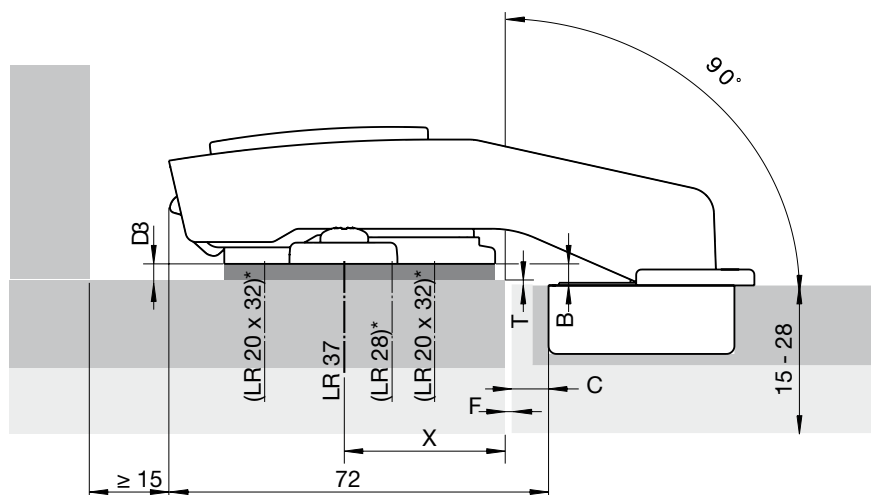

Spojnica za preklopna vrata Intermat / Sensys 9930 – kut otvaranja 50°/65°

- spojnica za preklopna vrata s tehnikom pričvršćivanja
- za debljinu vrata od 16 mm do 21 mm
- promjer čašice 35 mm
- dubina čašice 12,8 mm
- integrirano podešavanje dubine + 9,5 mm / - 9,5 mm
- integrirano podešavanje visine i podloge prema skici

Tvornički broj: 9090109
 Način okivanja: unutarnje pričvršćivanje
 Pomak: 0 mm
 Izvedba: bez prigušivača
 Način zatvaranja: bez opruge
 Slika bušenja: HETTICH TH52
 Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima
 Kut otvaranja: 50° / 65°
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano



Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 733		50	kom	49,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

Izvedba A - bušenje čašice u jedna vrata

- ▶ sva bušenja čašica u jedna vrata
- ▶ moguća uska fuga između dva krila
- ▶ nije potrebno označavanje rupe za čašicu
- ▶ širina vrata kod oba krila ista
- ▶ jednostavna prilagodba debljine vrata preko dijagonalnog namještanja
- ▶ ista udaljenost čašice s obje strane vrata na strani korpusa
- ▶ redosljed razmaka rupa u slobodnim vratima 37 mm
- ▶ za debljine krila od 16 - 21 mm
- ▶ udaljenost čašice C od 3 - 6 mm

Izvedba B - bušenje čašice u oba vrata

- ▶ oba krila su ista
- ▶ nije potrebno označavanje rupe za čašicu
- ▶ jednostavna prilagodba debljine vrata preko dijagonalnog namještanja
- ▶ redosljed razmaka rupa u vratima na strani korpusa 41 mm
- ▶ za debljine krila od 16 - 21 mm
- ▶ udaljenost čašice C od 3 - 6 mm

Izvedba A - izračun širine krila

Širina krila = širina korpusa - fuga F - debljina krila

Izvedba B - izračun širine krila

Širina krila = širina korpusa - fuga F - debljina krila - 5 mm

Izvedba A - izračun razmaka montažne pločice


udaljenost čašice C = 4,5 mm; razmak D = 0 mm
 udaljenost čašice C = 3,0 mm; razmak D = 1,5 mm

Odstupanja udaljenosti čašice moguće poravnati podešavanjem dubine i /ili dijagonale.


Izvedba B - izračun razmaka montažne pločice

udaljenost čašice C = 4,5 mm; razmak D = 0 mm
 udaljenost čašice C = 3,0 mm; razmak D = 1,5 mm



Odstupanja udaljenosti čašice moguće poravnati podešavanjem dubine i /ili dijagonale.



Šablona Sensys 12,9 mm TH 52



Šablona Sensys 12,9 mm THS 55

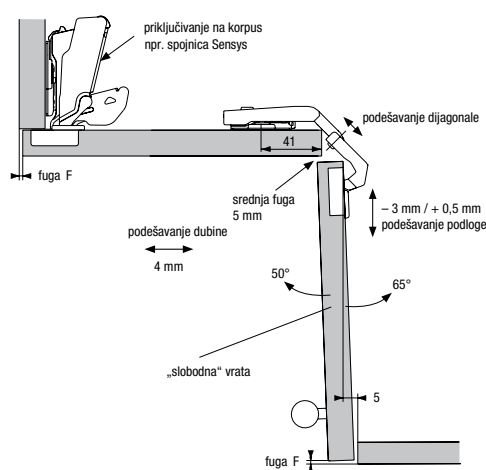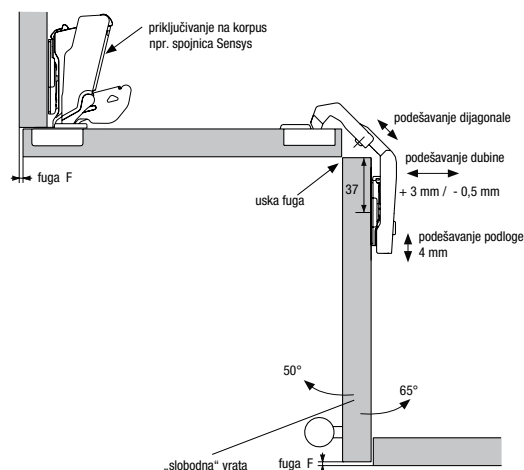




Križna podložna pločica za pričvršćivanje vijcima

- s dugačkim rupama $\varnothing 5,4$ mm za podešavanje visine ± 3 mm

Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Odmak mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 850	9071575	0	200	kom	2,19	1 kom
103 348 851 •	9071576	1.5	200	kom	3,54	1 kom
103 348 852 •	9071577	3	200	kom	4,07	1 kom
103 348 853 •	9071578	5	200	kom	5,67	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Križna montažna pločica - sa Euro-vijkom

- minimalna debljina stranice 15 mm
- s duguljastim rupama za podešavanje visine ± 3 mm

Tvornički broj: 9071625
 Odmak: 0 mm
 Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: s montiranim vijcima za direktno pričvršćivanje za bušenja $\varnothing 5 \times 12$ mm
 Materijal: čelik

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 858		200	kom	3,19	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14




Križna podložna pločica – sa specijalnim vijcima i plastičnom čahurom

- Hettich Top za kutne okove
- moguća primjena za debljinu bočne stranice od 15 mm
 - visina ekscentra podesiva ± 2 mm

Tvornički broj: 9071655
 Odmak: 0 mm
 Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: s s montiranim posebnim vijcima i plastičnim spojnicama za bušenja $\varnothing 5 \times 12$
 Materijal: čelik

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 866 •		200	kom	7,09	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Križni podložna pločica – s iver vijkom


Hettich Top za kutne okove

- za debljinu bočne stranice od 15 mm
- visina ekscentra podesiva ± 2 mm

Tvornički broj: 9071670
 Odmak: 0 mm
 Površinska obrada: poniklano
 Ugradnja: s montiranim iver vijcima
 Materijal: čelik

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 874		200	kom	4,52	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

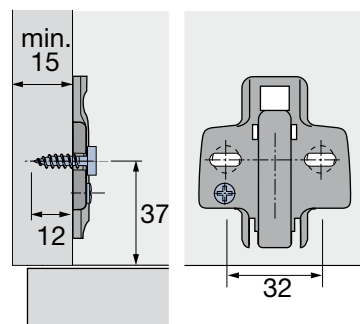



Intermat 9935 spojnica za profilirana vrata do 43 mm

- automatska spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- s automatskim zatvaranjem
- optimalna vrijednost razmaka za vrata s profilnom oblogom
- integrirano podešavanje podloge + 0,5 mm / - 3,0 mm
- integrirano ekscentrično podešavanje dubine + 3,5 mm / - 0,5 mm
- podešavanje visine pomoću podloška

Površinska obrada:

poniklano

Ugradnja:

T22/40

Kut otvaranja:

95 °

Materijal:

lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Način okivanja	Pomak mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 095	73925	kutno pričvršćivanje	-5	10	kom	37,15	1 kom
103 348 096	73926	središnje pričvršćivanje	5	10	kom	37,15	1 kom
103 348 097	73927	unutarnje pričvršćivanje	16	10	kom	35,85	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Najmanja fuga po krilu


Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4	7,4

Napomena:


Vrijednosti tablice se odnose na vrata s rubnim radijusom 1 mm.

Kod vrata s drugim radijusima mijenja se najmanja fuga na sljedeći način:

Radius 0 mm: vrijednosti tablice + 0,4 mm
Radius 3 mm: vrijednosti tablice - 0,8 mm




Uskakanje / Dubina ugradnje



Uskakanje spojnice H / Uskakanje vrata T kod razmaka D = 0 mm i udaljenosti čašice C = 3 mm

Način pričvršćivanja	H mm	T mm
kutno	20,0	10,5
središnje	30,0	20,5
unutarnje	41,0	31,5


Kutno pričvršćivanje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 18 mm - podloga A

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
22	0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
23		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
24			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0
25				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0
26					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0
27						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0
28							0,0	1,0	2,0	3,0	3,0
29								0,0	1,0	2,0	2,0


Središnje pričvršćivanje



Razmak D = C + B - A
= udaljenost čašice C + 8 mm - podloga A

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
12	0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
13		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0
14			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0
15				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0
16					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0
17						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0
18							0,0	1,0	2,0	3,0	3,0
19								0,0	1,0	2,0	2,0

Unutarnje pričvršćivanje




Razmak D = C + B - F
= udaljenost čašice C - 3 mm + fuga F

Deblj. vrata mm	Udaljenost čašice C mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
razmak D mm											
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,4

Intermat 9935 spojnica za profilirana vrata do 43 mm

Udalj. čašice C mm	Debljina vrata mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Min. fuga po vratima – uzeti u obzir kod određivanja razmaka																											
	Vrijednosti tabele vrijede za vrata s 0 mm radijusom																											
3	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,5	5,6	6,7	7,8	9,0	10,0	11,0	11,9
4,5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	5,4	6,5	7,5	8,7	9,7	10,6	11,6
5	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	5,1	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	11,2
6	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	3,9	4,8	5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	10,6
7	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,7	4,5	5,4	6,2	7,1	8,0	8,9	9,9
8	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,2	4,9	5,6	6,4	7,3	8,2	9,1
9	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	4,0	4,6	5,2	5,9	6,8	7,7	8,5
10	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	7,9
11	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,1	6,9


Kod vrata s radijusom smanjuje se minimalna fuga vrata: Radijus 1 mm: vrijed. tabele - 0,4 mm / Radijus 3 mm: vrijed. tabele - 1,2 mm

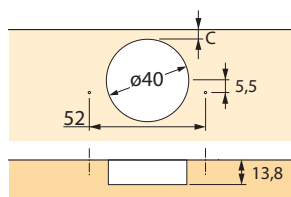

Mjere bušenja T 22/40

Uskakanje spojnice H/uskakanje vrata T
kod 0 mm razmaka i 3 mm udalj. čašice

Pomak m	H m	T mm
- 5	20	10,5
5	30	20,5
16	41	31,5



Udalj. čašice C mm	Podloga mm																	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Distanz D mm																	
3	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
4	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
4,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5							
5	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0						
6	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0					
7	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0				
8	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
9	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
10	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
11	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0

Podlašavanje podloge
+ 0,5 mm / - 3 mm

Podešavanje podloge
+ 0,5 mm / - 3 mm

Udalj. čašice C mm	Podloga mm																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Distanz D mm																			
3	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0								
4	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0							
4,5	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5							
5	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0						
6	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0					
7	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0				
8	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
9	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
10	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
11	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0

Podlašavanje podloge
+ 0,5 mm/- 3 mm

Podešavanje podloge
+ 0,5 mm / - 3 mm

Udalj. čašice C mm	Debljina vrata mm																											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Distanz D mm																											
3							0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,6
4,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,4	4,9	5,4	5,5	6,6	7,7	8,8	10,0	11,0	12,0	12,9
5	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6	5,8	6,9	8,0	9,1	10,1	11,1	12,1	13,0
6	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3	12,3	13,2
7	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,7	7,0	7,4	6,9	7,8	8,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,6
8	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,3	7,6	7,9	8,3	7,7	8,5	9,4	10,2	11,1	12,0	12,9	13,9
9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	8,5	9,2	9,9	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1
10	7,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	9,4	10,0	10,6	11,2	11,9	12,8	13,7	14,5
11	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3	9,5	9,7	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8	10,3	10,8	11,3	11,8	12,3	13,2	14,1	14,9

Podešavanje fuge + 3 mm / - 0,5 mm




Križna podložna pločica za pričvršćivanje vijcima

- s duguljastim rupama $\varnothing$ 5,4 mm za podešavanje visine $\pm$ 2 mm

Tvornički broj: 1071605
 Ugradnja: vijci za drvo s upuštenom glavom $\varnothing$ 4,5 mm
 Odmak: 0 mm
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik

Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 335 910		400	kom	1,82	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

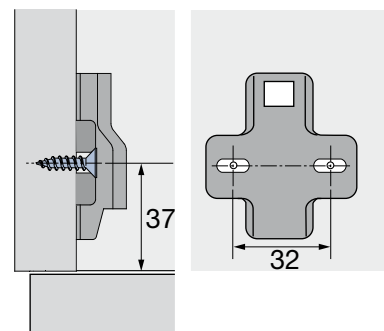

Pokrivna kapica za čašicu spojnice sensys

Primjena: TH, TS-izvedba
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 735 •	9088251	50	kom	1,77	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Pokrivna kapica za spojnicu sensys

Površinska obrada: poniklano
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 736 •	9088249	50	kom	1,42	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



Pokrivna kapa za čašicu spojnice

Materijal: plastika

Br.art	$\varnothing$ mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 312 470	35	bijelo	100	kom	73,80	100 kom
103 312 472 •	35	smeđe	100	kom	73,80	100 kom

Grupa proizvoda 300



HETTICH Kamat posebna spojnica - set 115°

Spojnica bez opruge za vrata ormara u koji se ugrađuje ugradbeni hladnjak. Kamat spojnica osigurava stabilnost vrata kod otvaranja ili zatvaranja.

- prikladno za visoke fronte
- za preciznu ugradnju hladnjaka
- pričvršćivanje vijcima
- koristiti samo s Hettich K-spojnica
- za korpuse s bočnim stranicama debljine 19 mm ili 16 mm









Opseg isporuke:

- spojnica
- šablona
- odstojnik za 16 mm korpus
- odstoja pločica
- pokrivna kapica bijela
- pričvršni vijci
- upute za ugradnju

Tvornički broj: 9239784
Kut otvaranja: 115 °
Površinska obrada: poniklano
Materijal: čelik

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 313 437 •	kom	297,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14

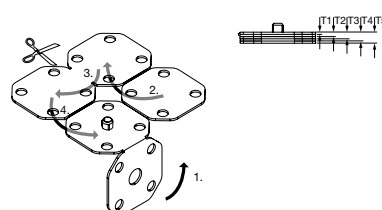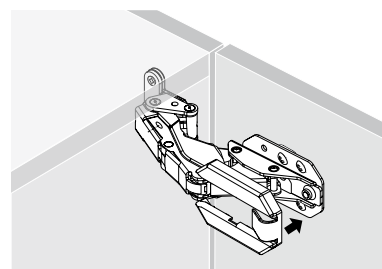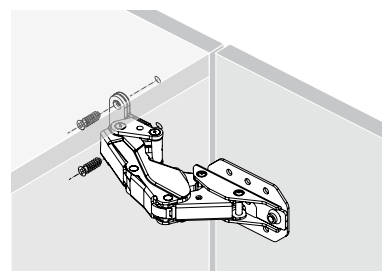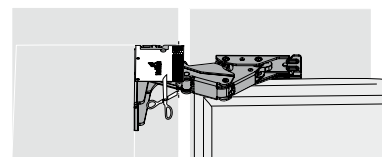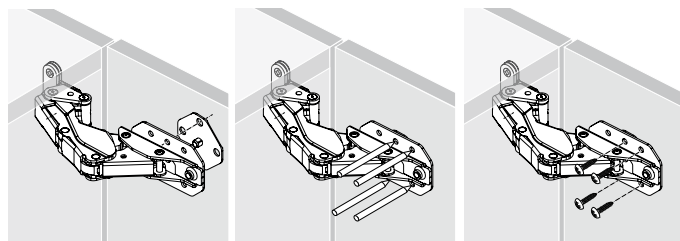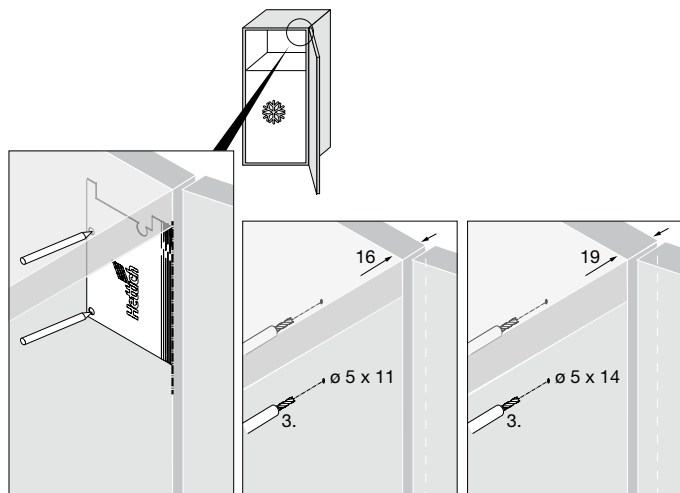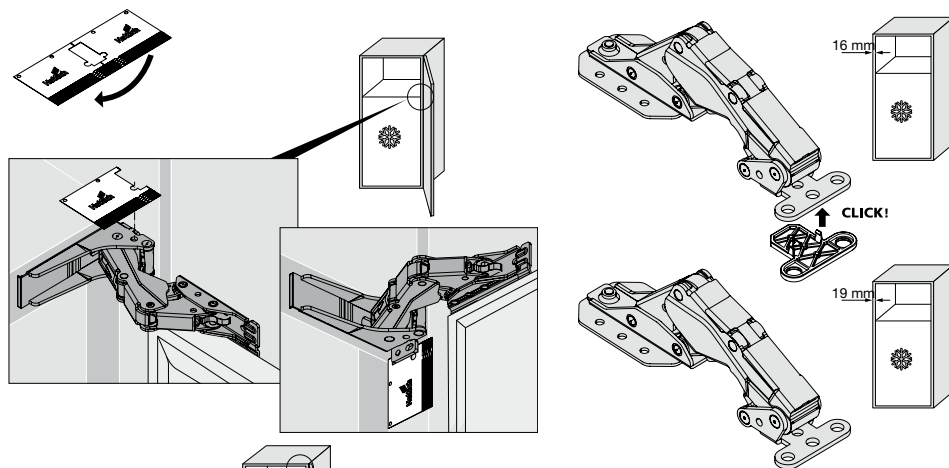



Nadogradnja korpusa od 19 mm, stranice/vrata; kut otvaranja 180°/230°

- zglobna spojnica za čašicu
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, promjer valjka 7 mm, duljina valjka 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpornu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača s prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 11 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.



Način okivanja: valjak ravan
Izvedba: s osiguračem
Površinska obrada: poniklano
Debljina bočne stranice: 19 mm
Materijal: precizni lijevani cink



Br.art	Tvornički broj	Nalije- ganje vrata mm	Debljina vrata mm	Kut otvaran- ja °	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 424 •	45065	11	19	230	50	kom	68,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli								
Br.art	Opis				PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršć. vijcima, poniklana				50	kom	16,20	1 kom

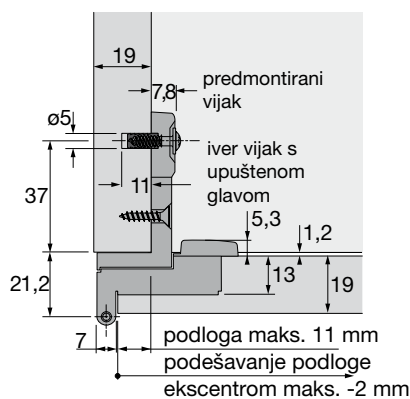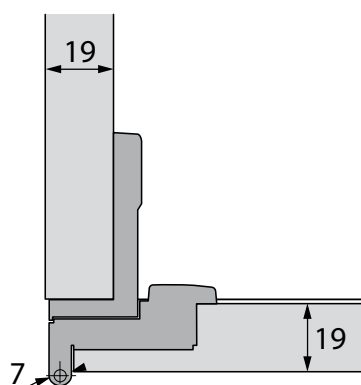

Čašica spojnice Selekt Pro 2000


Tvornički broj: 77734
 Slika bušenja: 52 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima TH32
 Spojnica - lončić ø: 35 mm
 Materijal: precizni lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano




Br.art		PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 433 •		50	kom	16,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15


Čašica TH 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TX 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TH 33
pričvršč. utiskivanjem




Čašica TX 33
pričvršč. utiskivanjem




Čašica TB 32
pričvršćivanje vijcima




Čašica TB 33
pričvršč. utiskivanjem




Šablona TH 32




Šablona TX 32




Šablona TH 33




Šablona TX 33



Šablona TB 32



Šablona TB 33





Nadogradnja korpusa od 19 mm, stranice/vrata; kut otvaranja 180°/230°

- zglobna spojnica za čašicu
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, promjer valjka 7 mm, duljina valjka 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpornu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača s prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenje
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Bočni dio Seleкта Pro 2000, nalijeganje vrata 5,5 mm

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.


Način okivanja: valjak središnji
Izvedba: s osiguračem
Debljina bočne stranice: 19 mm
Materijal: precizni lijevani cink
Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Nalije- ganje vrata mm	Debljina vrata mm	Kut otvaran- ja °	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 422 •	45066	5.5	19	230	50	kom	78,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli								
Br.art	Opis				PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 433 •	HETTICH Seleкта Pro čašica spojnice TH32 pričvršč. vijcima, poniklana				50	kom	16,20	1 kom

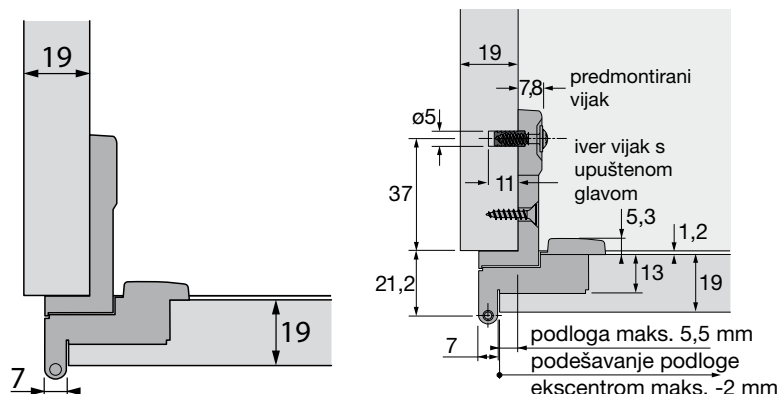

Debljina korpusa 19 mm bočnice/vrata; kut otvaranja 270°

- zglobna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- razmak rupica 32 mm
- s funkcijom zadržavanja
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijcima
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača sa prerezom
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Bočni dio Selekt Pro 2000, nalijeganje vrata 16 mm

- zglobna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- razmak rupica 32 mm
- s funkcijom zadržavanja
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpornu tiplu i predmontiranim lećastim vijcima
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata, visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja: blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača sa prerezom
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Napomena:


Odgovarajuće čašice spojnice: T22/9; T23/9; TB22; TB23.

Čašice spojnice naručiti posebno.

Način okivanja:	valjak ravan
Izvedba:	s osiguračem
Debljina bočne stranice:	19 mm
Materijal:	precizni lijevani cink
Površinska obrada:	poniklano

Br.art	Tvornički broj	Nalije- ganje vrata mm	Debljina vrata mm	Kut otvaran- ja °	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 428 ●	9168685	16	19	270	50	kom	68,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

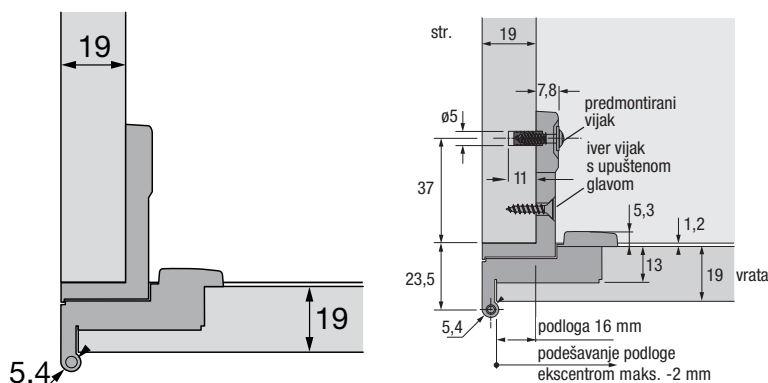



Unutarnji način ugradnje u korpus sa stranicama/vratima od 19 mm; kut otvaranja 180°

- zglobna spojnica s tehnikom pričvršćivanja
- s vidljivim valjkom
- red rupica 32 mm
- duga rupa za 3. vijak - podešavanje visine
- promjer čašice 35 mm, promjer valjka 5,4 mm, duljina valjka 39 mm
- odvojena montaža čašice i bočnog dijela
- bočni dio sa spojnicom za potpurnu tiplu i predmontiranim lećastim vijkom
- brza montaža vrata i pričvršćivanje bez upotrebe alata
- visoki stupanj sigurnosti od slučajnog otpuštanja:
- blokadu je moguće otpustiti pomoću odvijača sa prorezom
- nema uskakanja vrata od kuta otvaranja od 180°, slobodan prostor za izvlačenja
- podešavanje podloge ekscentra - 2 mm
- podešavanje visine ekscentra ± 2 mm



Spojnica kriva Selekt Pro 2000 E

Napomena:

Odgovarajuće čašice spojnice: T22; T22/9; T23; T23/9; TB22; TB23.
Čašice spojnice naručiti posebno.



Primjena: zglobna klip spojnica
Način okivanja: kriva spojnica
Izvedba: s osiguračem
Debljina bočne stranice: 19 mm
Materijal: precizni lijevani cink
Površinska obrada: poniklano



Br.art	Tvornički broj	Nalije-ganje vrata mm	Debljina vrata mm	Kut otvaranja °	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 431 •	45064	0	19	180	50	kom	87,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F15

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 433 •	HETTICH Selekt Pro čašica spojnice TH32 pričvršć. vijcima, poniklana	50	kom	16,20	1 kom

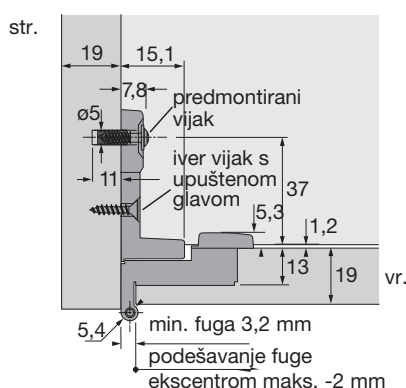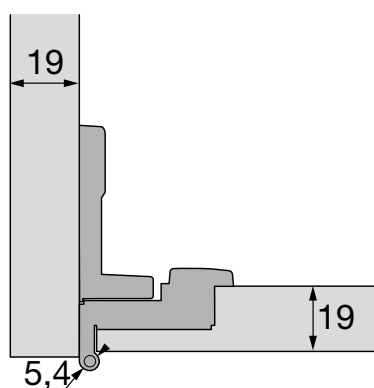



Ukрасna kapica за staklena vrata Seleкта Pro 2000

- staklena vrata sadrže narezani provrt po spojnici za čašicu spojnice i dva provrta za pričvrсne vijke
- međuslojevi i ulošci od prozirne plastike štite staklena vrata i osiguravaju sigurnu montažu spojnice na staklenim vratima
- debljina stakla 5 - 6 mm
- mogućnost primjene samo u kombinaciji sa spojnicom Seleкта Pro 2000
- pričvrсćivanje vijcima s upuštenom glavom M 5


Tvornički broj: 77943
 Primjena: vrsta čašice T22
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: precizni lijevani cink

Br.art	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 391 •	50	kom	62,50	1 kom


Grupa proizvoda 313 F15

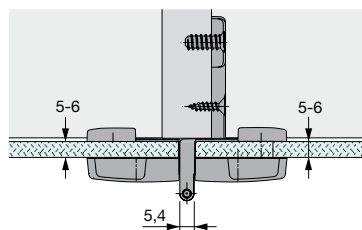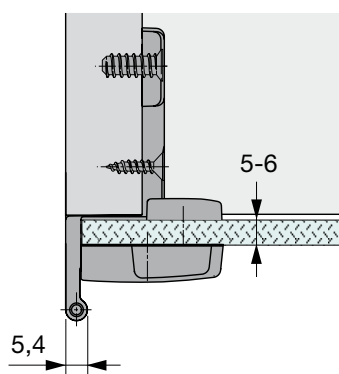


Šablona stak.vrata za čašicu TB 22

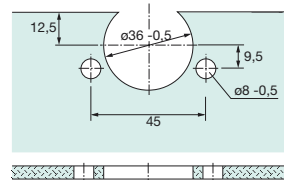

Šablona stak.vrata za čašicu T 22

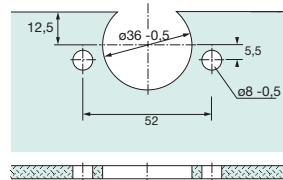

Šablona stak.vrata za čašicu T22/9

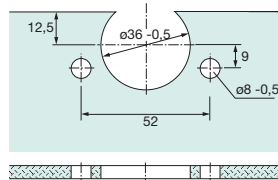


KH otklopne škarе

- s ležištem i podnožjem za pričvrсćivanje vijcima

Materijal: čelik
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 318 537	13233	200	kom	1.772,00	100 kom
103 318 538	13235	250	kom	21,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F21

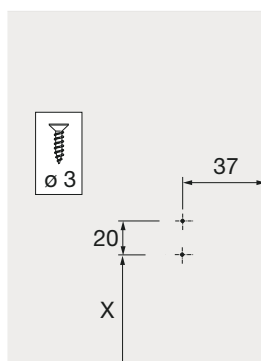



Push to open Silent

- za primjenu s prigušenom automatskom spojnicom
- za potpuno i polu naliježuća vrata i unutarnja vrata
- za kutne primjene
- podešavanje od + 4/- 2 mm
- razmak korpus/krilo 1,4 mm

Set se sastoji od:

- Push to open Silent
- vrećica s pričvrsnim materijalom
- upute za ugradnju
- 4 AA baterije




Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 346 919	9239087	antracit		kom	346,00	1 kom
103 346 920	9239088	bijelo		kom	346,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F14



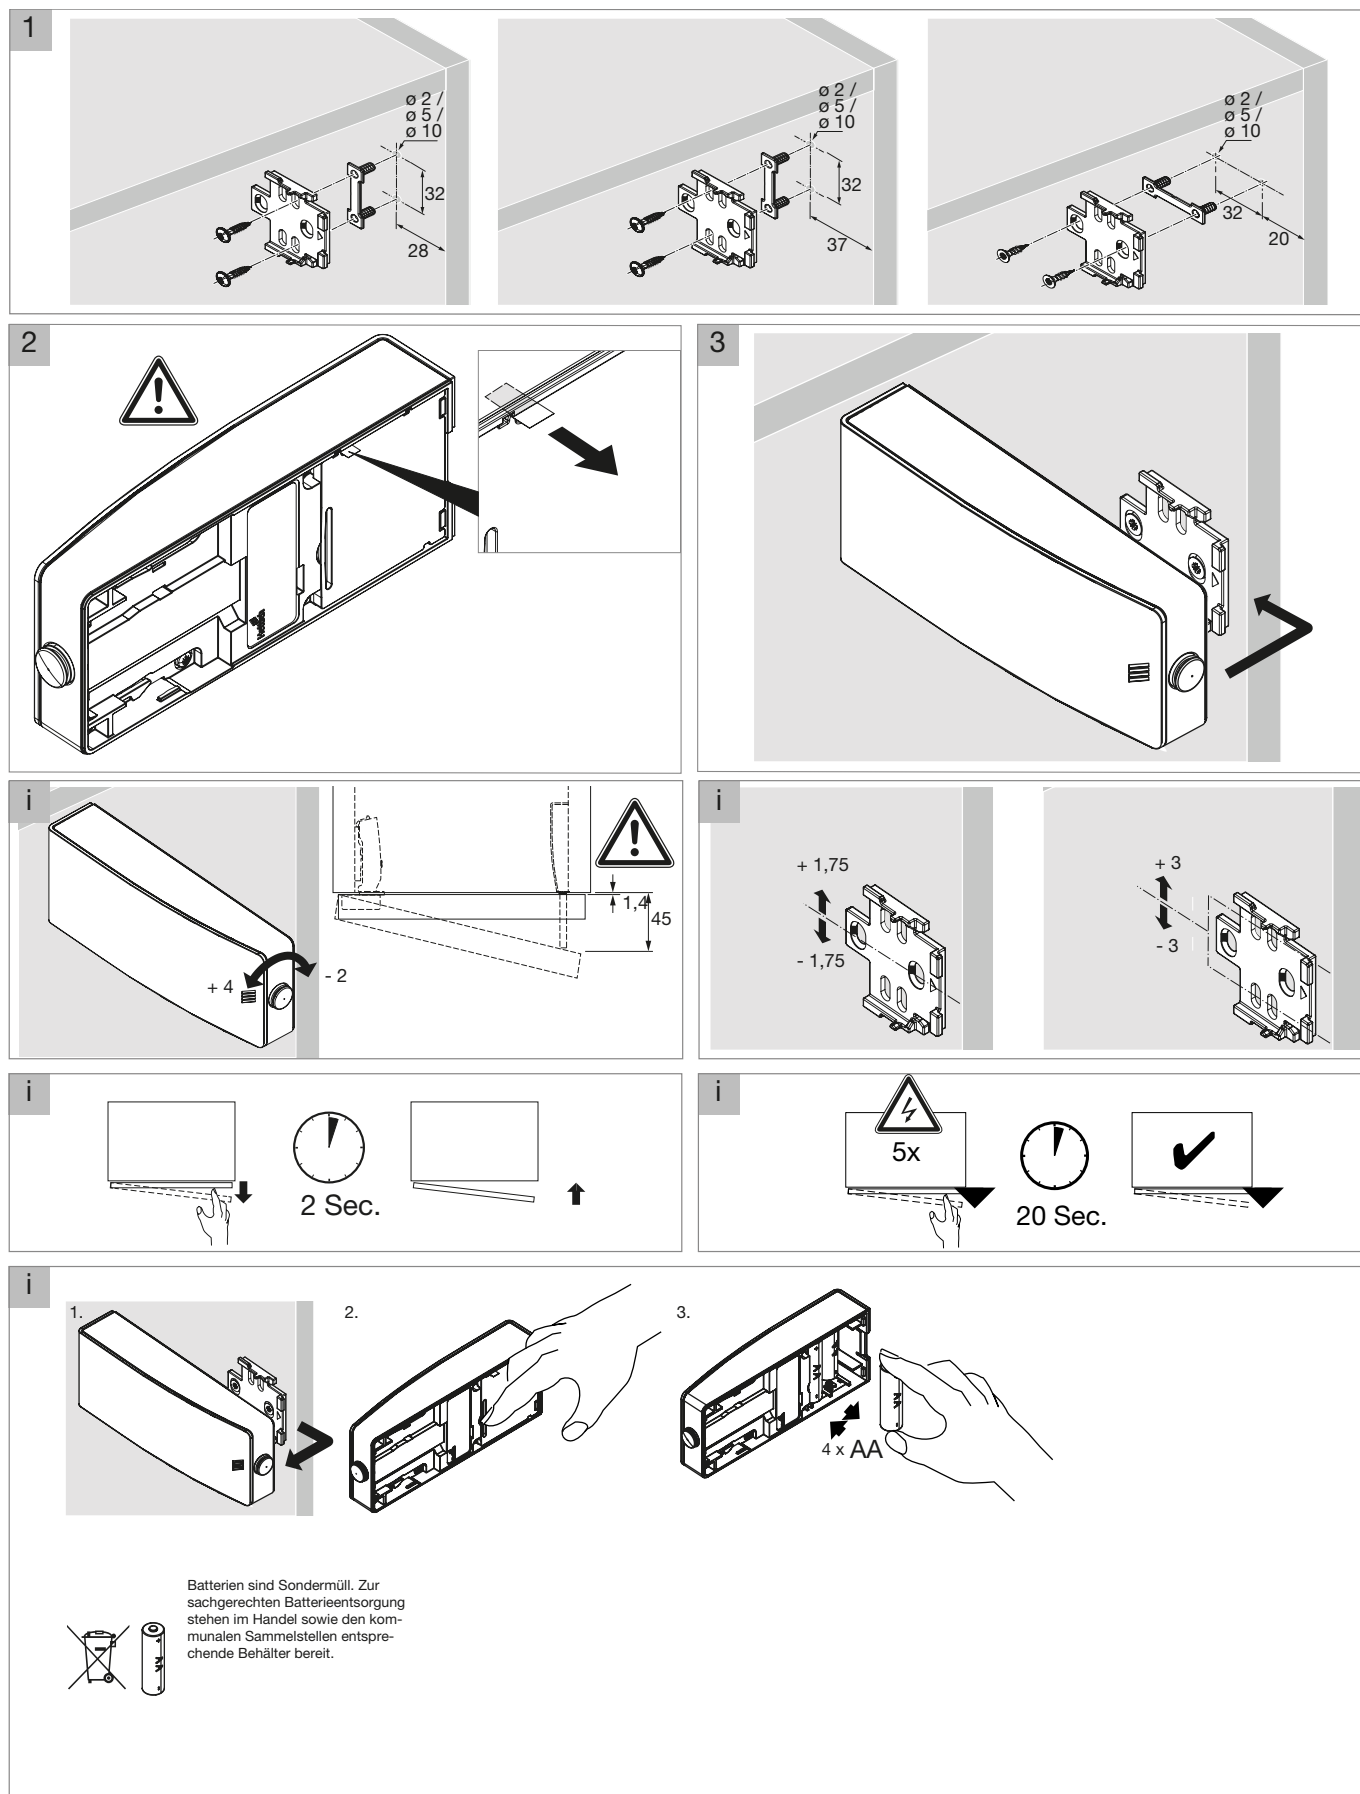



InnoTech Atira

InnoTech Atira je sustav ladica jasnih kontura i dizajna s karakterom namijenjen za kuhinju i ostale stambene prostore.

- istaknuto, višestrano i fleksibilno
 - atraktivne boje
 - modularna rješenja za individualnu unutarnju organizaciju
- Jasne i ravne linije sa sustavom ladica Atira.



InnoTech Atira set za ladicu visine 70 mm s prihvatnikom

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte

Tip vodilice: sustav Quadro V6 Silent
 Visina stranice: 70 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: pričvršćivanje vijcima na frontu

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 308	350	GT	213,00	1 GT
103 332 309	420	GT	223,00	1 GT
103 332 614	470	GT	233,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira set za ladicu visine 144 mm s prihvatnikom

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 reling (lijevi i desni)
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte
- 2 prihvatnika relinga

Tip vodilice: sustav Quadro V6 Silent
 Visina stranice: 144 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: pričvršćivanje na reling vijcima

Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 310	350	GT	288,00	1 GT
103 332 311	420	GT	300,00	1 GT
103 332 615	470	GT	313,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira set za ladicu visine 176 mm s prihvatnikom

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (lijeva i desna)
- 1 garnitura vodilica (lijeva i desna)
- 2 pokrivne kapice s logom Hettich
- 1 reling (lijevi i desni)
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (lijevi i desni)
- 2 prihvatnika fronte
- 2 prihvatnika relinga

Tip vodilice: sustav Quadro V6 Silent
 Visina stranice: 176 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Materijal: čelik bijeli
 Izvedba: pričvršćivanje na reling vijcima



Br.art	Nazivna duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 312	350	GT	294,00	1 GT
103 332 313	420	GT	306,00	1 GT
103 332 616	470	GT	319,00	1 GT


Grupa proizvoda 313 F13

Vodilica Quadro potpuna izvlaka V6 EB10,5 s ublaživačem


Boja: pocinčano
 Visina stranice: 45 mm
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
103 332 480	9065870	300	lijevo	kom	133,00	1 kom
103 332 481	9065871	300	desno	kom	133,00	1 kom
103 332 482	9047454	520	lijevo	kom	67,40	1 kom
103 332 483	9047455	520	desno	kom	67,40	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

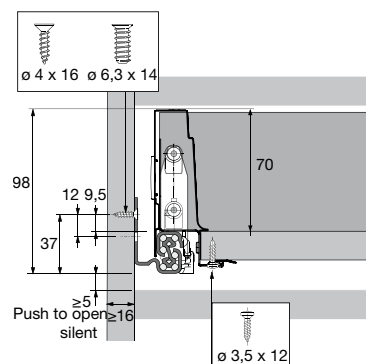

NL mm	b1 mm	X mm	X mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

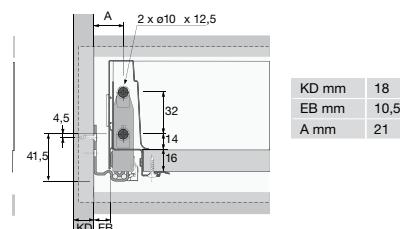



Vodilica Quadro potpuna izvlaka V6 EB10,5 s ublaživačem

Ugradbena širina: 10.5 mm
 Debljina stranice korpusa: 18 mm
 Materijal: čelik



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Varijanta	JM	Cijena HRK	za
103 331 307	9117372	350	lijevo	kom	163,50	1 kom
103 331 308	9117373	350	desno	kom	163,50	1 kom
103 331 309	9113907	420	lijevo	kom	166,50	1 kom
103 331 310	9113938	420	desno	kom	166,50	1 kom
103 333 344	9117306	470	desno	kom	175,00	1 kom
103 333 936	9117305	470	lijevo	kom	175,00	1 kom
103 334 612	9047453	470	lijevo	kom	64,20	1 kom
103 336 524	9047452	470	desno	kom	64,20	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13




InnoTech Atira stranica 70 mm

Boja: bijela
 Visina stranice: 70 mm
 Materijal: čelik



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
103 332 490	9194406	300	lijevo	kom	51,50	1 kom
103 332 491	9194407	300	desno	kom	51,50	1 kom
103 346 562	9194408	350	lijevo	kom	33,55	1 kom
103 346 563	9194409	350	desno	kom	33,55	1 kom
103 346 560	9194410	420	lijevo	kom	35,30	1 kom
103 346 561	9194411	420	desno	kom	35,30	1 kom
103 332 667	9194412	470	lijevo	kom	37,15	1 kom
103 332 668	9194413	470	desno	kom	37,15	1 kom
103 332 493	9194415	520	desno	kom	39,05	1 kom
103 332 492	9194414	520	lijevo	kom	39,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

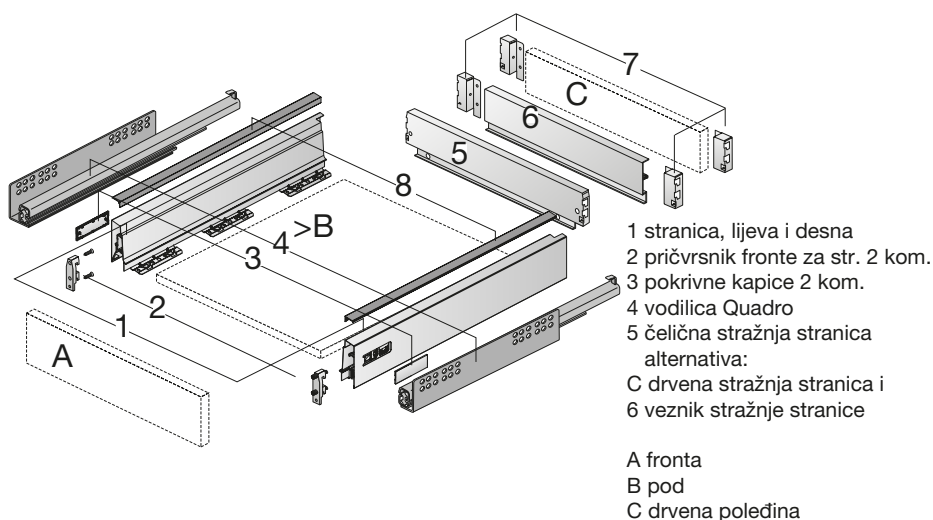



InnoTech prihvatnik fronte

Materijal: bijela plastika

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	JM	Cijena HRK	za
103 349 017	1065191	pričvršćivanje vijcima	kom	1,84	1 kom
103 349 018	1061450	utiskivanje	kom	1,98	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira pokrivna kapica

InnoTech pokrivna kapica bijela s logotipom Hettich

Tvornički broj: 9194647

Boja: bijela

Materijal: plastika

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 332 678		kom	143,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F13





InnoTech Atira držač stražnje stranice

Materijal: čelik bijeli

Br.art	Tvornički broj	Visina stranice mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 332 673	9194639	176	lijevo	kom	25,80	1 kom
103 332 674	9194640	176	desno	kom	25,80	1 kom
103 332 671	9194635	144	lijevo	kom	23,20	1 kom
103 332 672	9194636	144	desno	kom	23,20	1 kom
103 332 669	9194627	70	lijevo	kom	11,80	1 kom
103 332 670	9194628	70	desno	kom	11,80	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira reling za izvlačnu frontu

InnoTech reling za spajanje s frontom

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Boja	Nazivna duljina mm	Izvedba	JM	Cijena HRK	za
103 332 506	9194538	bijela	300	lijevo	kom	34,70	1 kom
103 332 507	9194539	bijela	300	desno	kom	34,70	1 kom
103 346 566	9194542	bijelo	350	lijevo	kom	24,10	1 kom
103 346 567	9194543	bijela	350	desno	kom	24,10	1 kom
103 346 564	9194540	bijela	420	lijevo	kom	25,25	1 kom
103 346 565	9194541	bijela	420	desno	kom	25,25	1 kom
103 332 675	9194544	bijela	470	lijevo	kom	25,10	1 kom
103 332 676	9194545	bijela	470	desno	kom	25,10	1 kom
103 332 508	9194546	bijela	520	lijevo	kom	29,65	1 kom
103 332 509	9194547	bijela	520	desno	kom	29,65	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech prihvatnik fronte za reling

Tvornički broj: 9002503
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: plastika bijela

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 349 350	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



InnoTech Atira prihvatnik fronte za reling na utiskivanje

HETTICH INNOTECH Atira prihvatnik fronte za reling na utiskivanje za ladice

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 332 677	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13



AvanTech YOU bočna stranica visina 77 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriati s raznim ukrasnim profililima (s gornje strane).

Pričvrščivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:

jedna bočna stranica

jezika bočna stranica
bez pričvršćivača fronte

bez stabilizatora stražnje stranice

bez ukrasnog profila

Visina stranice:




77 mm

Materijal:

čelik


Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 045	9255080	400	bijelo	lijevo	kom	75,00	1 kom
103 331 046	9255081	400	bijelo	desno	kom	77,40	1 kom
103 331 047	9255082	450	bijelo	lijevo	kom	78,80	1 kom
103 331 048	9255083	450	bijelo	desno	kom	78,80	1 kom
103 331 049	9255084	500	bijelo	lijevo	kom	80,20	1 kom
103 331 050	9255085	500	bijelo	desno	kom	80,20	1 kom
103 331 051	9255086	550	bijelo	lijevo	kom	81,50	1 kom
103 331 052	9255087	550	bijelo	desno	kom	81,50	1 kom
103 331 093	9255160	400	antracit	lijevo	kom	77,40	1 kom
103 331 094	9255161	400	antracit	desno	kom	77,40	1 kom
103 331 095	9255162	450	antracit	lijevo	kom	78,80	1 kom
103 331 096	9255163	450	antracit	desno	kom	78,80	1 kom
103 331 097	9255164	500	antracit	lijevo	kom	80,20	1 kom
103 331 098	9255165	500	antracit	desno	kom	80,20	1 kom
103 331 099	9255166	550	antracit	lijevo	kom	81,50	1 kom
103 331 100	9255167	550	antracit	desno	kom	81,50	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ



ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unut. širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unut. dubina

Mjera	mm
DP	ND - 26
ŠP	SS - 24
ŠL	SS - 24
SD	ND + 3

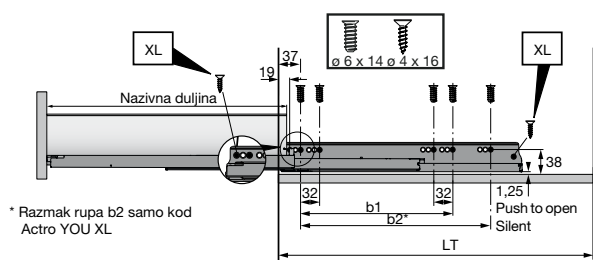

Nazivna duljina mm	Razmak rupa mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



AvanTech YOU bočna stranica visina 101 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.




Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice: 101 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 053	9255092	350	bijelo	lijevo	kom	76,00	1 kom
103 331 054	9255093	350	bijelo	desno	kom	76,00	1 kom
103 331 055	9255094	400	bijelo	lijevo	kom	77,40	1 kom
103 331 056	9255095	400	bijelo	desno	kom	77,40	1 kom
103 331 057	9255096	450	bijelo	lijevo	kom	78,80	1 kom
103 331 058	9255097	450	bijelo	desno	kom	78,80	1 kom
103 331 059	9255098	500	bijelo	lijevo	kom	80,20	1 kom
103 331 060	9255099	500	bijelo	desno	kom	80,20	1 kom
103 331 061	9255100	550	bijelo	lijevo	kom	81,50	1 kom
103 331 062	9255101	550	bijelo	desno	kom	81,50	1 kom
103 331 101	9255172	350	antracit	lijevo	kom	76,00	1 kom
103 331 102	9255173	350	antracit	desno	kom	76,00	1 kom
103 331 103	9255174	400	antracit	lijevo	kom	77,40	1 kom
103 331 104	9255175	400	antracit	desno	kom	77,40	1 kom
103 331 105	9255176	450	antracit	lijevo	kom	78,80	1 kom
103 331 106	9255177	450	antracit	desno	kom	78,80	1 kom
103 331 107	9255178	500	antracit	lijevo	kom	80,20	1 kom
103 331 108	9255179	500	antracit	desno	kom	80,20	1 kom
103 331 109	9255180	550	antracit	lijevo	kom	81,50	1 kom
103 331 110	9255181	550	antracit	desno	kom	81,50	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ



ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21



AvanTech YOU bočna stranica visina 139 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).
Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.




Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Marka: Hettich
Visina stranice: 139 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 063	9255110	350	bijelo	lijevo	kom	96,90	1 kom
103 331 064	9255111	350	bijelo	desno	kom	96,90	1 kom
103 331 065	9255112	400	bijelo	lijevo	kom	98,60	1 kom
103 331 066	9255113	400	bijelo	desno	kom	98,60	1 kom
103 331 067	9255114	450	bijelo	lijevo	kom	100,50	1 kom
103 331 068	9255115	450	bijelo	desno	kom	100,50	1 kom
103 331 069	9255116	500	bijelo	lijevo	kom	102,50	1 kom
103 331 070	9255117	500	bijelo	desno	kom	102,50	1 kom
103 331 071	9255118	550	bijelo	lijevo	kom	104,00	1 kom
103 331 072	9255119	550	bijelo	desno	kom	104,00	1 kom
103 331 111	9255190	350	antracit	lijevo	kom	96,90	1 kom
103 331 112	9255191	350	antracit	desno	kom	96,90	1 kom
103 331 113	9255192	400	antracit	lijevo	kom	98,60	1 kom
103 331 114	9255193	400	antracit	desno	kom	98,60	1 kom
103 331 115	9255194	450	antracit	lijevo	kom	100,50	1 kom
103 331 116	9255195	450	antracit	desno	kom	100,50	1 kom
103 331 117	9255196	500	antracit	lijevo	kom	102,50	1 kom
103 331 118	9255197	500	antracit	desno	kom	102,50	1 kom
103 331 119	9255198	550	antracit	lijevo	kom	104,00	1 kom
103 331 120	9255199	550	antracit	desno	kom	104,00	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

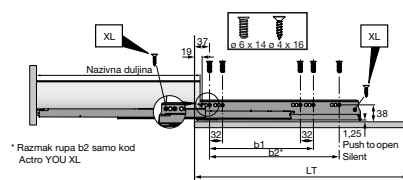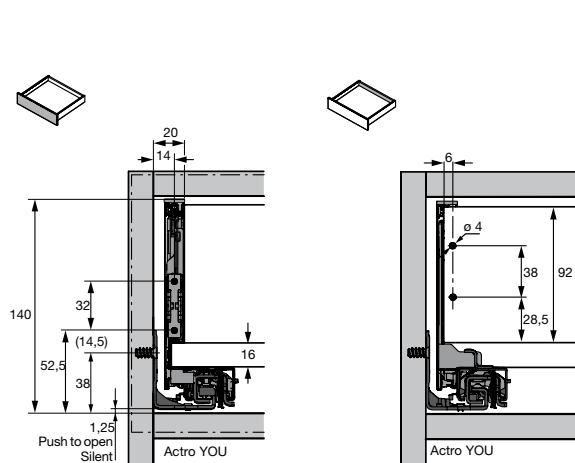

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leda	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21

Nazivna duljina mm	Razmak rupa mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



AvanTech YOU bočna stranica visina 187 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukрасna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriti s raznim ukrasnim profilima (s gornje strane).

Pričvršćivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.




Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice: 187 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 073	9255128	350	bijelo	lijevo	kom	126,00	1 kom
103 331 074	9255130	350	bijelo	desno	kom	126,00	1 kom
103 331 075	9255130	400	bijelo	lijevo	kom	128,00	1 kom
103 331 076	9255131	400	bijelo	desno	kom	128,00	1 kom
103 331 077	9255132	450	bijelo	lijevo	kom	130,50	1 kom
103 331 078	9255133	450	bijelo	desno	kom	130,50	1 kom
103 331 079	9255134	500	bijelo	lijevo	kom	132,50	1 kom
103 331 080	9255135	500	bijelo	desno	kom	132,50	1 kom
103 331 081	9255136	550	bijelo	lijevo	kom	135,00	1 kom
103 331 082	9255137	550	bijelo	desno	kom	135,00	1 kom
103 331 121	9255208	350	antracit	lijevo	kom	126,00	1 kom
103 331 122	9255209	350	antracit	desno	kom	126,00	1 kom
103 331 123	9255210	400	antracit	lijevo	kom	128,00	1 kom
103 331 124	9255211	400	antracit	desno	kom	128,00	1 kom
103 331 125	9255212	450	antracit	lijevo	kom	130,50	1 kom
103 331 126	9255213	450	antracit	desno	kom	130,50	1 kom
103 331 127	9255214	500	antracit	lijevo	kom	132,50	1 kom
103 331 128	9255215	500	antracit	desno	kom	132,50	1 kom
103 331 129	9255216	550	antracit	lijevo	kom	135,00	1 kom
103 331 130	9255217	550	antracit	desno	kom	135,00	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

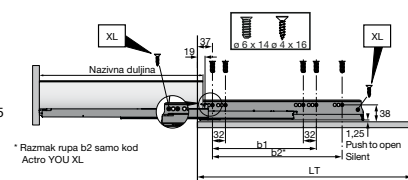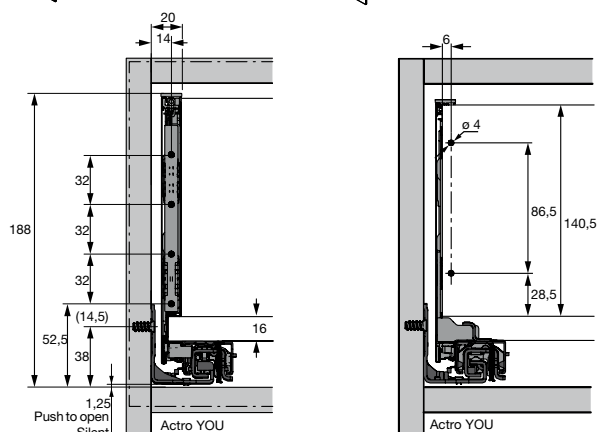

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3
SD unutarnja ladica	ND + 12
SD unutarnja ladica Push to open Silent	ND + 21

Nazivna duljina mm	Razmak rupa mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

AvanTech YOU bočna stranica visina 251 mm

Skrivena tehnologija i nenametljiv dizajn bočnih stranica. Ukrasna bočna stranice se može jednostavno pomaknuti i tako se stvara pristup skrivenom pričvršćivanju fronte.

- integrirano podešavanje visine, stranica i nagiba

Napomena: Bočna stranica se može prekriati s raznim ukrasnim profililima (s gornje strane).

Pričvrščivanje fronte, stabilizator stražnje stranice i ukrasni profili se naručuju zasebno.

Opseg isporuke:

jedna bočna stranica
bez pričvršćivača fronte
bez stabilizatora stražnje stranice
bez ukrasnog profila

Visina stranice:

251 mm




Materijal:

čelik

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 083	9255146	350	bijelo	lijevo	kom	198,00	1 kom
103 331 084	9255147	350	bijelo	desno	kom	198,00	1 kom
103 331 085	9255148	400	bijelo	lijevo	kom	201,50	1 kom
103 331 086	9255149	400	bijelo	desno	kom	201,50	1 kom
103 331 087	9255150	450	bijelo	lijevo	kom	205,00	1 kom
103 331 088	9255151	450	bijelo	desno	kom	205,00	1 kom
103 331 089	9255152	500	bijelo	lijevo	kom	208,50	1 kom
103 331 090	9255153	500	bijelo	desno	kom	208,50	1 kom
103 331 091	9255154	550	bijelo	lijevo	kom	212,00	1 kom
103 331 092	9255155	550	bijelo	desno	kom	212,00	1 kom
103 331 135	9255226	350	antracit	lijevo	kom	198,00	1 kom
103 331 136	9255227	350	antracit	desno	kom	198,00	1 kom
103 331 138	9255228	400	antracit	lijevo	kom	201,50	1 kom
103 331 139	9255229	400	antracit	desno	kom	201,50	1 kom
103 331 143	9255230	450	antracit	lijevo	kom	205,00	1 kom
103 331 144	9255231	450	antracit	desno	kom	205,00	1 kom
103 331 149	9255232	500	antracit	lijevo	kom	208,50	1 kom
103 331 151	9255233	500	antracit	desno	kom	208,50	1 kom
103 331 153	9255234	550	antracit	lijevo	kom	212,00	1 kom
103 331 154	9255235	550	antracit	desno	kom	212,00	1 kom



Grupa proizvoda YH1 YHJ

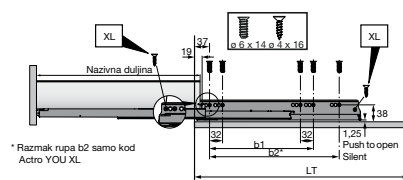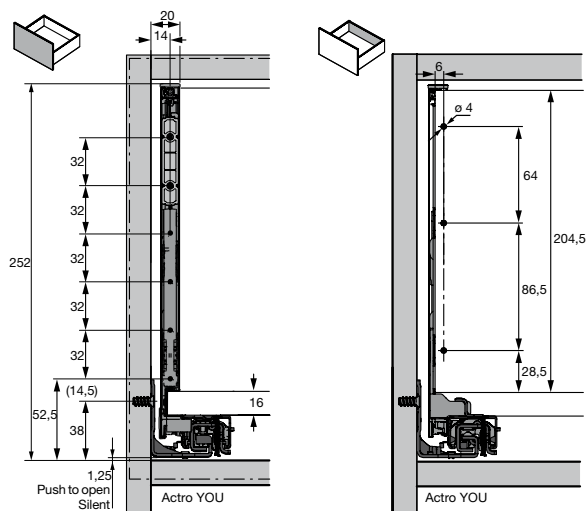

ŠP širina poda	ŠK širina korpusa	ND nazivna duljina	SŠ svjetla unutarnja širina
DP duljina poda	ŠL širina leđa	DK debljina stran.korpusa	SD svjetla unutarnja dubina

Mjera	mm
DP	ND - 21
ŠP	SŠ - 24
ŠL	SŠ - 24
SD	ND + 3

Nazivna duljina mm	Razmak rupa mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416




AvanTech YOU ukrasni profil

Ukrasni profil za gornji dio bočne stranice u boji stranice (opcija).

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 312 616	9255770	350	boja nehrđ. čelika obloženo folijom	kom	5,04	1 kom
103 312 617 •	9255771	400	boja nehrđ. čelika obloženo folijom	kom	5,98	1 kom
103 312 618	9255772	450	boja nehrđ. čelika obloženo folijom	kom	5,21	1 kom
103 312 619	9255773	500	boja nehrđ. čelika obloženo folijom	kom	5,28	1 kom
103 312 620	9255775	550	boja nehrđ. čelika obloženo folijom	kom	5,40	1 kom
103 312 625	9255779	350	krom obloženo folijom	kom	5,04	1 kom
103 312 626	9255780	400	krom obloženo folijom	kom	4,24	1 kom
103 312 627	9255781	450	krom obloženo folijom	kom	4,31	1 kom
103 312 628	9255782	500	krom obloženo folijom	kom	5,28	1 kom
103 312 629	9255783	550	krom obloženo folijom	kom	5,40	1 kom
103 312 634	9255788	350	boja hrasta obloženo folijom	kom	5,04	1 kom
103 312 635 •	9255789	400	boja hrasta obloženo folijom	kom	5,98	1 kom
103 312 636	9255790	450	boja hrasta obloženo folijom	kom	5,21	1 kom
103 312 637	9255791	500	boja hrasta obloženo folijom	kom	5,28	1 kom
103 312 638	9255792	550	boja hrasta obloženo folijom	kom	5,40	1 kom
103 312 643	9255797	350	boja oraha obloženo folijom	kom	5,04	1 kom
103 312 644 •	9255798	400	boja oraha obloženo folijom	kom	5,98	1 kom
103 312 645	9255799	450	boja oraha obloženo folijom	kom	5,21	1 kom
103 312 646	9255800	500	boja oraha obloženo folijom	kom	5,28	1 kom
103 312 647	9255801	550	boja oraha obloženo folijom	kom	5,40	1 kom
103 331 155	9255815	350	bijelo	kom	3,27	1 kom
103 331 156	9255816	400	bijelo	kom	3,33	1 kom
103 331 157	9255817	450	bijelo	kom	3,38	1 kom
103 331 158	9255818	500	bijelo	kom	3,44	1 kom
103 331 159	9255819	550	bijelo	kom	3,52	1 kom
103 331 160	9255824	350	antracit	kom	3,27	1 kom
103 331 161	9255825	400	antracit	kom	3,33	1 kom
103 331 162	9255826	450	antracit	kom	3,38	1 kom
103 331 163	9255827	500	antracit	kom	3,44	1 kom
103 331 164	9255828	550	antracit	kom	3,52	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

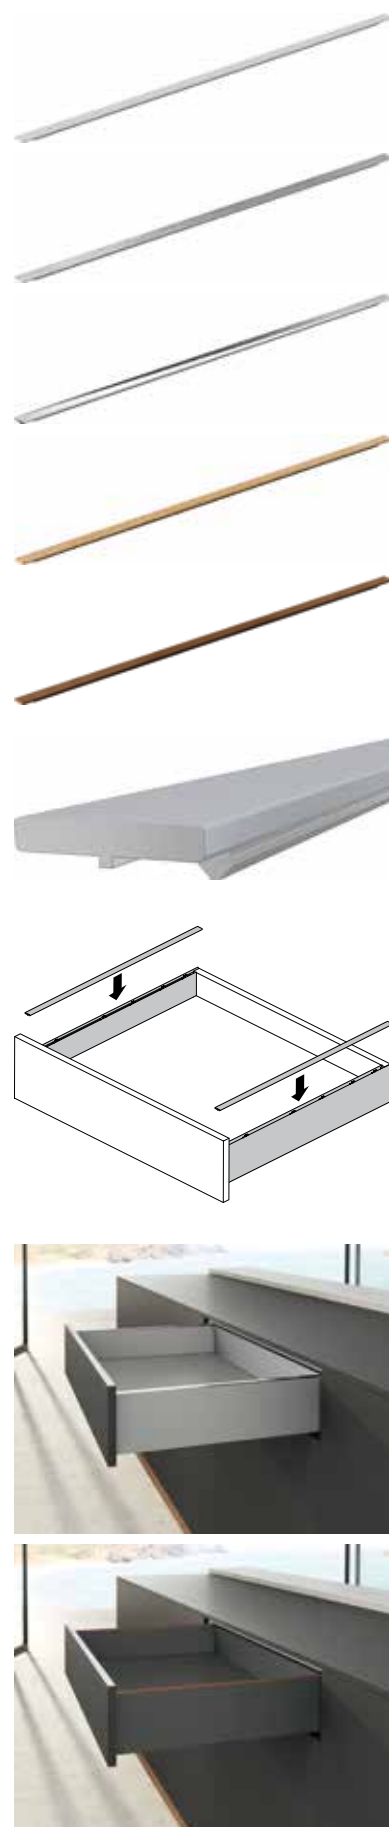

AvanTech YOU profil za unutarnju frontu

Profil za samopostavljanje, kao fronta za unutarnju ladicu.




Napomena:

Veznik za profil unutarnje fronte potrebno naručiti zasebno.
Potrebna duljina = svjetla širina korpusa - 12 mm

Duljina: 2000 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	Primjena	JM	Cijena HRK	za
103 312 575 •	9257273	bijelo	visina bočne stranice 101	kom	567,00	1 kom
103 312 576 •	9257274	bijelo	visina bočne stranice 139	kom	679,00	1 kom
103 312 577 •	9257275	bijelo	visina bočne stranice 187	kom	848,00	1 kom
103 312 578 •	9257277	antracit	visina bočne stranice 101	kom	567,00	1 kom
103 312 579 •	9257278	antracit	visina bočne stranice 139	kom	679,00	1 kom
103 312 580 •	9257279	antracit	visina bočne stranice 187	kom	848,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F13

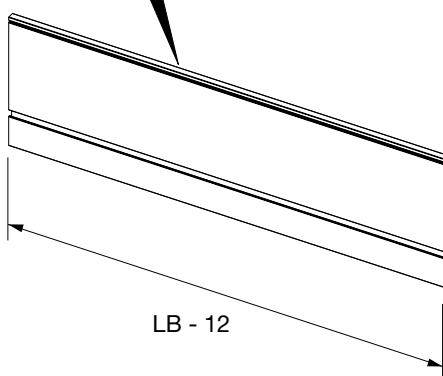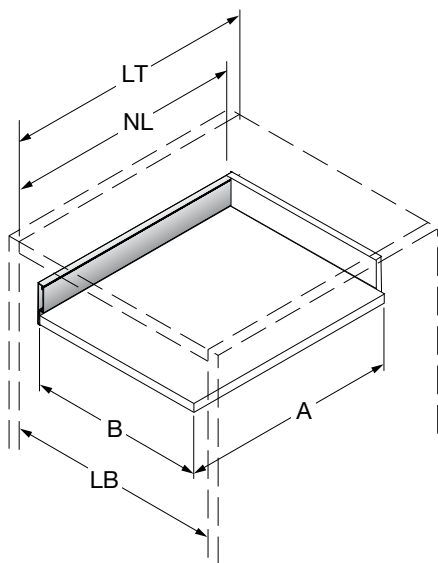



AvanTech YOU veznik unutarnje fronte za bočnu stranicu

Veznik za pričvršćivanje unutarnje fronte na bočnu stranicu AvanTech YOU.

Opseg isporuke:

po 1 kom. pričvršćivača fronte za bočnu stranicu, lijevi i desni
2 kom. završnih kapica
1 kom. stabilizatora za unutarnju frontu
pričvršni materijal

Materijal: čelik, plastika
Primjena: AvanTech YOU bočna stranica

Br.art	Tvornički broj	Visina stranic- ce mm	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 312 584 •	9257615	101	bijelo	GT	25,10	1 GT
103 312 585 •	9257616	139	bijelo	GT	33,30	1 GT
103 312 586 •	9257617	187	bijelo	GT	48,65	1 GT
103 312 587 •	9257619	101	antracit	GT	25,10	1 GT
103 312 588 •	9257620	139	antracit	GT	33,30	1 GT
103 312 589 •	9257621	187	antracit	GT	48,65	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13




AvanTech YOU zahvatnik za profil unutarnje fronte

Ugradnja na unutarnju stranu fronte ladice. Može se namjestiti tako da se unutarnja ladica izvlači zajedno s ladicom.


Materijal: plastika
Primjena: unutarnja ladica

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 312 594 •	9257735	bijelo	GT	55,60	1 GT
103 312 595 •	9257736	antracit	GT	55,60	1 GT

Grupa proizvoda 313 F13

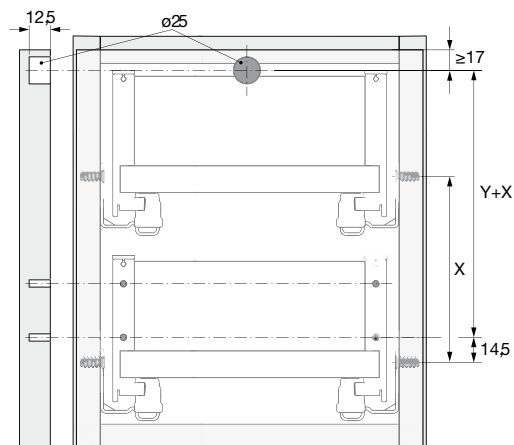

	Y
H101	47,5
H139	85,5
H187	134

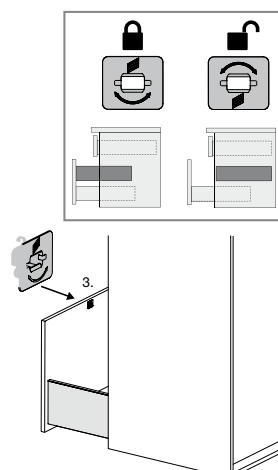

Quadro YOU izvlačne vodilice sa Silent System

- potpuna izvlika za kombiniranje s AvanTech You ladicom ili drvenom ladicom sa spojkom
- integrirani ublaživač Silent System
- moguće naknadno opremanje s Push to open Silent
- opteretivost prema EN 15338, razina 3

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm


min. dubina korpusa kod unutarnje ladice = nazivna duljina + 12 mm

Nosivost: 30 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 170	9256860	350	lijevo	kom	78,30	1 kom
103 331 171	9256861	350	desno	kom	78,30	1 kom
103 331 172	9256864	400	lijevo	kom	79,90	1 kom
103 331 173	9256865	400	desno	kom	79,90	1 kom
103 331 174	9256868	450	lijevo	kom	81,60	1 kom
103 331 175	9256869	450	desno	kom	81,60	1 kom
103 331 176	9256872	500	lijevo	kom	83,20	1 kom
103 331 177	9256873	500	desno	kom	83,20	1 kom
103 331 178	9256876	550	lijevo	kom	86,20	1 kom
103 331 179	9256877	550	desno	kom	86,20	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

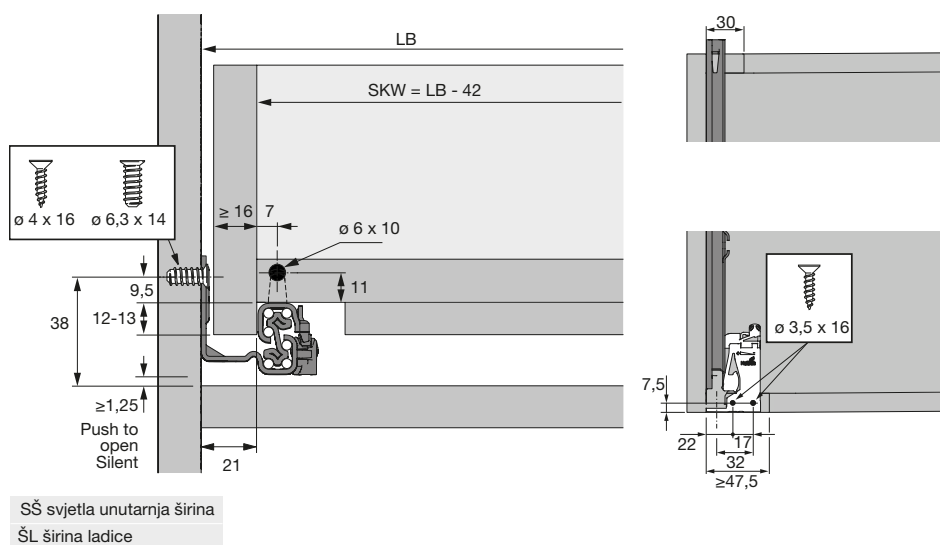

Silent System

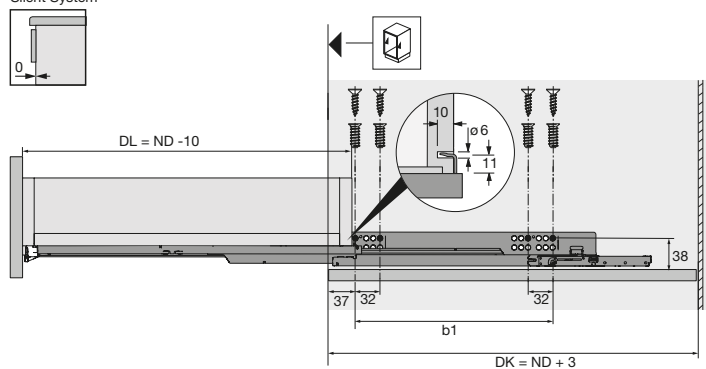

ND	b1
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

ND nazivna duljina
DK dubina korpusa
DL duljina ladice

- potpuna izvlaka za kombiniranje s AvanTech You ladicom ili drvenom ladicom sa spojkom
- integrirani ublaživač Silent System
- moguće naknadno opremanje s Push to open Silent
- operativnost prema EN 15338, razina 3
- pogodno za drvene ladice s debljinom stranice do 16 mm



širina = svijetli otvor - 42 mm + 2 x debljina stranice
dubina = nazivna duljina

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 3 mm
spojke potrebno naručiti zasebno



Nosivost:	40 kg
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano
Primjena:	ladica AvanTech YOU

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 331 180	9256980	350	lijevo	kom	101,50	1 kom
103 331 181	9256981	350	desno	kom	101,50	1 kom
103 331 182	9256984	400	lijevo	kom	103,00	1 kom
103 331 183	9256985	400	desno	kom	103,00	1 kom
103 331 184	9256988	450	lijevo	kom	104,00	1 kom
103 331 185	9256989	450	desno	kom	104,00	1 kom
103 331 186	9256992	500	lijevo	kom	105,50	1 kom
103 331 187	9256993	500	desno	kom	105,50	1 kom
103 331 188	9256996	550	lijevo	kom	112,00	1 kom
103 331 189	9256997	550	desno	kom	112,00	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

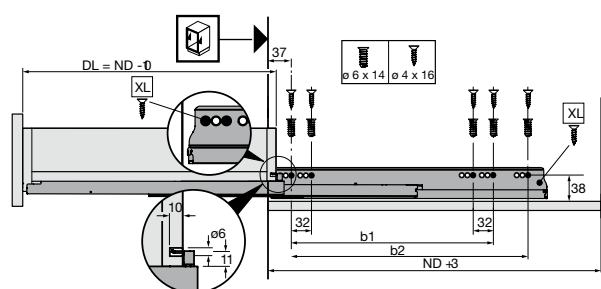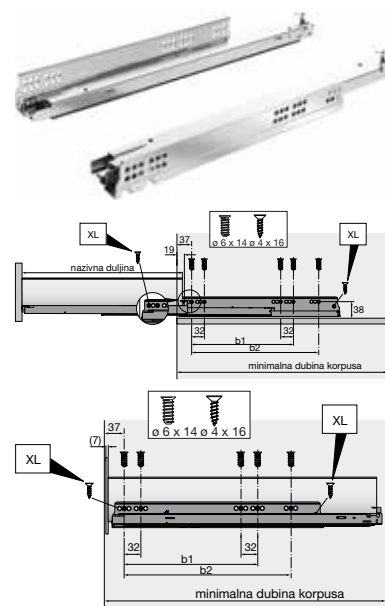

ND mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160				
300	160				
350	224				
400	224				
450	256	288			
500	256	320			
550	256	320			
600	256	320			
650	256	416			

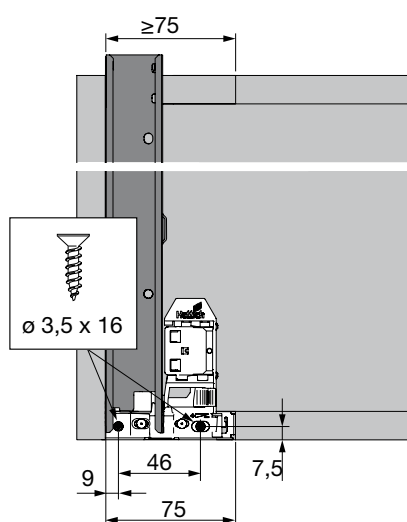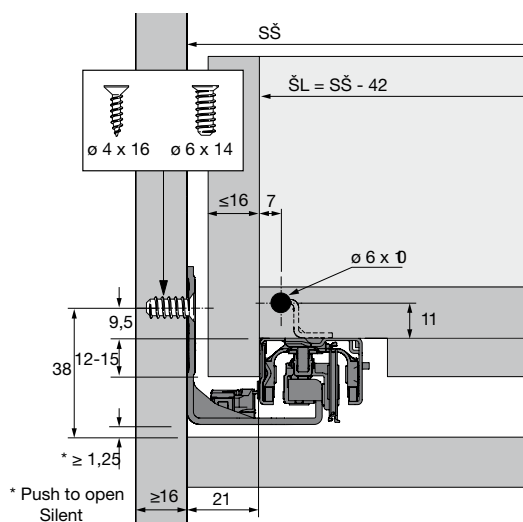


AvanTech YOU stabilizator pričvršćivača fronte za visinu stranice 251

Napomena: Koristiti isključivo kod bočne stranice visine 251 mm.

Tvornički broj: 9257887
 Ugradnja: vijcima
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: antracit
 Primjena: bočna stranica V 251 mm

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 312 730	kom	3,08	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

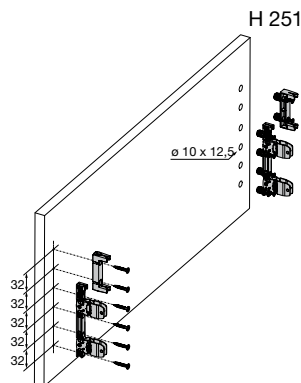


AvanTech YOU pričvršćivač fronte i bočne stranice

Ugradnja: vijcima
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena HRK	za
103 312 738	9255832	bočna stranica V 77	kom	6,12	1 kom
103 312 739	9255835	bočna stranica V 101	kom	9,20	1 kom
103 312 740	9257884	bočna stranica V 139	kom	12,25	1 kom
103 312 741	9255838	bočna stranica V 187/251	kom	18,35	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

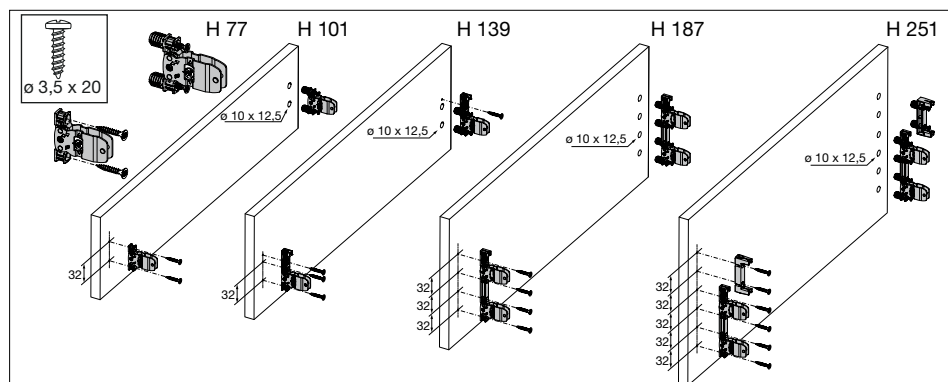

visina 77



visina 101



visina 187/251



visina 139



AvanTech YOU stabilizator stražnje stranice

1 kom. kod širine korpusa < 600 mm;
2 kom. ≥ 600 mm; 3 kom. ≥ 800 mm; 4 kom. = 1200 mm

Tvornički broj: 9257702
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo
Primjena: za drvenu i aluminijsku stražnju stranicu

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 312 442	kom	458,00	100 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ



Izvlačna daska za glačanje

- ugradnja u ladicu kuhinjskog donjeg elementa ili u garderobni ormar
- daska za glačanje se na teleskopskoj vodilici izvlači ispred korpusa te se automatski okreće na radnu visinu
- prepust radne ploče 0 - 54 mm

Opseg isporuke:

1 izvlačna daska s navlakom

Tvornički broj: 45541
Svijetla širina korpusa min.: 360 mm
Svijetla širina korpusa maks.: 468 mm
Ugradbena visina min.: 100 mm
Širina: 310 mm
Dubina korpusa: min. 505 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: bijelo praškasto lakirano

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 313 783 •	kom	2.002,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F20



Quadro 25 izvlačni sustavi

- **Silent System** - integrirani prigušivač zatvara ladicu lagano i tiho
- uklapajuća montaža
- operativnost prema EN 15338, level 3



Quadro 25 Silent System EB23 djelomična izvlaka

- natična montaža s opcijom osiguranja od podizanja (naručiti posebno)
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 19 mm
- Koncept platforme: identične mjere korpusa, ladičice i maske kod Quadro vodilica sa djelomičnim i potpunim izvlačenjem sa uklopajućom montažom
- Opretnost prema EN 15338, level 3

Mjera ladice:

širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice
dubina = nazivna duljina

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm
dubina ladice = nazivna duljina

Marka:	Hettich
Izvedba:	integrirani ublaživač Silent System
Izvlaka:	djelomična izvlaka
Materijal:	čelik
Nosivost:	25 kg
Površinska obrada:	pocinčano



Vodilica lijeva




Vodilica desna




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	Razmak između rupa b1 mm	JM	Cijena HRK	za
103 331 192	9291927	550	lijevo	98	288	kom	45,80	1 kom
103 331 193	9291928	550	desno	98	288	kom	45,80	1 kom
103 332 657	9267401	300	lijevo	50	160	kom	32,80	1 kom
103 332 658	9267402	300	desno	50	160	kom	32,80	1 kom
103 332 659	9267403	350	lijevo	62	192	kom	34,05	1 kom
103 332 660	9267404	350	desno	62	192	kom	34,05	1 kom
103 332 661	9267405	400	lijevo	74	224	kom	35,50	1 kom
103 332 662	9267406	400	desno	74	224	kom	35,50	1 kom
103 332 663	9267408	450	lijevo	86	256	kom	36,70	1 kom
103 332 664	9267409	450	desno	86	256	kom	36,70	1 kom
103 332 665	9267410	500	lijevo	98	288	kom	37,90	1 kom
103 332 666	9267411	500	desno	98	288	kom	37,90	1 kom


Grupa proizvoda 313 F11

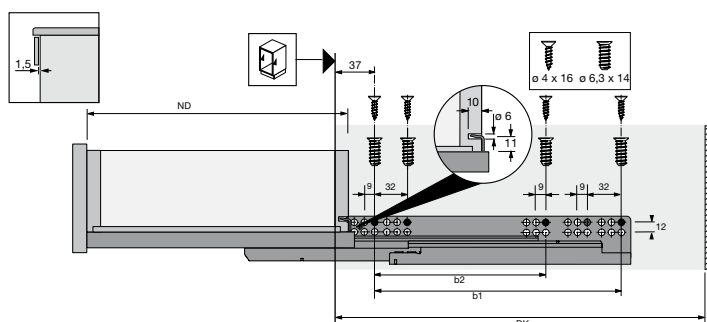

ND mm	≥ DK mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	

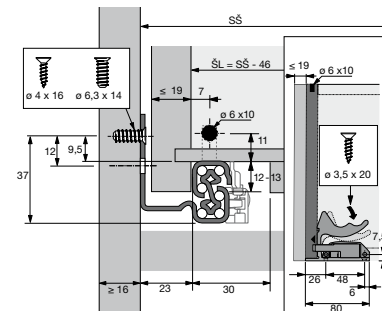

Dno s utorom

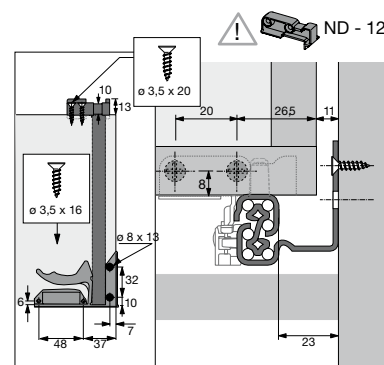

Dno s falcom



Vodilica Quadro V6 Silent System EB23 potpuna izvlaka

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice s debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlačkom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

- širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice
- dubina = nazivna duljina

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina


Marka: Hettich
 Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
 Izvlaka: potpuna izvlaka
 Nosivost: 30 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Razmak između rupa b1 mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 331 190	9254165	550	lijevo	288	20	kom	82,80	1 kom
103 331 191	9254166	550	desno	288	20	kom	82,80	1 kom
103 332 682	9225673	300	lijevo	160	20	kom	68,90	1 kom
103 332 683	9225674	300	desno	160	20	kom	68,90	1 kom
103 332 684	9225675	350	lijevo	192	20	kom	70,40	1 kom
103 332 685	9225676	350	desno	192	20	kom	70,40	1 kom
103 332 686	9225677	400	lijevo	224	20	kom	72,00	1 kom
103 332 687	9225678	400	desno	224	20	kom	72,00	1 kom
103 332 688	9225729	450	lijevo	256	20	kom	73,30	1 kom
103 332 689	9225730	450	desno	256	20	kom	73,30	1 kom
103 332 690	9225731	500	lijevo	288	20	kom	74,90	1 kom
103 332 691	9225732	500	desno	288	20	kom	74,90	1 kom


Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli


Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	100	kom	3,89	1 kom
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	100	kom	3,89	1 kom

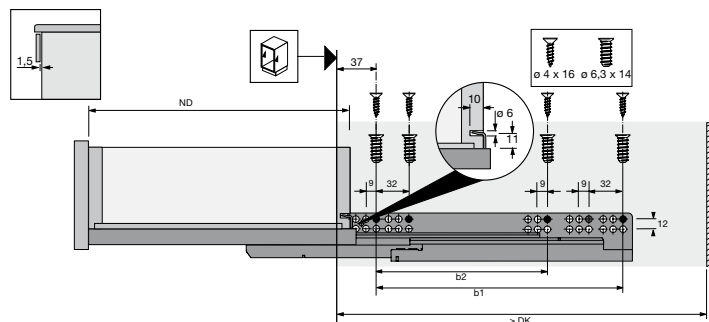

ND mm	≥ DK mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

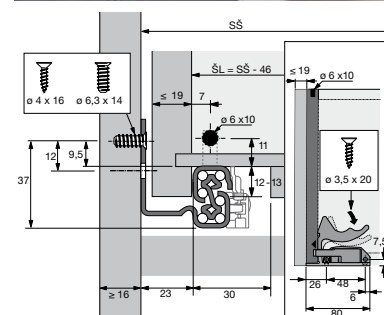

Dno s utorom

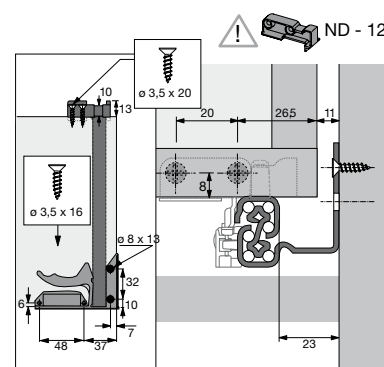

Dno s falcom

Quadro 25 push to open EB23 djelomična izvlaka

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlačkom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, razina 3

Mjere ladice:

širina = svijetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina


Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno


min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: push to open – otvaranje bez ručke
 Izvlaka: djelomična izvlaka
 Nosivost: 25 kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

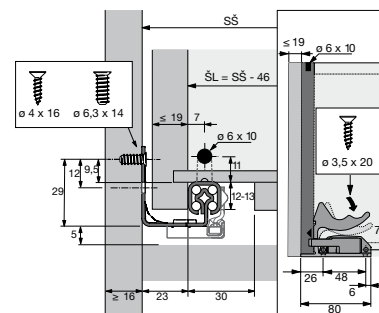

Dno s utorom

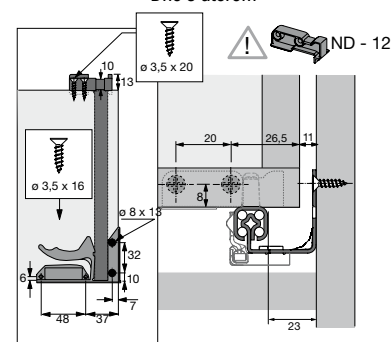


Dno s falcom

Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	JM	Cijena HRK	za
103 332 454	9212717	300	lijevo	50	kom	40,35	1 kom
103 332 455	9212718	300	desno	50	kom	40,35	1 kom
103 332 456	9212719	350	lijevo	62	kom	41,55	1 kom
103 332 457	9212720	350	desno	62	kom	41,55	1 kom
103 332 458	9212723	400	lijevo	74	kom	42,80	1 kom
103 332 459	9212724	400	desno	74	kom	42,80	1 kom
103 332 460	9212725	450	lijevo	86	kom	44,25	1 kom
103 332 461	9212726	450	desno	86	kom	44,25	1 kom
103 332 462	9212727	500	lijevo	98	kom	44,50	1 kom
103 332 463	9212728	500	desno	98	kom	44,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	3,89	1 kom
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	3,89	1 kom

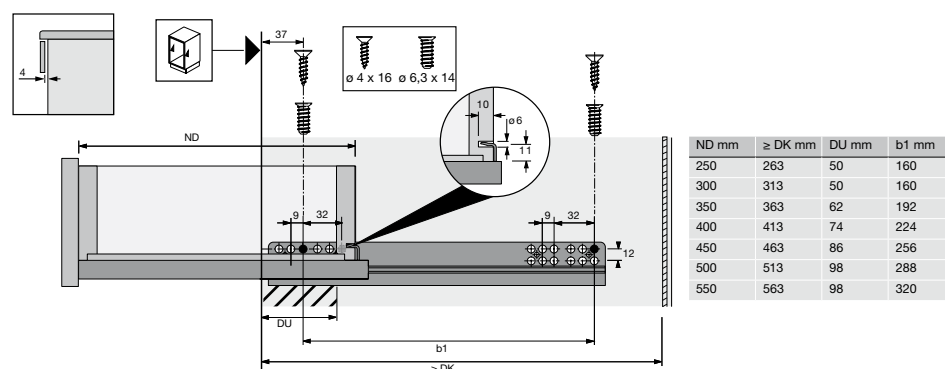



Vodilica Quadro V6 push to open (P20) EB23 potpuna izvlaka

- klizna montaža sa spojkama i podešavanje visine bez alata
- **Push to open:** dovoljan je lagani pritisak da bi se ladica otvorila
- pogodna za ladice s debljinom stranice do 19 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlakom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

širina = svjetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

spojke potrebno naručiti zasebno

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Marka:	Hettich
Izvedba:	push to open – otvaranje bez ručke
Izvlaka:	potpuna izvlaka
Nosivost:	30 kg
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano



Vodilica lijeva




Vodilica desna




Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 332 464	9225734	300	lijevo	kom	75,90	1 kom
103 332 465	9225735	300	desno	kom	75,90	1 kom
103 332 466	9225737	350	lijevo	kom	77,40	1 kom
103 332 467	9225738	350	desno	kom	77,40	1 kom
103 332 468	9225739	400	lijevo	kom	79,00	1 kom
103 332 469	9225740	400	desno	kom	79,00	1 kom
103 332 470	9225741	450	lijevo	kom	80,30	1 kom
103 332 471	9225742	450	desno	kom	80,30	1 kom
103 332 472	9225743	500	lijevo	kom	81,90	1 kom
103 332 473	9225744	500	desno	kom	81,90	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11



Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena HRK	za	
103 348 915	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice lijeva	kom	3,89	1	kom
103 348 916	HETTICH QUADRO V6 / QUADRO 25 spojka za vodilice desna	kom	3,89	1	kom

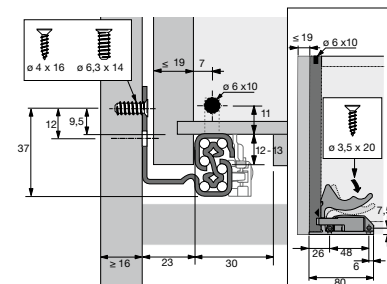

Dno s utorom

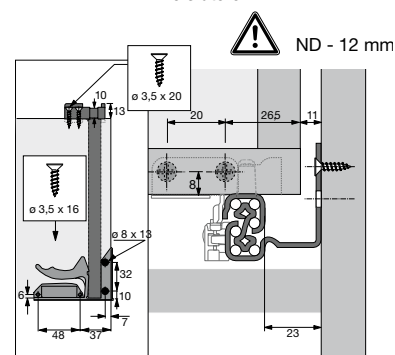

Dno s falcom

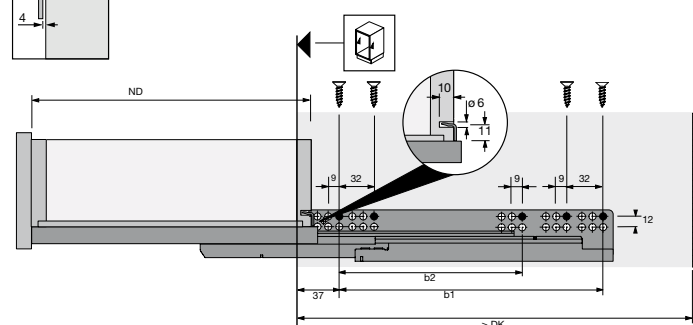

ND mm	≥ DK mm	b1 mm	b2 mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

Sinkronizacijski adapter za Quadro V6 / V6+ Push to open

Adapter za spajanje sinkronizacije na Quadro vodilice sa Push to open

Za sinkronizaciju jedne ladice je potrebno:

- 1 sinkronizacijska šipka
- 2 sinkronizacijska adaptera tip A

Napomena: Tip A je pogodan za:




- sustavne ladice InnoTech / InnoTech Atira sa Quadro V6+
- drvene ladice sa Quadro V6, Quadro 4D V6, Quadro V6+

Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 315 346	9219966	plastika	sivo	kom	608,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena HRK	za
103 346 917	HETTICH sinkronizacijska cijev QUADRO vodilice diljina 2000 mm			kom	66,70	1 kom

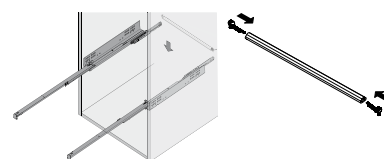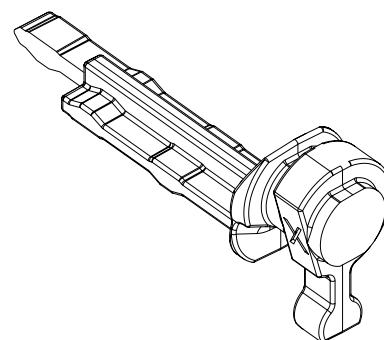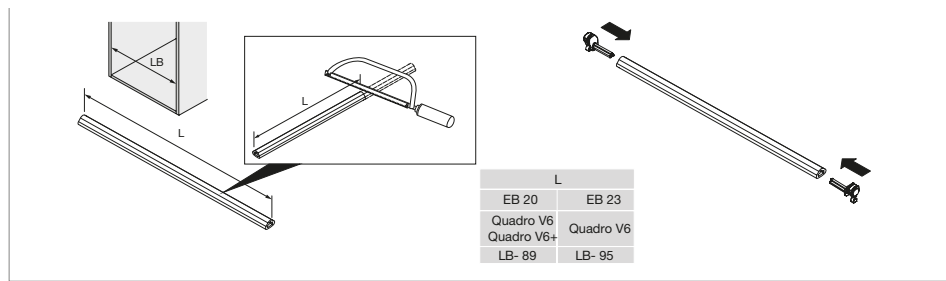



Push to open sinkronizacijska cijev za Hettich vodilice

- za rezanje do širine korpusa maks. 2000 mm
- produženje / minimiziranje rezova preko dodatnog konektora

Marka: Hettich
Duljina: 2000 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 346 917	9236718	kom	66,70	1 kom

Grupa proizvoda YH1 YHJ

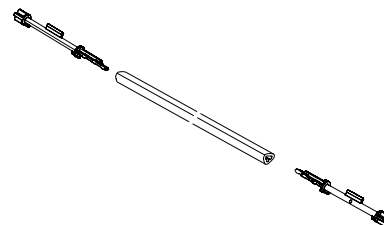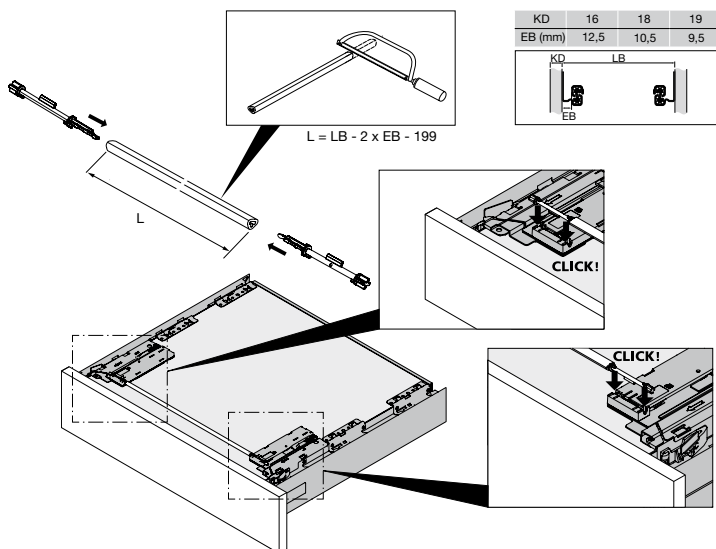



Quadro 25 Silent System EB20 djelomična izvlaka bez spojke, industrija

- klizna montaža sa spojka i podešavanje visine bez alata
- **Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 16 mm
- identične mjere korpusa, ladice i maske kod Quadro vodilica s djelomičnom i potpunom izvlačkom, klizna montaža
- opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjere ladice:

širina = svjetli otvor - 40 mm + 2 x debljina stranice

dubina = nazivna duljina

Napomena:

min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm

dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
 Izvlaka: djelomična izvlaka
 Materijal: čelik
 Nosivost: 25 kg
 Površinska obrada: pocinčano



Vodilica lijeva




Vodilica desna



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	Razmak između rupa b1 mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 332 645	9105623	350	lijevo	62	192	30	kom	26,75	1 kom
103 332 646	9105624	350	desno	62	192	30	kom	26,75	1 kom
103 332 647	9105627	400	lijevo	74	224	30	kom	28,05	1 kom
103 332 648	9105628	400	desno	74	224	30	kom	28,05	1 kom
103 332 649	9105629	450	lijevo	86	256	30	kom	29,70	1 kom
103 332 650	9105630	450	desno	86	256	30	kom	29,70	1 kom
103 332 651	9105631	500	lijevo	98	288	30	kom	31,35	1 kom
103 332 652	9105632	500	desno	98	288	30	kom	31,35	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11

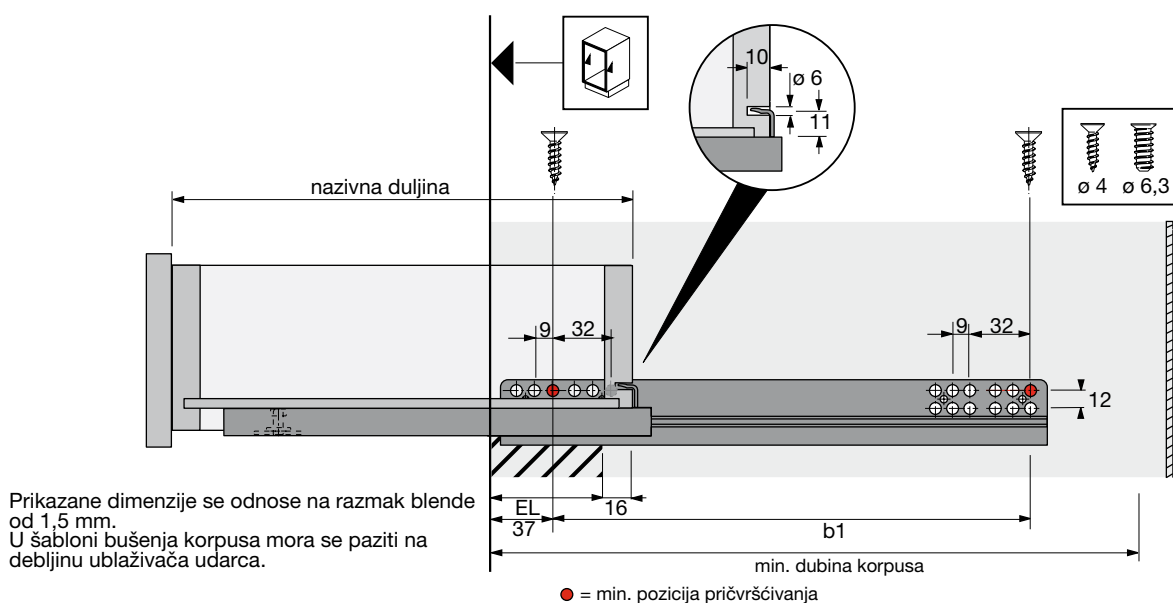

Spojka za vodilice Quadro V6 / Quadro 25 EB23

Odgovara: Quadro V6 Silent System, Quadro 25 Silent System

- za sigurno, bezalatno spajanje vodilice Quadro i drvene ladice (jednostavna montaža uguravanjem)
- kontinuirano namještanje visine do + 2 mm pomoću nazubljenog kotačića (bez upotrebe alata)
- prilikom demontaže ladice namješteni položaj visine ostaje blokiran
- plastika crna



Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 348 915	9144830	lijevo	kom	3,89	1 kom
103 348 916	9144841	desno	kom	3,89	1 kom

Grupa proizvoda 313 F11



Osigurač za drvenu ladicu EB20, industrija

Drvene ladice s utičnom montažom mogu se pomoću osigurača ladice (opcija) dodatno osigurati.

Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 332 655	9155280	kom	135,00	100 kom
103 332 656	9155281	kom	135,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F11

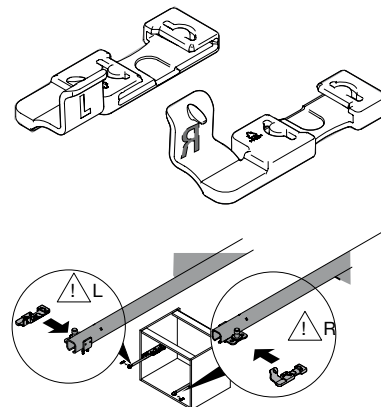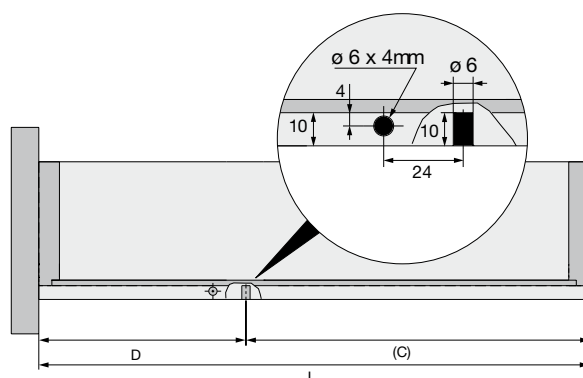

Okov za preklopna vrata Wing Line L



Novi doživljaj preklopnih vrata WingLine L je potpuno nova dimenzija preklopnih vrata. Revolucionaran mehanizam Push / Pull to move - cijelokupan sadržaj ormara je dostupan jednim pokretom ruke. Dodatne prednosti su optimiziran hod (klizanje),

ublaživač otvaranja i zatvaranja, montaža bez uporabe alata te minimalno uskakanje vrata za učinkovitu organizaciju unutarnjeg prostora. Vrata težine do 25 kg i visine 2.400 mm klizni okov WingLine pokreće pouzdano i sigurno kroz različita područja primjene: za spavaću sobu, kuhinju i ured.



Komforan pregled: savršen pregled i pristup na sadržaj 6 m² ormara.



Jednostavno i nježno otvaranje: jednostavno upravljanje zahvaljujući Push / Pull to Move modula.



Optimalno iskorištavanje prostora: minimalno uskakanje vrata i sigurno držanje vrata u otvorenom stanju.



Minimalistično i komforno: bez profila na podu.



Bez ručnika: potpuno otvaranje vrata samo jednim pokretom - zahvaljujući Push to move modulom.



Univerzalan: WingLine L je primjenjiv na svim uobičajenim vratnim krilima.








Savršenstvo pokreta: lagano i gotovo nečujno klizanje.



Jednostavno i ekonomično: za montažu potrebna samo jedna osoba zahvaljujući posebnim montažnim priborom.

Okov za preklopna vrata Wing Line L

Okov za preklopna klizna vrata WingLine L, s revolucionarnom mehanikom otvaranja Push / Pull to move, omogućuje otvaranje cijelog ormara samo jednom rukom. Ostale prednosti: optimirano klizenje, ublaživač otvaranja i zatvaranja, montaža bez uporabe alata itd. Pogodno za vrata do 25 kg težine, 2.400 mm visine te za spavaće sobe, kuhinje i urede.

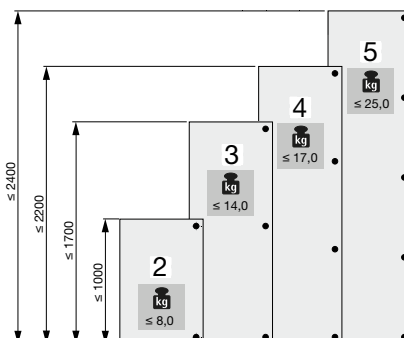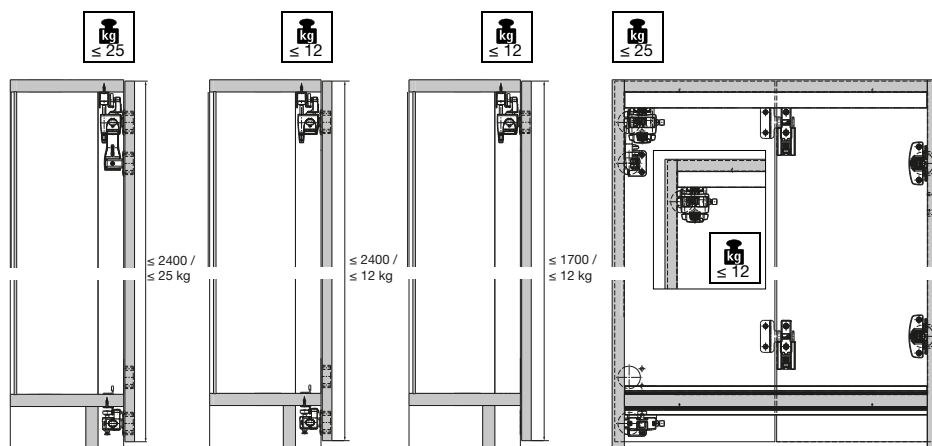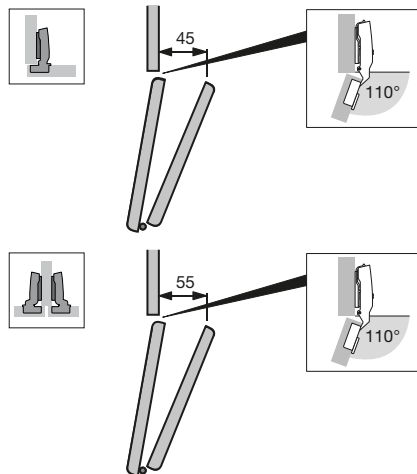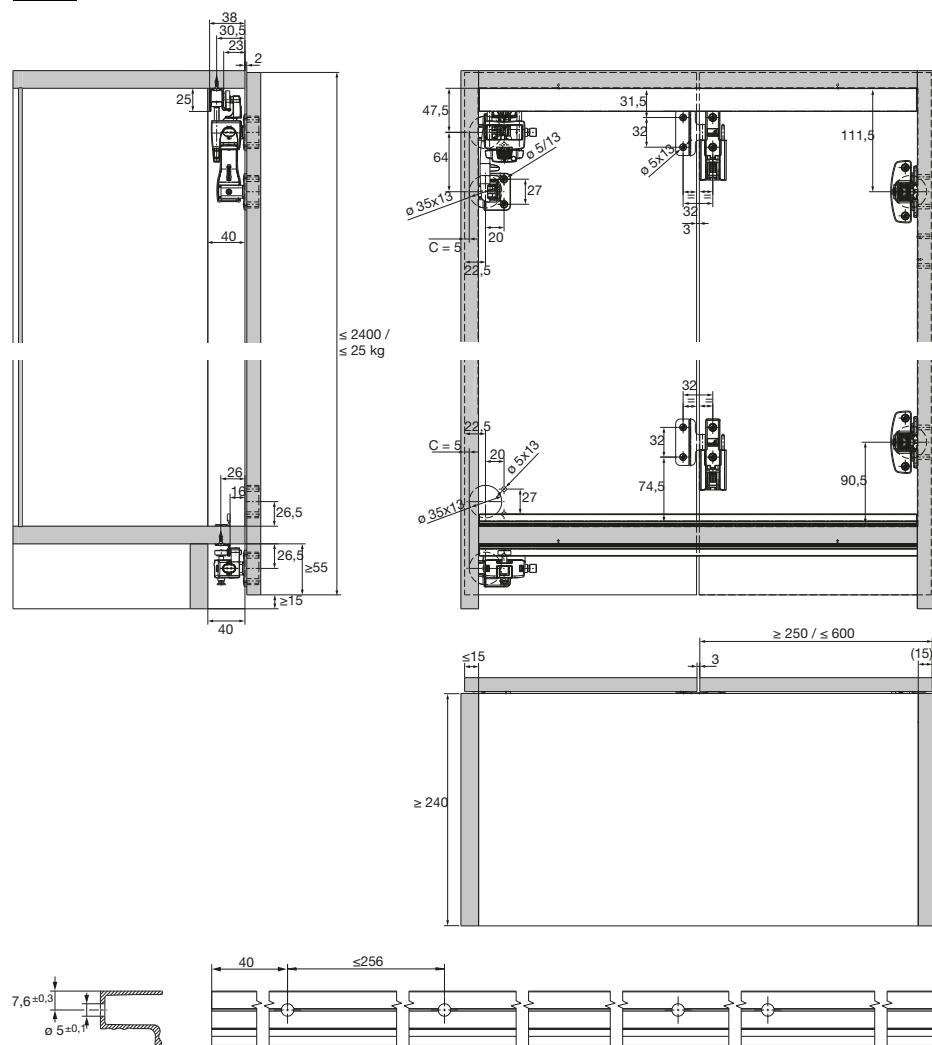



WingLine L 25 garnitura okova

- garnitura okova sadrži sve potrebne dijelove za 1 preklopna klizna vrata s 2 krila
- moguće koristiti za standardnu izvedbu preklopnih vrata bez mehanizma otvaranja
- moguće koristiti u kombinaciji s Pull to move Silent
- klizni element s automatikom zatvaranja sa ili bez opruge
- klizni element s funkcijom brze montaže

Nosivost: 25 kg
 Primjena: drvene fronte
 Visina krila do: 2400 mm
 Širina krila od: 250 mm
 Širina krila do: 600 mm

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 379 •	9237852	s oprugom	lijevo	GT	475,00	1 GT
103 313 380 •	9237890	s oprugom	desno	GT	475,00	1 GT
103 313 381 •	9237880	bez opruge	lijevo	GT	475,00	1 GT
103 313 382 •	9237881	bez opruge	desno	GT	475,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L 12 garnitura okova

- garnitura okova sadrži sve potrebne dijelove za 1 preklopna klizna vrata s 2 krila
- moguće koristiti za standardnu izvedbu preklopnih vrata bez mehanizma otvaranja
- moguće koristiti u kombinaciji s Pull to move Silent
- klizni element s automatikom zatvaranja sa ili bez opruge
- klizni element s funkcijom brze montaže

Izvedba: s oprugom
 Nosivost: 12 kg
 Primjena: drvene fronte
 Visina krila do: 2400 mm
 Širina krila od: 250 mm
 Širina krila do: 600 mm

Br.art	Tvornički broj	Oblik	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 383 •	9237882	s donjom vodicom	lijevo	GT	430,00	1 GT
103 313 384 •	9237906	s donjom vodicom	desno	GT	430,00	1 GT
103 313 387 •	9237903	bez donje vodilice	lijevo	GT	284,00	1 GT
103 313 388 •	9237902	bez donje vodilice	desno	GT	284,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L Push to move otvarač vrata

- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje paketa vrata pritiskom na frontu bez ručke
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila

Opseg isporuke:




- 1 Push to move
- 1 noseća jedinica s 1 Push to open Pin und 1 magnetom
- 1 magnetni prihvatnik
- 1 aktivator
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci







Br.art	Izvedba	Širina krila do mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 391 •	lagana	300	lijevo	GT	946,00	1 GT
103 313 392 •	lagana	300	desno	GT	946,00	1 GT
103 313 393 •	srednja	450	lijevo	GT	1.026,00	1 GT
103 313 394 •	srednja	450	desno	GT	1.026,00	1 GT
103 313 395 •	teška	600	lijevo	GT	1.105,00	1 GT
103 313 396 •	teška	600	desno	GT	1.105,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

Push to move



Push to move





WingLine L Pull to move otvarač vrata

- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje minimalnim povlačenjem paketa vrata
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila

Opseg isporuke:





- 1 Pull to move
- 1 noseća jedinica s 2 magnetna
- 2 magnetna prihvatnika
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci

Br.art	Izvedba	Širina krila do mm	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 397 •	lagana	300	lijevo	GT	934,00	1 GT
103 313 398 •	lagana	300	desno	GT	946,00	1 GT
103 313 401 •	teška	600	lijevo	GT	1.105,00	1 GT
103 313 402 •	teška	600	desno	GT	1.105,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



Pull to move

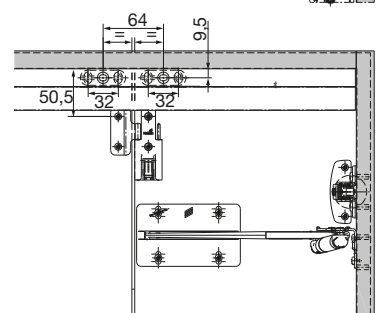

WingLine L Pull to move Silent otvarač vrata

- mehanizam za samostalno, prigušeno otvaranje laganim povlačenjem paketa vrata
- set sadrži sve dijelove potrebne za otvaranje jednih preklopnih kliznih vrata s dva krila

Opseg isporuke:

- 1 Pull to move Silent
- 1 vodilica za vrata
- 1 element za postavljanje
- pričvrtni vijci




Izvedba: teška
Širina krila do: 600 mm

Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 407 •	lijevo	GT	977,00	1 GT
103 313 408 •	desno	GT	977,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



Pull to move Silent

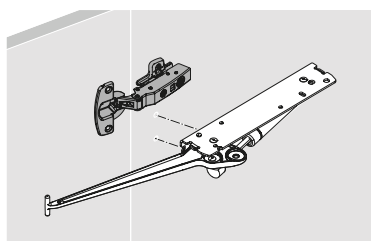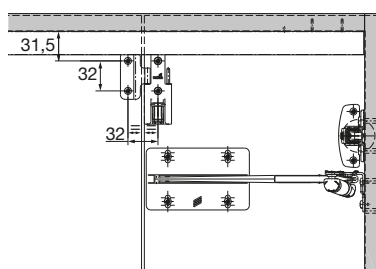



WingLine L držač otvorenih vrata

- drži vrata sigurno u otvorenom stanju
- sprječava zatvaranje otvorenih vrata
- po paketu vrata potreban jedan držač
- nije potrebno kod Push to move, Pull to move ili Pull to move Silent

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Smjer	JM	Cijena HRK	za
103 313 410 •	lijevo	GT	6,92	1 GT
103 313 411 •	desno	GT	6,92	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L gornja profilna vodilica, 2400 mm

Izvedba: s rupama za vijke
Duljina: 2400 mm
Usluga: nije moguće rezanje na mjeru
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 313 376 •	kom	314,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L donja profilna vodilica, 2400 mm

Izvedba: s rupama za vijke
Duljina: 2400 mm
Usluga: nije moguće rezanje na mjeru
Materijal: aluminij
Površinska obrada: eloksirano

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 313 377 •	kom	203,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



WingLine L držač profila za montažu

- sigurno držanje profila u poziciji za pričvršćivanje vijcima
- prikladno za gornju i donju profilnu vodilicu (i ispod sokla)

Odgovara za: gornja i donja profilna vodilica
Materijal: plastika

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 313 378 •	GT	12,55	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16





Top Line XL



Technički napredno, optički decentno

Ormari s kliznim vratima velikog formata i visine do stropa naglašavaju i čine sobu preglednom. S novim okovom za klizna vrata Hettich TopLine XL se izrada ormara može

potpuno usmjeriti na dizajn. Ovaj sustav postavlja nova Standarde u pogledu koformnog korištenja te sigurne i jednostavne montaže.



Komfor korištenja:
lagano otvaranje, nježno zatvaranje, minimalni zvukovi.



Savršen finiš:
dekorativne trake u tri boje za gornju vodilicu.



Elegantna montaža klipsanjem:
ormari u visini stropa bez vidljivih vijaka.



Komforno korištenje:
srednja vrata otvarite po želji na lijevu ili desnu stranu.



Inovativna zaštita odlaganja:
bezbrizno odložite vrata, vodilice automatski klize prema gore.




Savršeno podešavanje:
zatvorena vrata podesite bez alata i odmah vidljivo.




Jednostavno podešavanje visine:
S prednje strane kod zatvorenih vrata ili bočno kod minimalne udaljenosti od stropa.


Ugradbene mjere 2-vrata

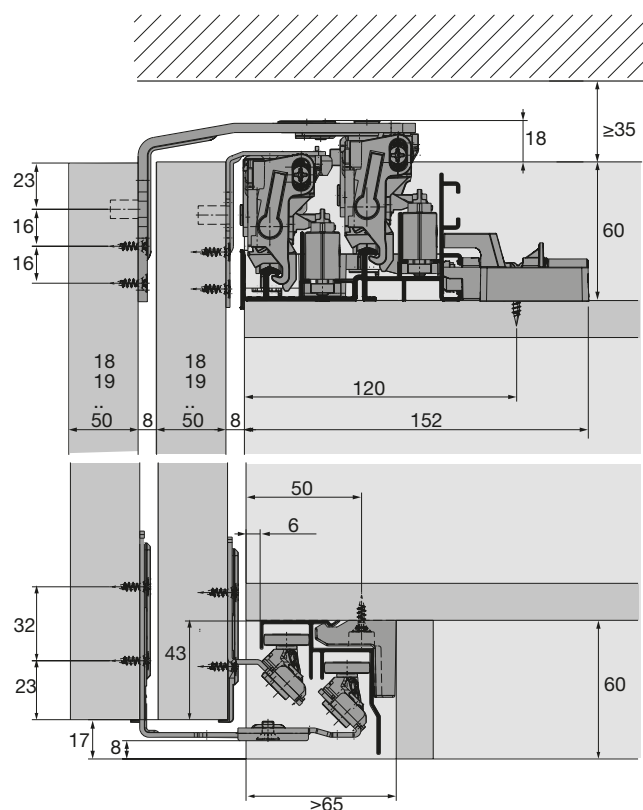


Presjek korpusa

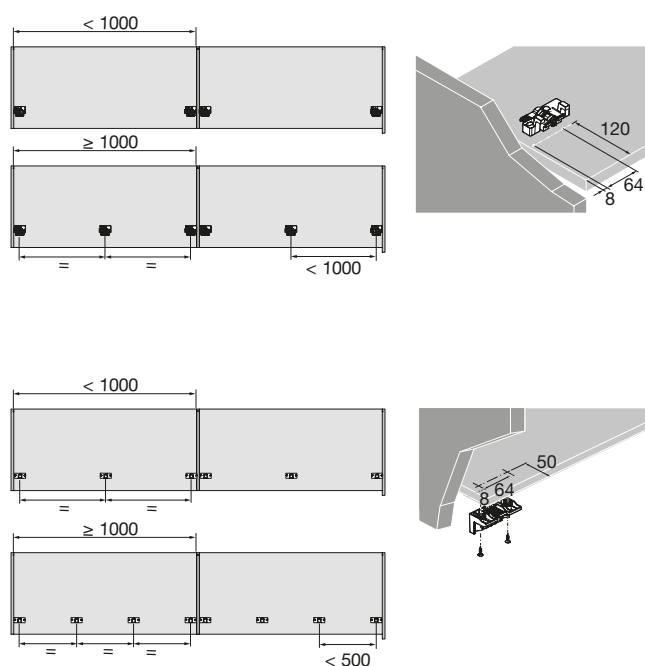


Šablona bušenja vrata

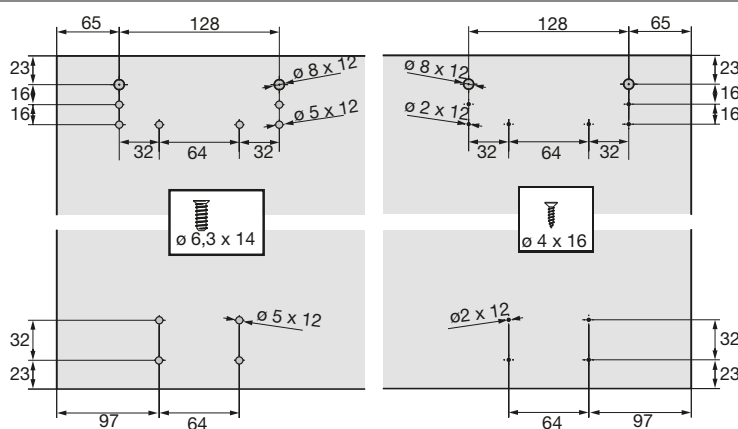


Horizontalni presjek 2-vrata

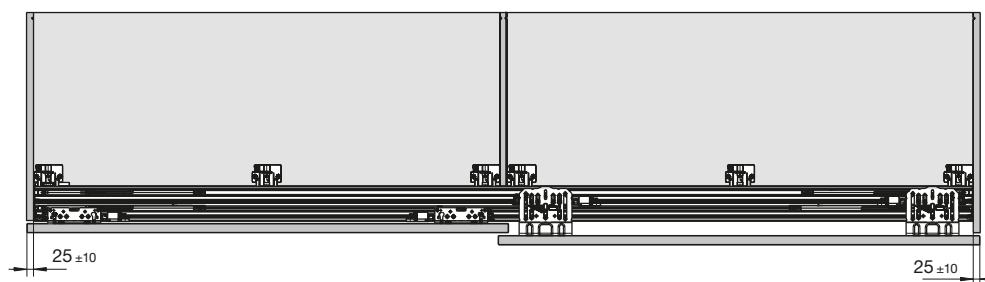


Konstrukcijski princip

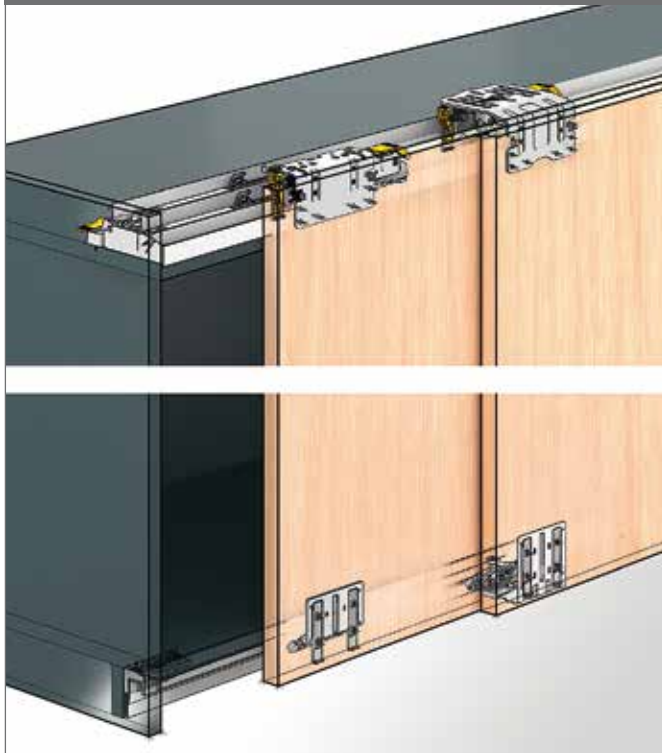


Opće informacije




Format vrata i težina vrata

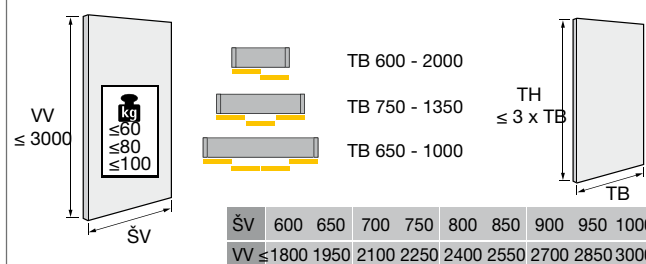


Broj vrata i pozicija vrata



Visinsko i bočno podešavanje

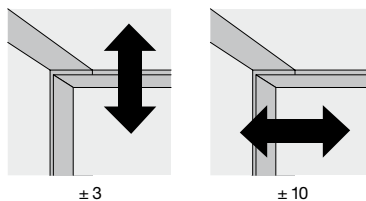

Materijal vrata



Ublaživanje Silent System

	2-vrata	3-vrata	4-vrata
Ublaživač zatvaranja			
Ublaživač otvaranja			

Top Line XL - garnitura okova za klizna vrata


- Top Line L je okov za klizna vrata, koji je osobito pogodan za posebno teška klizna drvena vrata ili vrata s aluminijskim okvirom u spavaćim prostorima
- dvostruki vodeći profil, gornje vođenje
- Ublaživači u smjeru otvaranja i zatvaranja, kao i ublaživač kolizije mogući kao opcija.
- težina krila do 100 kg
- visina krila do 3000 mm
- širina krila: 600 - 2000 mm (s opcionim ublaživačem otvaranja: 1000 - 2000 mm)
- debljine krila 16 - 40 mm
- podešavanje visine +/- 3 mm
- podešavanje visine krila, nalijeganja vrata i jačine zatvaranja
- olakšano otvaranje kroz reduciranje snage otvaranja
- brza montaža vodećih dijelova



Izvedba: vanjska fronta
 Izvedba: gornji hod
 Visina krila do: 3000 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Nosi-vost kg	Debl-jina drva od mm	Debl-jina drva do mm	Širina krila do mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 800 •	9275796	2	60	18	30	2000	GT	1.654,00	1 GT
103 312 801 •	9275794	2	80	22	30	2000	GT	1.698,00	1 GT
103 312 806 •	9275787	2	100	32	40	2000	GT	1.800,00	1 GT
103 312 802 •	9275786	3	60	18	30	1350	GT	2.283,00	1 GT
103 312 803 •	9275785	3	80	22	30	1350	GT	2.327,00	1 GT
103 312 807 •	9275783	3	100	32	40	1350	GT	2.444,00	1 GT
103 312 804 •	9278780	4	60	18	30	1000	GT	3.308,00	1 GT
103 312 805 •	9278791	4	80	22	30	1000	GT	3.396,00	1 GT
103 312 808 •	9278793	4	100	32	40	1000	GT	3.601,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

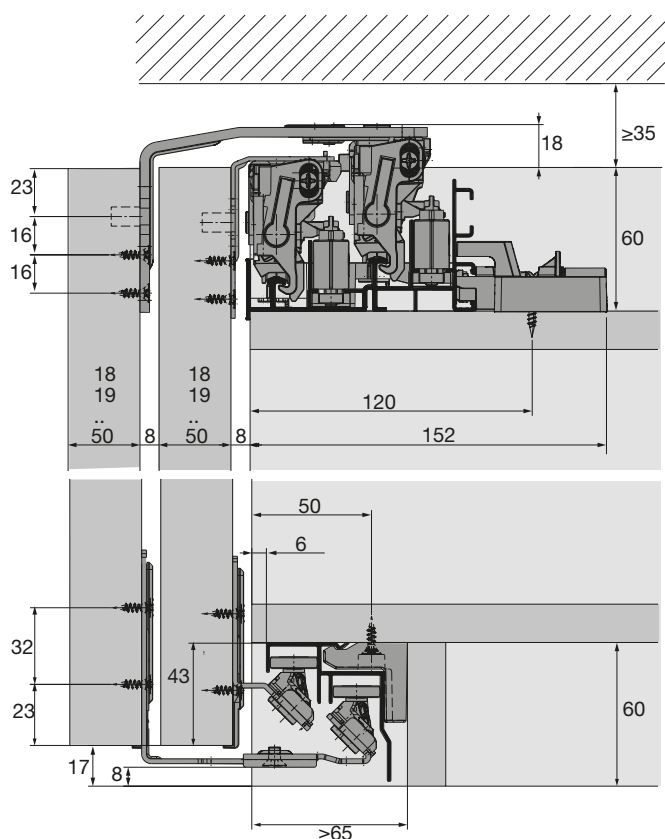



TopLine XL Silent System

- set sadrži ublaživače otvaranja i zatvaranja, kao i završne kape
- set za 3 krila uključuje ublaživač za srednja vrata, koji omogućava otvaranje lijevo i desno
- set za 4 krila uključuje komponente za sinkronizaciju za istovremeno otvaranje srednjih vrata

Izvedba: ublaživač zatvaranja i otvaranja
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo



Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Nosivost min. kg	Nosivost maks. kg	JM	Cijena HRK	za
103 312 809 •	9276735	2	15	35	GT	761,00	1 GT
103 312 810 •	9276732	2	30	80	GT	761,00	1 GT
103 312 811 •	9276737	2	60	100	GT	761,00	1 GT
103 312 812 •	9276645	3	15	35	GT	1.530,00	1 GT
103 312 813 •	9276643	3	30	80	GT	1.530,00	1 GT
103 312 814 •	9276646	3	60	100	GT	1.530,00	1 GT
103 312 815 •	9278798	4	15	35	GT	2.170,00	1 GT
103 312 816 •	9278799	4	30	80	GT	2.170,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine XL - set vodilica


Set sadrži po jednu gornju i donju vodilicu za montažu klipsanjem i adapter za pričvršćivanje

Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano



Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 817 •	9278672	2300	GT	1.385,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

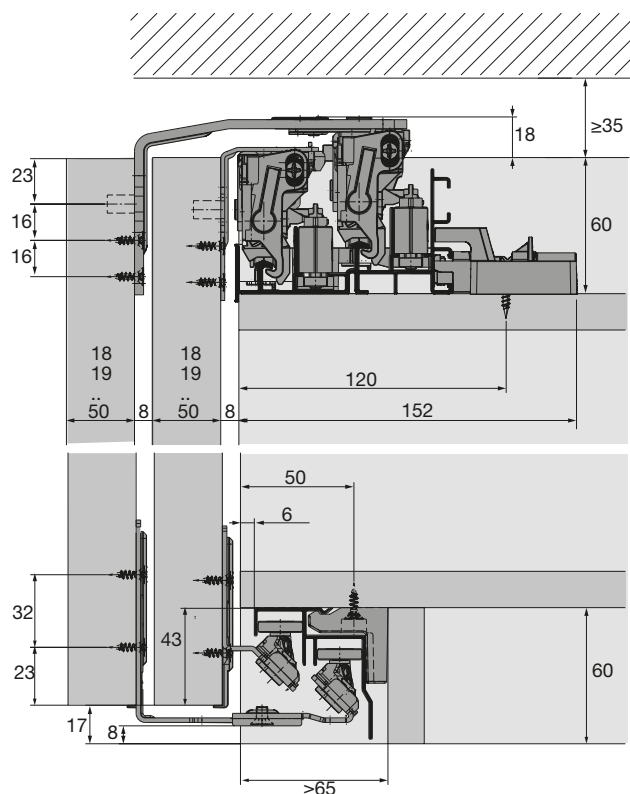


TopLine XL - vodilica gornja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 818 •	9283399	4000	mm	286,00	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16

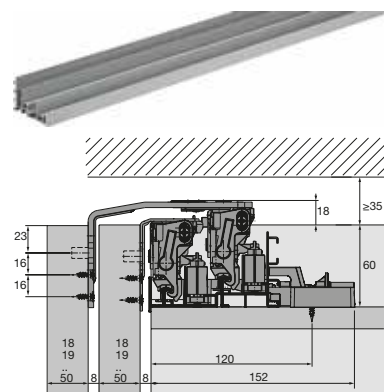


TopLine XL - vodilica donja

Vodilica za montažu klipsanjem

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 819 •	9283298	4000	mm	133,00	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16

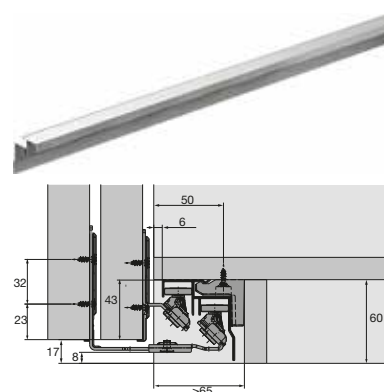

TopLine XL - set adaptera za vodilice

- za montažu klipsanjem u vodilice

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 312 820 •	9278080	GT	284,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine XL - pokrivni profil

- za prekrivanje vodećih dijelova prednjih vrata
- može se individualno skratiti
- sa površinom koja se može lakirati

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 821 •	9278801	2000	kom	194,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



**Novi razred za komfor**

TopLine L za klizna vrata u novoj dimenziji: izuzetno lagano otvaranje i zatvaranje. Odličan komfor ublaživanja zahvaljujući Silent System. Teška vrata klize jednostavno i lagano.

Jednostavna i brza montaža vrata zahvaljujući dvostrukim vodilicama i montaži bez uporabe alata klipsanjem.

**Nježno i tiho:**

Komfor zahvaljujući Silent System.

**Izuzetno lagani hod:**

Gotovo nečujan i lagani hod.

**Očaravajući komfor:**

Vrata se izuzetno lagano otvaraju i zatvaraju.

**Brzina:**

Jednostavno pričvršćivanje ublaživača zatvaranja u gornjoj vodilici.

**Jednostavnost:**

Lagano podešavanje nalijeganja fronte.


**Jednostavno i ekonomično:**

Jednostavna i sigurna montaža vrata zbog dvostrukih vodilica.


**Ušteda vremena:**

Vodilica se jednostavno postavi klipsanjem bez alata.


Ugradbene mjere

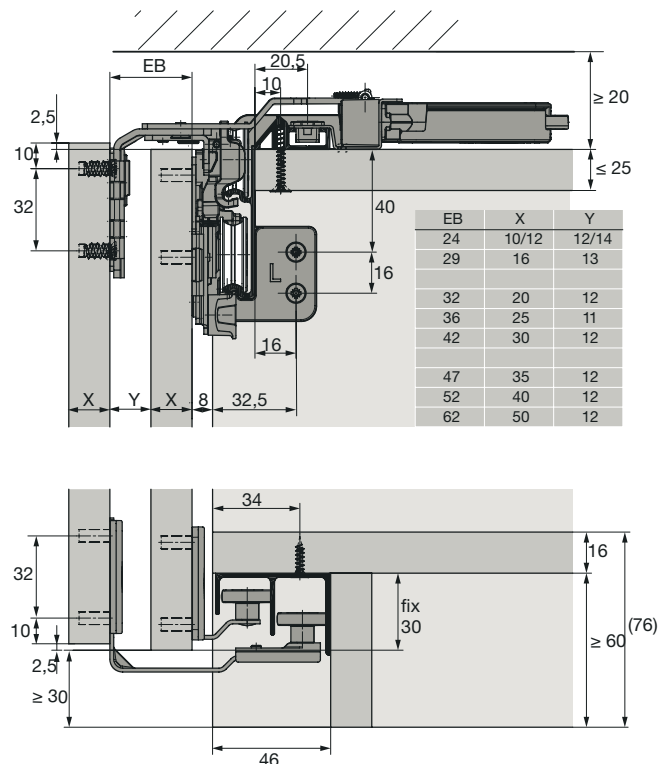


Horizontalni presjek 2-vrata

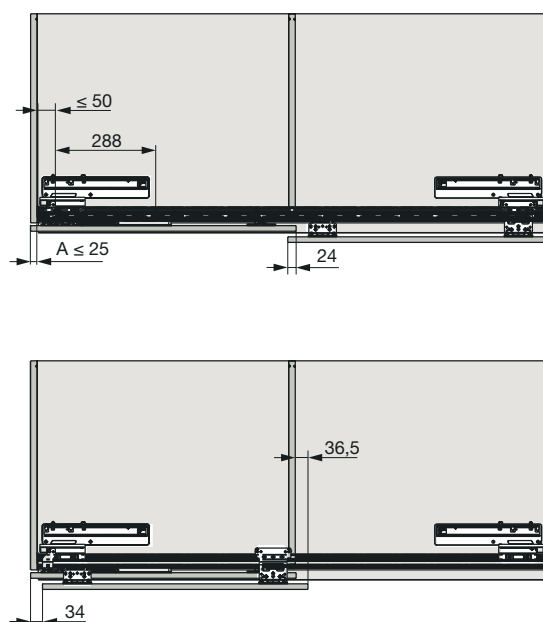

Šablona bušenja vrata - pomak vrata 34 mm

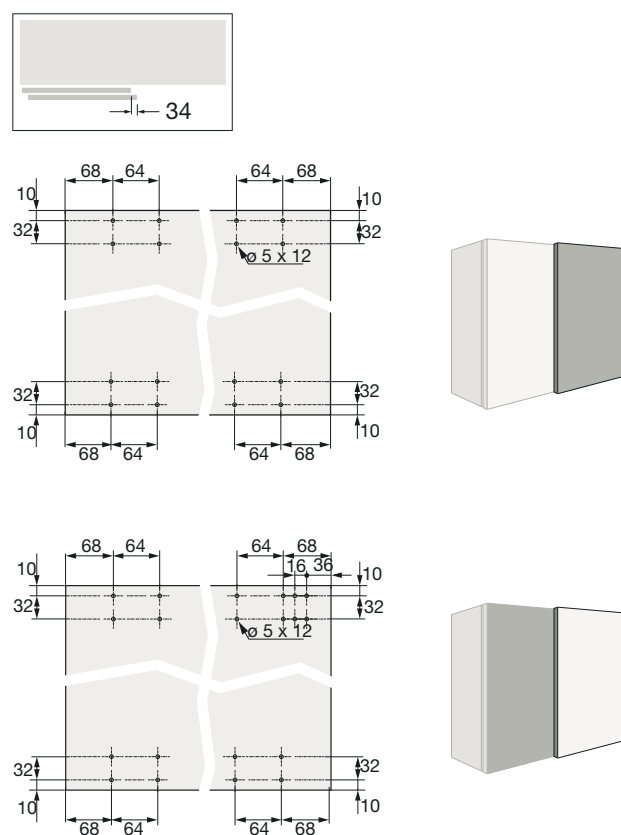


Šablona bušenja vrata - pomak vrata 0 mm

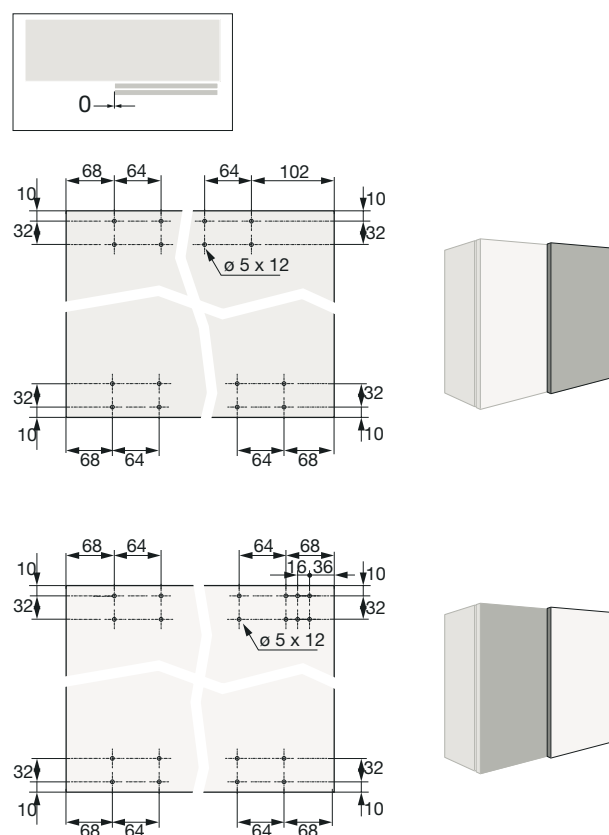




Konstrukcijski princip




Opće informacije





Format vrata i težina vrata




Broj vrata i pozicija vrata



Visinsko i bočno podešavanje



Materijal vrata



Ublaživanje Silent System

	2-vrata	3-vrata	
Ublaživač zatvaranja			
Ublaživač otvaranja			
ublaživač sudaranja			

Top Line L - garnitura okova za klizna vrata


- Top Line L je okov za klizna vrata, koji je osobito pogodan za teška klizna drvena vrata ili vrata s aluminijskim okvirom u spavaćim prostorima
- dvostruki klizni profil se montira ispred gornje stranice
- težina krila do 50 kg
- visina krila do 2600 mm
- širina krila 550 - 1500 mm
- debljine krila 10 - 30 mm
- podešavanje visine +/- 2 mm
- brza montaža vodećih dijelova

Izvedba: vanjska fronta
 Izvedba: gornji hod
 Nosivost: 50 kg
 Debljina krila od: 18 mm
 Debljina krila do: 30 mm
 Visina krila do: 2600 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano



Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	Širina krila do mm	Način okivanja	JM	Cijena HRK	za
103 312 903	9242711	2	1500	lijevo	GT	486,00	1 GT
103 312 904	9242712	2	1500	desno	GT	486,00	1 GT
103 312 905	9242713	3	1350	-	GT	680,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

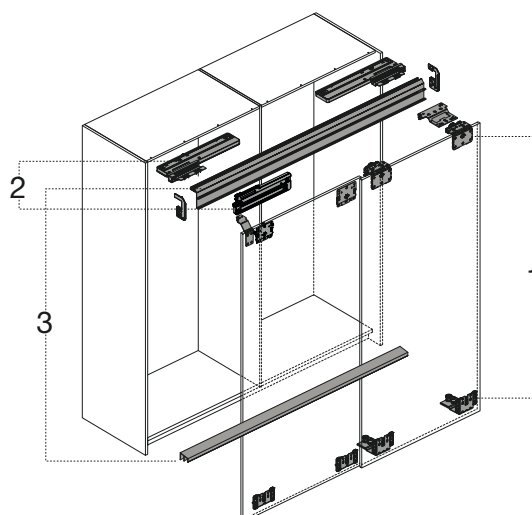

1 gornji i donji kotačići
 2 ublaživač Silent System
 3 vodilica gornja i donja

TopLine L Silent System ublaživač zatvaranja

Za ublaživanje zatvaranja kod 2-krilnih i 3-krilnih kliznih vrata ormara.

Izvedba: prigušivanje zatvaranja
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo



Br.art	Tvornički broj	Nosivost maks. kg	Broj vrata	JM	Cijena HRK	za
103 312 906	9242238	50	2	GT	292,00	1 GT
103 312 907	9242240	50	3	GT	563,00	1 GT
103 312 908 •	9277096	20	2	GT	502,00	1 GT
103 312 909 •	9277098	20	3	GT	936,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L Silent System ublaživač otvaranja

Set se sastoji od svih ublaživača otvaranja za 2-krilna ili 3-krilna klizna vrata ormara.

Izvedba: prigušivanje otvaranja
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Nosivost maks. kg	Broj vrata	JM	Cijena HRK	za
103 312 910	9242227	50	2	GT	175,00	1 GT
103 312 911	9242228	50	3	GT	340,00	1 GT
103 312 912 •	9277151	20	2	GT	284,00	1 GT
103 312 913 •	9277152	20	3	GT	565,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



TopLine L Silent System ublaživač kolizije

Ublaživač kolizije stražnjih vrata kod 3-krilnih kliznih vrata.

Izvedba: ublažavanje kolizije
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena HRK	za
103 312 914	9254630	3	GT	73,80	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16




TopLine L - set vodilica

Materijal: aluminij
 Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 915	9277164	2300	GT	544,00	1 GT
103 331 194	9277167	4000	kom	874,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

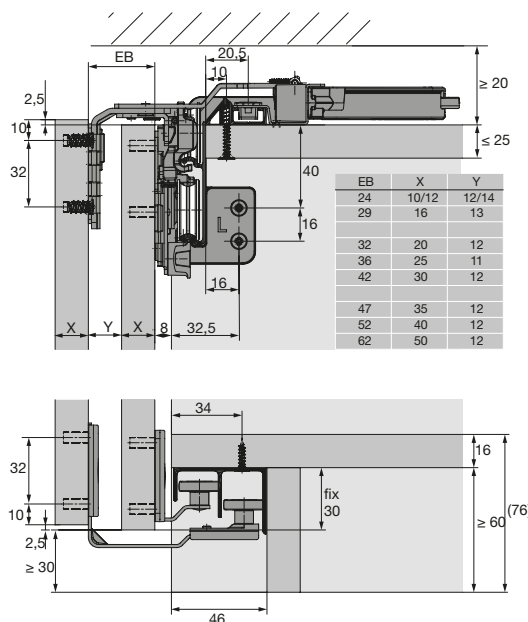

TopLine L - pokrivni profil

- za prekrivanje razmaka između vodećih dijelova prednjih vrata
- može se individualno skratiti

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 312 918 •	9277440	1500	kom	61,90	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16





SysLine S garnitura okova

- inteligentna tehnika: jednostavna montaža vrata bez uporabe alata, s integriranim podešivačem visine
- podešavanje visine +/- 1,5 mm
- testirano prema EN 15706, razina 3

Opseg isporuke:


2 klizna elementa s integriranim podešivačem visine
 2 klizna elementa Silent System s integriranim podešivačem visine
 2 aktivatora ublaživača Silent System
 2 graničnika
 4 adaptera za drvena vrata
 2 vodilice za drvena vrata
 2 vodilice za vrata s aluminijskim okvirom

Nosivost: 15 kg
 Izvedba: unutarnja fronta
 Visina krila od: 375 mm
 Visina krila do: 1500 mm
 Širina krila od: 400 mm
 Širina krila do: 800 mm
 Debljina vrata: 16.19 mm



Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena HRK	za
103 348 477 •	9 134 311	2	kom	1.161,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

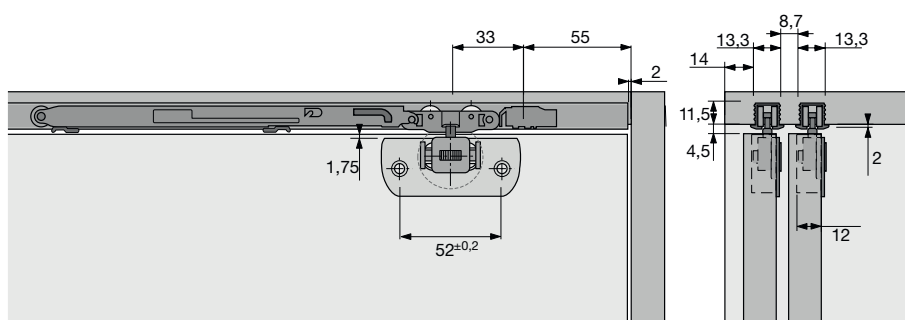



SysLine S dvostruka vodilica

- debljina gornjeg poda od 16 mm

Izvedba: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: aluminij neobrađeni

Br.art	Opcije duljine mm	Duljina mm	JM	Cijena HRK	za
103 348 478 •	2000	41,6 x 13,5	kom	277,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

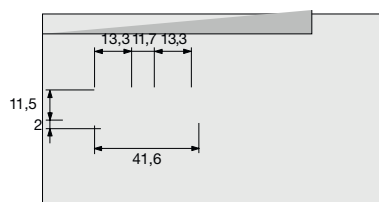

Klizni okov SlideLine 55 Plus

SlideLine 55 Plus je okov za klizna vrata koji nudi praktičan komfort kod montaže i kod korištenja. Klizna vrata sa SlideLine 55 Plus za lagano i tiho otvaranje.

- podešavanje visine vrata +/- 1,5 mm, bez uporabe alata
- montaža vrata bez uporabe alata
- visina vrata do 1500 mm
- širina vrata 400 do 2000 mm
- debljina vrata 16 - 19 mm



Gornji klizni elementi za 2 unutarnja krila

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Vrsta vrata	JM	Cijena HRK	za
103 313 580	9115217	unutarnja fronta	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Gornji klizni elementi za 1 vanjsko i 1 unutarnje krilo

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Vrsta vrata	JM	Cijena HRK	za
103 313 583	9115955	prednja fronta falcana i unutarnja fronta	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Napomena:

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika



Grupa proizvoda 313 F16



Napomena:

Nosivost: 30 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Grupa proizvoda 313 F16

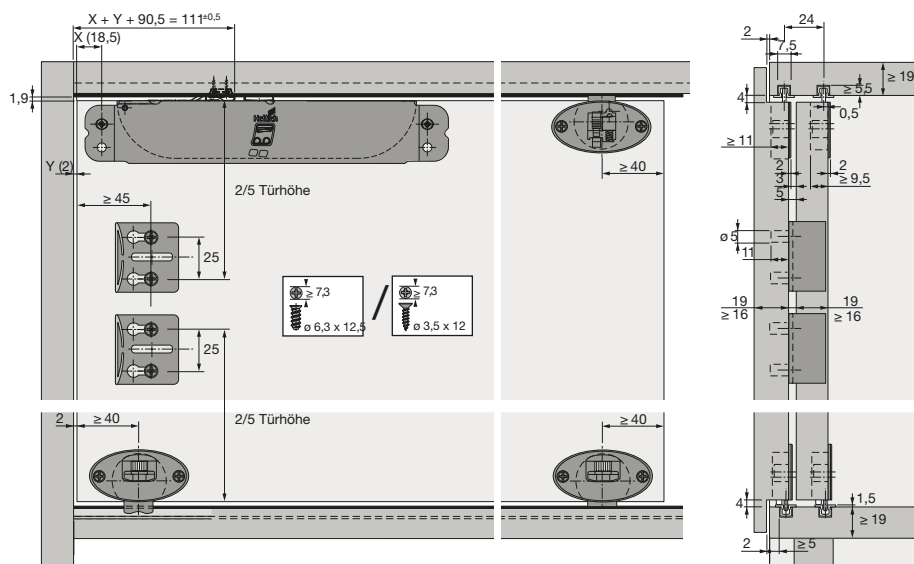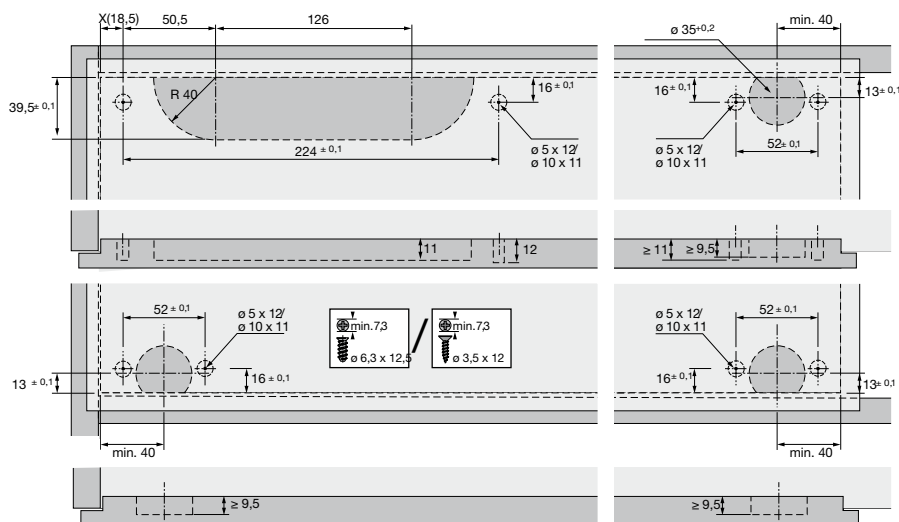

SlideLine 55 Plus Silent System aktivator

- moguće koristiti za desna i lijeva vrata
- pričvršćivanje s predmontiranim čavlima

Napomena:

Po ublaživaču koristiti jedan aktivator.

Površinska obrada:

sivo

Materijal:

plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 313 584 •	9118477	kom	11,45	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



SlideLine 55 Plus Silent System

Ovaj sustav ublaživača potpuno je integriran u vrata, zbog toga nema gubitka korisnog prostora unutar ormara. Ovisno o širini vrata moguće ublaživanje vrata s obje strane.

Napomena:

Aktivator potrebno naručiti zasebno.

Površinska obrada:

pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Vrsta vrata	Primjena	JM	Cijena HRK	za
103 313 585 •	9119584	za unutarnja vrata	ublaživač lijevo	kom	122,00	1 kom
103 313 586 •	9119585	za unutarnja vrata	ublaživač desno	kom	122,00	1 kom
103 313 587 •	9119586	za vanjska falcana vrata	ublaživač desno	kom	122,00	1 kom
103 313 588 •	9119587	za vanjska falcana vrata	ublaživač lijevo	kom	122,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



SlideLine 55 Plus pomoćni element za namještanje aktivatora

Za montažu aktivatora u gornji pod.

Površinska obrada:

pocinčano

Materijal:

čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 313 589 •	9136109	kom	2.261,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



SlideLine 55 Plus zatvarač lijevo, desno

- drži vrata u zatvorenoj poziciji
- za lijeva i desna vrata, za gornje i donje postavljanje

Površinska obrada:


antracit

Materijal:

plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 313 591 •	9115218	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16

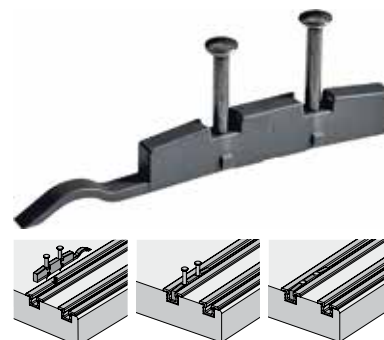



SlideLine 55 Plus odstojnik

Površinska obrada: antracit
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 313 590 •	9115216	kom	5,80	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 jednostruki vodeći profil, aluminij

Nosivost: 30 kg
Opcije duljine: 4000 mm







Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 348 605 •	1079090	aluminij srebrno eloksirani	kom	163,50	1 kom
103 348 606 •	70961	aluminij tamno eloksirani	kom	179,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Okov za klizna vrata Slide Line 55

- za ured i stambeni prostor
- za manja do srednje drvena vrata
- mogućnost kombiniranja s prigušivačem Silent System
- dvostruka donja vodilica
- drvena vrata

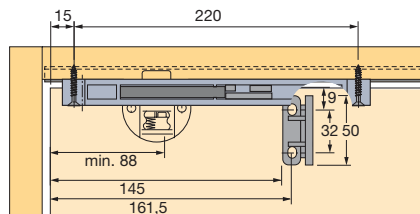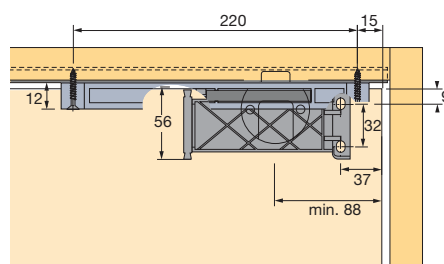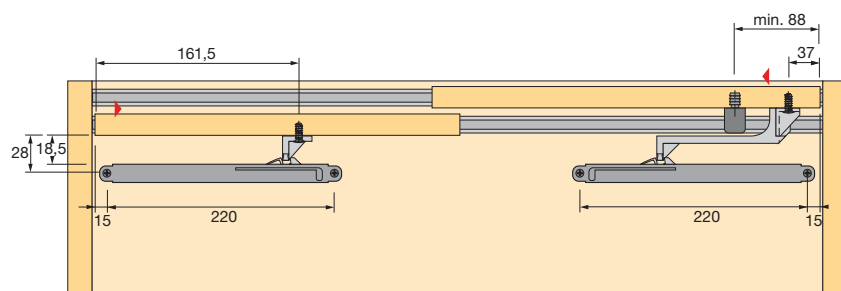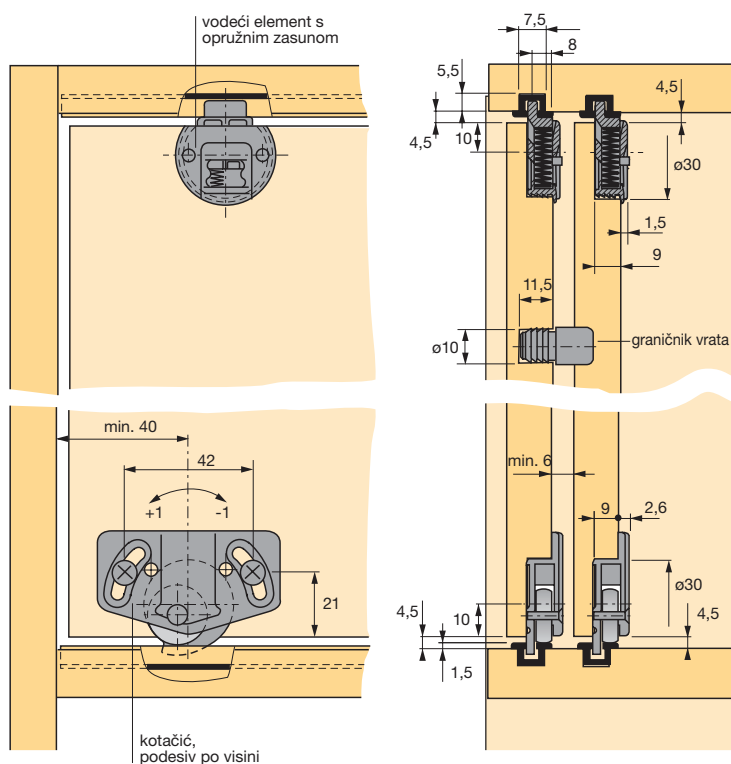

S prigušivačem Silent System



Slide Line 55 kotačić za pričvršćivanje vijcima

- podešavanje visine +/- 1 mm
- os s dvostrukim ležajem
- po izboru mogućnost kombiniranja s prigušivačem Silent System

Materijal: plastika smeđa

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Nosivost kg	JM	Cijena HRK	za
103 348 597	25122	unutarnja fronta	15	kom	5,29	1 kom
103 348 599 •	70962	unutarnja fronta	30	kom	10,30	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 klizač s opružnim zasunom

Napomena:

za svaka vrata moraju se upotrijebiti 2 klizača.

Materijal: plastika smeđa
Izvedba: unutarnja fronta

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 348 595	25123	kom	6,44	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 jednostruka vodilica, plastika

Nosivost: 15 kg
Opcije duljine: 4000 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 348 602 •	25120	plastika bijela	kom	48,45	1 kom
103 348 603 •	25121	plastika smeđa	kom	48,45	1 kom
103 348 604 •	25660	plastika bež	kom	48,45	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Slide Line 55 graničnik za vrata/odstojnik, za utiskivanje

Materijal: plastika smeđa










Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 348 607 •	47392	kom	2,43	1 kom

Grupa proizvoda 313 F16



Sustav kliznih vrata Slide Line 56

- mogućnost upotrebe u uredu kao i u cijelom području stanovanja
- za manja do srednje velika vrata
- mogućnost kombinacije s ublaživačem Silent System (opcija)
- dvotračna donja vodilica
- drvena vrata

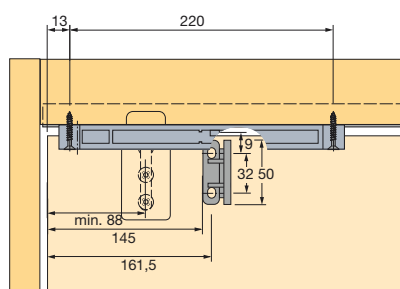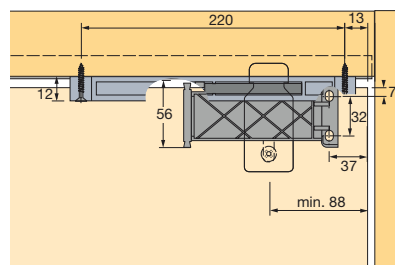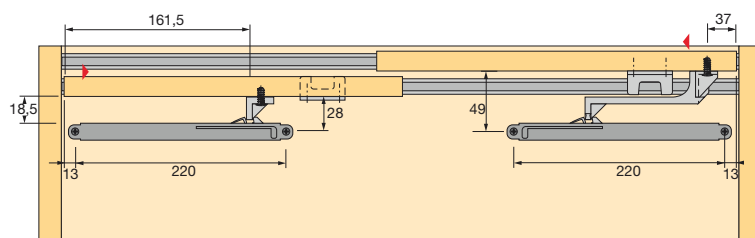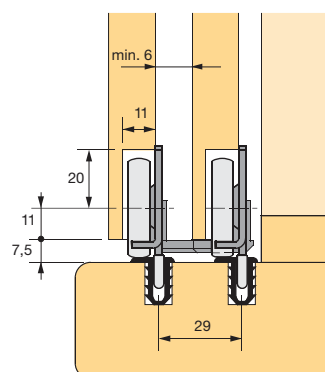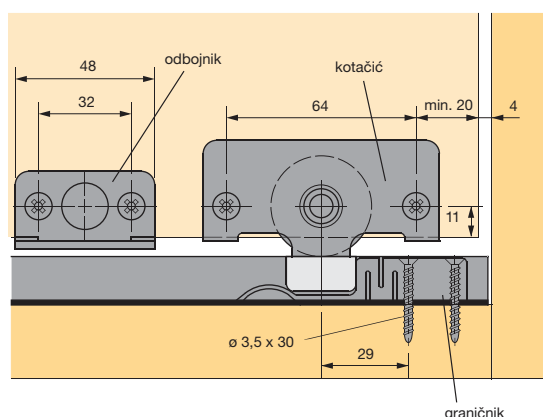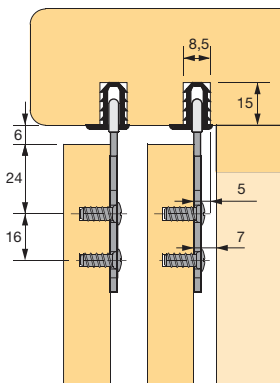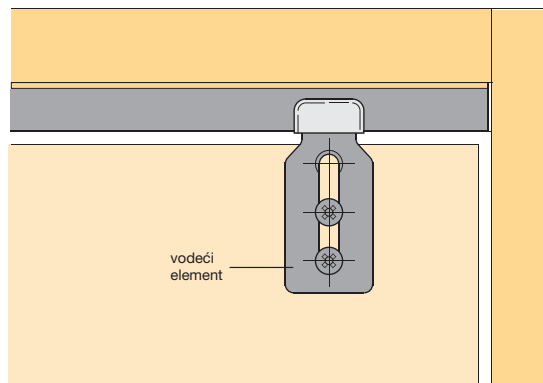

S prigušivačem Silent System



Slide Line 56 garnitura okova

Izvedba: unutarnja fronta
Nosivost: 40 kg

Br.art	Tvornički broj	Broj vrata	JM	Cijena HRK	za
103 348 610 •	45234	2	GT	329,00	1 GT
103 348 611 •	45235	3	GT	487,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16

Komplet sadrži:



Klizni dio
• klizni valjak s kugličnim ležajem
• čelik pocinčani/
plastika

2 klizna vrata	3 klizna vrata
4	6



Vodeći dio
• čelik pocinčani/
plastika

2 klizna vrata	3 klizna vrata
4	6



Graničnik
• za lijevu i desnu vrata
• pričvršćenje vijcima
za drvo ø 3,5 x 30 mm
• plastika siva

2 klizna vrata	3 klizna vrata
2	2



Srednji zaustavljač
• za prednja vrata
• plastika bež

2 klizna vrata	3 klizna vrata
-	1



Odstojnik
• plastika smeđa

2 klizna vrata	3 klizna vrata
2	3



Slide Line 56 klizni/vodeći profil

Duljina: 6000 mm
Usluga: rezanje na mjeru uz nadoplatu

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena HRK	za
103 346 979 •	47221	aluminij smeđe eloksirani	mm	167,00	1000 mm
103 346 978 •	46788	aluminij srebrno eloksirani	mm	167,00	1000 mm

Grupa proizvoda 313 F16



Ublaživač Silent System za Slide Line

- prikladno za seriju okova Slide Line 55/56
- primjenjivo samo u kombinaciji s drvenim vratima ili drvenim vratima s okvirom

Opseg isporuke:
ublaživač lijevo i desno, aktivatori prednja/stražnja vrata

Nosivost: 20 kg
Materijal: plastika siva

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 348 587 •	9079731	GT	617,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F16



Hettich Rastomat okov za podešavanje podnica


- okov za podešavanje uzglavlja i podnožja podnice
- primjenjiv i za ploče писаћих stolova podesivih po visini, ležaljke i sve vrste preklopa
- okov se uklapa u sve položaje bez povratnog trzaja
- stabilna konstrukcija
- prekomjerno prevlačenje isključeno zahvaljujući čeličnom osiguraču
- potrebne odstoje pločice priložene u pakiranju

Raspon podešavanja:	141 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art		JM	Cijena HRK	za
103 313 458 ●		kom	120,50	1 kom

Grupa proizvoda 313 F17

Mjera x mm		
Pozicija otvaranja	Mjera x mm za artikle s 5 pozicija	Mjera x mm za artikle s 10 pozicija
1 R	164	235
5 R	214	289
10 R		355

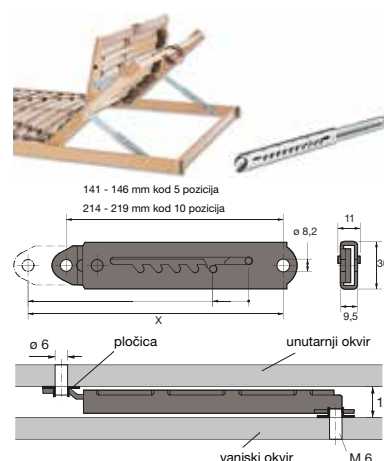

Otklopni okov za ormar za cipele

- montaža neovisna o širina elementa


Opseg isporuke:

- 2 bočne stranice za pričvrstiti na prednjicu
- 2 okretna ležaja
- 2 graničnika

Tvornički broj: 42473

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 336 162	za 1 policu	plastika	bijelo	GT	63,30	1 GT

Grupa proizvoda YH1

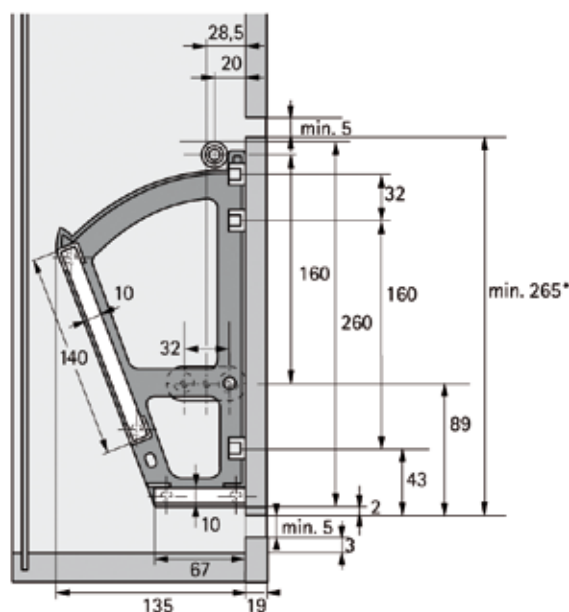



Ekscentar Rastex 15

- ekscentar se može pritegnuti oštricom s prorezom, križnom oštricom s prorezom PZ 3 ili inbus ključem SW 4
- pokrivni rub prikriva neuredna bušenja, dodatna pokrivna kapica nije potrebna

Izvedba:



bez pokrivnog ruba

Materijal:

lijevani cink poniklani

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrdlo $\varnothing$ mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 866	79458	15	15	2000	kom	61,60	100 kom
103 332 679	9056601	18	15	2000	kom	66,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

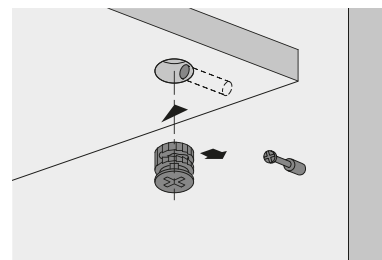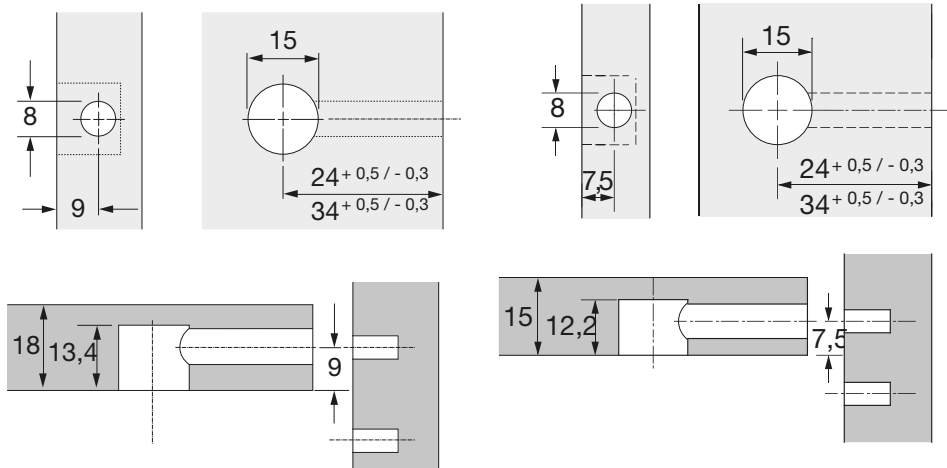

Brzomontažna tipla Rapid S DU 324/325

Svrdlo $\varnothing$:


8 mm

Materijal:

čelik/plastika plava

Br.art	Tip 2	Tvornički broj	Duljina mm	Stezna mjera mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 336 483	DU 324	0044750	30.5	20	200	kom	87,00	100 kom
103 332 680	DU 325	9046182	40.5	30	2000	kom	66,90	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

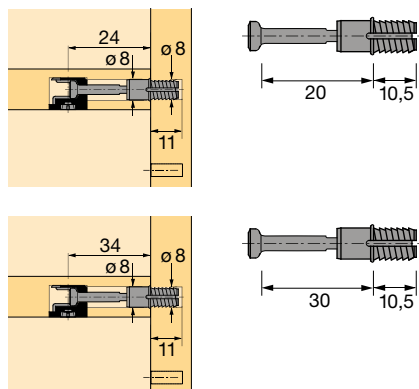


Stezi vijak Twister s izravnim navojem Rastex 15

Marka: Hettich
 Debljina stranice korpusa: 19 mm
 Materijal: čelik pocinčani/plastika

Br.art	Tvornički broj	Steza mjerica mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 331 353	9047863	20	5	2000	kom	0,45	1 kom
103 332 681	9047861	30	5	2000	kom	47,20	100 kom
103 347 886	20058	30	5	200	kom	58,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

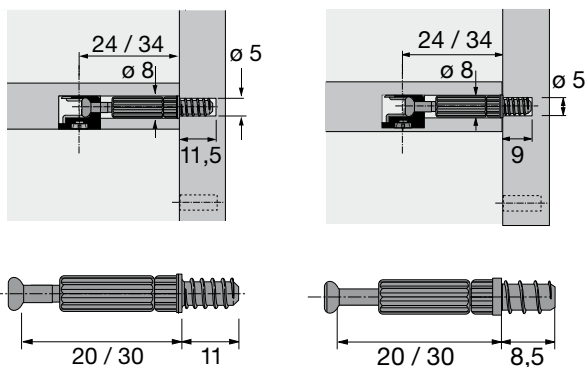


Stezi vijak Twister s navojem M6 Rastex 15

Materijal: čelik/plastika

Br.art	Tvornički broj	Steza mjerica mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 888	20157	30	8/10	200	kom	56,30	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

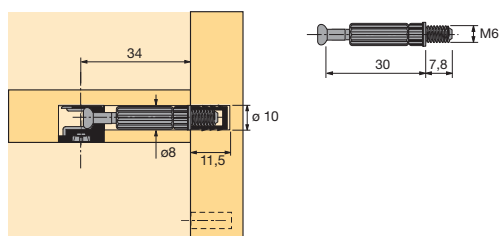


Brzomontažna tipla Rapid S DU 333

Svrdlo ø: 10 mm
 Materijal: čelik/plastika zelena

Br.art	Tip 2	Tvornički broj	Duljina mm	Steza mjerica mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 336 519	DU 333	44759	40.5	30	200	kom	94,40	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17






Dvostruka tipla Rastex 15, središnja stijenka 19 mm

Tvornički broj: 79568
 Stezna mjera: 49/79 mm
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 896	8	100	kom	304,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

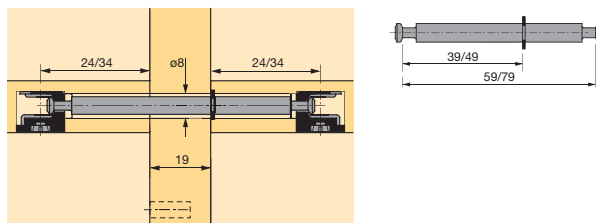

Pokrivne kapice za Rastex 15 bez pokrivnog ruba

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 880	71054	plastika bijela	200	kom	11,30	100 kom
103 347 881	71055	plastika smeđa	200	kom	11,30	100 kom
103 347 882	79490	plastika crna	200	kom	11,30	100 kom
103 347 883	79491	plastika svijetlo smeđa	200	kom	11,30	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17





Spojni okov za ekscentar VB 35 M

- spojni okovi opremljeni su pomagalom za potezanje, stranice namještaja mogu se pritom privući i pri razmaku od 2 mm
- polica se utiskuje u rupu promjera 20 mm, polica se može umetnuti samo odozgo
- ako postoji i donja polica, ekscentar se može pritegnuti i odozgo, za to je u podu potrebno prolazno bušenje

Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 914	65505	19	20	200	kom	534,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

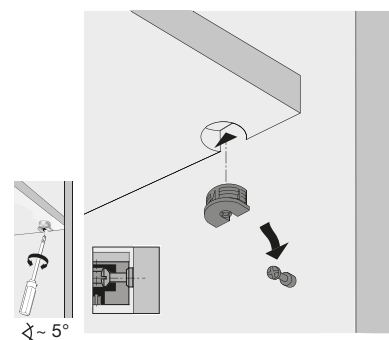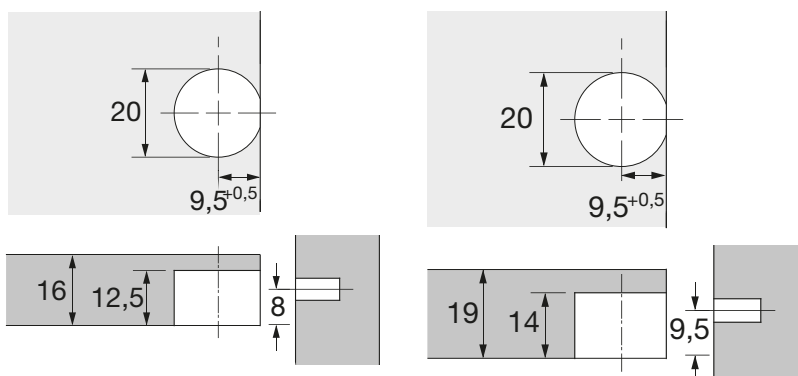


Stezi vijak VB 35/36

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezi mjeri mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 922	74688	6.7	5	200	kom	77,20	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

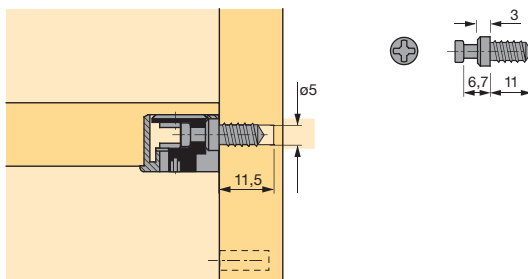

Spojni okov za ekscentar VB 19/21

- pretinac se može postaviti odozgo ili s prednje strane


Materijal: lijevani cink poniklani

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	Primjena	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 904 •	47454	30/10	pretinci 19-20 mm	200	kom	1.680,00	100 kom



Grupa proizvoda 313 F17



Slika bušenja Polica 15-16 mm

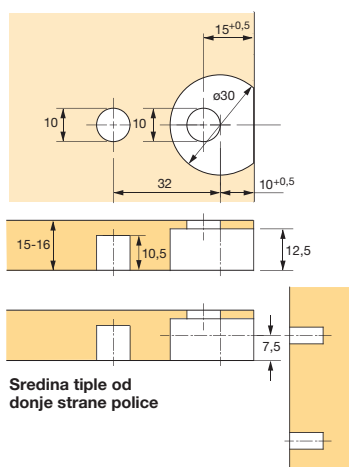

Slika bušenja Polica 19-20 mm

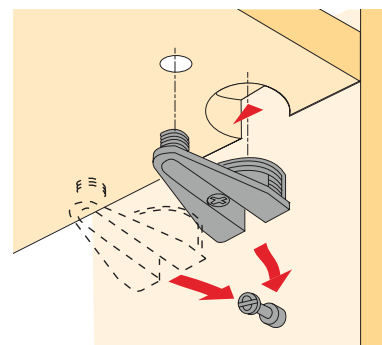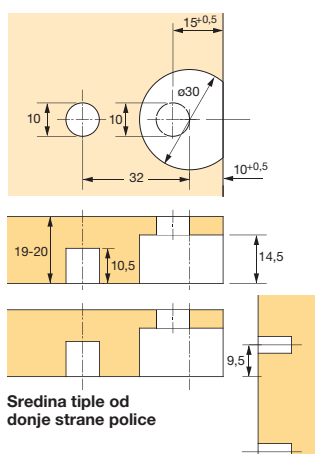


Polica postaviti odozgo ili s prednje strane

Stezi vijak VB 18/20/19/21


Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Stezi mjeri mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 906 •	25052	9	5	200	kom	251,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

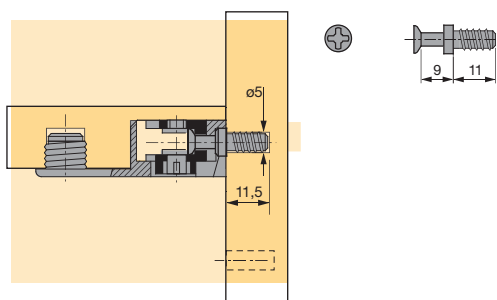

Podesiva noga sokla Korrekt

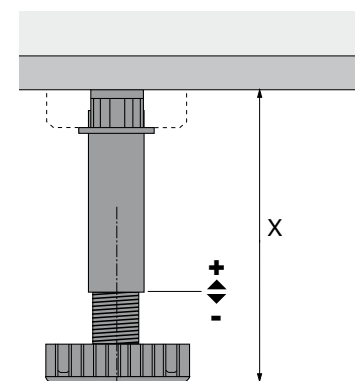


Podesiva noga sokla Korrekt

Podešavanje visine +/- ručno ili odvijačem. Površina nosivog dijela $\varnothing$ 78 mm (art. br. 103 347 980), ostale $\varnothing$ 80 mm.

$\varnothing$: 35 mm
 Nosivost: 450 kg
 Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Visina sokla mm	Raspon podešavanja mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 313 984 •	44747	50	50 - 60	100	kom	473,00	100 kom
103 313 979	44748	70	62 - 86	100	kom	407,00	100 kom
103 313 985 •	70151	80	74 - 110	100	kom	413,00	100 kom
103 313 986 •	61851	100	89 - 125	100	kom	422,00	100 kom
103 313 990 •	61853	150	100 - 160	100	kom	504,00	100 kom
103 313 981 •	70153	180	169 - 205	100	kom	475,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F23

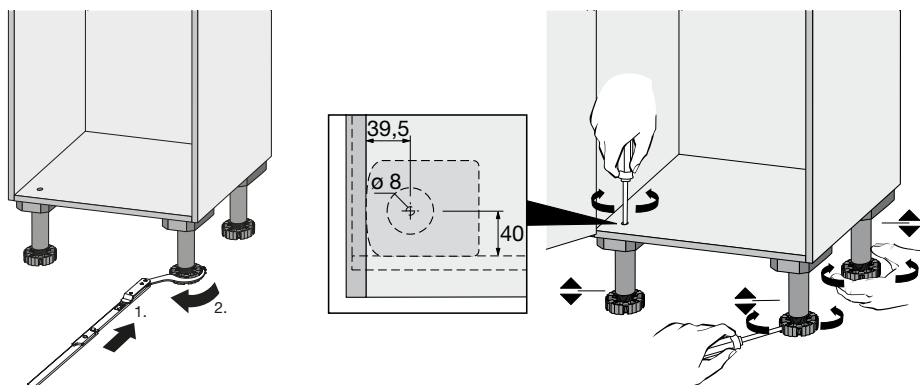


Gornji dio za nogu Korrekt - pričvršćivanje vijcima

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 313 991	61854	40	kom	251,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F23

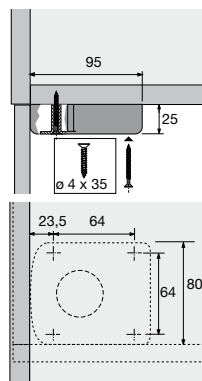


Prihvatnik maske za nogu sokla Korrekt

Napomena:
Za visine sokla od 70 mm.

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Ugradnja	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 313 998	73481	pričvršćivanje utiskivanjem	200	GT	117,50	100 GT
103 313 999	61855	pričvršćivanje vijcima	200	GT	127,00	100 GT

Grupa proizvoda 313 F23



Alat za podešavanje nogice sokla Korrekt

Za lagano podešavanje noge sokla.


Noga sokla se može jednostavno i brzo podesiti, a istodobno se može gledati na libelu.

- podešavanje do ≤ 300 kg težine korpusa (korpus + sadržaj korpusa)

Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	Ukupna duljina mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 313 978	9253384	1000	1	kom	534,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F23

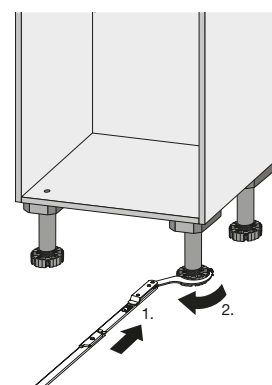



Distancer

- za vodoravno poravnavanje gornjih ormara
- pomak stražnje stranice trebao bi iznositi najmanje 15 mm
- nije potrebno bušenje u stražnjoj stranici
- najjednostavnija montaža lijepljenjem i po potrebi dodatnim vijčanim spojem


Materijal: plastika crna



Br.art	Tvornički broj	Raspon podešavanja mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
103 347 975 •	20784	15 - 25	100	kom	1.837,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17

montaža

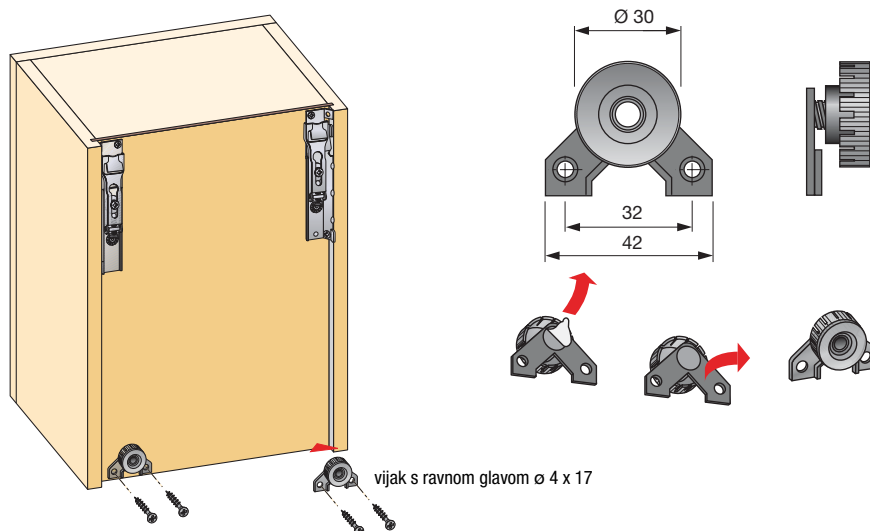

Set spremnika za radni stol Systema Top 1000

- ublaživač Silent System 40
- pričvršćivanje fronte s podešavanjem visine i stranice pomoću ekscentra

Opseg isporuke:

1 izvlačna polica za pisaci materijal djelomična izvlaka visina 40 mm
 1 set vodilica Quadro 12, djelomična izvlaka s ublaživačem Silent System, nosivost 6 kg
 3 čelične ladice djelomična izvlaka, nosivost 25 kg
 1 sustav za centralno zaključavanje Stop Control 3 samouvlačna kućišta Stop Control, plastika crna
 1 centralna bravica s unutarnjim cilindrom
 1 prihvatnik fronte, širina ugradnje 392 mm
 9 ekscentar podloški za podešavanje maske uklj. 9 pričvrtnih vijaka



Izvlaka:	ladica s djelomičnom izvlakom
Oprema:	Silent System 40
Ugradbena širina:	392 mm
Ugradbena dubina:	530 mm
Nosivost:	25 kg
Materijal:	čelik praškasto lakirani
Površinska obrada:	crno

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 331 295	GT	969,00	1 GT

Grupa proizvoda 313 F12





Umetak za uredski pribor SmarTray

- umetak za vodilicu Quadro 12 (opciono sa Silent System ili Push to open)
- sa podjelama npr. za mobilni telefon, fotoaparat, pisaći pribor, itd.
- za montažu u korpusu namještaja ili ispod gornje ploče / ploče stolova
- Montaža bez alata (uguravanjem)

Opseg isporuke:

1 umetak

Odgovarajuću vodilicu Q12 potrebno naručiti zasebno.


Odgovara za: vodilice Q12
 Vanjska mjera VxŠxD: 40 x 376 x 354 mm
 Visina: 40 mm
 Izvedba: s unutarnjom podjelom
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena HRK	za
103 347 048 •	9134232	kom	124,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F12



Visina 40 mm

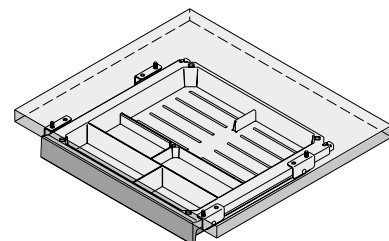

Izvlačna vodilica Q12 za SmarTray


Izvlaka: djelomična izvlaka
 Izvedba: Silen System
 Nosivost: 6 kg
 Ugradnja: s donje strane ploče

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 347 058 •	9156336	čelik	pocinčano	GT	185,50	1 GT

Grupa proizvoda 313 F12



Silen System

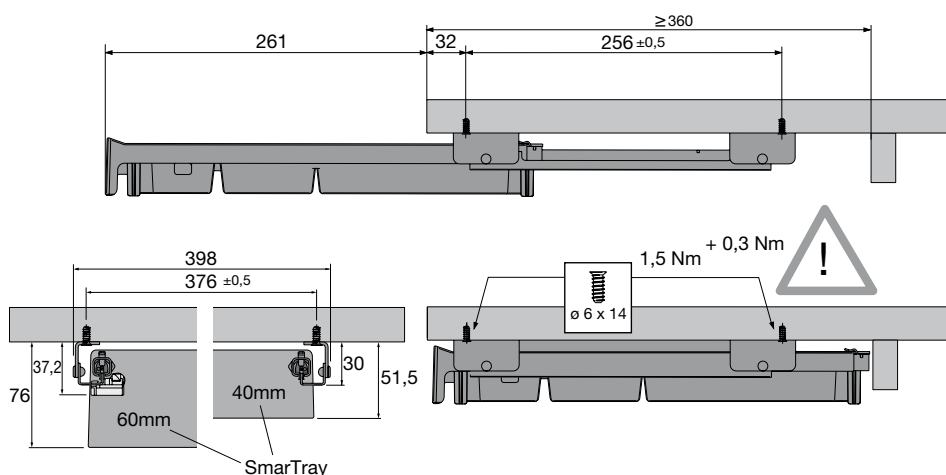



Ručkica za namještaj Noreia ø 8 mm

Materijal: čelik
Površinska obrada: kromirano polirano

Br.art	ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena HRK	za
103 302 698 •	8	104	32	96	kom	12,40	1 kom

Grupa proizvoda 313 F19



Ručkica za namještaj Sulis ø 10 mm

Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena HRK	za
103 305 334 •	kromirano polirano	10	138	32	128	kom	17,95	1 kom
103 302 659 •	kromirano mat	10	138	32	128	kom	16,85	1 kom

Grupa proizvoda 313 F19



Ručkica za namještaj Meduna ø 10 mm

Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena HRK	za
103 305 382 •	kromirano mat	10	152	30	128	kom	16,85	1 kom
103 305 383 •	bijelo	10	152	30	128	kom	12,15	1 kom
103 305 384 •	crno	10	152	30	128	kom	11,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 301



Ručkica za namještaj Intra

Materijal: lijevani cink
Širina: 204 mm
Dubina: 26 mm
Razmak rupa: 192 mm

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena HRK	za
103 336 603	nehrđajući čelik	kom	116,50	1 kom
103 336 604	krom mat	kom	116,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 390



Ručkica za namještaj Visso

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: nehrđajući čelik
Širina: 176 mm
Dubina: 30 mm
Razmak rupa: 160 mm

Br.art	JM	Cijena HRK	za
103 336 608	kom	95,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 390



OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, svibanj 2018.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtini put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu.

1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnim prostorima Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzace" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijepoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu u svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporuča Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Silke, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunat manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su u hrvatskim kunama (HRK) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obvezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u hrvatskim kunama (HRK), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavatelja.

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzacem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzacem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvoriti račune po dospjelicima.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim

izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe
- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gubi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLAŠNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijelog iznosa ostaju u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirjenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Prepora li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINACIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnim prostorima Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravoavljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Zagreb Jankomir, HR-10000, Franje Lučića 32

T. 01 621 9131

F. 01 621 9131

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 16:00

subota 8:00 - 13:00

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr