



MQ/MU tiplje u kutiji - najlon narančasti 230-komada

MUNGO tiplje u kutiji sadrži najčešće korištene dimenzije Mungo MQ/MU tiplji. Mogući su gotovo svi načini montaže.



Područja primjene:

slike, lampe, držači, profili, potporne konstrukcije, električni prekidači, šine, itd.

Opseg isporuke:

MQ-Quattro tipla - najlon narančasti

40 kom 5 x 25 mm

50 kom 6 x 30 mm

40 kom 8 x 40 mm

16 kom 10 x 50 mm

MU multi tipla - najlon narančasti

30 kom 6 x 35 mm

40 kom 8 x 50 mm


10 kom 10 x 60 mm

4 kom 12 x 70 mm


68,00 HRK

Br.art	PJ	JM	za
104 460 299 •	1	kom	1 kom

Grupa proizvoda 485



MQ-Quattro® tipla - najlon narančasti



Quattro® Technology
Höchste Haltevermögen im unteren und mittleren Lastbereich. Speziell geeignet für Anwendungen mit Spanplatten-schrauben.

Verdrehsicherung
Verhindert das Mitdrehen im Bohrlöcher.

Reduzierte Montagezeit
Die besondere Dübelgeometrie erleichtert das Einschleiben ins Bohrlöcher.

Einschlagsicherung
Verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen.

Područja primjene:
slike, lampe, držače, profile, potporne konstrukcije, električne prekidače, šine, itd.

Prednosti proizvoda:

- pogodno za sve građevinske materijale
- kontrolirano umetanje
- izrađeno od visokokvalitetnog poliamida PA 6 - osobito otporno na vremenske prilike i starenje

Napomena:

Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiplje plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udaraca).


od **8,20** HRK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Bušenje ϕ mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 460 440	5	25	2,6-4; M3	5	100	kom	8,20	100 kom
104 460 441	6	30	3,5-5; M4	6	100	kom	9,00	100 kom
104 460 442	8	40	4,5-6; M5	8	100	kom	16,00	100 kom
104 460 443	10	50	6-8; M6	10	50	kom	29,00	100 kom
104 460 444	12	60	8-10; M8	12	25	kom	45,00	100 kom
104 460 445	14	70	10-12; M10	14	10	kom	85,00	100 kom

Grupa proizvoda 486



MN tipla - najlon narančasti



Područja primjene:
slike, lampe, držače, profile, potporne konstrukcije, električne prekidače, šine, itd.

Prednosti proizvoda:

- za korištenje s vijcima za drvo, ivericu i metričkim vijcima
- pogodno za većinu građevinskih materijala
- izrađeno od visokokvalitetnog poliamida PA 6 - osobito otporno na vremenske prilike i starenje
- prednja i prodorna montaža

Napomena:

Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiplje plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udaraca).


od **6,00** HRK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Bušenje ϕ mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 460 251	5	25	2,6 - 4-M3	5	100	kom	6,00	100 kom
104 460 252	6	30	3,5 - 5-M4	6	100	kom	8,20	100 kom
104 460 253	8	40	4,5 - 6-M5	8	100	kom	12,30	100 kom
104 460 262	8	65	4,5 - 6-M5	8	50	kom	24,50	100 kom
104 460 254	10	50	6,0 - 8-M6	10	50	kom	25,00	100 kom
104 460 255	12	60	8,0-10-M8	12	25	kom	35,00	100 kom
104 460 261	14	70	10-12-M10	14	20	kom	65,00	100 kom

Grupa proizvoda 486



MN tipla u kutiji - najlon narančasti

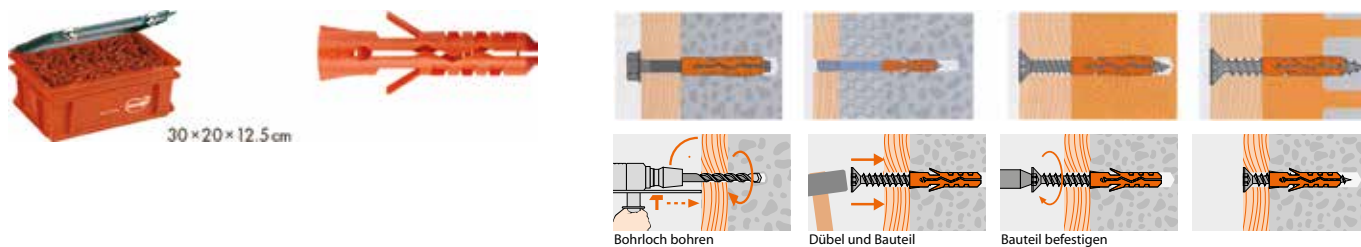

Područja primjene:

slike, lampe, držači, profili, potporne konstrukcije, električni prekidači, šine, itd.

Prednosti proizvoda:

- za korištenje s vijcima za drvo, ivericu i metričkim vijcima
- namijenjene su za većinu građevinskih materijala, posebno za masivne građevinske materijale
- izrađen od visokokvalitetnog poliamida PA 6 - otporan na vremenske prilike i starenje
- prednja i prodorna montaža

Napomena: Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiplje plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udara).

od **152,00** HRK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Bušenje ϕ mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 460 300	5	25	2,6 - 4-M3	5	1200	1	kom	^N 152,00	1 kom
104 460 301	6	30	3,5 - 5-M4	6	1200	1	kom	^N 196,00	1 kom
104 460 302	8	40	4,5 - 6-M5	8	600	1	kom	^N 157,00	1 kom
104 460 303	10	50	6 - 8-M6	10	300	1	kom	^N 157,00	1 kom

Grupa proizvoda HNT



MGD tipla za skele



Tipla za fasadne skele, skele, uže za zatezanje

Prednosti proizvoda:

- ekonomično rješenje za lake i srednje skele
- odgovara DIN 4420
- zatezna čvrstoća prstena 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- oznaka dubine ugradnje za ispravnu montažu
- tipla izrađena od visokovrijednog poliamida PA 6
- privremena vanjska primjena


Korisna duljina:

75 mm


od **89,00** HRK

Br.art	d mm	L mm	Napomena	Bušenje ϕ mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 460 570	14	70	odgovarajuće MGVS sidro za skele 90 - 550	14	50	kom	89,00	100 kom
104 460 571	14	100	odgovarajuće MGVS sidro za skele 120 - 550	14	50	kom	90,00	100 kom
104 460 572	14	140	odgovarajuće MGVS sidro za skele 160 - 550	14	25	kom	105,00	100 kom

Grupa proizvoda 485



MU multifunkcionalna tipla - najlon narančasti




Multifunktionale Anwendung
Sicherer Halt auch in Hohlräumen dank Verknötung.



Vor- oder Durchsteckmontage
Der bei der Durchsteckmontage automatisch abklappende Kragen macht den Dübel multifunktional.



Einschlagsicherung
Verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen.



Vorspannung
Verhindert das Mitdrehen im Bohrloch.

Područja primjene:

slike, lampe, držači, profili, potporne konstrukcije, električni prekidači, šine, itd.

Prednost proizvoda:

- za korištenje s vijcima za drvo, ivericu i metričkim vijcima
- posebno pogodno za šupljine
- izrađeno od visokokvalitetnog poliamida PA 6 - osobito otporno na vremenske prilike i starenje
- prednja i prodorna montaža

Napomena:

Potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiplje plus debljina predmeta koji se montira plus \varnothing vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udaraca).

od **16,⁵⁰** HRK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Bušenje \varnothing mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 460 450	6	35	3-4; M4	6	100	kom	16,50	100 kom
104 460 451	6	45	3-4; M4	6	100	kom	17,50	100 kom
104 460 452	8	50	4,5-6; M6	8	50	kom	20,50	100 kom
104 460 453	10	60	6-8; M8	10	25	kom	38,00	100 kom

Grupa proizvoda 486



MFJ Fiber Jet tipla za gips-kartonske ploče - plastična



MFJ tipla za gips kartonske ploče prikladna je za montažu elektroprekidača, slika, svjetiljki i vodilica. Također se može koristiti na materijalima od cementnih vlakana i ivericu.

Prednosti proizvoda:

- plastika ojačana staklenim vlaknima
- električna izolacija
- za jednostavne ploče
- 25 mm - za jednostruku ploču; 32 mm - za dvostruku ploču
- prednja montaža
- upotreba u interijerima

Vijci: 4-4,5; M4
Pogon: PZ2

od **29,⁰⁰** HRK

Br.art	L mm	d mm	PJ	JM	Cijena HRK	za
104 493 160	25	13	100	kom	29,00	100 kom
104 460 747	32	14	100	kom	32,00	100 kom

Grupa proizvoda 486